


脱脂洗浄装置の排水処理工程について

- ・脱脂洗浄装置の排水処理工程は、主に(1)回収装置がない場合、(2)活性炭吸着法による回収装置付きの場合の2通りがあり、(1)回収装置がない場合の方が多い。
- ・(1)の水分離器からの廃液は、通常、公共用水域等に排出されずに、産業廃棄物として処理される。
- ・(2)の回収装置の水分離器からの廃液は、曝気槽で空気曝気し、廃液中のトリクロロエチレン濃度を排水基準に適合させた上で、公共用水域等に排出される。空気曝気だけでなく、活性炭吸着もあわせて行う施設の例もある。

(1) 回収装置がない場合

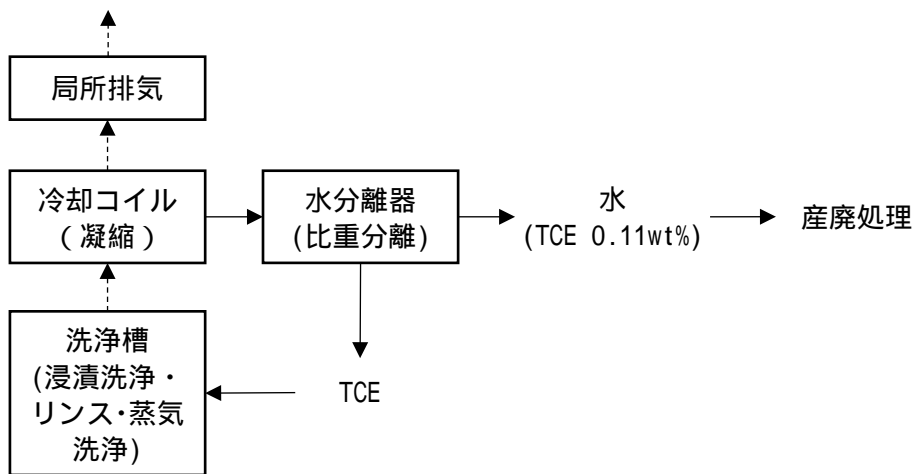

(2) 活性炭吸着法による回収装置付きの場合

