

4. 措置及び汚染土壌の搬出と処理の事例

4.1 地下水汚染の有無

令和5年度に指定された要措置区域における地下水汚染の有無を表4-1に示す。地下水汚染のある要措置区域は19件(27%)であった。

表4-1 要措置区域における地下水汚染の有無(令和5年度)

地下水汚染の有無	要措置区域 指定件数	(件数)			
		VOC (第一種) 不適合	重金属 (第二種) 不適合	農薬等 (第三種) 不適合	複合汚染
地下水汚染がある	19	14	5	0	0
地下水汚染がない	52	5	44	0	3
合計	71	19	49	0	3

4.2 指示措置の内容

令和5年度に提出された78件の汚染除去等計画書に基づいた要措置区域における指示措置の内容の件数を指定に係る特定有害物質の種類別に表4-2に示す。地下水の摂取等によるリスクに対する指示措置は「地下水の水質の測定」が最も多く、直接摂取によるリスクに対する指示措置は「盛土」のみであった。

また、指示措置と同計画書に基づいた実施措置の方法との関係を表4-3及び表4-4に示す。地下水の摂取等によるリスクにおいて、指示措置が「地下水の水質の測定」であって、実施措置の方法が「掘削除去」での計画事例の件数が最も多いかった。直接摂取によるリスクにおいては、指示措置が「盛土」であって、実施措置の方法が「舗装」での計画事例の件数が最も多いかった。

表4-2 指示措置の内容

指示措置の内容		(件数:複数回答有)									
		指示措置の件数		VOC (第一種) 不適合		重金属等 (第二種) 不適合		農薬等 (第三種) 不適合		複合汚染	
		R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計
地下水の による リスク等	地下水の水質の測定	61	(739)	10	(106)	49	(549)	0	(0)	2	(84)
	原位置封じ込め又は遮水工封じ込め	16	(201)	13	(111)	2	(40)	0	(0)	1	(50)
	遮断工封じ込め	0	(3)	0	(0)	0	(1)	0	(0)	0	(2)
	合計	77	(943)	23	(217)	51	(590)	0	(0)	3	(136)
に よる 直接 摂取 等	盛土	4	(51)	-	-	4	(51)	-	-	-	-
	土壤入換え	0	(6)	-	-	0	(6)	-	-	-	-
	土壤汚染の除去	0	(19)	-	-	0	(19)	-	-	-	-
	合計	4	(76)	-	-	4	(76)	-	-	-	-

注1) 1つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることがあるため、「指示措置の件数」は汚染除去等計画書の提出件数と一致しない。

注2) 指示措置は規則別表第6に定める「講すべき汚染の除去等の措置」である。

注3) ()内の数値は、平成22年度からの累計件数である。

表 4-3 地下水の摂取等によるリスクに係る指示措置と汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数

(件数 : 複数回答有)

汚染除去等計画書における 実施措置の方法	地下水の 水質の測定		原位置 封じ込め		遮水工 封じ込め		地下水汚染の 拡大の防止		土壌汚染の除去				遮断工 封じ込め		不溶化					
	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計		
地下水の水質の測定	61	(279)	29	(118)	0	(1)	0	(0)	0	(5)	41	(176)	3	(8)	0	(0)	0	(2)	0	(0)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め	16	(80)	3	(14)	0	(2)	0	(1)	1	(13)	9	(42)	4	(25)	0	(0)	1	(3)	0	(0)
遮断工封じ込め	0	(2)	0	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	0	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

注 1) 1つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の実施措置の方法が計画されるため、「指示措置の件数」と「汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数」は一致しない。

注 2) 指示措置は規則別表第 6 に定める「講すべき汚染の除去等の措置」、汚染除去等計画書における実施措置の方法は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。

注 3) 累計は平成 29 年改正法による第二段階施行がなされた令和元年度からの累計件数である。

【参考 地下水の摂取等によるリスクに係る指示措置と実施した措置の平成 30 年度までの累計件数】

(件数 : 複数回答有)

実施した措置	地下水の 水質の測定		原位置 封じ込め	遮水工 封じ込め	地下水汚染の 拡大の防止	土壌汚染の除去		遮断工 封じ込め	不溶化	
	H30までの累計	H30までの累計				H30までの累計	H30までの累計		H30までの累計	H30までの累計
地下水の水質の測定	460	121	2	0	0	265	18	0	1	3
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め	121	13	2	1	10	39	40	0	1	0
遮断工封じ込め	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

注 1) 1つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の措置が実施されるため、「指示措置の件数」と「実施した措置の件数」は一致しない。

注 2) 指示措置は規則別表第 6 に定める「講すべき汚染の除去等の措置」、実施した措置は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。

注 3) 平成 22 年度から平成 29 年改正法による第二段階施行前(H31.4.1 前)の平成 30 年度までの累計件数である。

表 4-4 直接摂取によるリスクに係る指示措置と汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数

指示措置	汚染除去等計画書における実施措置の方法		舗装		立入禁止		土壤入替え				盛土		土壤汚染の除去			
	R5	累計					区域外 土壤入換え		区域内 土壤入換え					R5	累計	R5
			R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計
盛土	4	(19)	3	(12)	0	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	1	(9)	0	(0)
土壤入換え	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
土壤汚染の除去	0	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	0	(0)

注 1) 1つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の実施措置の方法が計画されるため、「指示措置の件数」と「汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数」は一致しない。

注 2) 指示措置は規則別表第 6 に定める「講すべき汚染の除去等の措置」、汚染除去等計画書における実施措置の方法は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。

注 3) 累計は平成 29 年改正法による第二段階施行がなされた令和元年度からの累計件数である。

【参考　直接摂取によるリスクに係る指示措置と実施した措置の平成 30 年度までの累計件数】

指示措置	実施した措置			舗装		立入禁止		土壤入替え		盛土		土壤汚染の除去			
	H30までの累計		H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	区域外 土壤入換え		区域内 土壤入換え		H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計
					H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	H30までの累計	
盛土		32	7	4	0	0	4	0	0	4	12	1			
土壤入換え		6	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0			
土壤汚染の除去		18	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0			

注 1) 1つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の措置が実施されるため、「指示措置の件数」と「実施した措置の件数」は一致しない。

注 2) 指示措置は規則別表第 6 に定める「講すべき汚染の除去等の措置」、実施した措置は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。

注 3) 平成 22 年度から平成 29 年改正法による第二段階施行前(H31.4.1 前)の平成 30 年度までの累計件数である。

4.3 実施措置の種類

令和5年度に提出された工事完了報告書、実施措置完了報告書及びそれらに準じた報告書に基づいた実施措置の種類の件数を指定に係る特定有害物質の種類別に表4-5に示す。実施措置の種類は「掘削除去」、「地下水の水質の測定」、「原位置浄化」の順に多かった。

表4-5 実施措置の種類

(件数：複数回答有)

実施措置の種類	実施措置が実施された区域等	要措置区域 実施措置実施件数		形質変更時 要届出区域 実施措置実施件数		実施措置実施件数		VOC (第一種) 不適合		重金属等 (第二種) 不適合		農薬等 (第三種) 不適合		複合汚染		
		R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	R5	累計	
地下水の採取等によるリスクによる	地下水の水質の測定	14	(278)	31	(354)	45	(632)	0	(64)	40	(481)	0	(0)	5	(87)	
	原位置封じ込め	1	(14)	1	(12)	2	(26)	0	(2)	0	(10)	0	(0)	2	(14)	
	遮水工封じ込め	0	(5)	1	(11)	1	(16)	0	(3)	0	(7)	0	(0)	1	(6)	
	地下水汚染の拡大の防止	1	(27)	12	(42)	13	(69)	0	(24)	9	(23)	0	(0)	4	(22)	
	遮断工封じ込め	0	(1)	0	(2)	0	(3)	0	(1)	0	(1)	0	(0)	0	(1)	
	不溶化	原位置不溶化	3	(13)	0	(6)	3	(19)	0	(1)	0	(9)	0	(0)	3	(9)
		不溶化埋め戻し	0	(7)	2	(21)	2	(28)	0	(0)	2	(19)	0	(0)	0	(9)
直接採取等による	舗装	2	(29)	20	(260)	22	(289)	0	(4)	16	(233)	0	(0)	6	(52)	
	立入禁止	0	(22)	7	(111)	7	(133)	0	(3)	6	(106)	0	(0)	1	(24)	
	土壤入換え	区域外土壤入換え	0	(5)	4	(57)	4	(62)	0	(1)	3	(53)	0	(0)	1	(8)
		区域内土壤入換え	0	(3)	1	(22)	1	(25)	0	(0)	1	(24)	0	(0)	0	(1)
	盛土	0	(6)	6	(105)	6	(111)	0	(1)	6	(88)	0	(0)	0	(22)	
土壤汚染の除去	掘削除去	105	(1,074)	426	(4,398)	531	(5,472)	24	(290)	422	(4,390)	0	(3)	85	(789)	
	原位置浄化	15	(191)	11	(150)	26	(341)	16	(178)	4	(40)	0	(1)	6	(122)	
工事完了・実施措置完了報告書及びそれらに準じた報告書提出件数		134	(1,370)	567	(5,354)	701	(6,724)	38	(487)	538	(5,170)	0	(5)	125	(1,062)	

注1) 1つの要措置区域等に対し、複数の実施措置が実施されることがあるため、「工事完了・実施措置完了報告書及びそれらに準じた報告書提出件数」は要措置区域等の指定の解除件数と一致しない。

注2) ()内の数値は、平成22年度からの累計件数である。

4.4 実施措置の実施率

令和5年度末までに指定された要措置区域における実施措置の実施率を表4-6及び図4-1に示す。要措置区域指定累計件数(A)が1,017件に対し、要措置区域解除累計件数(B)が706件、要措置区域のうち、区域指定の解除がなされていない区域であって、実施措置を実施し完了していない(実施措置の実施中の)区域件数(C)が281件であり、実施措置の実施率 $((B+C)/A)$ は97.0%であった。

表4-6 実施措置の実施率

項目	件数	%
要措置区域指定累計件数(A)	1,017	100.0%
措置実施件数(B+C)	987	97.0%
要措置区域解除累計件数(B)	706	69.4%
要措置区域のうち、区域指定の解除がなされていない区域であって、措置を実施し完了していない(実施措置の実施中の)区域件数(C)	281	27.6%
措置未実施件数(A-(B+C))	30	3.0%

注1) 要措置区域指定累計数1,017件のうち、平成21年改正法前に指定された区域に指定され、改正法施行後、要措置区域に指定された7件を含む。

注2) 令和3年度、要措置区域に指定された区域における実施措置の実施状況などのヒアリング等調査を実施し、実施措置を実施し完了していない(実施措置の実施中の)区域件数(C)を見直した。

注3) 措置未実施とは

- ① 平成31年4月1日以降に指定された要措置区域
汚染除去等計画書、工事完了・実施措置完了報告書の提出についての回答がない要措置区域
- ② 平成31年4月1日前に指定された要措置区域
工事終了・措置の完了報告書の提出についての回答がない要措置区域

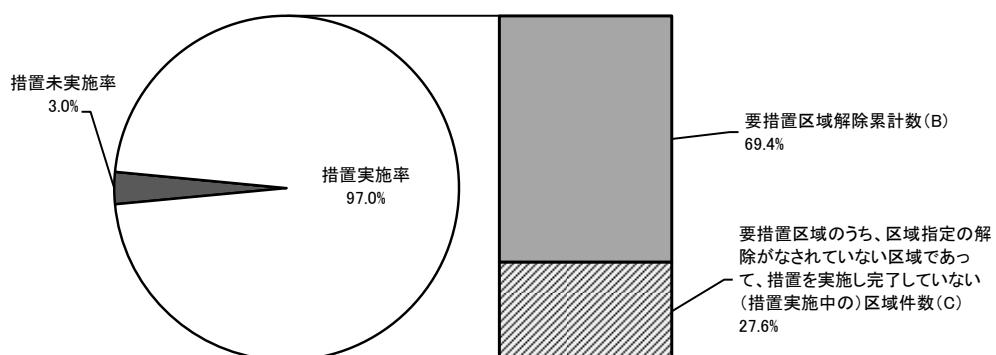


図4-1 措置実施率

4.5 臨海部特例区域

令和5年度における臨海部特例区域の状況を表4-7に示す。令和5年度に施行管理方針の確認により、臨海部特例区域として台帳に記載された件数は0件であり、令和5年度末時点における臨海部特例区域は1件である。

表4-7 臨海部特例区域の状況

項目	件数	
	R5	累計
施行管理方針の確認により、臨海部特例区域として台帳に記載した件数	0	(1)
うち、一般管理区域として指定されている件数	0	(0)
うち、自然由来特例区域として指定されている件数	0	(0)
うち、埋立地特例区域として指定されている件数	0	(0)
うち、埋立地管理区域として指定されている件数	0	(1)
施行管理方針の確認の取消しにより、台帳の記載内容を修正(自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域又は一般管理区域に修正)した件数	0	(0)
臨海部特例区域の区域数(当該年度末時点)	1	
うち、一般管理区域として指定されている件数	0	
うち、自然由来特例区域として指定されている件数	0	
うち、埋立地特例区域として指定されている件数	0	
うち、埋立地管理区域として指定されている件数	1	

注) () 内の数値は、令和元年度からの累計件数である。

4.6 汚染土壤の搬出及び処理の状況

1) 区域間移動及び飛び地間移動の事例

令和5年度において、区域間移動及び飛び地間移動における搬出された汚染土壤の特定有害物質による汚染状態を表4-8に示す。区域間移動は5件であり、「鉛及びその化合物」と「ふっ素及びその化合物」が同件数で最も多く、搬出した汚染土量の全体量は約5.3万m³であった。

また、飛び地間移動は36件であり、搬出された汚染土壤の特定有害物質の汚染状態は「鉛及びその化合物」が最も多く、搬出した汚染土壤の全体量は約8.3万m³であった。

表 4-8 区域間移動及び飛び地間移動による汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(件数：複数回答有)

搬出事例		搬出件数	VOC(第一種)															重金属等(第二種)							農薬等(第三種)					
			クロロエチレン	四塩化炭素	一・二・ジクロロエタン	一・二・二・ジクロロエチレン	一・二・二・二・ジクロロエチレン	シスー・ニ・ジクロロプロパン	ジクロロメタノン	一・三・ジクロロブローベン	テトラクロロエチレン	一・一・一・トリクロロエタン	一・一・ニ・トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアノ化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	フッ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	シマンジン	チオベンカルブ	チウラム	ポリ塩化ビフェニル(POCB)	有機りん化合物
区域間移動	R5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	5	4	5	4	0	0	0	0	0	
	累計	(34)	(1)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9)	(8)	(17)	(0)	(8)	(19)	(29)	(19)	(15)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
飛び地間移動	R5	36	3	0	0	2	3	2	0	0	3	0	0	5	9	4	7	5	5	0	4	33	15	28	5	0	0	0	2	0
	累計	(166)	(15)	(16)	(12)	(15)	(14)	(5)	(9)	(12)	(9)	(10)	(11)	(14)	(45)	(18)	(44)	(26)	(36)	(1)	(30)	(124)	(100)	(124)	(35)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)
合計	R5	41	4	0	0	2	3	2	0	0	3	0	0	5	9	4	8	5	9	0	4	38	19	33	9	0	0	0	2	0
	累計	(200)	(16)	(24)	(12)	(15)	(14)	(5)	(9)	(12)	(9)	(10)	(11)	(14)	(53)	(26)	(53)	(34)	(53)	(1)	(38)	(143)	(129)	(143)	(50)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)

注 1) 1 件の搬出事例に対し、複数の基準不適合物質が含まれる場合がある。

注 2) () 内の数値は、制度が施行された令和元年度からの累計件数である。

注 3) 法第 16 条第 1 項の届出に基づき、各自治体が指定した要措置区域等の指定番号から集計しているため、区域間移動については自然由来等土壌に含まれない特定有害物質についても計上している。

2) 汚染土壤の処理先と特定有害物質による汚染状態

令和5年度において、実施措置のうち掘削除去によって搬出された汚染土壤の処理先と特定有害物質による汚染状態を表 4-9 に示す。処理先は「分別等処理施設」、「浄化等処理施設」、「埋立処理施設」の順に多かった。汚染土壤の特定有害物質による汚染状態は「鉛及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」、「砒素及びその化合物」の順に多かった。

表 4-9 汚染土壤の処理先と特定有害物質による汚染状態

(件数：複数回答有)

処理先	処理件数	VOC(第一種)												重金属等(第二種)							農薬等(第三種)									
		クロロエチレン	四塩化炭素	一・二・ジクロロエタン	一・二・ジクロロエチレン	一・二・ジクロロエチレン	シスー・ニ・ジクロロエチレン	一・三・ジクロロプロパン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	一・一・一・トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアノ化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふつ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	シマジン	チオベンカルブ	チウラム	ポリ塩化ビフェニル(PCA)	有機りん化合物		
浄化等処理施設	R5	534	96	13	23	52	89	15	6	17	65	10	12	104	37	54	153	52	112	3	66	378	286	331	89	8	5	4	16	5
	累計	(3,915)	(211)	(66)	(70)	(161)	(162)	(225)	(42)	(77)	(363)	(62)	(43)	(413)	(224)	(227)	(927)	(382)	(531)	(23)	(232)	(2,437)	(1,674)	(1,878)	(478)	(26)	(18)	(15)	(45)	(18)
セメント製造施設	R5	31	2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2	6	1	5	0	5	22	19	18	5	0	0	0	3	0	
	累計	(745)	(5)	(3)	(2)	(11)	(2)	(17)	(1)	(3)	(41)	(3)	(1)	(38)	(16)	(23)	(130)	(29)	(62)	(1)	(36)	(429)	(244)	(330)	(74)	(2)	(2)	(2)	(8)	(2)
埋立処理施設	R5	142	11	7	7	8	10	1	2	7	7	2	2	11	3	9	13	14	27	0	10	126	109	115	15	0	0	0	1	0
	累計	(653)	(21)	(16)	(17)	(20)	(17)	(21)	(8)	(13)	(44)	(8)	(9)	(42)	(18)	(25)	(93)	(54)	(184)	(4)	(34)	(420)	(338)	(332)	(59)	(5)	(4)	(4)	(14)	(6)
分別等処理施設	R5	554	86	12	20	46	80	11	5	17	43	8	11	93	33	51	147	43	100	2	70	391	315	389	84	5	3	3	17	4
	累計	(3,242)	(182)	(43)	(40)	(112)	(139)	(96)	(38)	(65)	(183)	(46)	(31)	(281)	(147)	(186)	(805)	(265)	(391)	(18)	(211)	(2,186)	(1,515)	(1,768)	(378)	(18)	(14)	(10)	(40)	(13)
自然由来等土壤利用施設	R5	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0	0	0	0	0	0
	累計	(74)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(73)	(73)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
合計	R5	1,326	195	32	50	108	181	27	13	41	117	20	25	210	75	116	319	110	244	5	151	982	794	918	193	13	8	7	37	9
	累計	(8,629)	(419)	(128)	(129)	(304)	(320)	(359)	(89)	(158)	(631)	(119)	(84)	(774)	(405)	(461)	(1,955)	(730)	(1,168)	(46)	(513)	(5,545)	(3,845)	(4,381)	(989)	(51)	(38)	(31)	(107)	(39)

注 1) 1 件の処理事例に対し、複数の基準不適合物質が含まれ、複数の汚染土壤処理施設に搬出する場合がある。

注 2) () 内の数値は、平成 22 年度からの累計件数である。

注 3) 法第 16 条第 1 項の届出に基づき、各自治体が指定した要措置区域等の指定番号から集計しているため、汚染土壤処理施設によっては処理が可能ではない特定有害物質についても計上している。

3) 汚染土壤処理施設までの流れ

令和5年度における法対象土壤及び法対象外土壤のそれぞれの汚染土壤処理施設までの流れを図4-2に示す。法対象土壤は約329万トンであり、処理先としては埋立処理施設に約116万トン(35%)、分別等処理施設に約88万トン(27%)、浄化等処理施設(浄化・溶融)に約82万トン(25%)の順に多かった。法対象外土壤は約409万トンであり、処理先としては分別等処理施設に約171万トン(42%)、浄化等処理施設(浄化・溶融)に約104万トン(25%)、埋立処理施設に約57万トン(14%)の順に多かった。

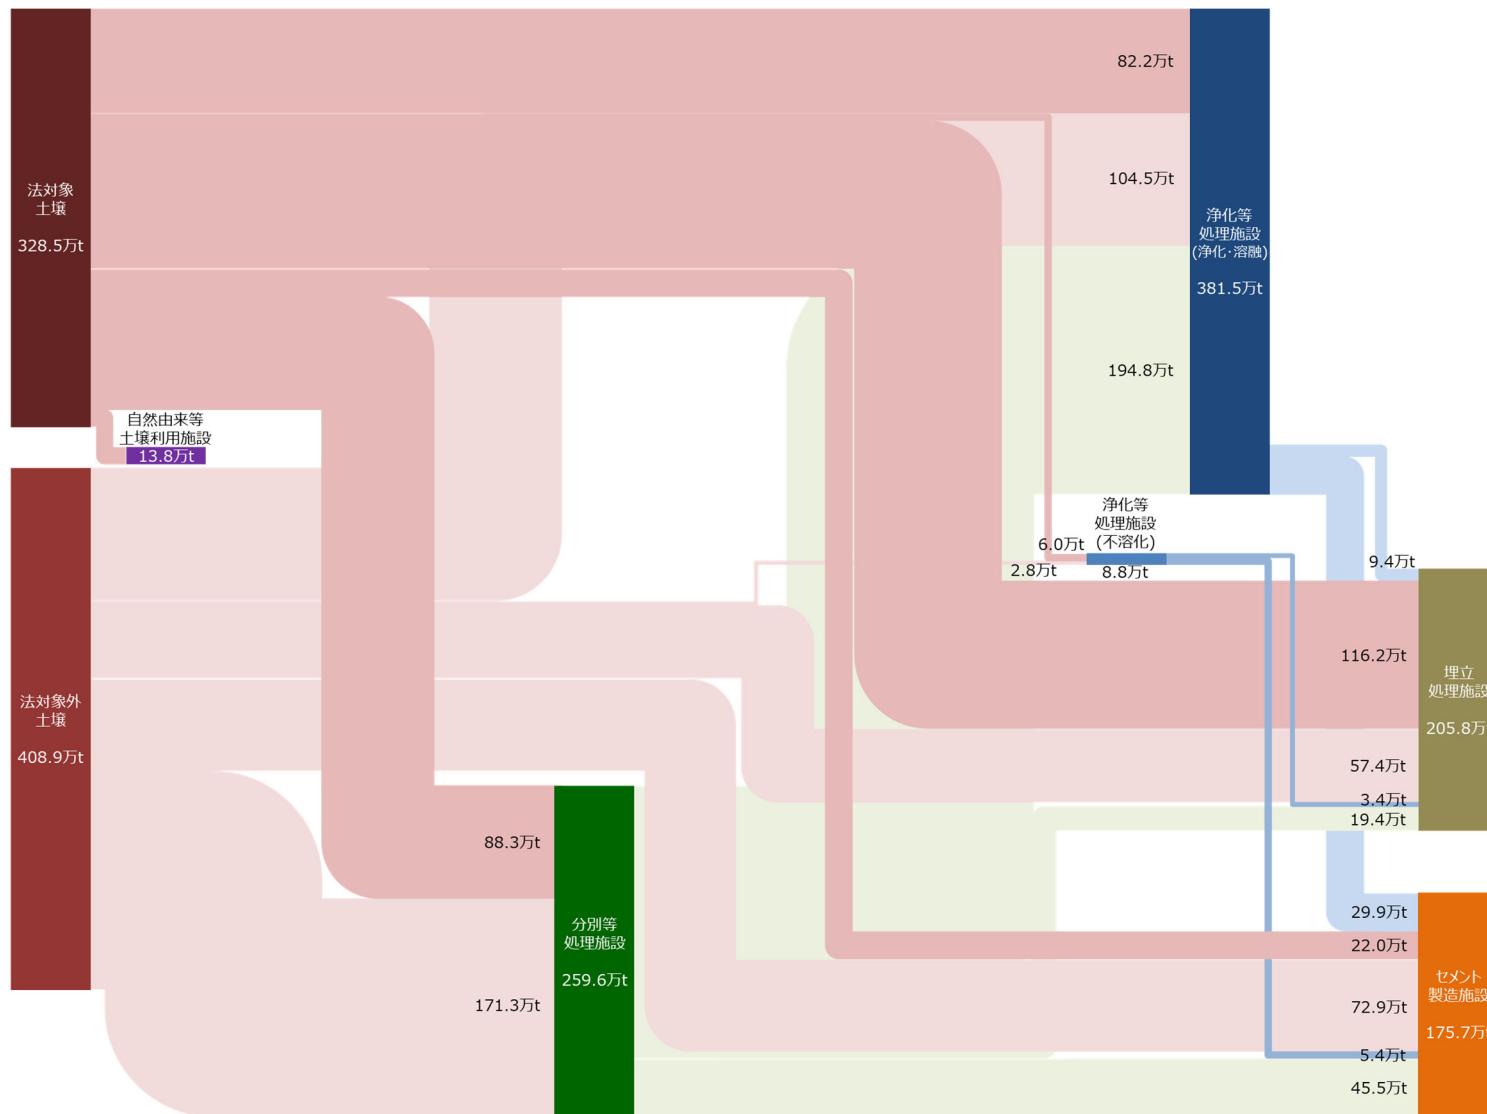


図 4-2 法対象土壌及び法対象外土壌のそれぞれの汚染土壌処理施設までの流れ（令和5年度）