

自然公園等工事特記仕様書（自然公園編）

I 工事概要

1. 工 事 名：令和8年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事
2. 工事場所：東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内
3. 工 期：令和9年3月22日まで
4. 工事内容：樹木の倒木、落枝などによる事故防止を目的に、維持管理業務で対応できないクレーンや特殊技能等が必要な高木の剪定、伐採及び抜根等を行うものである。

・基本剪定	161 本
・危険木伐採（吊切り）	81 本
・折損枝等処理	4 本
・抜根	49 本
・薪作り作業（5 t）	一式

II 適用

1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書（自然公園編）」（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
2. 本工事は、建設工事における完全週休2日制工事（現場閉所型）（完全週休2日（土日）I型）の対象工事である。
3. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。
4. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。
5. 以下の項目は、該当する口欄に「レ」の付いたものを適用する。

III 適用基準等

- ☒ (1) 自然公園等工事共通仕様書（環境省）
- ☒ (2) 土木工事施工管理基準（国土交通省）
- ☒ (3) 写真管理基準（案）（国土交通省）
- ☐ (4) 工事完成図書の電子納品等要領（国土交通省）
- ☒ (5) 新宿御苑作業規程（環境省 新宿御苑管理事務所）

IV 特記事項

1. 地域事項の概要（新宿御苑について）
 - ・東西約1km、南北約0.7km、面積約58ha
 - ・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。
その他の時間の工事実施については、新宿御苑管理事務所（以下「管理事務所」という。）に申し出て承認を得ること。
 - ・新宿御苑の休園日は毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日（特別開園日を除く））である。

- ・新宿御苑の開園時間及び閉園時間は次表のとおりである。

期間	開園時間	閉園時間
10/1～3/14	9:00AM～ 4:00PM	4:30PM
3/15～6/10 8/1～9/30	9:00AM～ 5:30PM	6:00PM
6/11～7/31	9:00AM～ 6:30PM	7:00PM

新宿御苑の休園日は毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日（特別開園日を除く））及び年末年始(12月29日～1月3日)である。ただし、特別開園期間（秋11月1日～15日、春3月25日～4月24日）を除く(期間中無休)。

なお、早朝開園の実施やその他の状況により、表と異なる場合があるため、新宿御苑ホームページも参照すること。

<https://policies.env.go.jp/national-garden/shinjukugyoen/>

2. 一般共通事項

- ☑ (1) 工事完成図のサイズは（□A1、☑A3）とする。
- ☑ (2) 工事写真は、（☑A4版、□版）の工事写真帳に整理して1部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。
- ☑ (3) 「国等による環境物品等の調達に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）（環境省ホームページに掲載（毎年2月改正））において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績（設備及び公共工事）について、当該年度の調達実績集計表（物品・役務及び公共工事）を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excelファイルで作成し、提出する。
- ☑ (4-1) 本工事は、建設工事における完全週休2日制工事（現場閉所型）（完全週休2日（土日）Ⅰ型）の対象工事である。受注者は、工事契約後、完全週休2日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。
- ☑ (4-2) 週休2日の考え方
 - ① 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所されている状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。
 - ② 月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土日の閉所では、28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。
 - ③ 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8日／28日）以上の水準の状態をいう。

- ④ なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- ⑤ 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含めない。
- ⑥ 現場閉所とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
- ⑦ 受注者の責によらない現場閉所
工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。
ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。
- ⑧ やむを得ない現場閉所
やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
- ☑ (4-3) 現場閉所実績報告書
受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書又は現場閉所率を確認できる資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）（以下「現場閉所実績報告書等」という。）を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書等を提出するものとする。
- ☑ (4-4) 総合工事工程表の作成
受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。
総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
 - ① 工事に従事する者の休日（週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）の確保
 - ② 工事業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」
 - ③ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」
 - ④ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数
- ☑ (4-5) 工事工程の共有
 - ① 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。
 - ② 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパス）と関連

する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか）について、受発注者で共有するものとする。

- ③ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技術者等）を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
 - ④ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。
- ☒ (4-6) 本工事（業務）は、ウィークリースタンス対象であるため、「ウィークリースタンス実施要領 <https://www.env.go.jp/content/000409985.pdf>」に基づき、受発注者の協力のものと取り組むものとする。

3. 施工条件

(1) 工事全般関係

- ☐ ①各種積算の取組：－
- ☒ ②積算補正：施工地域区分：市街地（DID 補正）
- ☐ ③調査対象工事：－

(2) 工程関係

- ☒ ①影響を受ける他の工事
 - a.工事名・発注者：新宿御苑維持管理業務及び各工事・新宿御苑管理事務所
 - b.制約内容：園内の他工事の実施状況を考慮し、通行規制等の時期・場所について調整すること。
- ☒ ②自然的・社会的条件による制約
 - a.要 因 1：道路構造物、既設の電力線及び水道管等の埋設物、植生及び地盤等
 - b.制約内容 1：車両・重機等の使用制限を受ける。工事着手前に構造物等を確認し、損傷の防止措置や実施方法を整理のうえ監督職員と協議の上、決定すること。
 - a.要 因 2：降雨及び降雪等
 - b.制約内容 2：作業内容の制限若しくは中止を監督職員と協議の上、決定すること。
 - a.要 因 3：開園日
 - b.制約内容 3：原則、騒音及び通行制限等をとまなう剪定、伐採及び抜根は、閉園日に作業すること。開園日の作業は、外周路など来園者等への影響が少ない場所に限る。各作業は監督職員と協議の上、決定すること。

(3) 環境対策関係

- ☒ ①自然環境及び景観等保全のための制約
 - a.要因：猛禽類等（オオタカを想定）の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約
 - b.制約内容：繁殖期の施工回避、騒音・振動の低減対策等を行うこと。
- ☒ ②作業中の汚損防止
 - 切り粉等が飛散する作業を行う際は、施設や舗装等をあらかじめシートで覆う等の養生を行い、施設の汚損及び雨水枡等への流出を防止する。また、公園利用者等

へ切り粉がかからないよう作業中断、飛散防止対策等を行うこと。また、施工後は当日中に清掃片付けを終えること。

☒ ③騒音防止

騒音防止のため、電動式機械を積極的に使用すること。チェーンソー（直径 20cm 程度以下の切断作業時）及びブロアーは原則、電動式を使用すること。

工事に伴う騒音、通行止め等について、公園利用者、周辺住民等へ必要に応じ事前にポスティング及び掲示等により周知を図り、外周部や開園日での作業及び朝の時間帯については騒音の大きい工法を用いない等配慮するとともに、問合せ及び苦情に対応すること。

(4) 安全対策関係

☒ ①交通誘導警備員の配置

a.対象要因：車両及び歩行者の安全確保

b.対象箇所：園外隣接道路及び園内、詳細な位置等は監督員と協議の上、決定すること。

c.対象期間：作業を実施している期間

☒ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事

a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等

b.対象箇所：新宿御苑外周部

c.施工条件：事前調整、手続き等

d.その他（協議状況他）：監督職員に予め確認すること。工事で新宿御苑の隣接道路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。

☒ ③保安設備及び保安要員の配置

a.対象工種：剪定、伐採等

b.対象箇所：園外隣接道路、園内一般利用エリア園路等

c.対象期間：施工期間（作業中）

d.対象要因：高所作業、重機等の使用を伴う作業、切り粉が飛散する作業等

e.その他：ロープ柵等の安全施設等により歩行者や車両の安全を確保するとともに、必要に応じて保安要員を配置すること。

☒ ④高所作業の対策

a. 対策内容：作業箇所の状況に応じ、高所作業車の使用、フルハーネス型墜落制止用器具の着用、および第三者災害を防ぐための立ち入り禁止区域設定、作業計画書の作成等十分な安全対策を講じること。

(5) 工事用道路関係

☒ 工事用道路の使用制限

新宿御苑内の園路の舗装構成は舗装 70 mm、路盤 150 mmである。このため、受注者は工事用車両の通行に際し、過大な荷重が作用しないよう車両規格の選定および走行方法に十分配慮するものとする。なお、工事に起因して舗装等を損傷した場合は、受注者の負担により原形復旧を行うものとする。

また、舗装道路外の樹林地及び草地等に車両を進入する必要がある場合は、土壌や植生に影響がないよう養生等の措置を検討し、監督職員と協議の上、決定すること。

(6) その他

- ☒ ①支給品・貸与品：新宿御苑管理事務所所有の手こぎボート(全長 3.5m)、ホイールローダー（バケット容量 0.6m³、一時的な使用に限る）、薪割り機（ウッドファーザー「WF-07」、電源別途必要）は、監督員に事前連絡の上、無償で使用できる。使用に際しては細心の注意を払うとともに、請負者による故障等の修理は請負者が負担する。
- ☒ ②現場事務所・現場休憩所等（テントを含む）の設置
 - ☒可 設置条件：管理区域及び菊栽培所内（監督職員の指示による）
- ☒ ③工事用水及び工事用電力の構内既存設備
 - a. 工事用水：☒利用できる（☐有償、☒無償）、☐利用できない
 - b. 工事用電力：☐利用できる（☐有償、☐無償）、☒利用できない
- ☒ ④資材置場や作業場等
 - a. 場所：管理区域、菊栽培所内及び正門横スペース
 - b. 期間：履行期限まで
 - c. 制限内容：監督職員と協議
 - d. その他：他工事との調整が必要

4. 基本剪定

- ・枝を整え樹形の骨格づくりを目的とした剪定をする。樹種の特性に応じ、適切な時期及び剪定方法により実施する。剪定の切り口は、暗色の癒合材を塗る。
- ・庭園内での作業となるため、原則として吊切りにて実施する。
- ・剪定頻度は5年に1回前後であることを考慮し樹形・樹高の縮小を図るとともに、剪定方法は監督職員と事前に打合せを行う。
- ・敷地境界付近の樹木については、全体樹形を敷地境界（柵）から控えた位置となるよう剪定する。
- ・対象樹木に養生シート、ロープ等が設置されている場合はそれらを撤去し、安全管理上支障が懸念される場合は対応について監督職員と打合せを行うこと。
- ・作業完了前に監督職員の確認をとること。
- ・工事対象樹木を示すテープは、完成検査後、取り外し処分する。

5. 危険木伐採（吊切り）

- ・周辺樹木や工作物等に損傷を与えないよう原則として吊切りを行う。
- ・伐採位置はできるだけ低くし（概ね 15 cm以下）、切り口は角を落として墨を塗り、取り付けてあったナンバーテープを切株に取り付ける。
- ・株立ちとなっているものは、監督職員より指示があったものを除き、すべて伐採する。
- ・対象樹木がワイヤー等で支持されている場合は、ワイヤー等一式も併せて撤去する。
- ・ブナ科の樹木については伐採前にナラ枯れ被害の有無の確認を必ず行い、確認された場合は監督職員に報告するとともに、抜根しない場合はくん蒸処理等、拡散防止措置を行うこと。

6. 折損枝等処理

- ・枝の落下等の防止等を目的とするもので、樹木の枯枝及び折損枝の除去を行う。
- ・対象樹木リストで対処法を「折損枝 急ぎ」とした樹木については、監督職員と打合せを行った上で契約後約2か月以内に作業に着手し、安全の確保を図ること。
- ・生育上不健全な幹、枝葉、枯れ葉を除去し、景観の向上を図る。
- ・対象樹木に養生シート、ロープ等が設置されている場合はそれらを撤去し、安全管理上支障が懸念される場合は対応について監督職員と打合せを行うこと。
- ・落葉樹の折損枝等処理は、落葉前に実施すること。
- ・作業完了前に監督職員の確認をとる。
- ・工事対象樹木を示すテープは、完成検査後、取り外し処分する。

7. 抜根

- ・対象樹木リスト「伐根」記載の切株の抜根を行う。出来る限り根を残さないようにし、抜根後は、受注者が用意する黒土を使用して埋め戻し、転圧、整地する。
- ・抜根により、周辺樹木、工作物等へ影響が予測される場合は、監督職員と協議の上、切り株処理機による切削やくん蒸処理等の代替方法により実施すること。
- ・作業完了前に監督職員の確認をとること。

8. 薪作り作業

- ・発生材を薪材として有効活用する。発生材の中から薪材に適した広葉樹を主に良質な材を選別し、玉切り・薪割りをを行い、薪カゴに入れ、監督職員の指示に基づき所定の場所に集積、運搬する。
- ・規格は、長さ 35 cm 程度、幅は大小混合（大 10 cm 角～小 5 cm 角を同一割合）とし、検査時にトラックスケール等を準備し計量を行い、数量（5 t 以上）を満たしていること。

9. 発生材の集積箇所及び方法

- ・発生材は、監督員の指示に従って、枝葉、幹及び根株にわけて、園内の指定箇所に集積すること。また、発生材は、原則、機体質量が3トン未満の小型ユンボでパッカー車及びコンテナ車に積載できるサイズに切断すること。

10. 各作業の数量等

- ・詳細については、別添の対象樹木リストを参照のこと。
- ・倒木等によりこの数量に満たない場合は、監督職員と協議の上、代替樹木を選定等し実施すること。
- ・前出4. ～8. については令和9年2月末までに完了することが望ましい。

11. その他留意事項等

- ・園内への車両の乗り入れは、4 t までとする。ただし、管理区域（管理門及び管理事務所北側）については大型車（10 t）の乗り入れは可能である。
- ・園内の施設、構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすること

のないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。

- ・園内の施設、構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。
- ・園内での施工を、複数個所を並行して実施する場合は、事前に監督職員と協議するとともに、箇所数に応じた現場代理人補助者を定めること。
- ・園路の通行止めを要する等の新宿御苑の供用に影響する作業にあたっては、予め監督職員に電子メール等で計画を提出し、確認を受けること。
- ・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。
- ・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については請負者の負担とする。

令和8年度新宿御苑危険木・支障木除去等工事 対象樹木 作業別リスト 1/6

基本剪定 常緑広葉樹

No.	BL	区域	番号	linkid	樹種名	R6方法	備考	樹高	幹周平均	規格	規格別本数	種別	形状	交通誘導員目安
263	166	12	1378	12-1378	マテバシイ	基本剪定	園場ネットへの支障枝を大きく切り戻し	8	63.0	60～89		常緑広葉樹		
97	8	4	22	4-22	スダジイ	基本剪定	越境枝	12	71.0	60～89		常緑広葉樹		3
91	9	3	367	3-367	シラカシ	基本剪定		9	80.0	60～89		常緑広葉樹		3
262	166	12	1377	12-1377	マテバシイ	基本剪定	園場ネットへの支障枝を大きく切り戻し	8	80.0	60～89		常緑広葉樹		
95	9	3	378	3-378	スダジイ	基本剪定	ナラ枯れ→R5.7・R6注入	8	85.0	60～89	5	常緑広葉樹		3
223	207	10	1096	10-1096	モッコク	基本剪定	島。島全体の植栽のバランス。高さ落とし、低い枝除去し、全体的に整理。	6	91.0	90～119		常緑広葉樹		
92	9	3	370	3-370	シラカシ	基本剪定	R6剪定	13	97.0	90～119		常緑広葉樹		3
139	96	7	122	7-122	マテバシイ	基本剪定	長さ少し縮める。萌芽枝除去も。	14	98.0	90～119		常緑広葉樹		
254	167	12	691	12-691	マテバシイ	基本剪定	園場ネットへの支障枝を大きく切り戻し	11	116.0	90～119		常緑広葉樹		
18	123	2	1129	2-1129	モッコク	基本剪定	高さを下げて、枝を整理。	11	116.2	90～119	5	常緑広葉樹	3本立	
150	82	7	711	7-711	キンモクセイ	基本剪定	林内の園路側切り戻し、園路を明るく。アカマツへの被圧を軽減し、樹高も縮小させる	13	120.4	120～149		常緑広葉樹	2本立	
84	10	3	277	3-277	スダジイ	基本剪定		10	126.0	120～149		常緑広葉樹		3
203	193	9	408	9-408	モッコク	基本剪定	高さを大きく下げて、樹形を縮める	12	128.1	120～149		常緑広葉樹	2本立	
81	11	3	261	3-261	スダジイ	基本剪定		13	132.0	120～149		常緑広葉樹		
149	82	7	710	7-710	モチノキ	基本剪定	園路側の張り出した枝を除去し、通行を確保	8	134.4	120～149		常緑広葉樹	3本立	
2	160	1	257	1-257	スダジイ	基本剪定	クロガネモチへの被圧解消	16	136.0	120～149		常緑広葉樹		
121	80	5	420	5-420	ビワ	基本剪定	全体的に枝をすき、少し縮める	11	137.0	120～149		常緑広葉樹		
89	24	3	361	3-361	スダジイ	基本剪定	整形。キュービクル上に伸びた枝カット	9	139.0	120～149		常緑広葉樹		
90	9	3	365	3-365	シラカシ	基本剪定		16	140.0	120～149		常緑広葉樹		3
96	8	4	20	4-20	スダジイ	基本剪定	越境枝	18	140.0	120～149		常緑広葉樹		3
255	166	12	745	12-745	マテバシイ	基本剪定	園場ネットへの支障枝を大きく切り戻し	14	142.0	120～149		常緑広葉樹		
148	82	7	708	7-708	モッコク	基本剪定	林内の園路側切り戻し、園路を明るく。アカマツへの被圧を軽減し、樹高も縮小させる	8	148.4	120～149	12	常緑広葉樹	4本立	
216	241	10	789	10-789	スダジイ	基本剪定	越境枝	18	150.0	150～179		常緑広葉樹		
131	199	6	328	6-328	スダジイ	基本剪定		17	156.0	150～179		常緑広葉樹		
100	7	4	45	4-45	スダジイ	基本剪定	道路越境枝あり	11	157.0	150～179		常緑広葉樹		3
231	230	11	191	11-191	シラカシ	基本剪定	ユリノキへの被圧解消。競っている枝を除去	20	173.0	150～179		常緑広葉樹		
22	123	2	1137	2-1137	モッコク	基本剪定	高さを大きく下げて、樹形を縮める	16	176.4	150～179		常緑広葉樹	2本立	
202	140	9	195	9-195	モッコク	基本剪定	高さを大きく下げて、樹形を縮める	12	177.8	150～179		常緑広葉樹	2本立	
66	14	2	1542	2-1542	スダジイ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く、高さを下げる。ケーブル撤去	18	179.0	150～179	7	常緑広葉樹		
129	126	6	171	6-171	スダジイ	基本剪定		22	182.0	180～209		常緑広葉樹		3
159	100	7	1203	7-1203	シラカシ	基本剪定	樹形維持。少し切り戻し、全体的に枝量軽めに。折損枝あり	19	182.7	180～209		常緑広葉樹	2本立	
164	116	7	1307	7-1307	スダジイ	基本剪定	下部7mまでの胴吹き・下枝除去。建物への干渉防止、落葉防止のため上部も大きく整理	20	188.0	180～209		常緑広葉樹		
94	9	3	377	3-377	スダジイ	基本剪定	R5キノコ多数、R6植生2注入、R7折損枝	18	190.0	180～209		常緑広葉樹		3
82	11	3	265	3-265	スダジイ	基本剪定	道路越境	16	191.0	180～209		常緑広葉樹		3
240	218	11	617	11-617	シラカシ	基本剪定	園路を明るく。R4.11ナラ枯れ、R5注入・フラス多、R6.7ナラなし	18	192.0	180～209		常緑広葉樹		
116	5	4	1255	4-1255	スダジイ	基本剪定	越境枝	14	197.0	180～209		常緑広葉樹		3
136	144	6	983	6-983	スダジイ	基本剪定		25	197.0	180～209		常緑広葉樹		
138	96	7	121	7-121	スダジイ	基本剪定	枝をすく	16	197.0	180～209		常緑広葉樹		
179	116	7	1771	7-1771	スダジイ	基本剪定	小さい桜への被圧を軽減。全体的に枝を減らし、7本立ちのうち2本伐採	17	200.2	180～209	10	常緑広葉樹	7本立	
44	105	2	1390	2-1390	スダジイ	基本剪定	R5.7 ナラ枯、R6.7ナラ枯、R8折損枝あり、林冠の混み合った枝を少しすかす 下方の胴吹きを少し整理(すべてとらない)	17	212.0	210～239		常緑広葉樹		
117	5	4	1268	4-1268	スダジイ	基本剪定	越境枝	15	212.0	210～239		常緑広葉樹		
184	104	8	42	8-42	スダジイ	基本剪定	競り合い、絡み枝、折損枝などを全体的に整理。	18	213.0	210～239		常緑広葉樹		
163	116	7	1300	7-1300	スダジイ	基本剪定	下部7mまでの胴吹き・下枝除去。建物への干渉防止、落葉防止のため上部も大きく整理	19	217.0	210～239		常緑広葉樹		
172	116	7	1352	7-1352	スダジイ	基本剪定	下部7mまでの胴吹き・下枝除去。その他全体的に枝量を減らしてすっきりと	14	218.0	210～239		常緑広葉樹		
93	9	3	375	3-375	スダジイ	基本剪定	R4・5・6キノコ	18	222.0	210～239		常緑広葉樹		3
39	106	2	1243	2-1243	スダジイ	基本剪定	R6ナラ枯あり、R8下部の胴吹き、下枝を除去し、全体的に整理	19	224.0	210～239		常緑広葉樹		
45	105	2	1391	2-1391	スダジイ	基本剪定	R5.7 ナラ枯、R6.7ナラ枯、R8折損枝あり、林冠の混み合った枝を少しすかす	19	228.0	210～239		常緑広葉樹		
99	8	4	29	4-29	スダジイ	基本剪定	R5.7ナラ枯、越境枝	18	239.0	210～239	9	常緑広葉樹		3
204	193	9	409	9-409	モッコク	基本剪定	高さを大きく下げて、樹形を縮める	13	242.2	240～269		常緑広葉樹	4本立	
215	241	10	775	10-775	スダジイ	基本剪定	越境枝	23	245.0	240～269		常緑広葉樹		
181	104	8	38	8-38	スダジイ	基本剪定	競り合い、絡み枝、折損枝などを全体的に整理。	22	246.0	240～269		常緑広葉樹		
256	166	12	746	12-746	スダジイ	基本剪定	R5.7ナラ枯れ、R6.7ナラなし、R8園場ネットへの支障枝を大きく切り戻し	19	247.0	240～269		常緑広葉樹		
182	104	8	39	8-39	スダジイ	基本剪定	競り合い、絡み枝、折損枝などを全体的に整理。	16	255.0	240～269		常緑広葉樹		
201	123	9	20	9-20	シラカシ	基本剪定	枝をすかし、少し切り戻して明るく。	29	256.0	240～269		常緑広葉樹		
177	168	7	1483	7-1483	スダジイ	基本剪定	枝を切り戻す。建物への落葉を軽減	18	257.0	240～269		常緑広葉樹		
47	106	2	1425	2-1425	スダジイ	基本剪定	R6.7ナラ枯あり、R8折損枝あり、林冠の混み合った枝を少しすかす	23	258.0	240～269		常緑広葉樹		
48	106	2	1433	2-1433	スダジイ	基本剪定	折損枝あり、林冠の混み合った枝を少しすかす	19	262.0	240～269		常緑広葉樹		
180	104	8	29	8-29	スダジイ	基本剪定	競り合い、絡み枝、折損枝などを全体的に整理。	20	262.0	240～269		常緑広葉樹		
145	129	7	484	7-484	モッコク	基本剪定	衰弱した幹1本除去	9	264.6	240～269		常緑広葉樹	3本立	
146	129	7	485	7-485	スダジイ	基本剪定	全体的に縮める(方針要確認)	9	268.0	240～269	12	常緑広葉樹		
160	100	7	1204	7-1204	シラカシ	基本剪定	樹形維持。少し切り戻し、全体的に枝量軽めに	29	271.0	270～299		常緑広葉樹		
43	105	2	1381	2-1381	スダジイ	基本剪定	R5.7 ナラ枯、R6.7ナラ枯、R8折損枝あり、林冠の混み合った枝を少しすかす 下方の胴吹きを少し整理(すべてとらない)	18	285.0	270～299	2	常緑広葉樹		
169	116	7	1319	7-1319	スダジイ	基本剪定	下部7mまでの胴吹き・下枝除去。その他全体的に枝量を減らしてすっきりと	18	307.0	300～399	1	常緑広葉樹		
135	110	6	581	6-581	モミジバズカケノキ	基本剪定	ゴミ集積場建物への支障	28	478.0	400～499	1	常緑広葉樹		

令和8年度新宿御苑危険木・支障木除去等工事 対象樹木作業別リスト 2/6

基本剪定 常緑針葉樹

No.	BL	区域	番号	linkid	樹種名	R8方法	備考	樹高	幹周平均	規格	規格別本数	種別	形状	交通誘導員目安
195	172	8	221	8-221	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	8	95.0	90～119		常緑針葉樹		
154	82	7	1017	7-1017	アカマツ	基本剪定	高く伸びすぎた枝を整理。手前の立仕松に合わせて仕立てる。	17	116.0	90～119	2	常緑針葉樹		
193	154	8	219	8-219	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	17	123.0	120～149		常緑針葉樹		
192	154	8	218	8-218	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	20	125.0	120～149		常緑針葉樹		
185	104	8	43	8-43	クロマツ	基本剪定	競り合い、絡み枝、折損枝などを全体的に整理。	23	141.0	120～149		常緑針葉樹		
187	154	8	94	8-94	クロマツ	基本剪定	折損枝多い。枝を減らし、全体的に整理。	15	142.0	120～149	4	常緑針葉樹		
196	154	8	227	8-227	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	21	164.0	150～179		常緑針葉樹		
191	172	8	210	8-210	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	18	178.0	150～179	2	常緑針葉樹		
243	231	11	631	11-631	ヒマラヤシーダー	基本剪定	門目の前で折損枝目立つ、剪定少な目	32	180.0	180～209		常緑針葉樹		
197	154	8	229	8-229	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	17	193.0	180～209		常緑針葉樹		
194	154	8	220	8-220	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	19	195.0	180～209	3	常緑針葉樹		
186	154	8	93	8-93	クロマツ	基本剪定	折損枝多い。枝を減らし、全体的に整理。	16	215.0	210～239		常緑針葉樹		
190	172	8	209	8-209	クロマツ	基本剪定	折損枝あり。枝を減らし、林床を明るく。	19	219.0	210～239		常緑針葉樹		
219	207	10	1081	10-1081	アカマツ	基本剪定	島。島全体の植栽のバランス。下部の枝を数本除去。芯止め。全体的にきれいに整理し、対岸がよく見えるように。	18	219.0	210～239		常緑針葉樹		
242	219	11	630	11-630	ヒマラヤシーダー	基本剪定	門目の前で折損枝目立つ、剪定少な目	28	227.0	210～239	4	常緑針葉樹		
175	115	7	1399	7-1399	ウラジロモミ	基本剪定	サツマカンザクラへの被圧を軽く	16	243.0	240～269		常緑針葉樹		
125	47	5	568	5-568	ヒマラヤシーダー	基本剪定	太い折損枝あり	19	245.0	240～269		常緑針葉樹		
189	172	8	206	8-206	ヒマラヤシーダー	基本剪定	建物への支障ないように枝葉を整理。芯止め	22	250.0	240～269		常緑針葉樹		
241	218	11	629	11-629	ヒマラヤシーダー	基本剪定	門目の前で折損枝目立つ、剪定少な目	30	253.0	240～269		常緑針葉樹		
183	104	8	40	8-40	アカマツ	基本剪定	競り合い、絡み枝、折損枝などを全体的に整理。	24	254.0	240～269	5	常緑針葉樹		
113	84	4	1207	4-1207	ヒマラヤシーダー	基本剪定	折損枝多い。比較的園路に近く目立つ。	27	274.0	270～299		常緑針葉樹		
239	203	11	606	11-606	ヒマラヤシーダー	基本剪定	枯枝多数、剪定少な目	24	281.0	270～299		常緑針葉樹		
188	172	8	205	8-205	ヒマラヤシーダー	基本剪定	建物への支障ないように枝葉を整理。芯止め	22	283.0	270～299		常緑針葉樹		
105	64	4	909	4-909	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。折損枝多い	27	288.0	270～299		常緑針葉樹		
107	64	4	911	4-911	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。折損枝多い	27	297.0	270～299	5	常緑針葉樹		
244	231	11	632	11-632	ヒマラヤシーダー	基本剪定	門目の前で折損枝目立つ、剪定少な目	34	300.0	300～399		常緑針葉樹		
209	206	10	119	10-119	ヒマラヤシーダー	基本剪定	最下部の大枝の2又の下側を除去、上側を軽く	26	327.0	300～399		常緑針葉樹		
199	134	8	257	8-257	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。枯損枝多い。枝量を少し減らし軽く。芯止め。	21	345.0	300～399		常緑針葉樹		
111	67	4	1104	4-1104	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。少し軽めにして落枝防止。特に一番下の大枝を軽く。	25	350.0	300～399		常緑針葉樹		
217	242	10	804	10-804	ヒマラヤシーダー	基本剪定	地上10m枝2本のうち細い方を除去、もう1方を軽めに。幹を1・2本間引く	33	368.0	300～399		常緑針葉樹		
210	234	10	145	10-145	ヒマラヤシーダー	基本剪定	最下部の枝を除去、その1つ上の枝を軽く	36	374.0	300～399		常緑針葉樹		
106	64	4	910	4-910	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。折損枝多い	27	380.0	300～399	7	常緑針葉樹		
119	32	5	166	5-166	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。枝折れ防止のために少し軽く	20	400.0	400～499		常緑針葉樹		
200	134	8	258	8-258	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。枯損枝多い。枝量を少し減らし軽く。芯止め。	24	400.0	400～499		常緑針葉樹		
198	134	8	256	8-256	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。枯損枝多い。枝量を少し減らし軽く。芯止め。	18	407.0	400～499		常緑針葉樹		
77	53	3	144	3-144	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形を縮小。大枝を切り戻し＋すく	21	413.0	400～499		常緑針葉樹		
110	66	4	1103	4-1103	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。少し軽めにして落枝防止	25	430.0	400～499		常緑針葉樹		
112	67	4	1105	4-1105	ヒマラヤシーダー	基本剪定	樹形維持。少し軽めにして落枝防止	25	431.0	400～499	6	常緑針葉樹		

基本剪定 常緑針葉樹 計

38

令和8年度新宿御苑危険木・支障木除去等工事 対象樹木作業別リスト 3/6

基本剪定 落葉広葉樹

No.	BL	区域	番号	linkid	樹種名	R8方法	備考	樹高	幹周平均	規格	規格別本数	種別	形状	交通誘導員目安
214	242	10	740	10-740	コブシ	基本剪定	越境枝	12	112.0	90～119		落葉広葉樹		
222	207	10	1093	10-1093	カエデ類(イロハモミジ)	基本剪定	島、島全体の植栽のバランス。枯枝多い。高さを落とし、水面に近い低い枝を間引き、南側護岸より水路沿いに、北西方向の対岸が見えるように。	7	113.0	90～119	2	落葉広葉樹		
71	14	2	1552	2-1552	ムクノキ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く切り戻し、芯止め	13	120.0	120～149		落葉広葉樹		
59	2	2	1507	2-1507	カエデ類	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。トンネル入口上部を切り戻し	10	126.0	120～149		落葉広葉樹	2本立	
1	161	1	216	1-216	カエデ類(ヤマモミジ)	基本剪定	越境枝、隣接ビルへの支障を解消	11	135.0	120～149		落葉広葉樹		
68	14	2	1544	2-1544	モミジバフウ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く、高さを大きく下げる	16	137.0	120～149		落葉広葉樹		
70	14	2	1551	2-1551	イチョウ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く切り戻し、芯止め	16	140.0	120～149		落葉広葉樹		
245	199	12	102	12-102	カエデ類(イロハモミジ)	基本剪定	建物への支障を解消。枯損枝多い	12	140.0	120～149		落葉広葉樹		
87	25	3	355	3-355	ムクノキ	基本剪定	温室上を少し切り戻し(落ち葉・落枝防止)	16	146.0	120～149	7	落葉広葉樹		
259	203	12	828	12-828	サクラ類	基本剪定	仮置場屋根への支障枝を除去	17	154.0	150～179		落葉広葉樹		
69	14	2	1548	2-1548	イチョウ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く切り戻し、芯止め	18	155.0	150～179		落葉広葉樹		
224	207	10	1097	10-1097	カエデ類(ヤマモミジ)	基本剪定	島、島全体の植栽のバランス。サクラ枯れ幹除去。カエデは高さを落とし、水面に近い低い枝を間引き、南側護岸より水路沿いに、北西方向の対岸が見えるように。	8	158.0	150～179		落葉広葉樹		
258	203	12	827	12-827	サクラ類	基本剪定	仮置場屋根への支障枝を除去	17	159.0	150～179		落葉広葉樹		
225	207	10	1098	10-1098	サクラ類	基本剪定		4	159.6	150～179		落葉広葉樹	2本立	
86	25	3	349	3-349	ケヤキ	基本剪定	温室上を少し切り戻し(落ち葉・落枝防止)	18	161.0	150～179		落葉広葉樹		
257	203	12	825	12-825	サクラ類	基本剪定	仮置場屋根への支障枝を除去	16	161.0	150～179		落葉広葉樹		
233	230	11	198	11-198	エノキ	基本剪定	ユリノキへの被圧解消。競っている枝を除去	23	164.0	150～179		落葉広葉樹		
63	14	2	1523	2-1523	フウ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く、高さを大きく下げる	21	171.0	150～179		落葉広葉樹		
88	25	3	357	3-357	ケヤキ	基本剪定	温室上を少し切り戻し(落ち葉・落枝防止)	16	171.0	150～179		落葉広葉樹		
4	197	1	394	1-394	ケヤキ	基本剪定	越境枝、隣接ビルへの支障を解消	19	172.0	150～179		落葉広葉樹		
101	21	4	195	4-195	ケヤキ	基本剪定		16	172.0	150～179	12	落葉広葉樹		
10	25	2	520	2-520	コナラ	基本剪定	ナラ枯れ→R4・R6樹幹注入、R8枝折れ防止のため切り戻し	15	181.0	180～209		落葉広葉樹		
152	96	7	864	7-864	サクラ類	基本剪定		17	193.0	180～209		落葉広葉樹		
173	116	7	1354	7-1354	サクラ類	基本剪定	高枝切り戻し。枯損枝あり	16	193.0	180～209		落葉広葉樹		
53	14	2	1496	2-1496	フウ	基本剪定	立入禁止エリア。重機進入不可。強剪定に近く、高さを大きく下げる	22	200.0	180～209		落葉広葉樹		
147	114	7	641	7-641	ケヤキ	基本剪定	トイレ上の枝を切り戻す	27	203.0	180～209		落葉広葉樹		
153	96	7	865	7-865	サクラ類	基本剪定	ビワとの競り合いを軽減	17	208.0	180～209		落葉広葉樹		
141	129	7	391	7-391	サルスベリ	基本剪定	枯れ幹を大きく切り戻し	7	209.3	180～209	7	落葉広葉樹	4本立	
9	25	2	517	2-517	ケヤキ	基本剪定	枝折れ防止のため切り戻し	17	211.0	210～239		落葉広葉樹		
253	168	12	577	12-577	エノキ	基本剪定	倉庫屋根にかからないように切り戻し	21	213.5	210～239		落葉広葉樹	2本立	
85	24	3	311	3-311	クヌギ	基本剪定	温室上を少し切り戻し(落ち葉・落枝防止)	22	219.0	210～239		落葉広葉樹		
8	26	2	505	2-505	コナラ	基本剪定	ナラ枯れ→R4・R5・R6樹幹注入、R8枝折れ防止のため切り戻し	20	222.0	210～239		落葉広葉樹		
72	104	3	3	3-3	サクラ類	基本剪定	上部幹割けあり	16	224.0	210～239		落葉広葉樹		
236	217	11	253	11-253	ムクノキ	基本剪定	ユリノキへの被圧解消。細い方の幹を根元から除去	24	224.0	210～239		落葉広葉樹		
98	8	4	25	4-25	イチョウ	基本剪定	越境枝	22	235.0	210～239	7	落葉広葉樹		3
83	11	3	272	3-272	ムクノキ	基本剪定		18	251.0	240～269	1	落葉広葉樹		3
109	82	4	1096	4-1096	ケヤキ	基本剪定		18	270.0	270～299		落葉広葉樹		
208	207	10	86	10-86	ムクノキ	基本剪定	護岸上。枯損枝多数。	14	288.0	270～299	2	落葉広葉樹		
235	229	11	234	11-234	イチョウ	基本剪定	越境枝を強めに切り戻し	28	300.0	300～399		落葉広葉樹		3
230	229	11	175	11-175	イチョウ	基本剪定	越境枝を強めに切り戻し	25	309.0	300～399		落葉広葉樹		3
212	241	10	379	10-379	ケヤキ	基本剪定	樹形維持。少し切り戻し、枝を何本か間引いて軽めに。	31	312.0	300～399		落葉広葉樹		
157	82	7	1122	7-1122	ケヤキ	基本剪定		27	316.0	300～399		落葉広葉樹		
79	54	3	231	3-231	ユリノキ	基本剪定		30	318.0	300～399		落葉広葉樹		
12	26	2	533	2-533	イチョウ	基本剪定	全体的に切り戻し+枝をぬいて整形	16	320.0	300～399		落葉広葉樹		
114	17	4	1221	4-1221	イチョウ	基本剪定	樹形維持	19	322.0	300～399		落葉広葉樹		
158	83	7	1124	7-1124	ケヤキ	基本剪定		27	325.0	300～399		落葉広葉樹		
174	115	7	1355	7-1355	サクラ類	基本剪定	高枝衰弱	14	337.0	300～399		落葉広葉樹		
234	229	11	222	11-222	イチョウ	基本剪定	越境枝を強めに切り戻し	26	337.0	300～399		落葉広葉樹		3
178	133	7	1574	7-1574	サクラ類	基本剪定	R8.4大枝折れ。樹勢診断踏まえて、剪定方法を決定	15	342.0	300～399		落葉広葉樹		
80	54	3	236	3-236	イチョウ	基本剪定	樹形維持しつつ、少し切り戻し	27	373.0	300～399		落葉広葉樹		
228	238	11	135	11-135	イチョウ	基本剪定	少し切り戻し+越境枝整理	29	377.0	300～399	13	落葉広葉樹		
229	230	11	138	11-138	イチョウ	基本剪定	樹形維持。少し切り戻し+枝整理	28	413.0	400～499		落葉広葉樹		
124	47	5	542	5-542	モミジバズカケノキ	基本剪定	樹形維持。枝折れ防止のために、芝生側を少し切り戻し、全体的に少し軽く	27	421.0	400～499		落葉広葉樹		
5	43	2	238	2-238	ムクノキ	基本剪定	駐車場。高さ落とす。	24	432.0	400～499		落葉広葉樹		
122	48	5	490	5-490	モミジバズカケノキ	基本剪定	樹形維持。タイサンボク、ユリノキとの干渉を解消。全体的に競り枝除去	32	435.0	400～499		落葉広葉樹		
123	47	5	495	5-495	モミジバズカケノキ	基本剪定	樹形維持。枝折れ防止のために、芝生側を少し切り戻し、全体的に少し軽く	32	437.0	400～499		落葉広葉樹		
78	54	3	230	3-230	ユリノキ	基本剪定	R7.11強風で2-231生枝折れ。樹形維持しつつ、垂れ下がった枝の切り戻し、蔭み枝の除去等で軽めにして風圧を弱め、枝折れ防止	38	456.0	400～499		落葉広葉樹		
76	70	3	51	3-51	ハルニレ	基本剪定	樹形維持しつつ、枝折れ防止のために大枝を切り戻して軽くする	22	463.0	400～499		落葉広葉樹		
227	231	11	127	11-127	モミジバズカケノキ	基本剪定	樹形維持。全体的に軽く	30	478.0	400～499	8	落葉広葉樹		

令和8年度新宿御苑危険木・支障木除去等工事 対象樹木作業別リスト 4/6

伐採

No.	BL	区域	番号	linkid	樹種名	R8方法	備考	樹高	幹周平均	規格	規格別本数	種別	形状	交通誘導員目安
226	207	10	1227	10-1227	サンゴジュ	伐採	島。	6	38.0	30～59		常緑広葉樹		
118	65	4	1717	4-1717	アカメガシワ	伐採	2本とも	7	45.0	30～59		落葉広葉樹		
25	123	2	1171	2-1171	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	16	54.0	30～59		常緑広葉樹		
61	14	2	1510	2-1510	ヒノキ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	11	56.0	30～59		常緑針葉樹		
132	199	6	331	6-331	マテバシイ	伐採	萌芽枝も除去	9	57.0	30～59	5	常緑広葉樹		
220	207	10	1085	10-1085	サンゴジュ	伐採	島。	7	60.0	60～89		常緑広葉樹		
46	90	2	1423	2-1423	カエデ類	伐採	このカエデではなく、となりのミズキ(実生No.なし)を伐採(景観上の支障)、樹高8m幹周40cm	16	61.0	60～89		落葉広葉樹		
137	180	6	1052	6-1052	マテバシイ	伐採		10	62.0	60～89		常緑広葉樹		
162	116	7	1294	7-1294	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	7	63.0	60～89		常緑広葉樹		
57			2-1501	マテバシイ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可		8	70.0	60～89		常緑広葉樹		
103	81	4	866	4-866	マテバシイ	伐採	ナラ枯れ。萌芽枝も除去	12	71.0	60～89		常緑広葉樹		
56			2-1501	マテバシイ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可		8	73.0	60～89		常緑広葉樹		
161	116	7	1292	7-1292	マテバシイ	伐採	笹へのダメージを最小限に	7	74.0	60～89		常緑広葉樹		
134	110	6	557	6-557	マテバシイ	伐採	ナラ枯れ	16	75.0	60～89		常緑広葉樹		
128	61	5	108	5-108	ヤマグワ	伐採	衰弱	9	76.0	60～89		落葉広葉樹		
133	199	6	334	6-334	マテバシイ	伐採	萌芽枝も除去	11	77.7	60～89		常緑広葉樹	2本立	
102	81	4	865	4-865	マテバシイ	伐採	ナラ枯れ。萌芽枝も除去	12	79.0	60～89		常緑広葉樹		
130	199	6	300	6-300	エノキ	伐採		16	79.0	60～89		落葉広葉樹		
55			2-1501	マテバシイ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可		8	80.0	60～89		常緑広葉樹		
49	106	2	1435	2-1435	ミズキ	伐採		19	82.0	60～89		落葉広葉樹		
54	15	2	1501	2-1501	マテバシイ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	8	82.0	60～89		常緑広葉樹	4本立	
31	107	2	1206	2-1206	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	15	83.0	60～89		常緑広葉樹		
37	106	2	1236	2-1236	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	17	84.0	60～89		常緑広葉樹		
52	14	2	1495	2-1495	モミジバフウ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	13	85.0	60～89		落葉広葉樹		
213	242	10	696	10-696	マテバシイ	伐採		10	87.0	60～89		常緑広葉樹		
168	116	7	1313	7-1313	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	12	87.5	60～89	21	常緑広葉樹	2本立	
36	106	2	1235	2-1235	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	15	91.0	90～119		常緑広葉樹	2本立	
167	116	7	1310	7-1310	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	16	92.0	90～119		常緑広葉樹		
26	123	2	1175	2-1175	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	16	94.0	90～119		常緑広葉樹		
28	122	2	1198	2-1198	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	19	94.0	90～119		常緑広葉樹		
166	116	7	1309	7-1309	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	15	96.0	90～119		常緑広葉樹		
15	107	2	1058	2-1058	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	17	97.3	90～119		常緑広葉樹	2本立	
41	106	2	1246	2-1246	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	17	101.0	90～119		常緑広葉樹		
127	77	5	719	5-719	カエデ類(オオモミジ)	伐採	枯損木	8	102.0	90～119		落葉広葉樹		
170	116	7	1321	7-1321	マテバシイ	伐採・抜根	衰弱・樹形悪い、建物への支障	17	105.0	90～119		常緑広葉樹	2本立	
24	123	2	1163	2-1163	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	16	106.0	90～119		常緑広葉樹		
237	217	11	330	11-330	クスノキ	伐採	ユリノキへの被圧	18	108.0	90～119		常緑広葉樹		
30	123	2	1203	2-1203	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	15	111.0	90～119		常緑広葉樹		
74	104	3	5	3-5	ヤマモモ	伐採・抜根	枯死	12	113.0	90～119		常緑広葉樹		
260	186	12	1229	12-1229	ミズキ	伐採	2本立ちのうち倉庫屋根にかかる1本伐採。もう1本は残し、つる切り	11	116.9	90～119		落葉広葉樹	2本立	
176	151	7	1460	7-1460	マテバシイ	伐採	ナラ枯れ	13	117.6	90～119		常緑広葉樹	3本立	
165	116	7	1308	7-1308	スダジイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い。幹の上部枯れ	16	118.0	90～119	16	常緑広葉樹		
140	96	7	123	7-123	マテバシイ	伐採		13	122.0	120～149		常緑広葉樹		
238	205	11	424	11-424	サクラ類	伐採	枯損	8	124.6	120～149		落葉広葉樹	2本立	
221	207	10	1087	10-1087	イヌツゲ	伐採	島。	6	125.3	120～149		常緑広葉樹	2本立	
51	14	2	1494	2-1494	スダジイ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	11	131.0	120～149		常緑広葉樹		
67	14	2	1543	2-1543	モミジバフウ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	18	132.0	120～149		落葉広葉樹		
142	130	7	436	7-436	マテバシイ	伐採	実生も除去	12	133.0	120～149		常緑広葉樹		
143	130	7	439	7-439	マテバシイ	伐採	実生も除去	13	133.0	120～149		常緑広葉樹	2本立	
3	178	1	367	1-367	イイギリ	伐採	立ち枯れ	23	136.0	120～149		落葉広葉樹		
156	98	7	1074	7-1074	サクラ類	伐採・抜根	衰退	14	137.0	120～149		落葉広葉樹		
34	122	2	1215	2-1215	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	14	140.7	120～149		常緑広葉樹	3本立	
17	107	2	1100	2-1100	ミズキ	伐採	枯損(池への倒伏防止)	17	141.0	120～149		落葉広葉樹		
65	14	2	1534	2-1534	シラカシ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	12	141.0	120～149		常緑広葉樹		3
60	1	2	1508	2-1508	シラカシ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	11	142.0	120～149		常緑広葉樹		3
126	78	5	702	5-702	サクラ類	伐採	枯損木	9	142.0	120～149		落葉広葉樹		
50	14	2	1490	2-1490	シラカシ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	15	145.0	120～149	15	常緑広葉樹		
207	213	9	881	9-881	スダジイ	伐採	ナラ枯れ	14	151.0	150～199		常緑広葉樹		3
252	200	12	118	12-118	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	14	151.0	150～199		落葉広葉樹		

151	97	7	764	7-764	マテバシイ	伐採	実生も除去	15	153.0	150～199		常緑広葉樹		
64	14	2	1529	2-1529	エノキ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	14	158.0	150～199		落葉広葉樹		3
6	44	2	341	2-341	マテバシイ	伐採	駐車場。ナラ枯れ	15	163.8	150～199		常緑広葉樹	2本立	
62	14	2	1522	2-1522	シラカシ	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	15	168.0	150～199		常緑広葉樹	2本立	3
11	26	2	532	2-532	コナラ	伐採	枯損	18	177.0	150～199		落葉広葉樹		
206	211	9	437	9-437	シナノキ	伐採	枯損	19	178.0	150～199		落葉広葉樹		
16	107	2	1095	2-1095	マテバシイ	伐採	衰弱・樹形悪い	14	180.6	150～199		常緑広葉樹	5本立	
27	122	2	1181	2-1181	マテバシイ	伐採・抜根	R6.4ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	16	191.1	150～199		常緑広葉樹	3本立	
205	211	9	431	9-431	ケヤキ	伐採	ブラタナス並木への被圧	29	197.0	150～199		落葉広葉樹		
58	15	2	1503	2-1503	カエデ類	伐採	立入禁止エリア。重機進入不可	12	197.4	150～199	12	落葉広葉樹	3本立	
115	5	4	1247	4-1247	イチヨウ	伐採・抜根	監視カメラ(自動車台数カウンター)あり	19	201.0	200～249		落葉広葉樹		3
211	224	10	205	10-205	エノキ	伐採	下の池岸際、根上がり	13	207.0	200～249		落葉広葉樹		
246	199	12	110	12-110	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	18	215.0	200～249		落葉広葉樹		
247	200	12	111	12-111	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	18	223.0	200～249		落葉広葉樹		
75	71	3	34	3-34	サクラ類	伐採・抜根		12	229.0	200～249		落葉広葉樹		
155	98	7	1072	7-1072	サクラ類	伐採・抜根	衰退	14	231.0	200～249	6	落葉広葉樹		
144	147	7	480	7-480	サクラ類	伐採・抜根	枯損木	7	255.0	250～299		落葉広葉樹		
171	116	7	1348	7-1348	マテバシイ	伐採・抜根	衰弱・樹形悪い、建物への支障	14	260.0	250～299		常緑広葉樹	幹分かれ	
248	200	12	112	12-112	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	18	276.0	250～299		落葉広葉樹		
13	88	2	731	2-731	ヤマモモ	伐採・抜根	衰弱	13	276.5	250～299		常緑広葉樹	4本立	
261	185	12	1253	12-1253	シラカシ	伐採・抜根	根際にガラあり	11	299.0	250～299	5	常緑広葉樹		
232	217	11	195	11-195	サクラ類	伐採	生育環境、樹形悪い。ユリノキへの被圧	16	301.7	300～349	1	落葉広葉樹	3本立	

伐採 計

81

令和 8 年度新宿御苑危険木・支障木除去等工事 対象樹木作業別リスト 5/6

折損枝

No.	BL	区域	番号	linkid	樹種名	R8方法	備考	樹高	幹周平均	規格	規格別本数	種別	形状	交通誘導員目安
218	207	10	1080	10-1080	カエデ類(ヤマモミジ)	折損枝		4	56.0	30～59	1	落葉広葉樹		
7	12	2	498	2-498	シラカン	折損枝	R4R5ナラ枯れ 樹幹注入、R6ナラなし	20	170.0	150～199	1	常緑広葉樹		2
120	79	5	379	5-379	シラカン	折損枝		24	237.0	200～249	1	常緑広葉樹		
104	81	4	867	4-867	ケヤキ	折損枝		33	355.0	350～399	1	落葉広葉樹		

折損枝 計 4

令和8年度新宿御苑危険木・支障木除去等工事 対象樹木作業別リスト 6/6


抜根

No.	BL	区域	番号	linkid	樹種名	R8方法	備考	樹高	幹周平均	規格	規格別本数	種別	形状	交通誘導員目安
42	106	2	1247	2-1247	マテバシイ	抜根		11	51.0	30～59		常緑広葉樹		
25	123	2	1171	2-1171	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	16	54.0	30～59	2	常緑広葉樹		
162	116	7	1294	7-1294	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	7	63.0	60～89		常緑広葉樹		
29	122	2	1200	2-1200	マテバシイ	抜根	R6注入、半枯死	19	78.0	60～89		常緑広葉樹		
21	123	2	1134	2-1134	マテバシイ	抜根	半枯死でんぐ巢病	14	82.0	60～89		常緑広葉樹		
31	107	2	1206	2-1206	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	15	83.0	60～89		常緑広葉樹		
37	106	2	1236	2-1236	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	17	84.0	60～89		常緑広葉樹		
168	116	7	1313	7-1313	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	12	87.5	60～89	6	常緑広葉樹	2本立	
36	106	2	1235	2-1235	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	15	91.0	90～119		常緑広葉樹	2本立	
167	116	7	1310	7-1310	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	16	92.0	90～119		常緑広葉樹		
26	123	2	1175	2-1175	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	16	94.0	90～119		常緑広葉樹		
28	122	2	1198	2-1198	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	19	94.0	90～119		常緑広葉樹		
166	116	7	1309	7-1309	マテバシイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い	15	96.0	90～119		常緑広葉樹		
15	107	2	1058	2-1058	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	17	97.3	90～119		常緑広葉樹	2本立	
41	106	2	1246	2-1246	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	17	101.0	90～119		常緑広葉樹		
35	122	2	1229	2-1229	アカマツ	抜根	R6枯死	17	104.0	90～119		常緑針葉樹		
170	116	7	1321	7-1321	マテバシイ	伐採・抜根	衰弱・樹形悪い、建物への支障	17	105.0	90～119		常緑広葉樹	2本立	
24	123	2	1163	2-1163	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	16	106.0	90～119		常緑広葉樹		
23	123	2	1162	2-1162	マテバシイ	抜根	R6注入、R7枯死	15	107.1	90～119		常緑広葉樹	2本立	
30	123	2	1203	2-1203	マテバシイ	伐採・抜根	R8衰弱・樹形悪い	15	111.0	90～119		常緑広葉樹		
74	104	3	5	3-5	ヤマモモ	伐採・抜根	枯死	12	113.0	90～119		常緑広葉樹		
33	122	2	1213	2-1213	マテバシイ	抜根	R6注入、R7枯死	18	114.0	90～119		常緑広葉樹		
165	116	7	1308	7-1308	スダジイ	伐採・抜根	樹勢・樹形悪い。幹の上部枯れ	16	118.0	90～119	15	常緑広葉樹		
40	106	2	1245	2-1245	マテバシイ	抜根	R7半枯れ	19	123.0	120～149		常緑広葉樹		
32	106	2	1210	2-1210	マテバシイ	抜根	R6注入、R7枯死	15	137.0	120～149		常緑広葉樹		
156	98	7	1074	7-1074	サクラ類	伐採・抜根	衰退	14	137.0	120～149		落葉広葉樹		
14	72	2	733	2-733	サクラ類	抜根		11	140.0	120～149		落葉広葉樹		
34	122	2	1215	2-1215	マテバシイ	伐採・抜根	R6ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	14	140.7	120～149	5	常緑広葉樹	3本立	
252	200	12	118	12-118	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	14	151.0	150～199		落葉広葉樹		
264	146	6	875	6-875	シダレヤナギ	抜根	池護岸へ影響しないように作業が必要	6	157.0	150～199		落葉広葉樹		
38	106	2	1241	2-1241	マテバシイ	抜根		17	162.4	150～199		常緑広葉樹	2本立	
27	122	2	1181	2-1181	マテバシイ	伐採・抜根	R6.4ナラ枯あり、R8衰弱・樹形悪い	16	191.1	150～199		常緑広葉樹	3本立	
108	35	4	996	4-996	サクラ類	抜根	R8.7大枝折れ、R8伐採(補生班)	16	198.1	150～199	5	落葉広葉樹	2本立	
250	200	12	116	12-116	サクラ類	抜根	枯枝あり・樹形悪い	16	200.0	200～		落葉広葉樹		
115	5	4	1247	4-1247	イチヨウ	伐採・抜根	監視カメラ(自動車台数カウンター)あり	19	201.0	200～		落葉広葉樹		3
73	104	3	4	3-4	サクラ類	抜根	R8植生班伐採(衰退)	18	208.0	200～		落葉広葉樹		
249	200	12	113	12-113	サクラ類	抜根	枯枝あり・樹形悪い	16	210.0	200～		落葉広葉樹		
19	123	2	1130	2-1130	マテバシイ	抜根		17	214.2	200～		常緑広葉樹	3本立	
246	199	12	110	12-110	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	18	215.0	200～		落葉広葉樹		
247	200	12	111	12-111	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	18	223.0	200～		落葉広葉樹		
75	71	3	34	3-34	サクラ類	伐採・抜根		12	229.0	200～		落葉広葉樹		
155	98	7	1072	7-1072	サクラ類	伐採・抜根	衰退	14	231.0	200～		落葉広葉樹		
20	123	2	1132	2-1132	サクラ類	抜根		15	232.0	200～		落葉広葉樹		
144	147	7	480	7-480	サクラ類	伐採・抜根	枯損木	7	255.0	200～		落葉広葉樹		
171	116	7	1348	7-1348	マテバシイ	伐採・抜根	衰弱・樹形悪い、建物への支障	14	260.0	200～		常緑広葉樹	幹分かれ	
248	200	12	112	12-112	サクラ類	伐採・抜根	枯枝あり・樹形悪い	18	276.0	200～		落葉広葉樹		
13	88	2	731	2-731	ヤマモモ	伐採・抜根	衰弱	13	276.5	200～		常緑広葉樹	4本立	
251	200	12	117	12-117	サクラ類	抜根	枯枝あり・樹形悪い	17	277.0	200～		落葉広葉樹		
261	185	12	1253	12-1253	シラカン	伐採・抜根	根際にガラあり	11	299.0	200～	16	常緑広葉樹		

抜根 計 49



対象樹木位置図

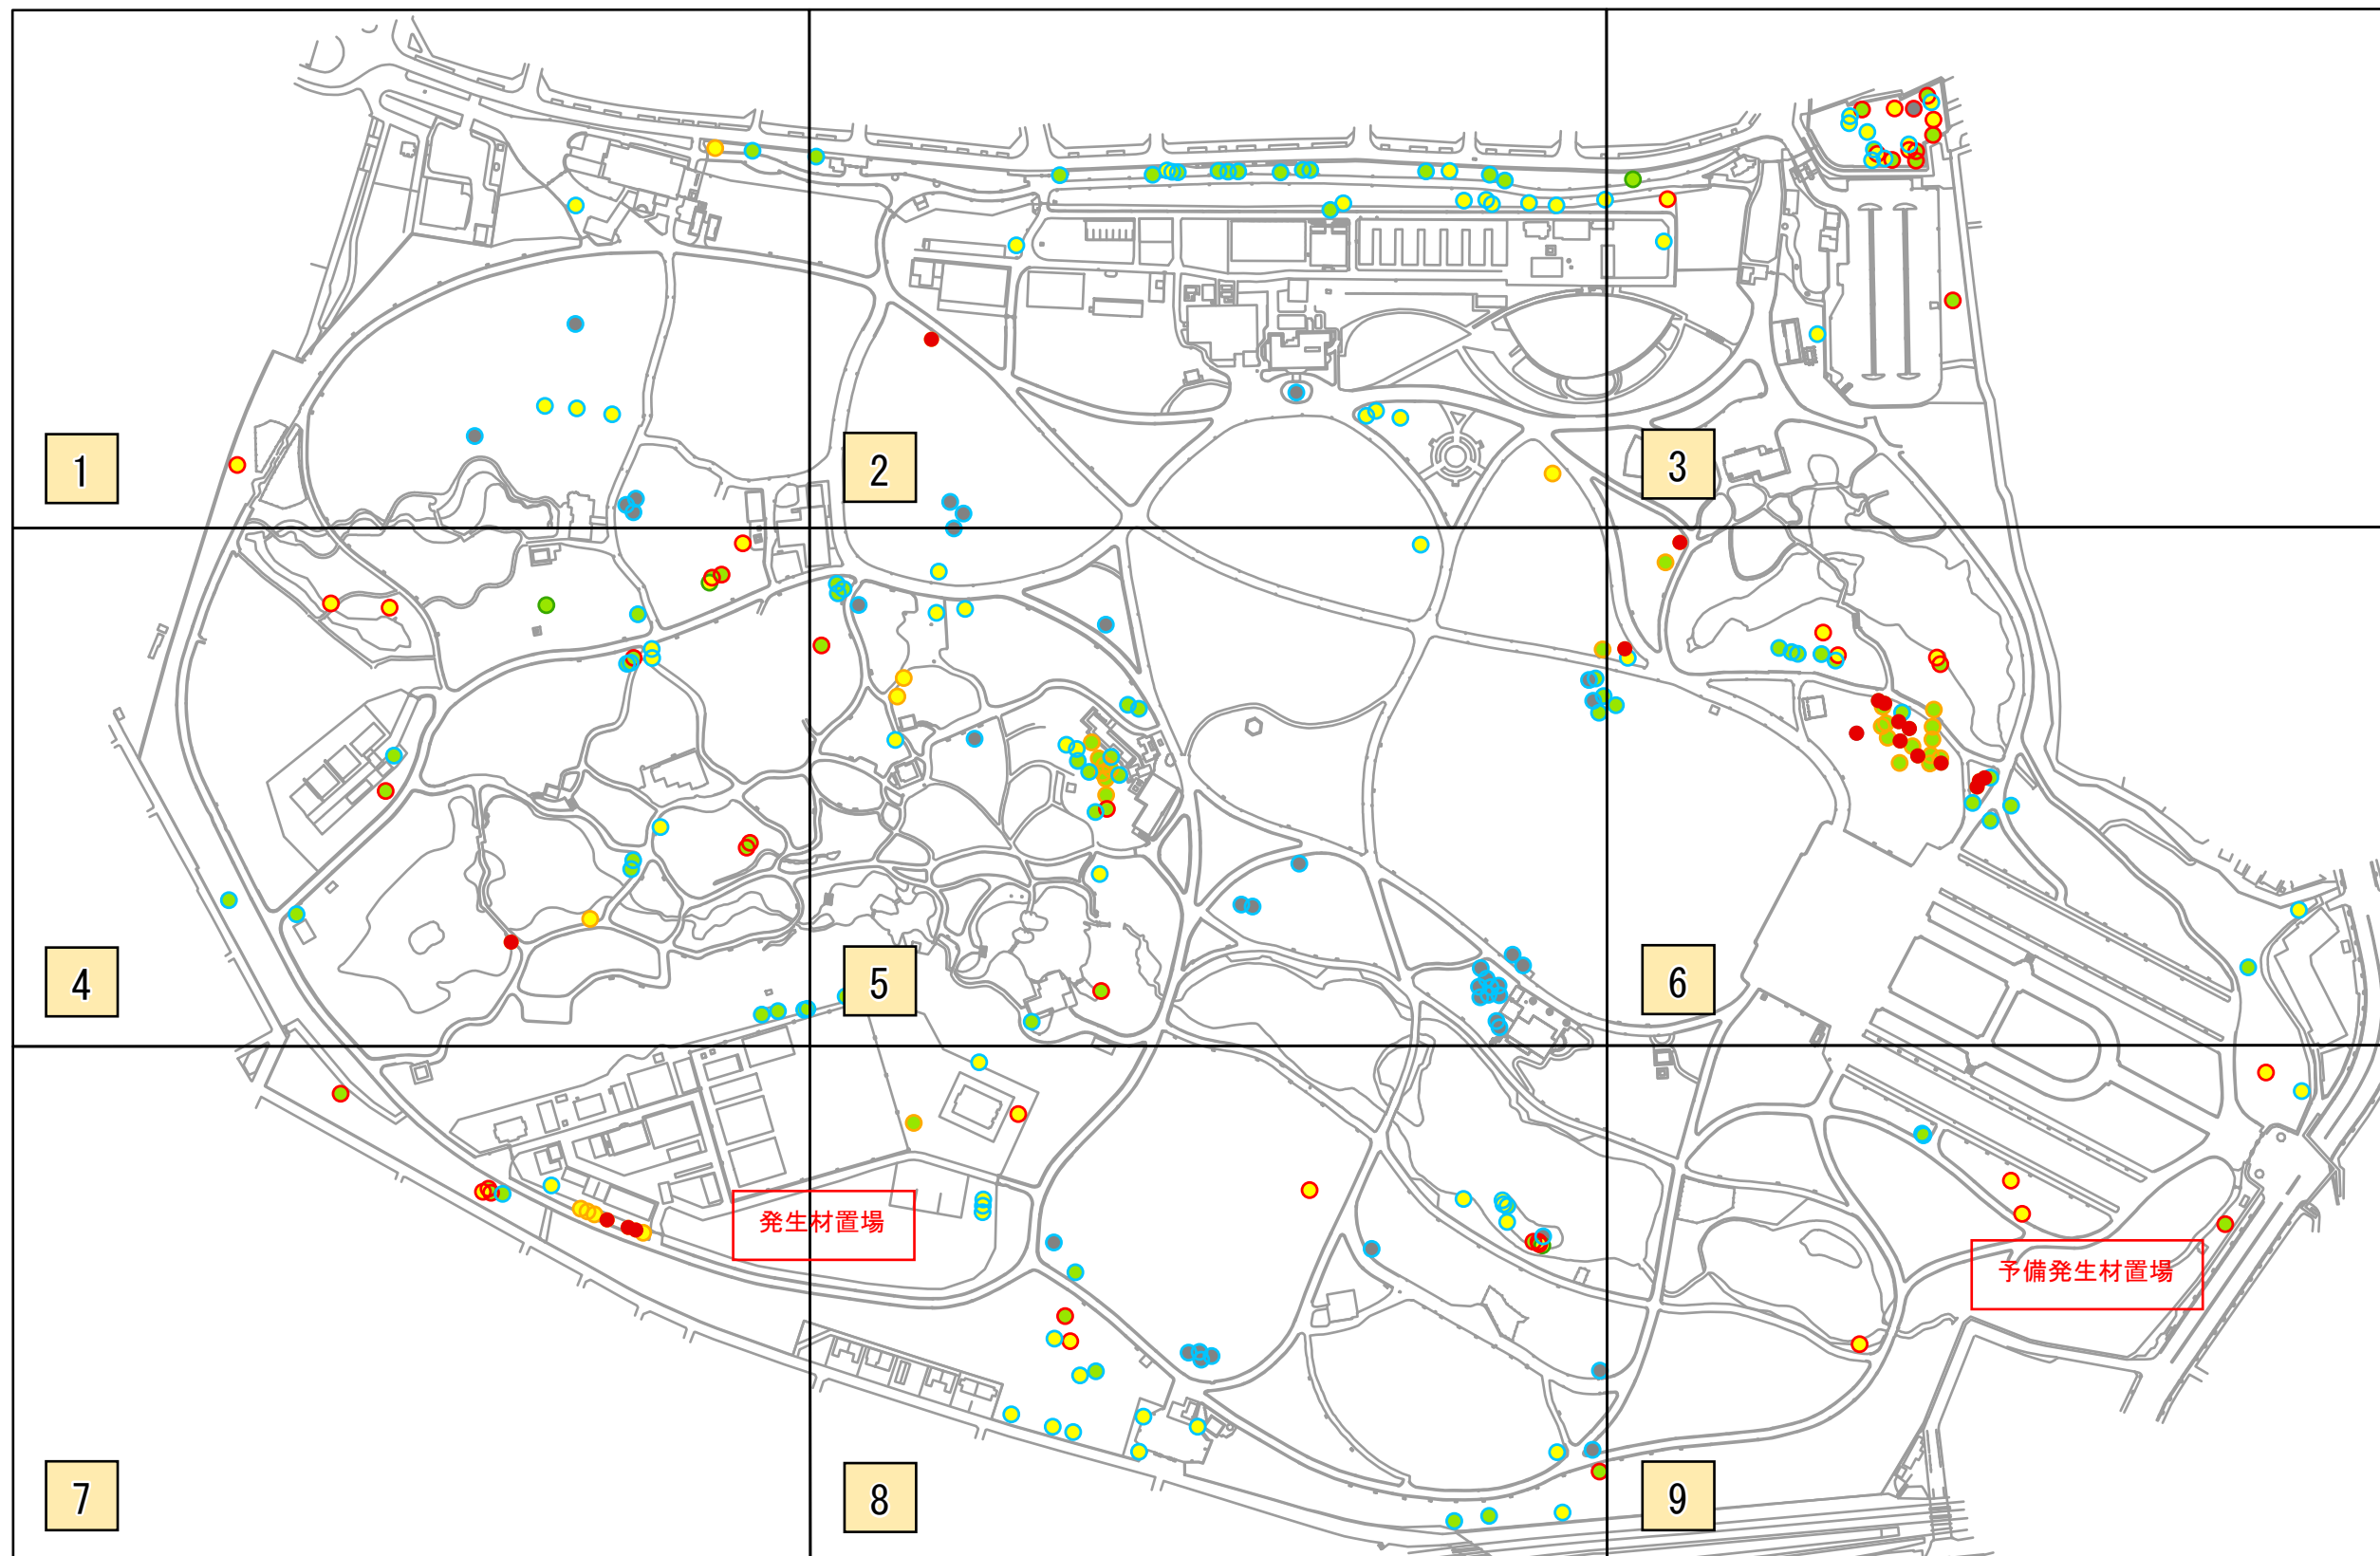

- 凡例
- 抜根
 - 基本剪定
 - 伐採
 - 伐採抜根
 - 折損枝
 - 落葉広葉樹
 - 常緑針葉樹
 - 常緑広葉樹


0 50 100 200 300 400 500 m

件 名	令和8年度新宿御苑 支障木・危険木除去等工事
新宿御苑管理事務所	



対象樹木位置図

- 凡例
- 抜根
 - 基本剪定
 - 伐採
 - 伐採抜根
 - 折損枝
 - 落葉広葉樹
 - 常緑針葉樹
 - 常緑広葉樹

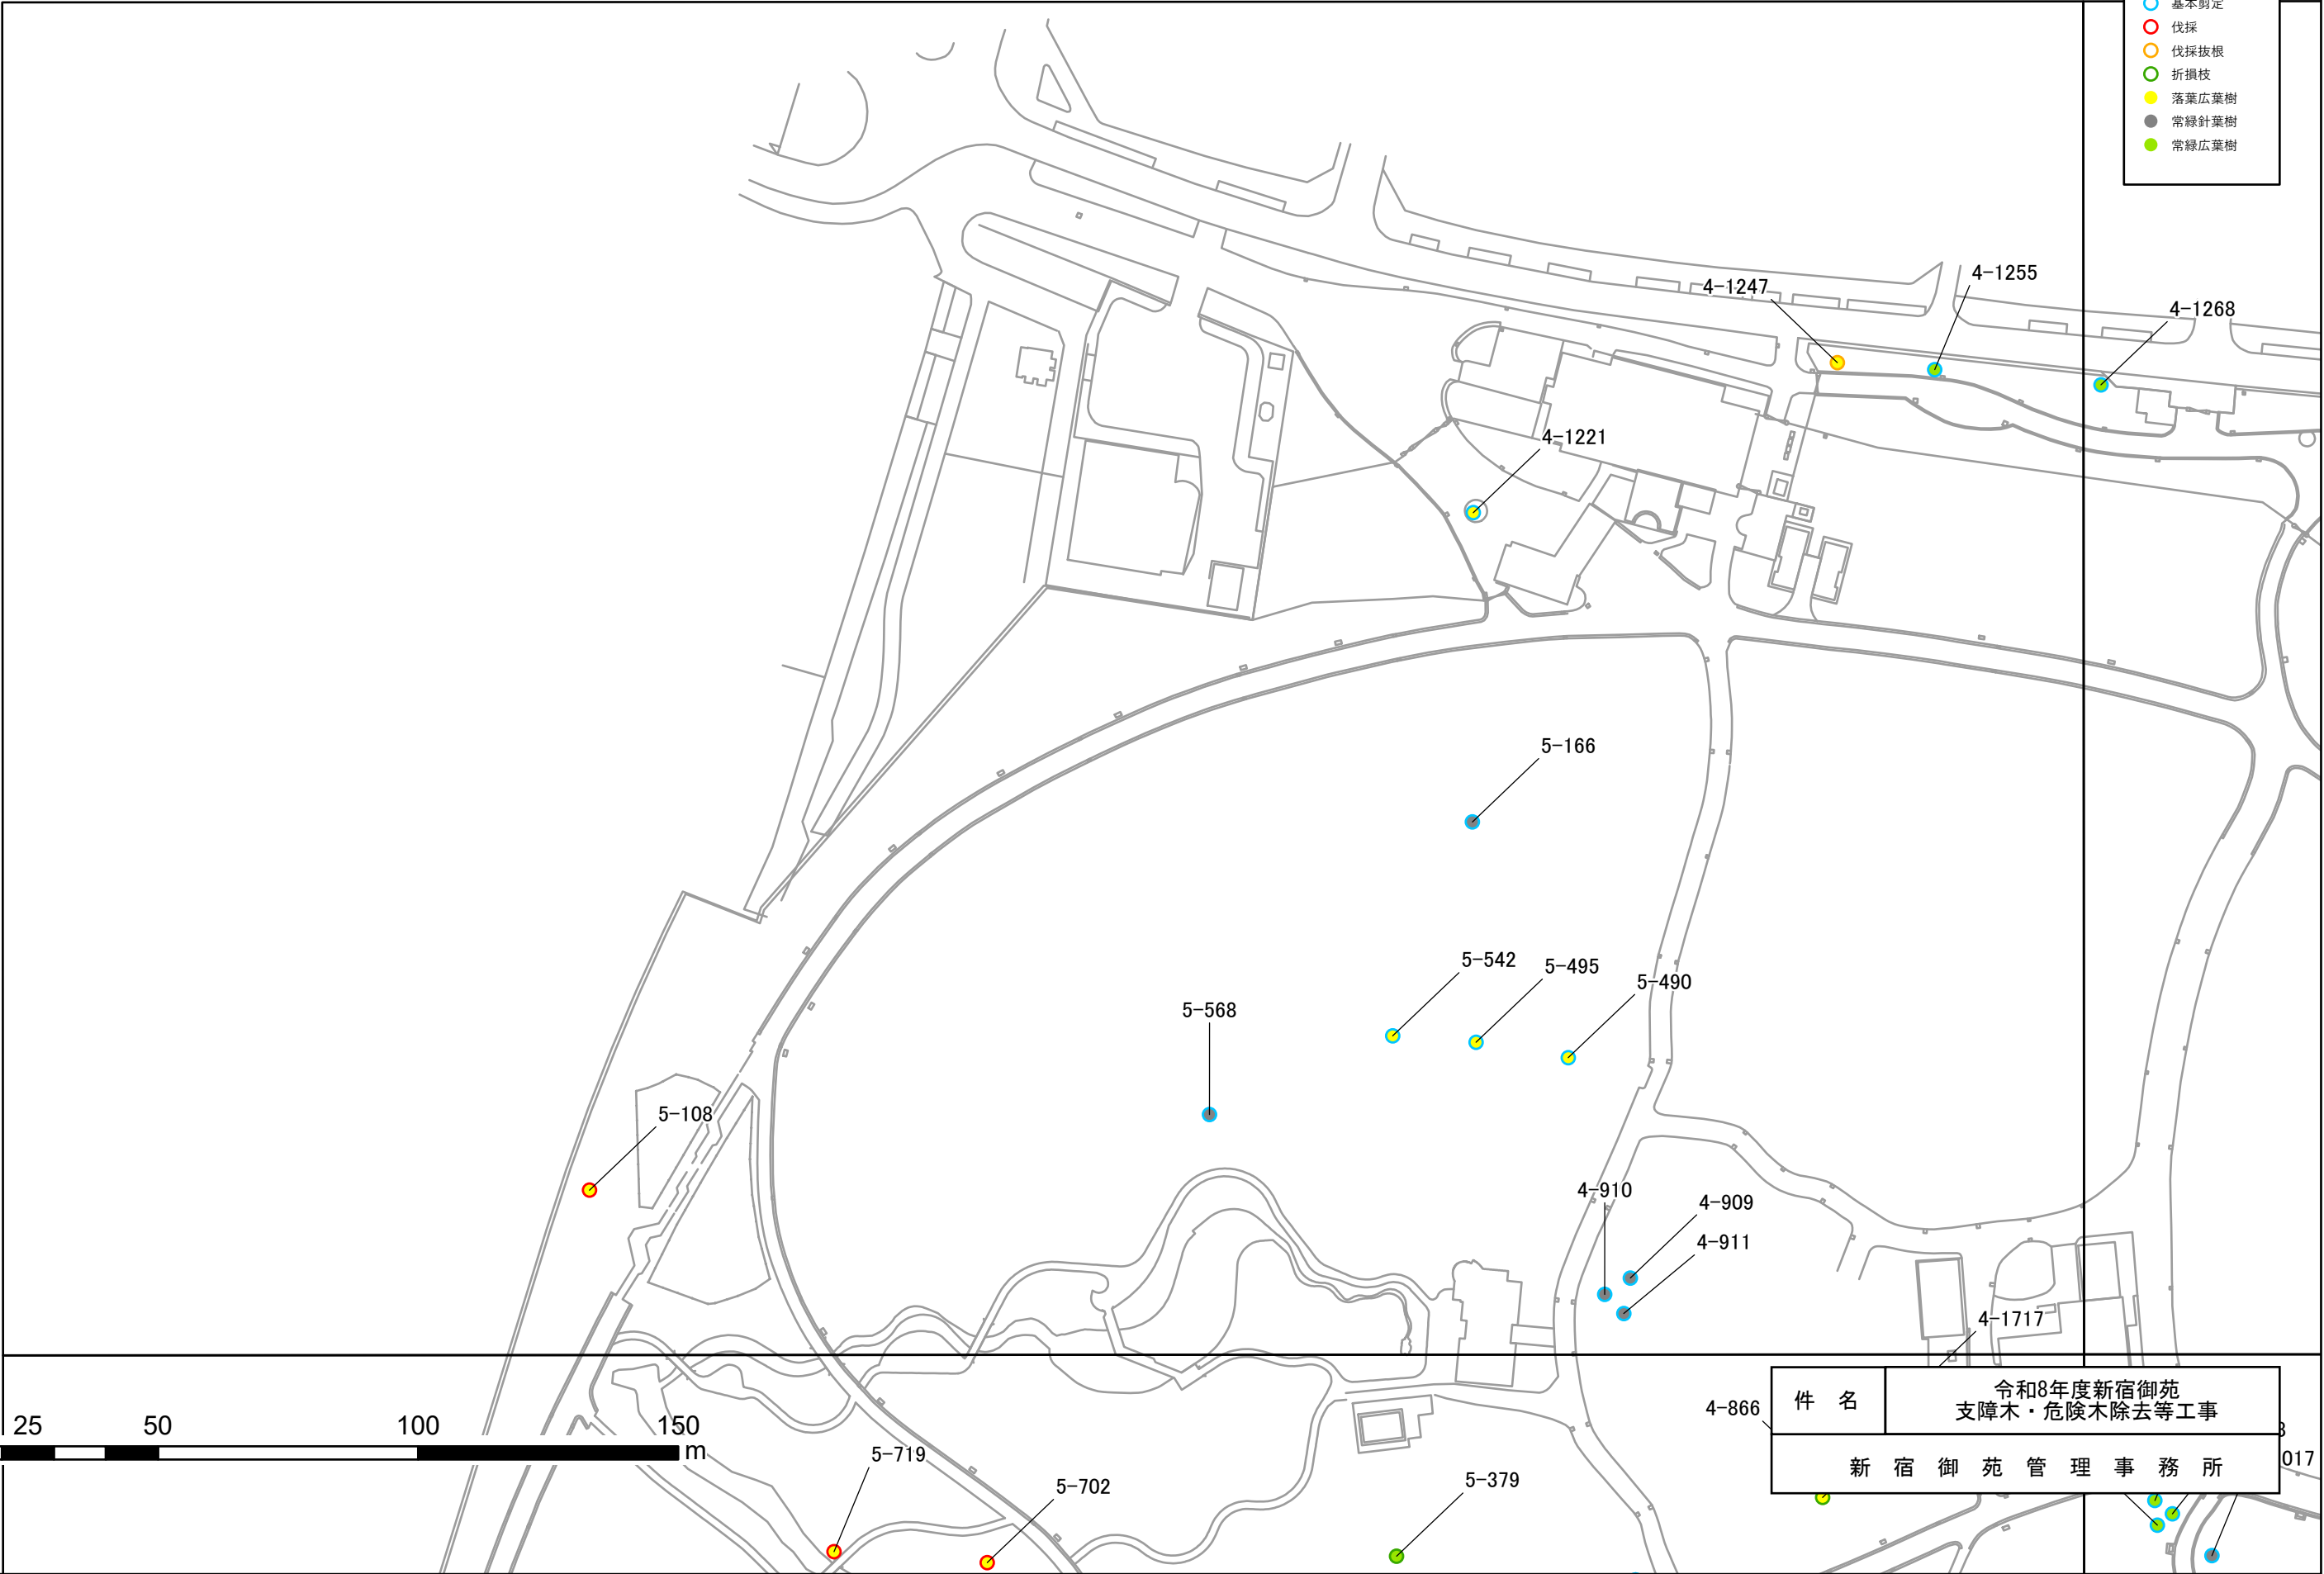

1

0 25 50 100 150 m


件 名	令和8年度新宿御苑 支障木・危険木除去等工事
	新 宿 御 苑 管 理 事 務 所



対象樹木位置図

凡例


- 抜根
- 基本剪定
- 伐採
- 伐採抜根
- 折損枝
- 落葉広葉樹
- 常緑針葉樹
- 常緑広葉樹

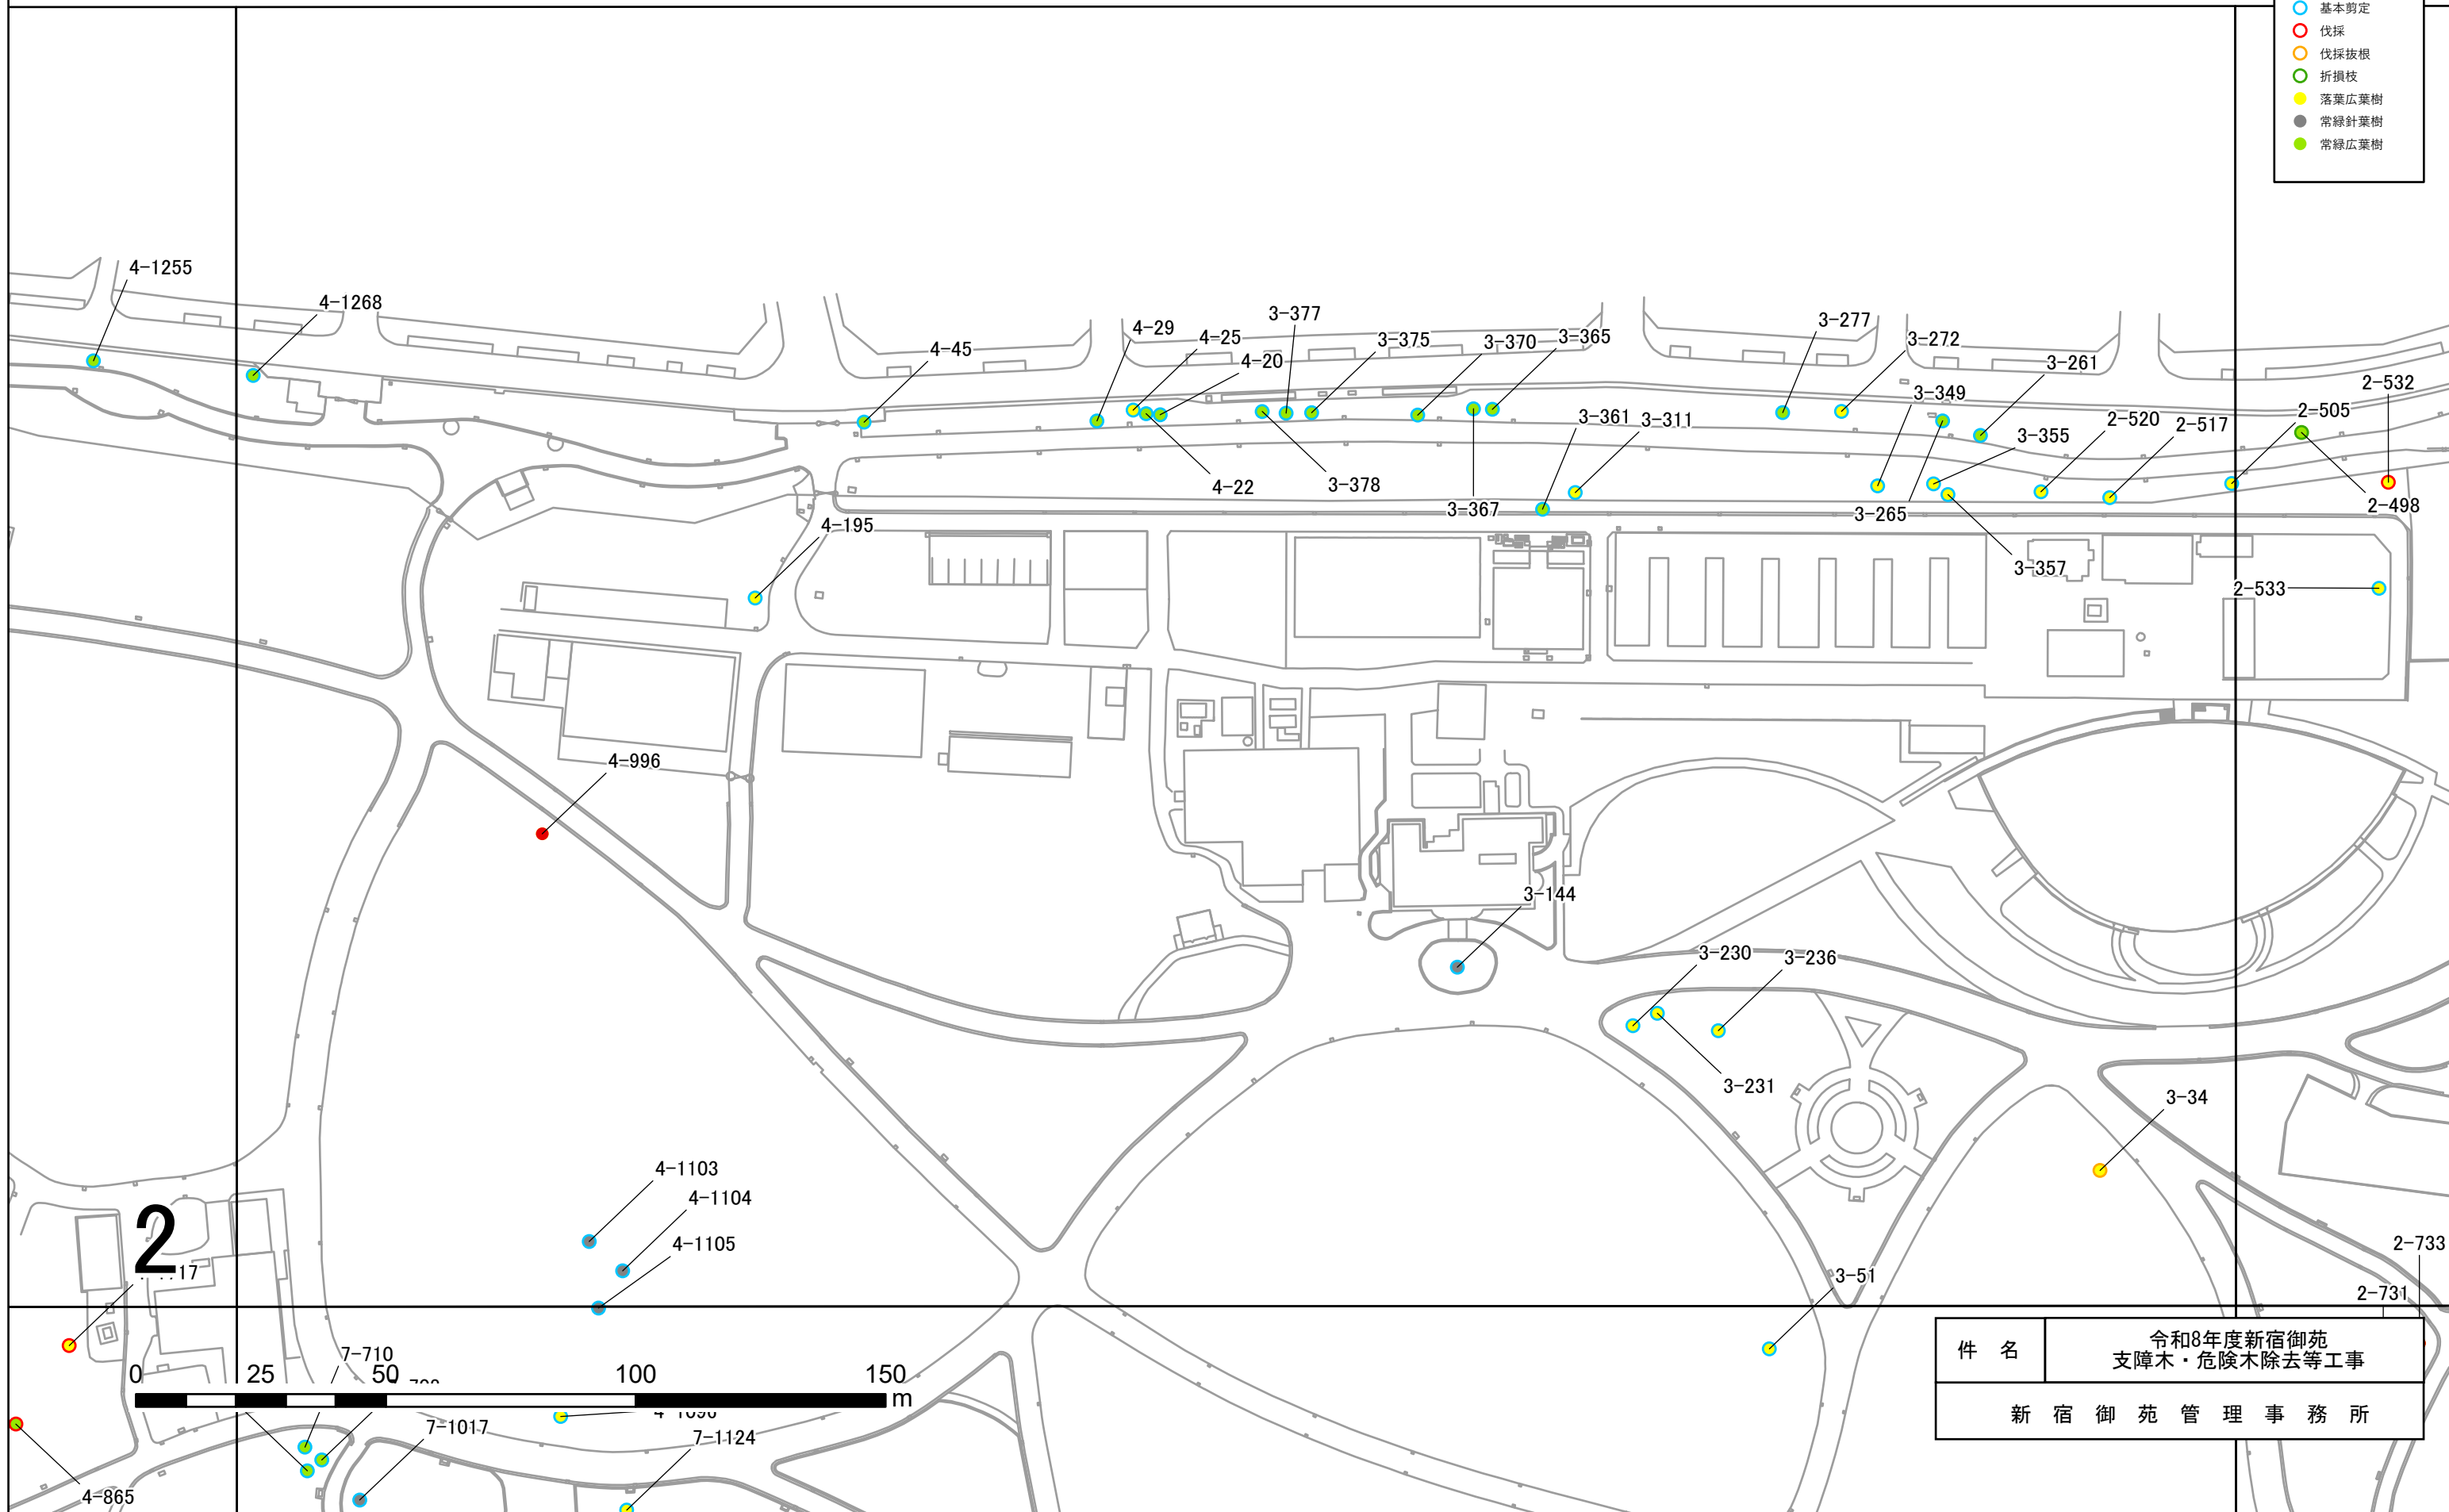



対象樹木位置図


- 凡例
- 抜根
 - 基本剪定
 - 伐採
 - 伐採抜根
 - 折損枝
 - 落葉広葉樹
 - 常緑針葉樹
 - 常緑広葉樹

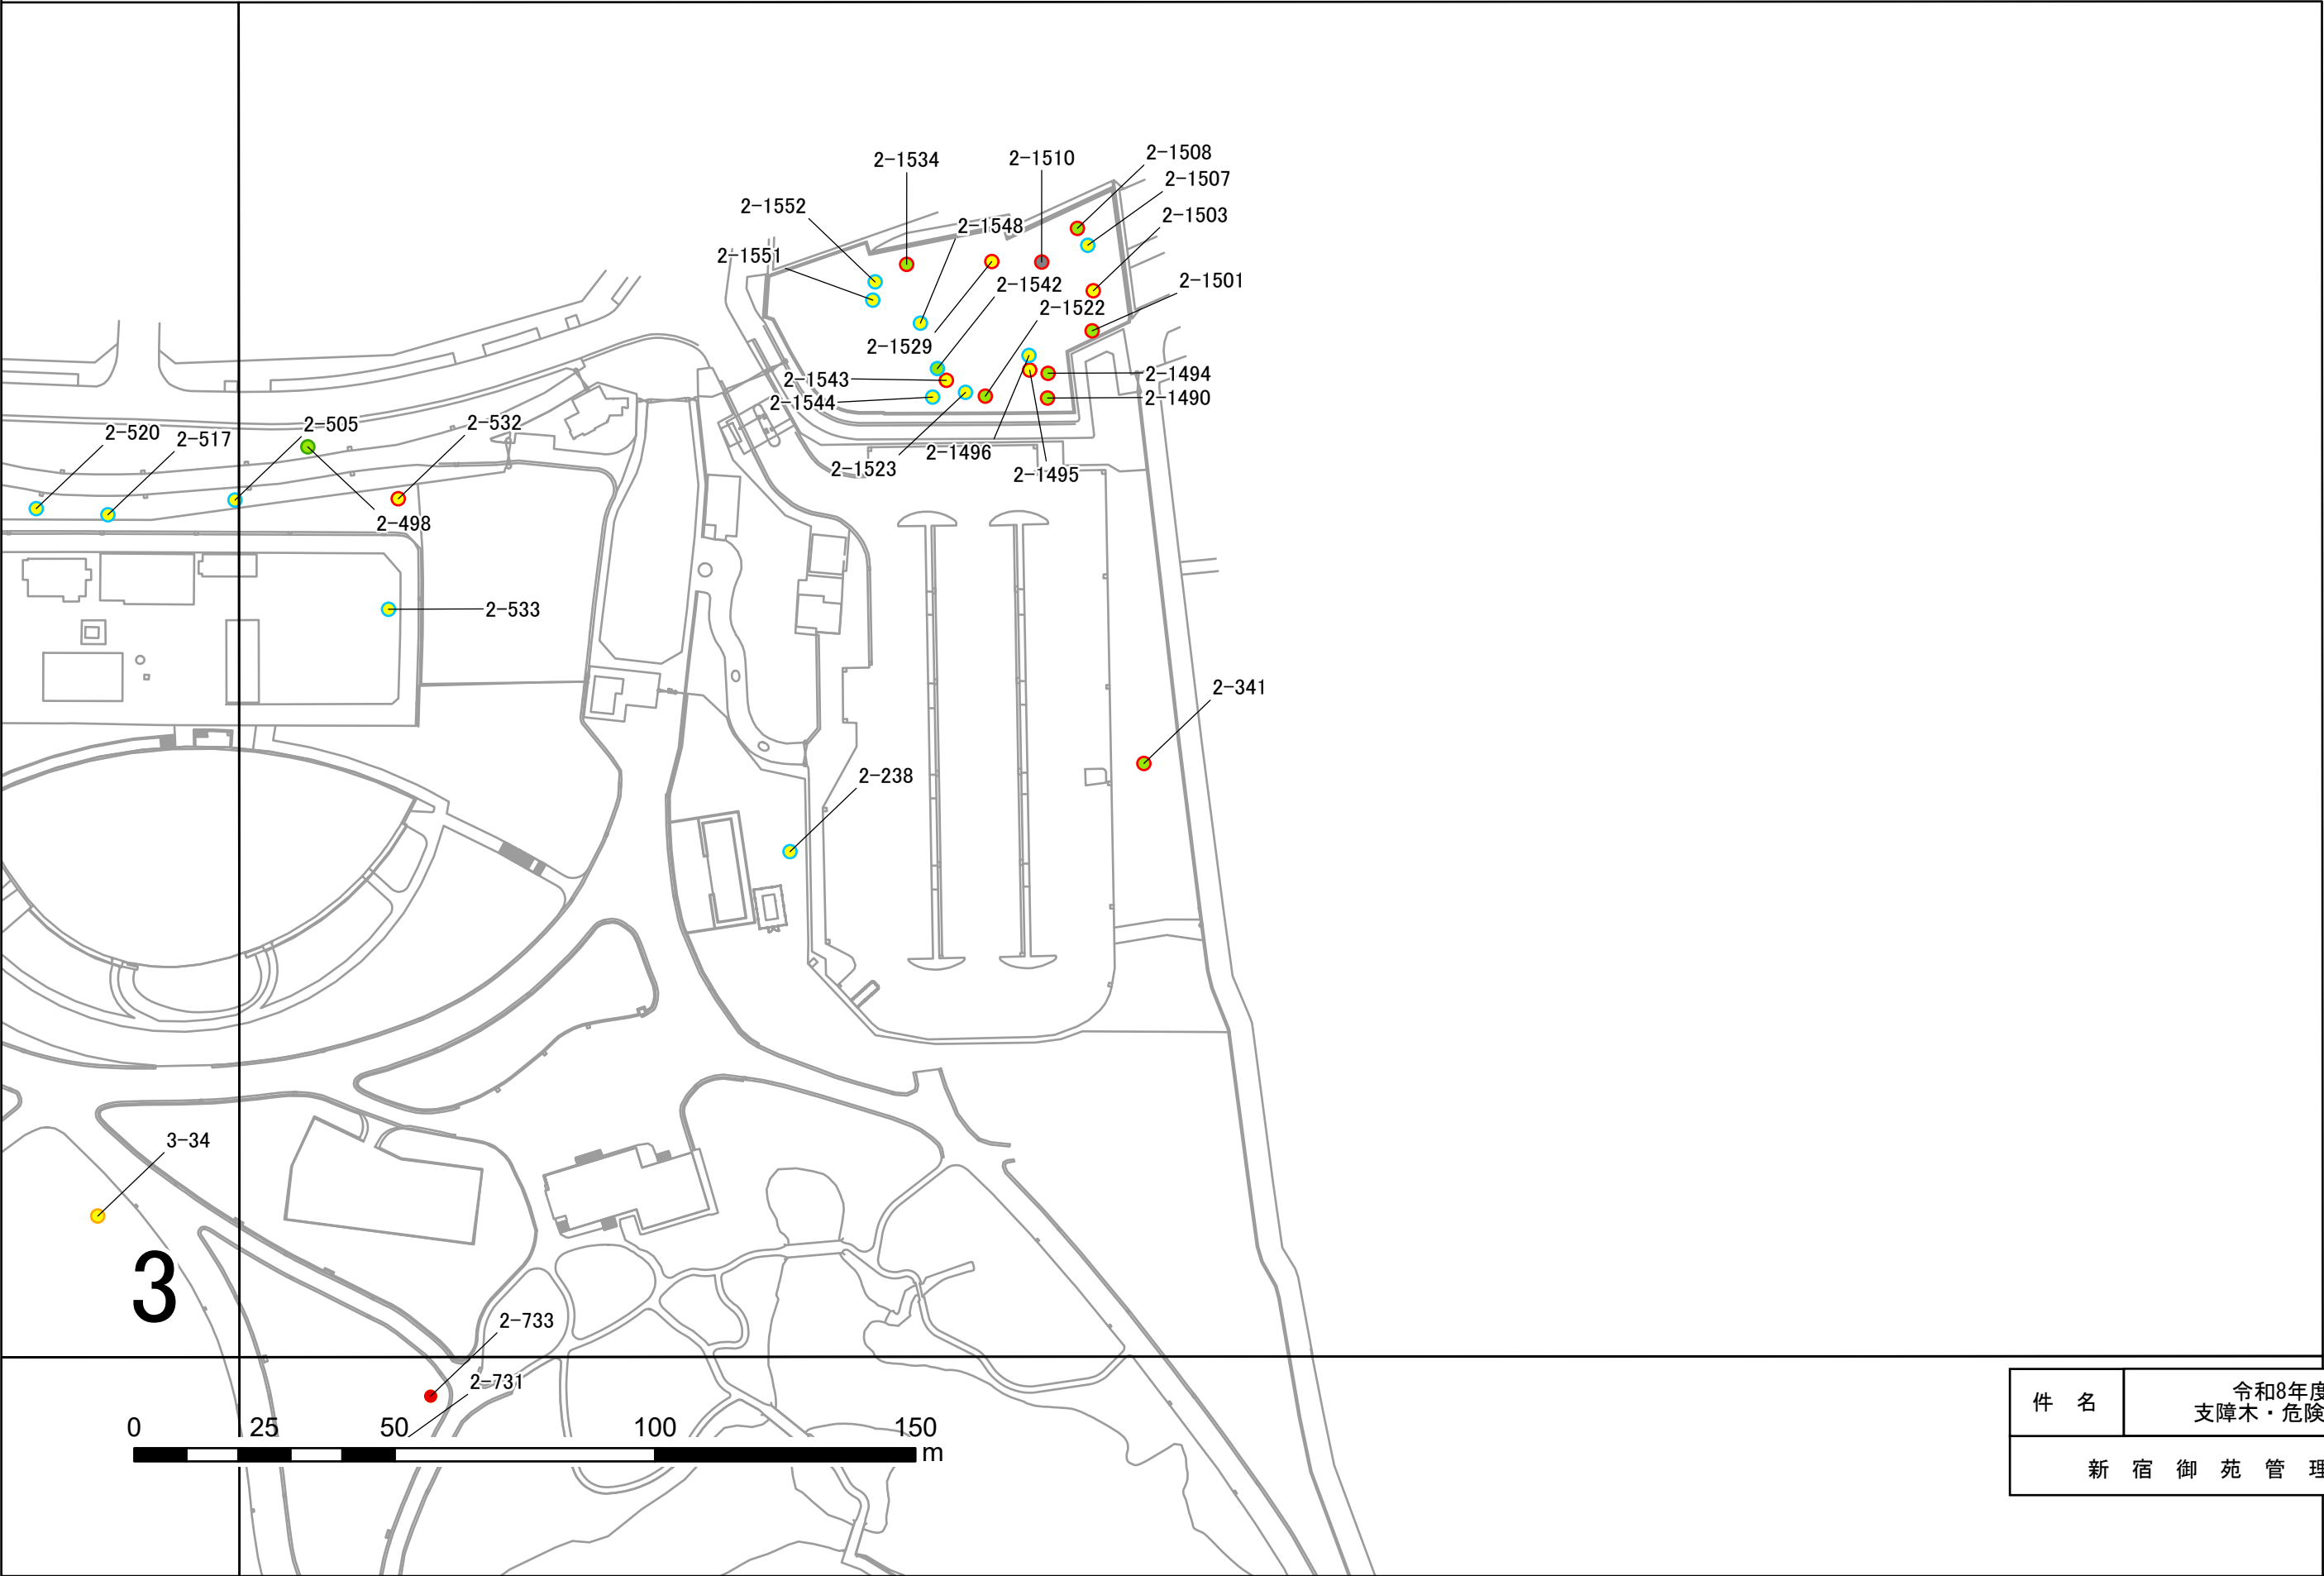

件 名	令和8年度新宿御苑 支障木・危険木除去等工事
新宿御苑管理事務所	




4




対象樹木位置図

- 凡例
- 抜根
 - 基本剪定
 - 伐採
 - 伐採抜根
 - 折損枝
 - 落葉広葉樹
 - 常緑針葉樹
 - 常緑広葉樹


件 名	令和8年度新宿御苑 支障木・危険木除去等工事
新宿御苑管理事務所	

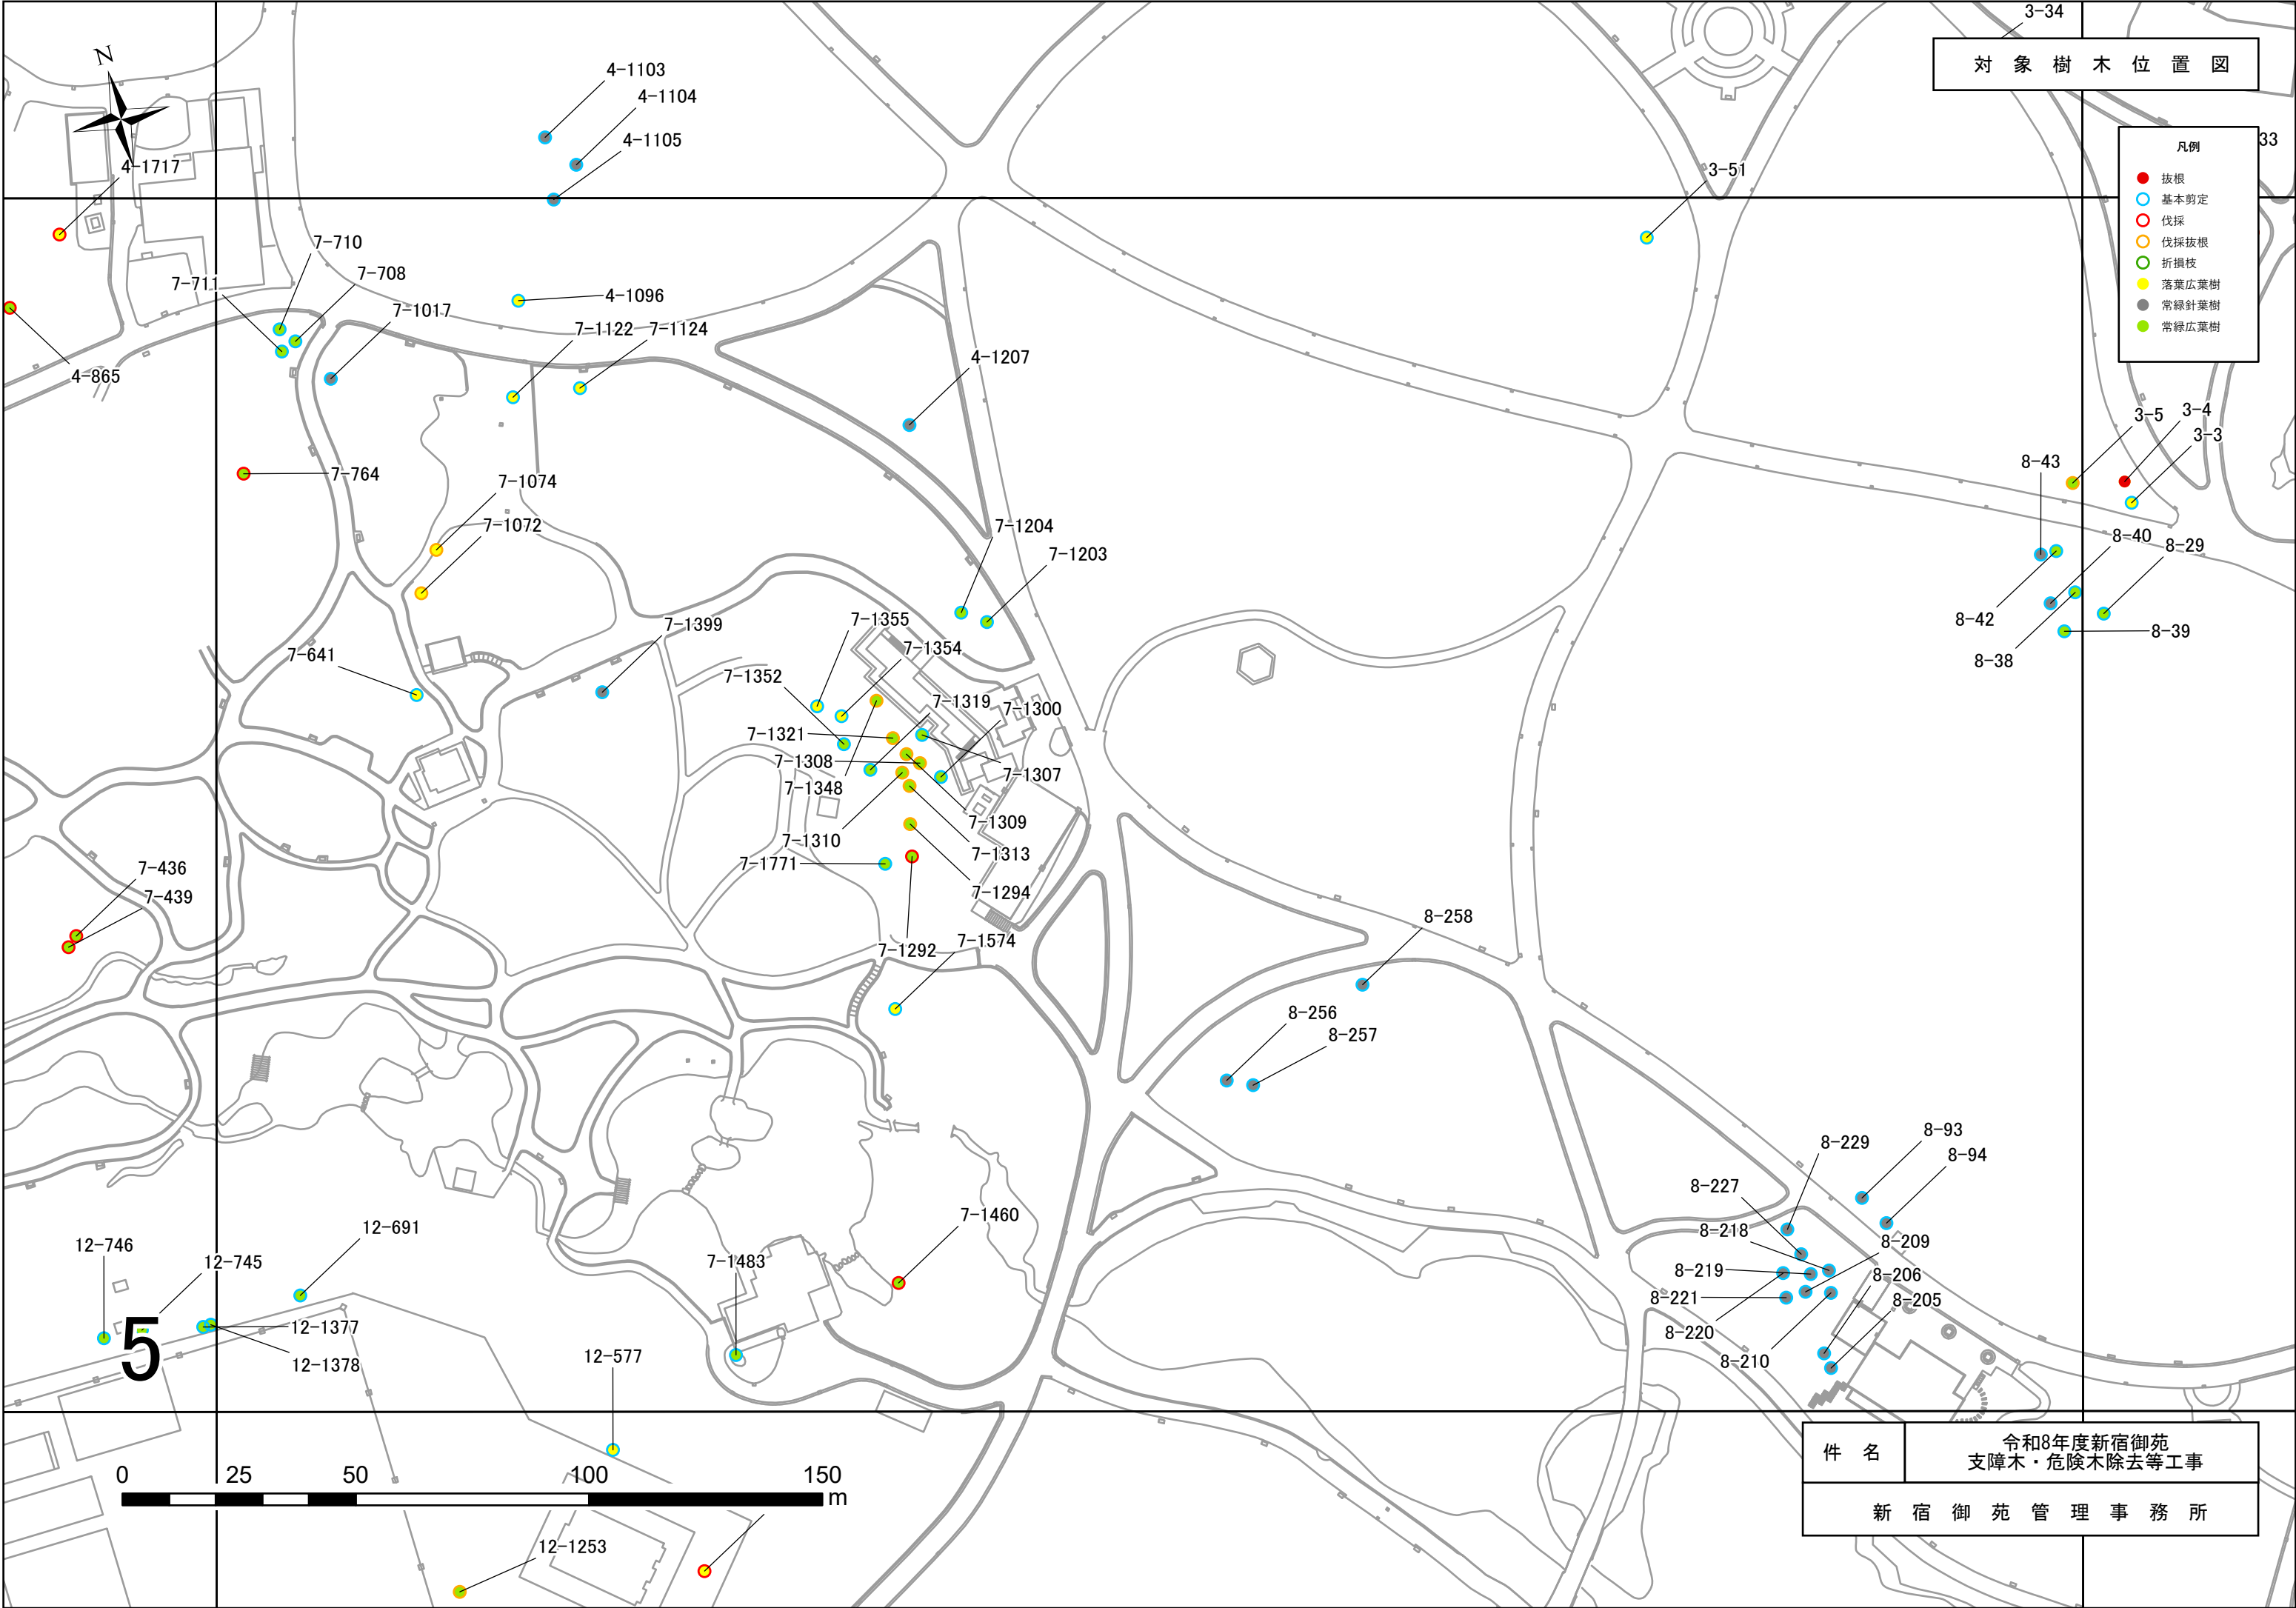

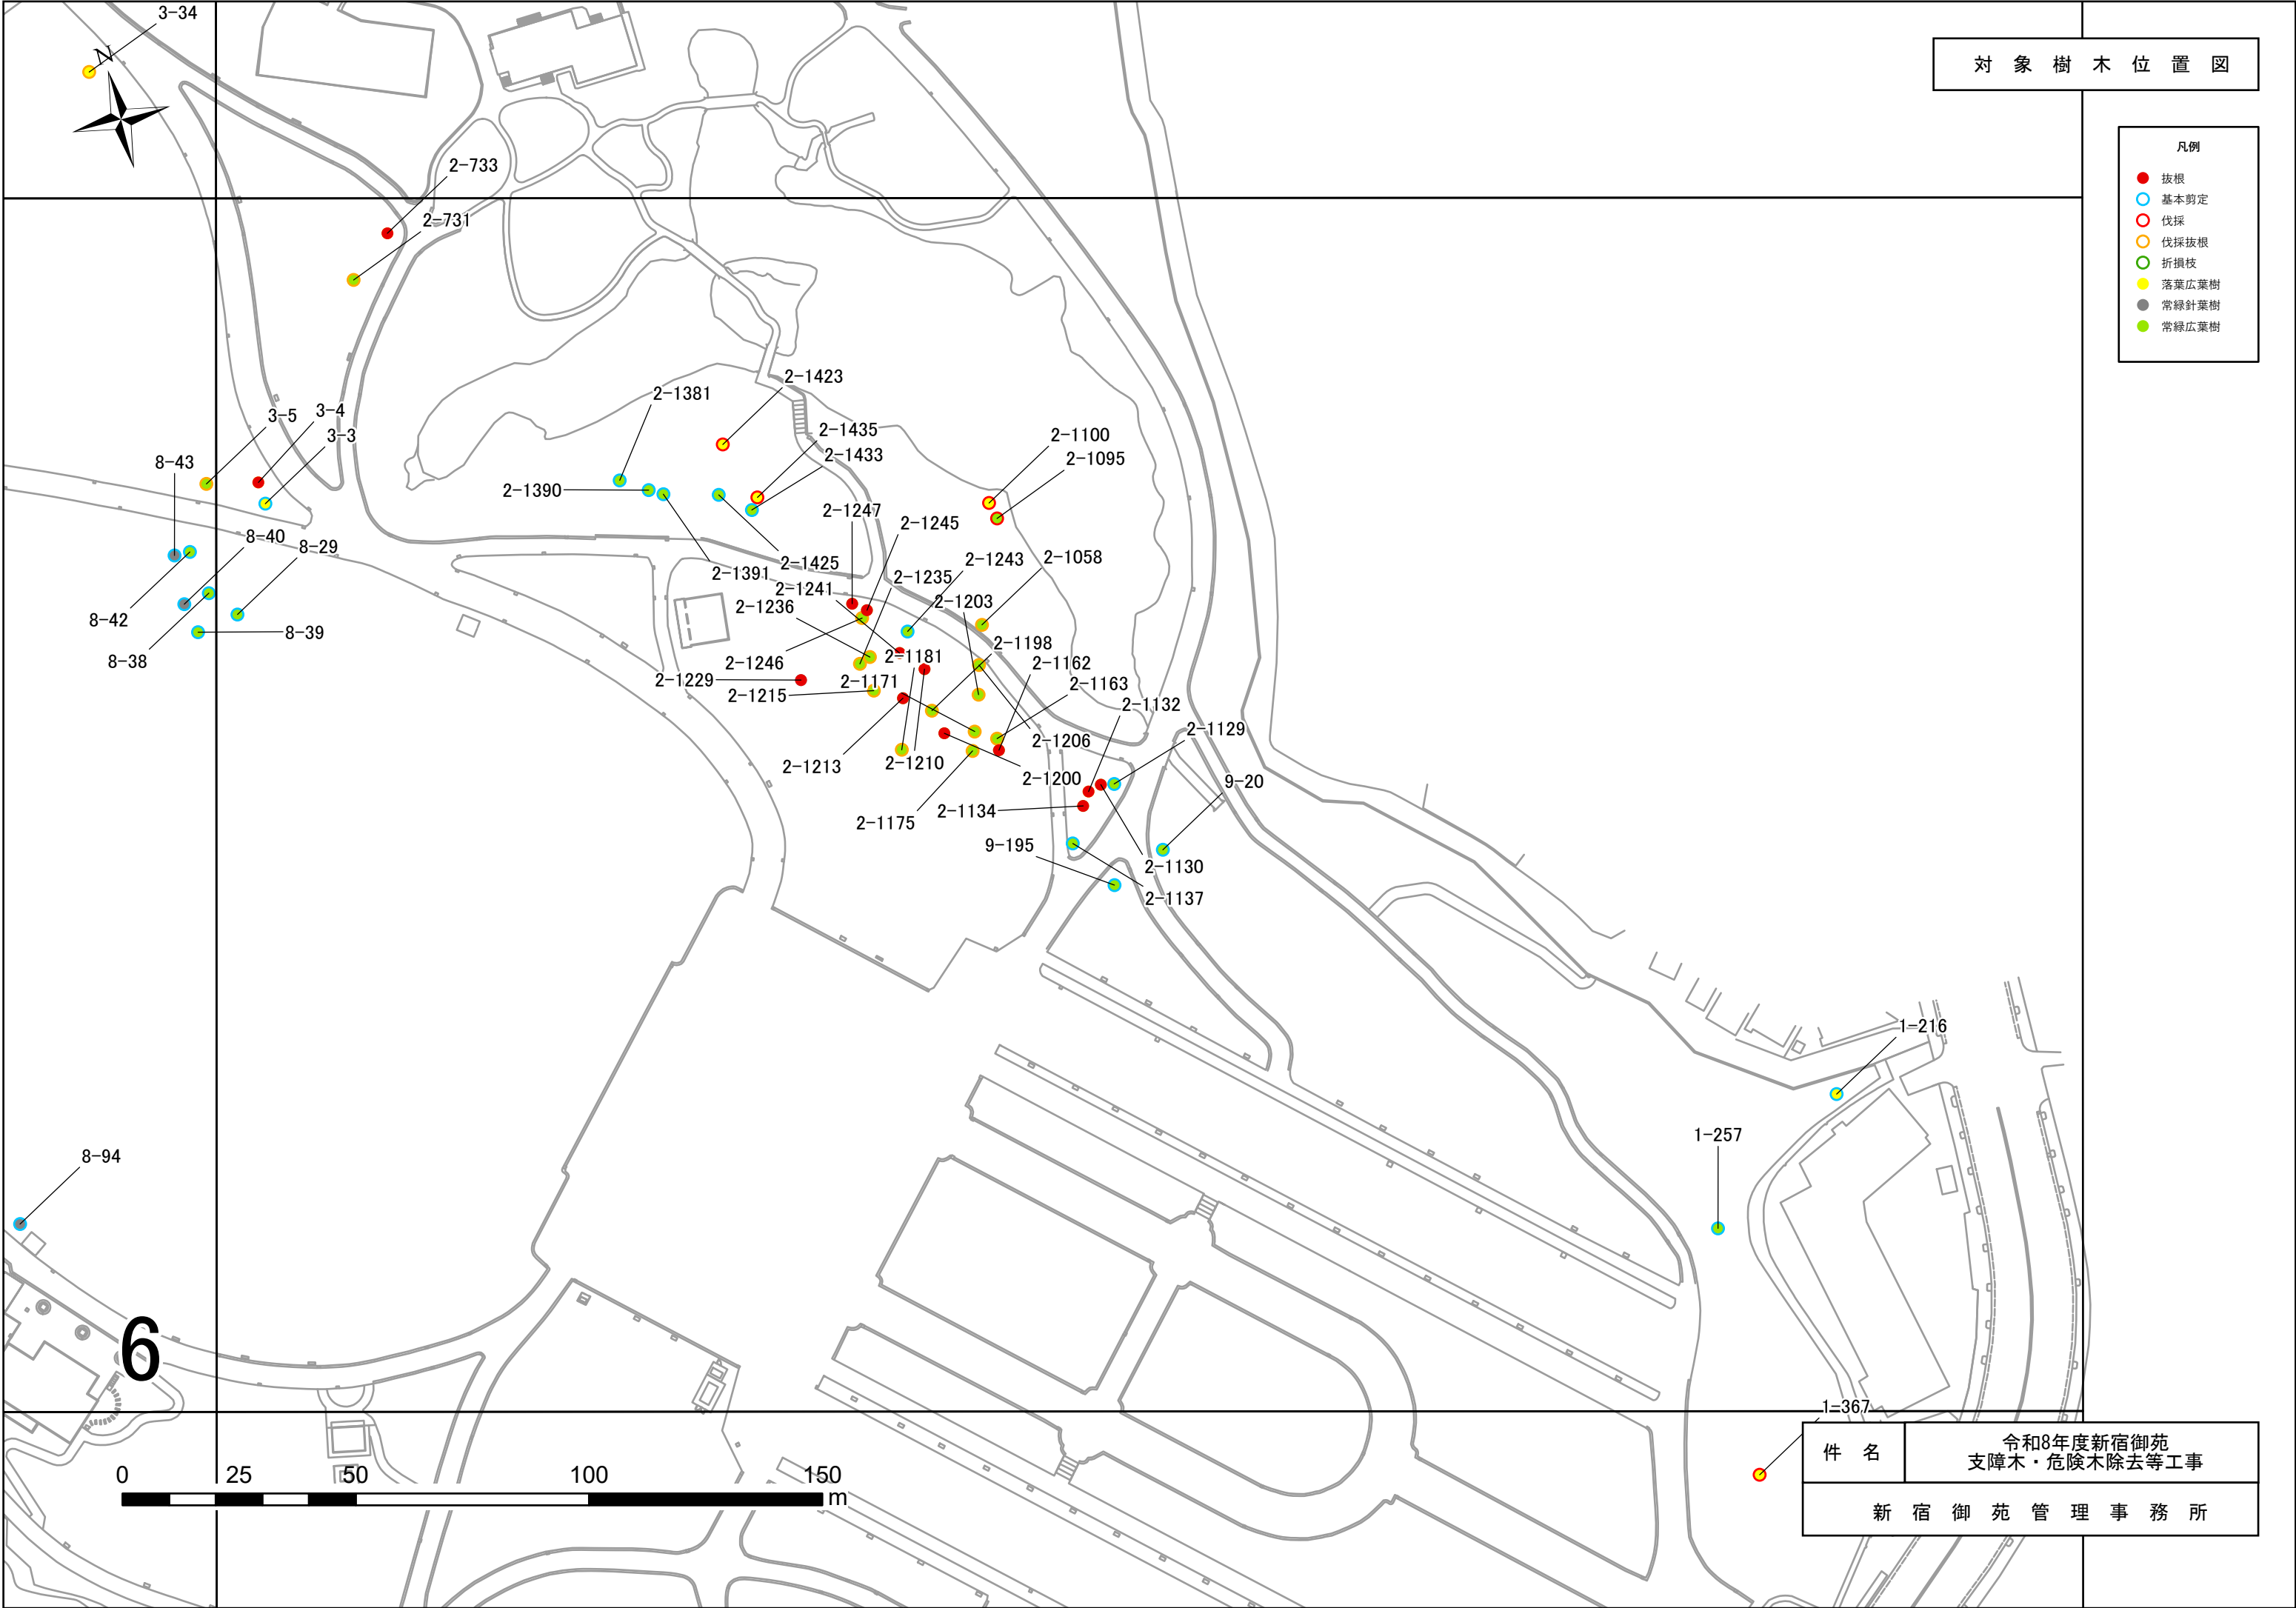



7



12-746

12-691


対象樹木位置図


12-1377

凡例

- 抜根
- 基本剪定
- 伐採
- 伐採抜根
- 折損枝
- 落葉広葉樹
- 常緑針葉樹
- 常緑広葉樹

件 名	令和8年度新宿御苑 支障木・危険木除去等工事
新 宿 御 苑 管 理 事 務 所	

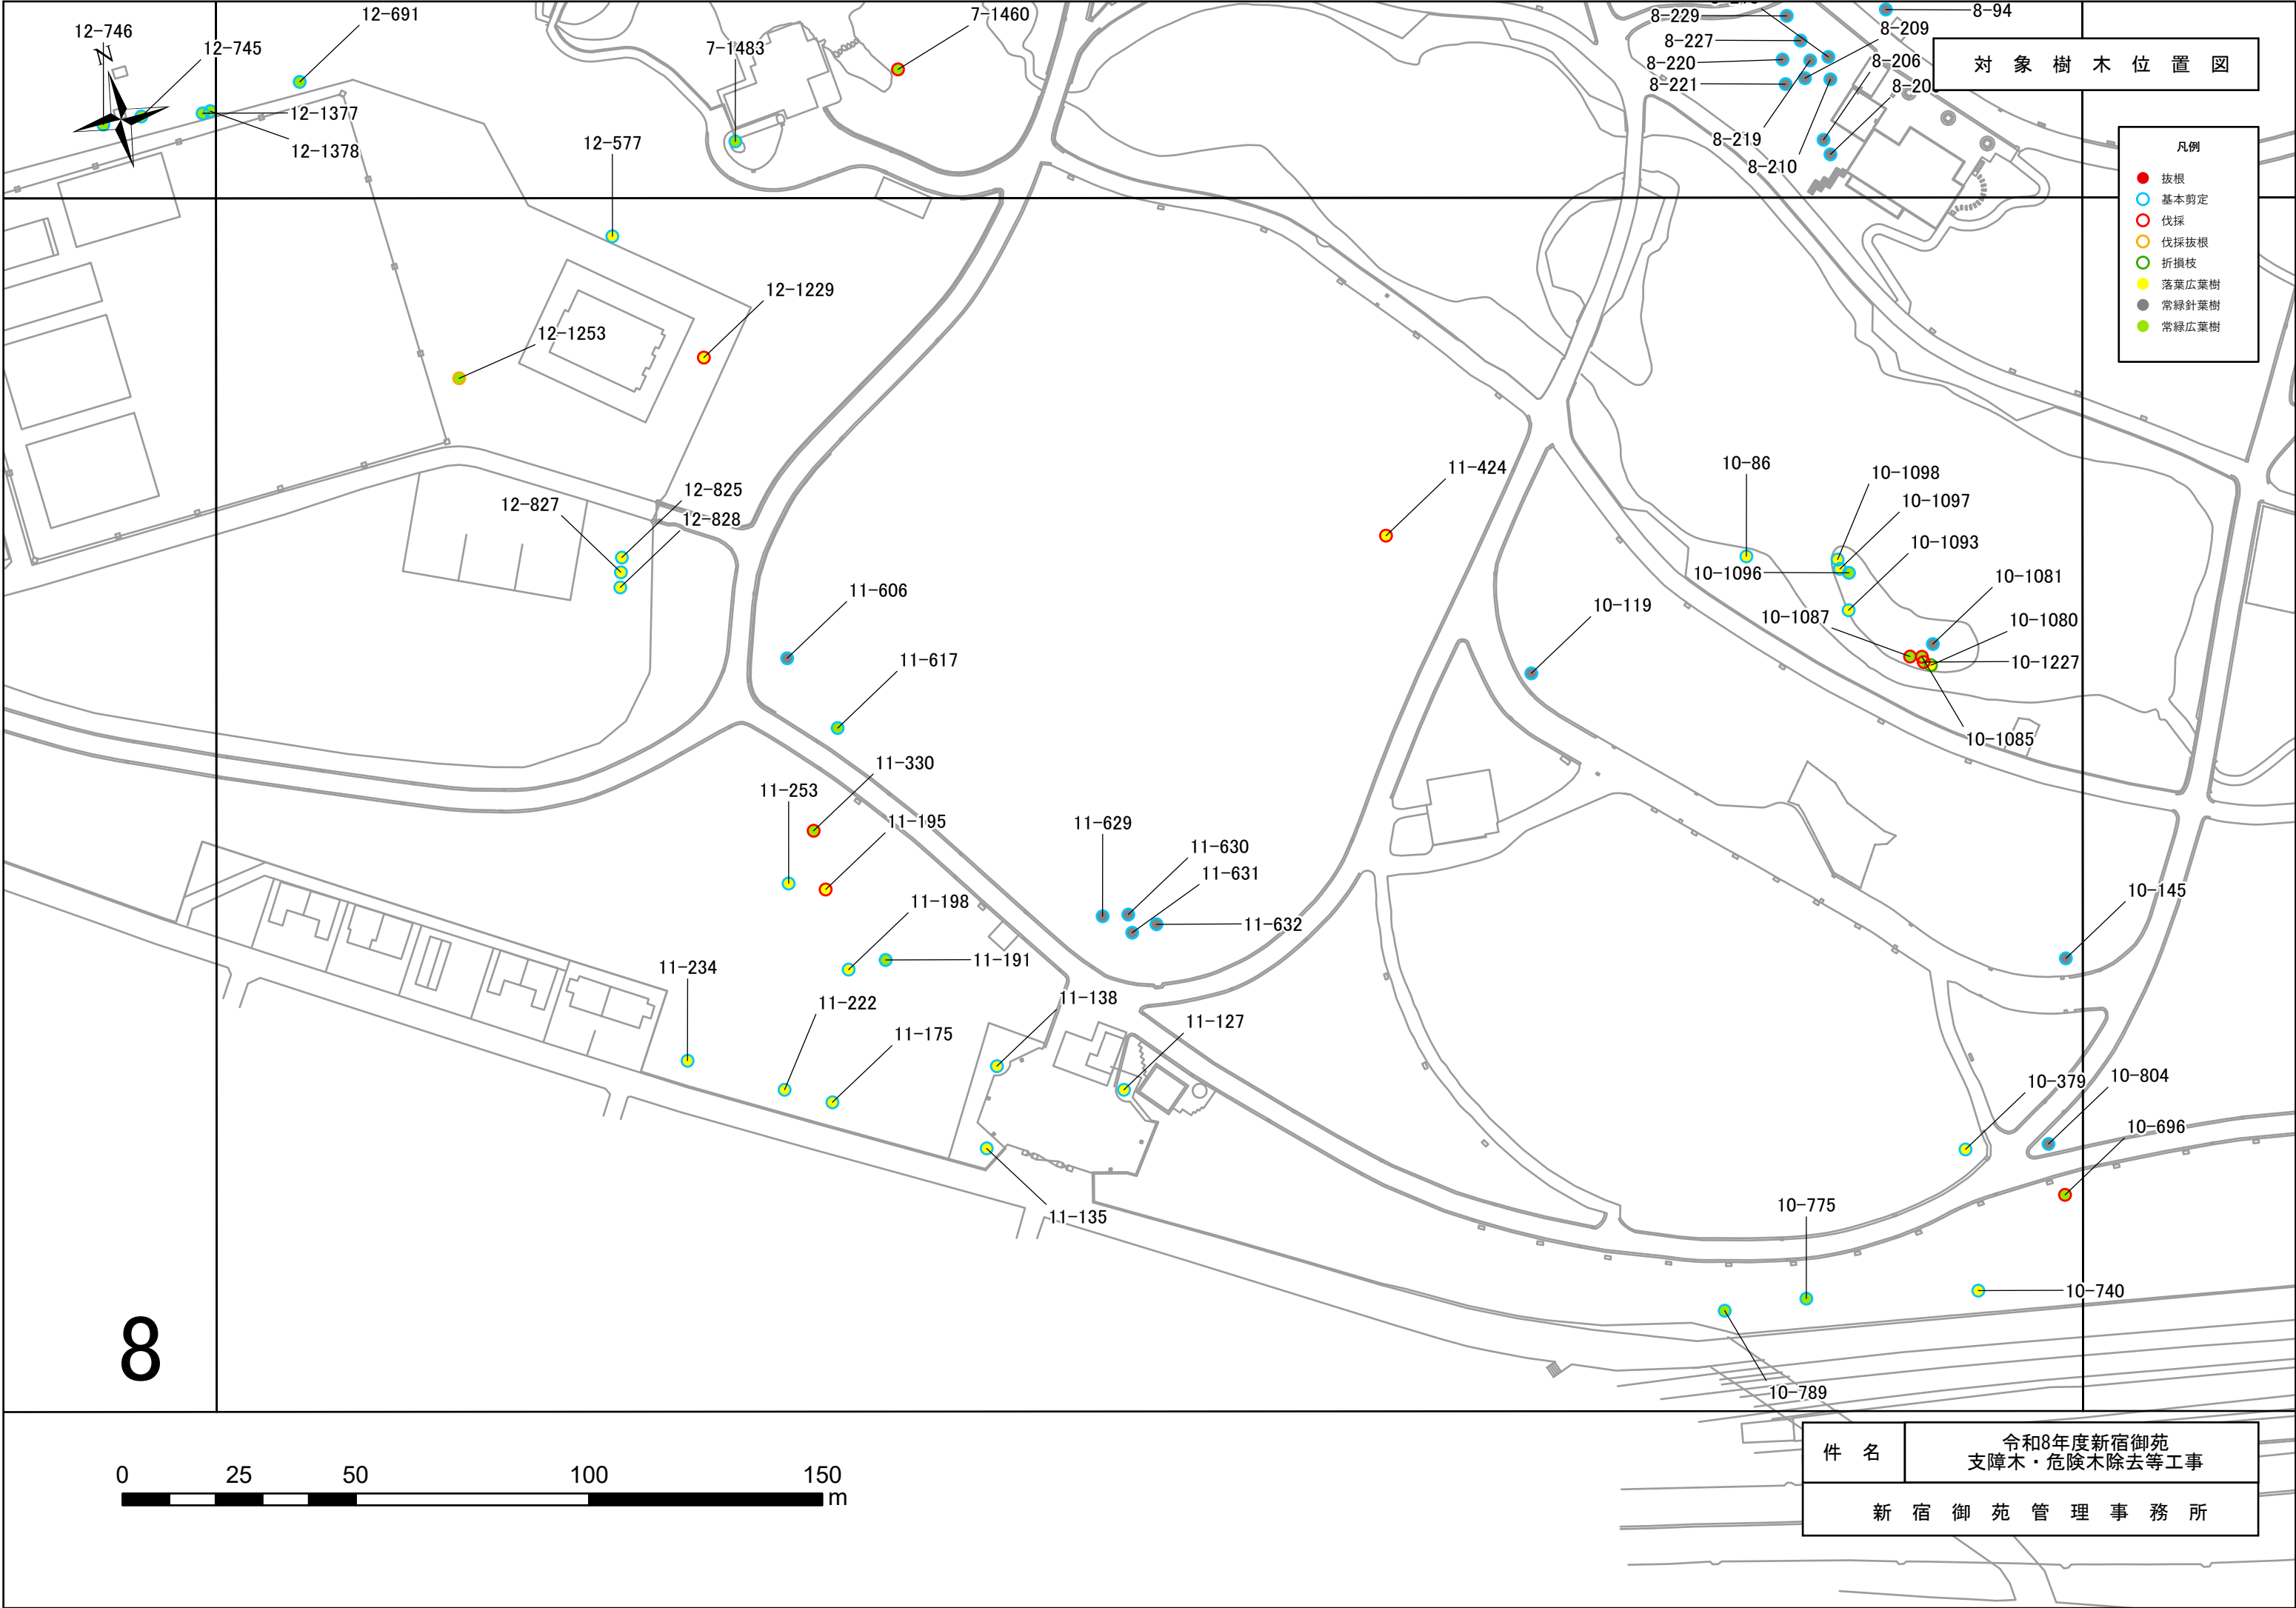

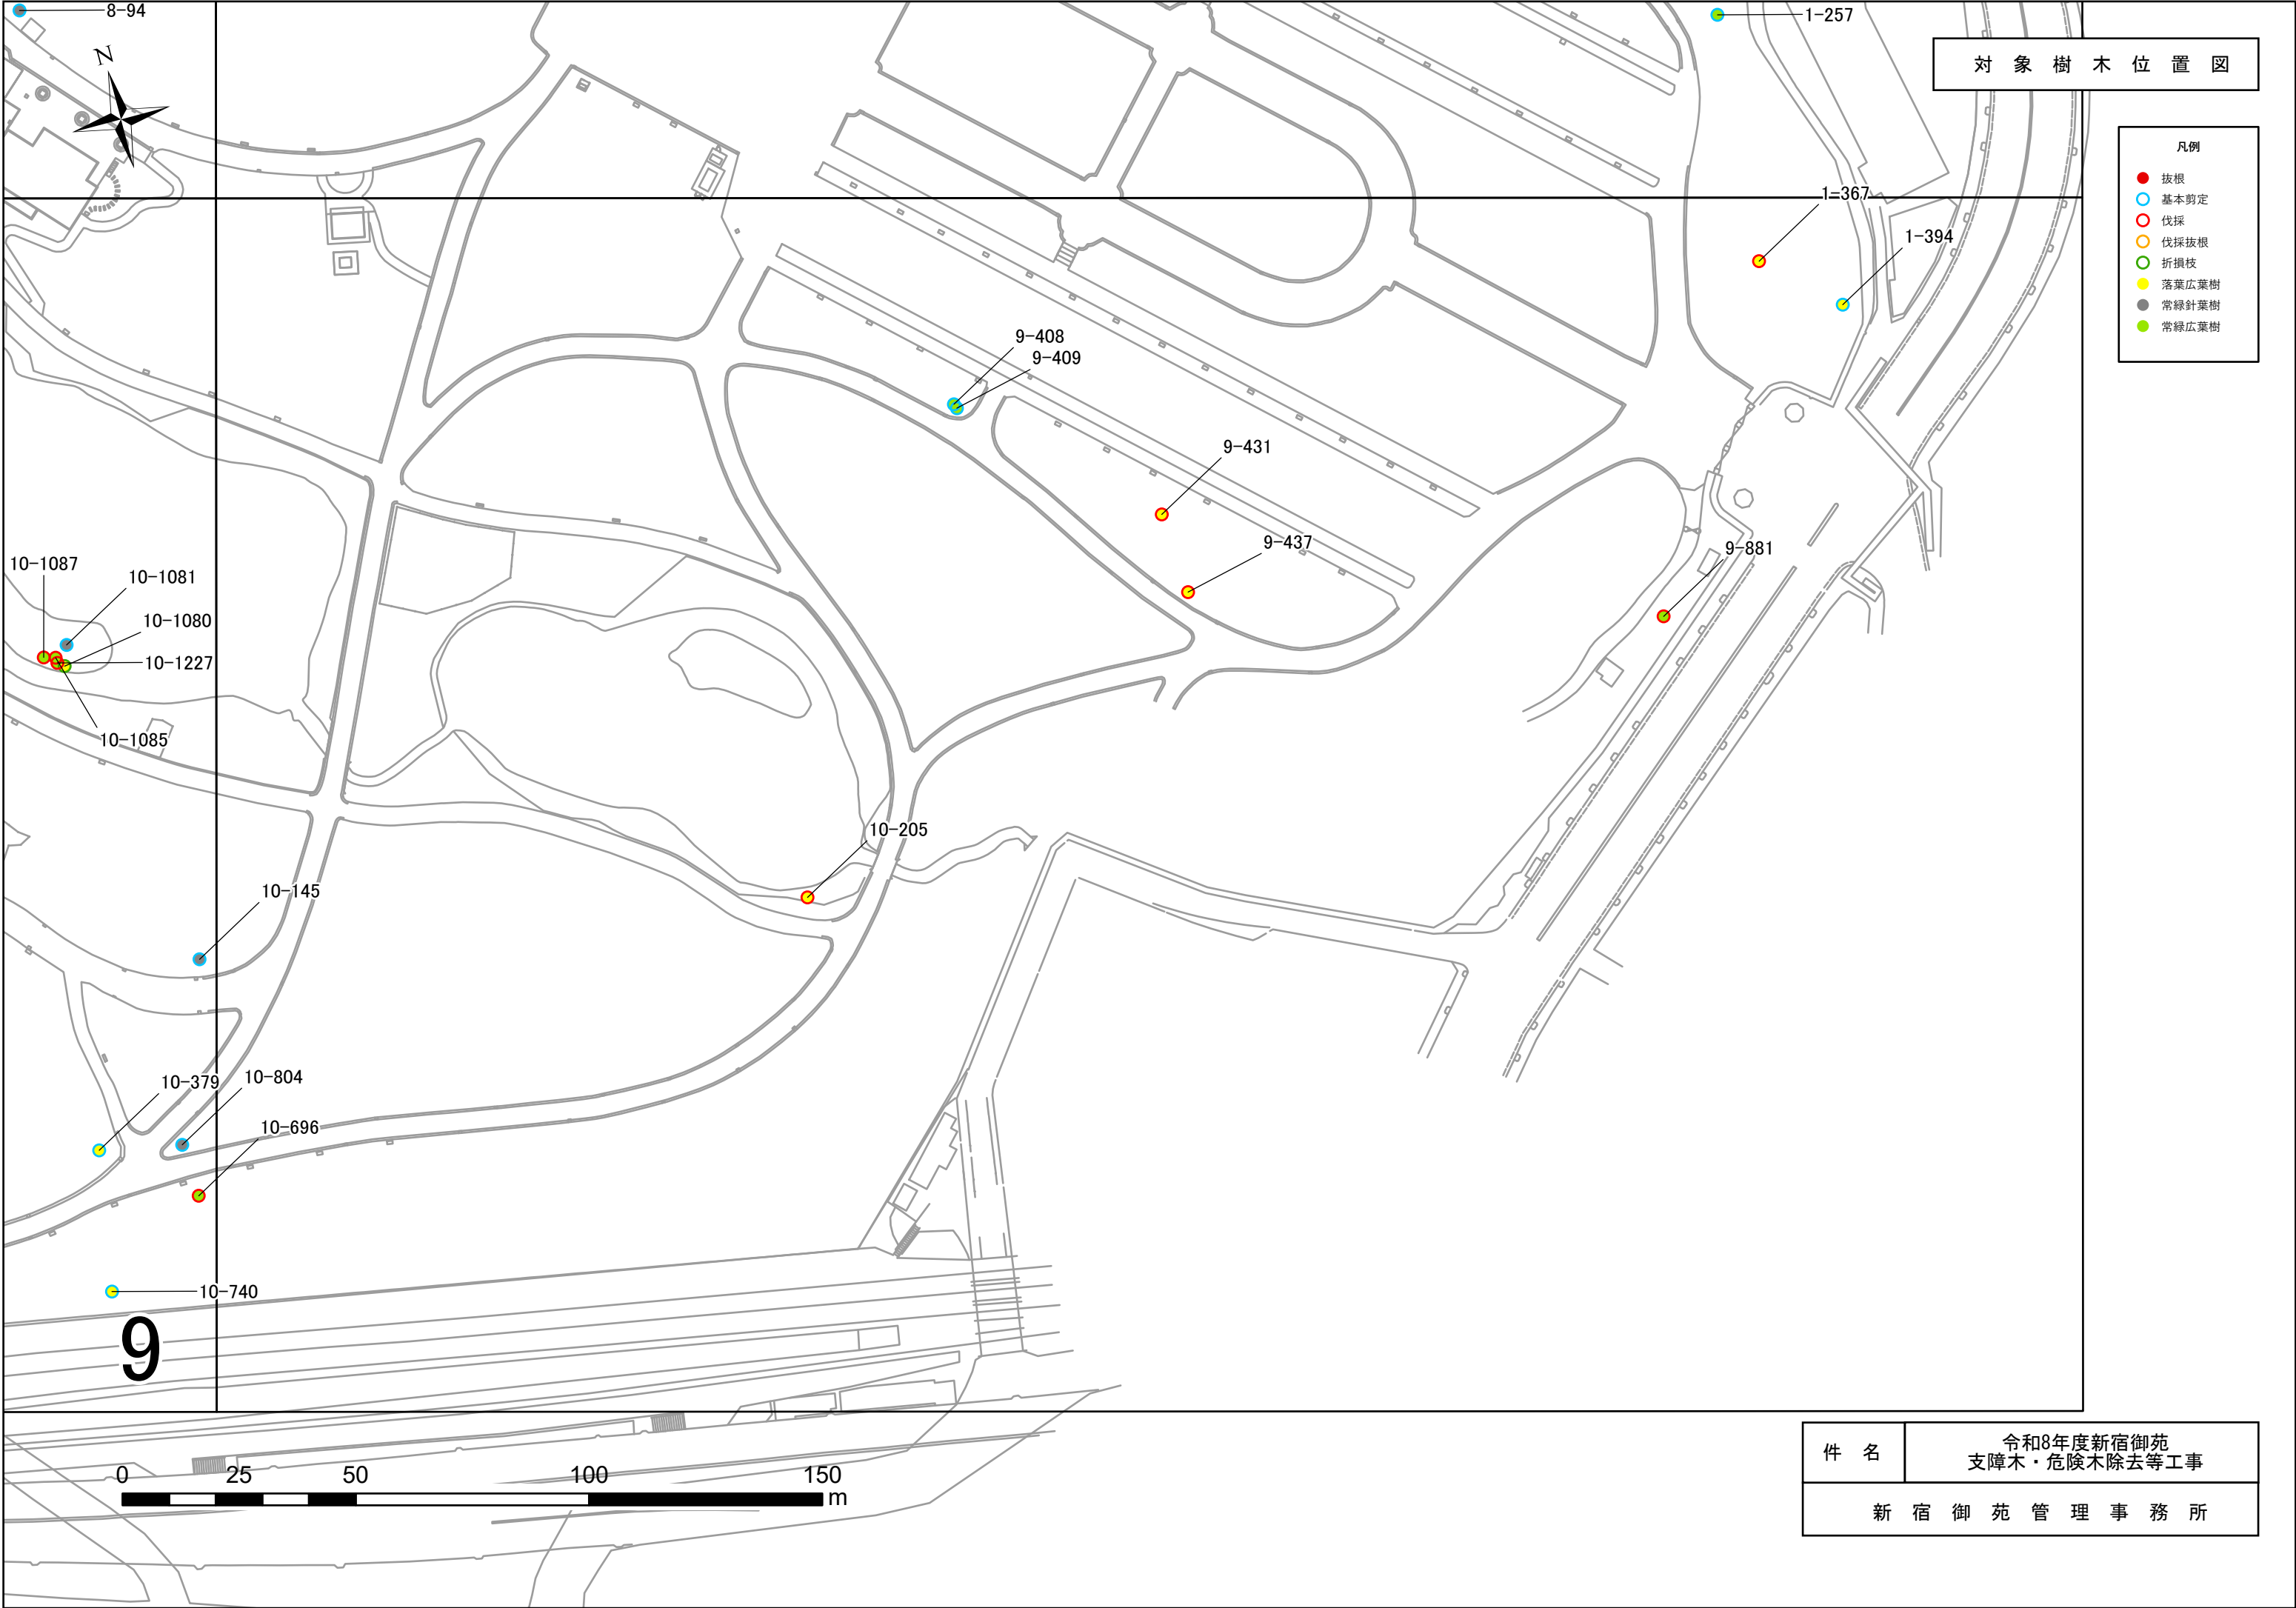

対象樹木位置図

- 凡例
- 抜根
 - 基本剪定
 - 伐採
 - 伐採抜根
 - 折損枝
 - 落葉広葉樹
 - 常緑針葉樹
 - 常緑広葉樹

件 名	令和8年度新宿御苑 支障木・危険木除去等工事
新宿御苑管理事務所	

工事数量総括表

工事名	(当初)					事業区分
	令和8年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事					工事区分
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	
公園維持工事		式	1			
基本剪定	総計	本	161			
常緑広葉樹基本剪定	小計	本	64			
常緑広葉樹基本剪定	C=60～89cm	本	5			
常緑広葉樹基本剪定	C=90cm～119cm	本	5			
常緑広葉樹基本剪定	C=120cm～149cm	本	12			
常緑広葉樹基本剪定	C=150cm～179cm	本	7			
常緑広葉樹基本剪定	C=180cm～209cm	本	10			
常緑広葉樹基本剪定	C=210cm～239cm	本	9			
常緑広葉樹基本剪定	C=240cm～269cm	本	12			
常緑広葉樹基本剪定	C=270cm～299cm	本	2			
常緑広葉樹基本剪定	C=300cm～399cm	本	1			
常緑広葉樹基本剪定	C=400cm～499cm	本	1			
常緑針葉樹基本剪定	小計	本	38			
常緑針葉樹基本剪定	C=90cm～119cm	本	2			
常緑針葉樹基本剪定	C=120cm～149cm	本	4			
常緑針葉樹基本剪定	C=150cm～179cm	本	2			
常緑針葉樹基本剪定	C=180cm～209cm	本	3			
常緑針葉樹基本剪定	C=210cm～239cm	本	4			
常緑針葉樹基本剪定	C=240cm～269cm	本	5			
常緑針葉樹基本剪定	C=270cm～299cm	本	5			
常緑針葉樹基本剪定	C=300cm～399cm	本	7			
針葉樹基本剪定	C=400cm～499cm	本	6			
落葉広葉樹基本剪定	小計	本	59			
落葉広葉樹基本剪定	C=90cm～119cm	本	2			
落葉広葉樹基本剪定	C=120cm～149cm	本	7			
落葉広葉樹基本剪定	C=150cm～179cm	本	12			
落葉広葉樹基本剪定	C=180cm～209cm	本	7			
落葉広葉樹基本剪定	C=210cm～239cm	本	7			
落葉広葉樹基本剪定	C=240cm～269cm	本	1			
落葉広葉樹基本剪定	C=270cm～299cm	本	2			
落葉広葉樹基本剪定	C=300cm～399cm	本	13			
落葉広葉樹基本剪定	C=400cm～499cm	本	8			
危険木伐採（吊切り）	総計	本	81			
危険木伐採（吊切り）	C=30cm～59cm	本	5			
危険木伐採（吊切り）	C=60cm～89cm	本	21			
危険木伐採（吊切り）	C=90cm～119cm	本	16			
危険木伐採（吊切り）	C=120cm～149cm	本	15			
危険木伐採（吊切り）	C=150cm～199cm	本	12			
危険木伐採（吊切り）	C=200cm～249cm	本	6			
危険木伐採（吊切り）	C=250cm～299cm	本	5			
危険木伐採（吊切り）	C=300cm～349cm	本	1			
折損枝等処理	総計	本	4			
折損枝・枯損枝切処理	C=30cm～59cm	本	1			
折損枝・枯損枝切処理	C=150cm～199cm	本	1			
折損枝・枯損枝切処理	C=200cm～249cm	本	1			
折損枝・枯損枝切処理	C=350cm～399cm	本	1			
拔根		株	49			
拔根工	C=30cm～59cm	株	2			
拔根工	C=60cm～89cm	株	6			
拔根工	C=90cm～119cm	株	15			
拔根工	C=120cm～149cm	株	5			
拔根工	C=150cm～199cm	株	5			
拔根工	C=200cm以上	株	16			
交通誘導員						
交通誘導員	交通誘導警備員B	人	77			
薪作り作業						
薪作り作業	長さ35cm,幅5～10cm,樹種混合	t	5			