

第3部 東日本大震災被災地アスベストモニタリング結果

1 環境省実施分

(1) 測定方法

(2) 測定結果のとりまとめ

(3) 測定結果の詳細

(1) 測定方法

「東日本大震災におけるアスベスト大気濃度調査（実務マニュアル）」（本文のみ）

1. はじめに

本実務マニュアルは適切に被災地におけるモニタリングを実施するために、測定箇所の設定、記録の保存方法など細部事項を定めたものである。

2. 事前調査について

事前調査は、アスベストモニタリングマニュアル（第4.0版）（以下「マニュアル」という。）の「1. 2. 2 事前調査」に準じて実施することとし、測定地点周辺に存在する建材、災害廃棄物のアスベスト含有建材の有無（定性分析で可）も確認すること。

3. 測定地点の選定について

以下の2種類に分類する。

(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点。

なお、両者に優先順位はつけない。

1-①避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等、住民が生活等する場所を選定する）

1-②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点

(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点。なお、優先順位は番号の若い順とする。

2-①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」※

2-②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）

2-③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場

2-④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場

2-⑤その他（測定の必要がある自治体が判断した地点）

※「解体・改修中の現場」の一部において、リアルタイムモニターによる測定の実施を予定している。

※上記（2）①～⑤においては、対象地点が津波の被害によるものと、津波ではなく、地震の被害によるものがあることに留意し、その旨記録する。

4. 測定地点における測定箇所の設定及び測定頻度について

測定箇所、捕集回数及び測定頻度は以下の通りとする。他はマニュアルに従うが原則として測定は晴れの日に行う。

＜被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点について＞

1-①避難所、仮設住宅等の周辺

ア 測定箇所の設定

敷地境界の 2 箇所で主風向の風下側とし、ホルダーは風上に向けて捕集する。
但し、避難所が体育館など比較的大きな建築物などの場合には、体育館などの周辺を敷地境界と見なして捕集する。

また、近隣にがれき処理場、建築物解体現場など発生源と見なせる地点がある場合には、その直近で多数の人の通行等がある場所を 1 箇所設定し、ホルダーは発生源に向けること。

イ 捕集回数

平日昼間の 1 日

ウ 測定頻度

1 回

1-② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点

ア 測定箇所の設定

- | | |
|-----------------------------------|------|
| ・盛岡市住宅地域（岩手県） | 2 箇所 |
| ・国道 4 号線盛岡バイパス（岩手県） | 2 箇所 |
| ・釜石市住宅地域（岩手県） | 2 箇所 |
| ・遠野市蛇紋岩採石場（岩手県） | 2 箇所 |
| ・国設笹岳（宮城県） | 2 箇所 |
| ・山形県立米沢女子短期大学（山形県） | 2 箇所 |
| ・国道 13 号線（山形県） | 2 箇所 |
| ・福島いわき処分場センター（福島県） | 2 箇所 |
| ・廃棄物処分場から 800m 離れたバックグラウンド地域（福島県） | 1 箇所 |

イ 捕集回数

平日昼間の連続する 3 日

ウ 測定頻度

それぞれ 1 回ずつ

＜アスベストの飛散防止の観点から選定する地点について＞

2-① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で現在解体・改修中の現場

ア 測定箇所の設定

作業が実施される施設（排出源）の直近で、多数の人の通行等がある場所（敷地境界でなくとも良い）の 2 箇所（主風向の風下の 2 箇所）とする。測定箇所は、排

出源からできる限り等距離で、排出源から遮る障害物の少ない箇所を選定することを原則とし、敷地の形状、敷地内の排出源の位置等を考慮して、作業現場から一般環境への負荷の状況を把握するのに適した場所を選定することが望ましい。

また、作業員が出入りする際に、石綿が直接外部に飛散しないように設けられた室（以下、「前室」という）の入口の外側及び集じん・排気装置の外部への排気口（以下、「排気口」という）付近の近傍にそれぞれ最低1箇所測定すること。なお、ホルダーは、排出源の方向に向ける。なお、吸引流量 10L/min で連続 4 時間空気を捕集すること。

さらに、建築物等の内部において、封じ込め、囲い込み等がなされたアスベストが震災の影響によって露出し、内部にアスベストによる汚染の可能性がある場合にあって、作業の状態及び震災による損壊の状態を勘案して内部に立ち入ることが可能な建築物においては、最も汚染の可能性のある箇所を最低 1 箇所測定すること。

イ 捕集回数

平日昼間の 1 日

ウ 測定頻度

1 回

2-② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）

ア 測定箇所の設定

主風向の風下側の 2 箇所とする。2 箇所の間の距離は、原則として 100m から 200 m とする。ホルダーはより被害の甚大な地域の方角、目視若しくは分析によってアスベストの存在が確認できた建築物に向ける。なお、可能な限り人の通行等がある場所を選択すること。但し、排出源と見なせる建築物等が一つしかない場合には、（3）に準じて測定箇所を設定すること。

なお、建築物等の内部において、封じ込め、囲い込み等がなされたアスベストが震災の影響によって露出し、内部にアスベストによる汚染の可能性がある場合にあって、震災による損壊の状態を勘案して内部に立ち入ることが可能な建築物においては、最も汚染の可能性のある箇所を最低 1 箇所測定すること。

イ 捕集回数

平日昼間の 1 日

ウ 測定頻度

1 回

2-③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場

ア 測定箇所の設定

主風向の風下側の 2 箇所とする。2 箇所の間の距離は、原則として 100m から 200 m とする。ホルダーは作業現場のうち、最も粉じんの発生が多い場所に向ける。な

お、可能な限り人の通行等がある場所を選択し、足場がしっかりしている箇所を選ぶこと。

イ 捕集回数

平日昼間の1日

ウ 測定頻度

1回

2-④ がれきの破碎等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場

ア 測定箇所の設定（1地点につき2箇所を想定）

主風向の風下側の2箇所とする。2箇所の間の距離は、原則として100mから200mとする。ホルダーは作業現場のうち、最も粉じんの発生が多い場所に向ける。なお、可能な限り人の通行等がある場所を選択し、足場がしっかりしている箇所を選ぶこと。

イ 捕集回数

平日昼間の1日

ウ 測定頻度

1回

5. 試料捕集時に使用する野帳について

環境省が指定する報告様式の通りとする。

また、現場に赴いたことが無い第三者でもイメージしやすい様に現場状況を詳細に記録し、現場の写真を撮影すること。

6. 分析方法について

(1) 位相差顕微鏡法による総繊維数濃度の計数について

全ての検体をマニュアルで規定している位相差顕微鏡法で総繊維数濃度を計数すること。

試料の前処理、試料の計数及び繊維数濃度の計算はマニュアルに従う。なお、100視野を計数して計数値がゼロの場合は「<(検出下限値)」と標記し、幾何平均値を求める際のNNDの取扱いは100視野で1本を測定した場合の値を使用する。また、フイルターブランク値についても、マニュアルに基づいて、適宜計数する。計数した標本はできるだけ写真を撮影すること。

(2) 位相差／偏光顕微鏡法による確認について

総繊維数濃度が1[f/L]を超過した場合は、マニュアルに規定している位相差／偏光顕微鏡法によるアスベスト繊維濃度の確認を行うこと。なお、最初から位相差／偏光顕微鏡法で実施してもよいものとするが、この場合においては総繊維数濃度及びアスベスト濃度を計数すること。

測定方法は原則として、マニュアル p56 の「位相差／偏光顕微鏡法」に記載して

いる方法に従う。但し、計数視野数は100視野とし、その他は(1)に準ずること。また、位相差／偏光顕微鏡法による繊維の同定は①クリソタイル、②クロシドライト、③アモサイト他3種、④その他の繊維として識別する。

(3) 電子顕微鏡法によるアスベストの同定について

総繊維数濃度が10[f/L]を超過した場合及び必要と認められる検体*は分析走査電子顕微鏡法によりアスベストの同定を行うこと。この場合においても総繊維数濃度及びアスベスト濃度を計数すること。

マニユアルの分析走査電子顕微鏡法に基づく。使用する走査電子顕微鏡は、エネルギー分散型X線分析装置(EDX)を有すること。また、加速電圧10kV程度以上、倍率1万倍以上、分解能60nm程度の性能が確保できるものとする。なお、フィールドエミッション型(FE型)のSEMの使用が望ましい。

試料の前処理、試料の計数はマニユアルに従い、EDXによる繊維の同定は①クリソタイル、②クロシドライト、③アモサイト、④トレモライト、⑤アクチノライト、⑥アンソフライト、⑦その他の繊維として識別する。

※「必要と認められる検体」は「環境省が毎年実施している地点」又は「明らかに吹付け石綿等が使用している解体現場等」の一部を想定している。

(4) デジタル粉じん計、パーティクルカウンター、リアルタイムモニターによる測定について

使用する機種は現在市販されている機種を用い、『倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)の「解体・改修中の現場」』で、別紙マニユアル(案)に基づき測定を行う。

7. 分析時における記録用紙について

環境省が指定する報告様式の通りとする。なお、顕微鏡写真を複数枚撮影すること。

8. 環境省が指定する報告様式について

別紙1～14のとおりまとめること。

9. 測定結果の報告について

測定結果によっては被災自治体、作業者などに対して迅速な情報提供が必要となりうる点を考慮し、捕集は工事初期に実施することとし、まずスクリーニングを行い繊維数が多い検体から優先的に分析を始めること。位相差顕微鏡法による分析結果は、試料捕集後2日以内に確定させ、1[f/L]を超えた場合には判明次第環境省担当官に報告すること。また、位相差／偏光顕微鏡法、分析走査電子顕微鏡法による分析結果については、各方法で分析することが判明した時点から位相差／偏光顕微

鏡法は2日以内、分析走査電子顕微鏡法は4日以内に環境省担当官に報告すること。

10. 高濃度が出た場合の対処方法

総繊維数濃度が10 f/L を超過した場合は、環境省は第1報として所管自治体に情報提供する。なお、位相差／偏光顕微鏡法等による確認の結果は追って情報提供する。

また、情報提供をした自治体に対して、測定地点の周辺の状況を考慮した上で、原因の究明、事業者への散水の実施等の必要な指導の実施、住民への情報提供・防じんマスクの着用等の普及啓発その他貴自治体が必要と考える対応を早急に依頼する。

なお、「東日本大震災の被災地におけるリアルタイムモニターの活用に係る暫定ガイドライン」の「5.」においても、上記に準じた対応を行う。

11. 測定結果の公表について

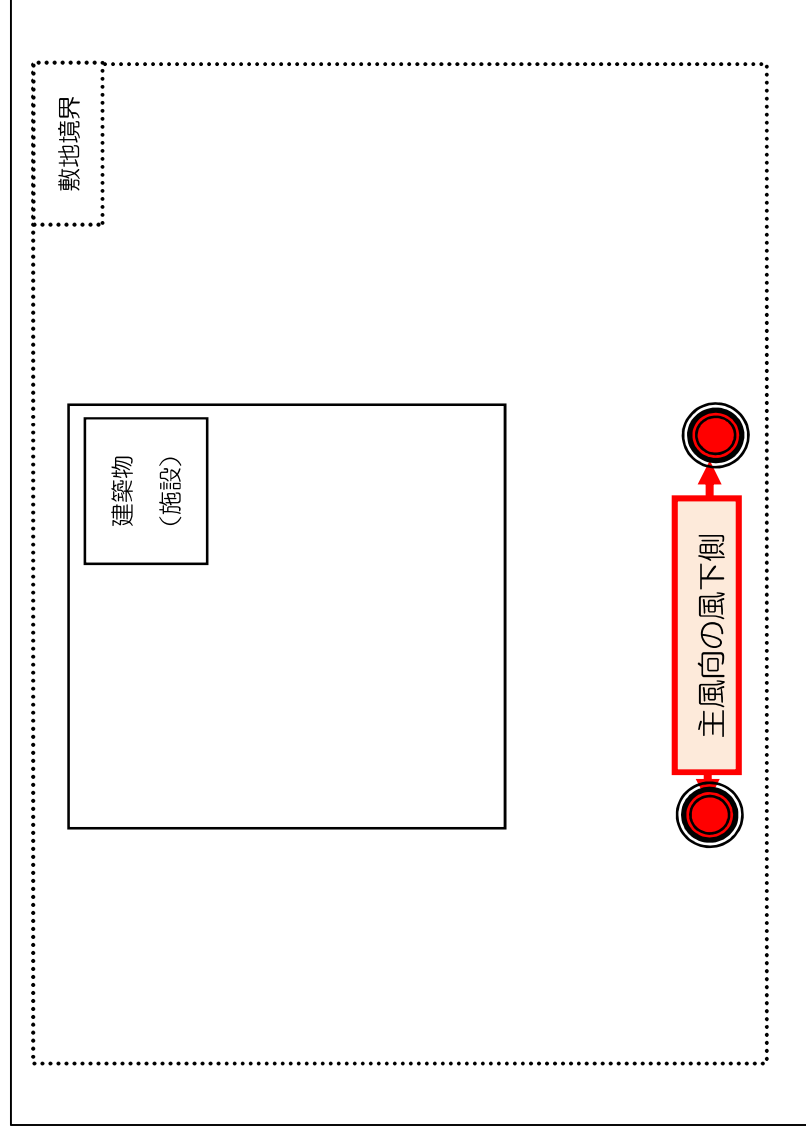
環境省が実施した測定結果は、事前に所管自治体に対して情報提供の上、公表する。

12. その他


特に断りが無い詳細事項については、マニュアルに従う。

(参考) 測定箇所

1-①、2-②～④



2-①

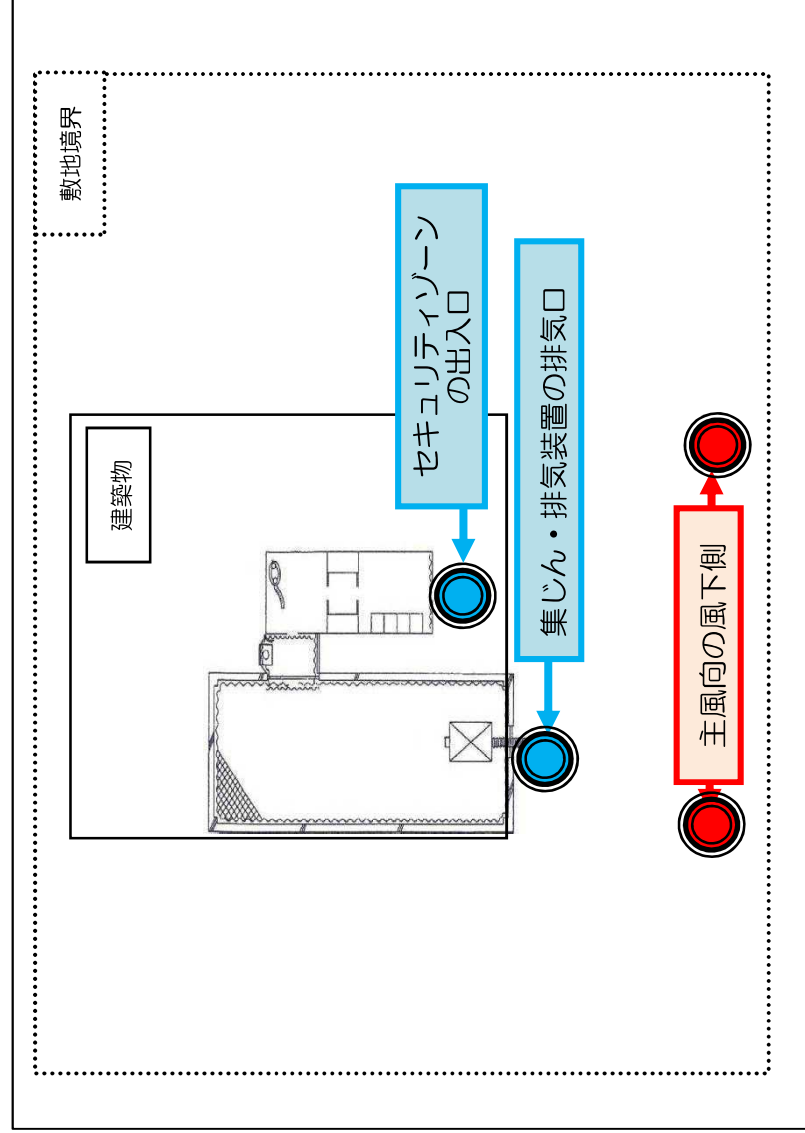

1-2

盛岡市住宅地域(岩手県)



国道4号線盛岡バイパス(岩手県)

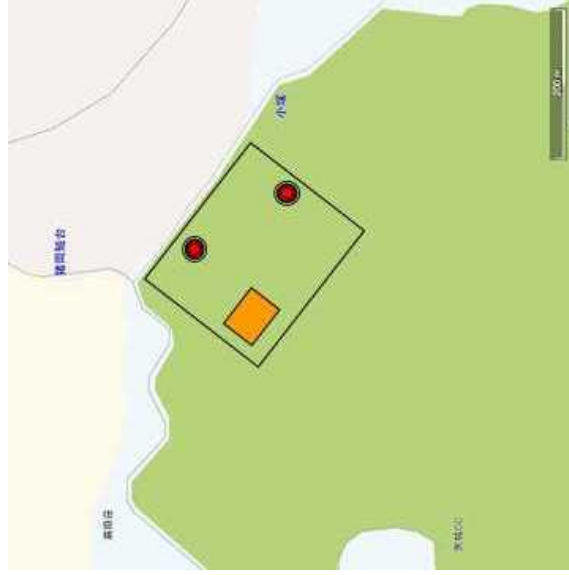


釜石市住宅地域(岩手県)

遠野市蛇紋岩採石場(岩手県)



国設簗岳（宮城県）




山形県立米沢女子短期大学（山形県）



国道13号線（山形県）



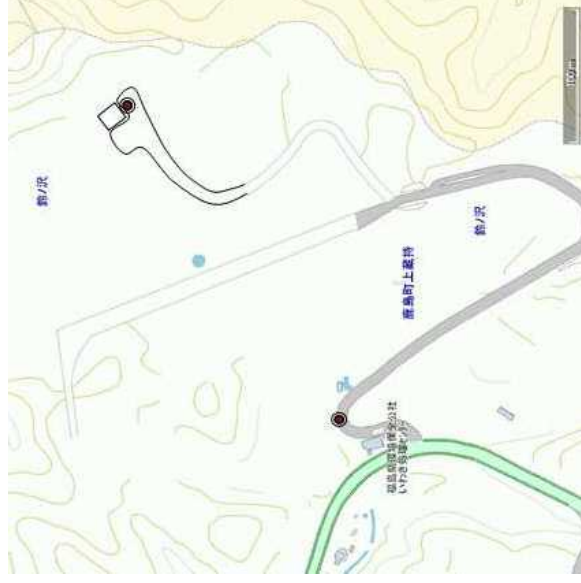福島いわき処分センター（福島県）



廃棄物処分場から800m離れた
バックグラウンド地域（福島県）



(2) 測定結果のとりまとめ

(2) ー 1 環境省による予備調査

① 調査地点

宮城県、福島県、茨城県内において、①津波による被害が甚大な地点、②津波による被害がないもの、地震により建築物が倒壊・半壊している地点、③避難所の周辺、④がれき集積場のいずれかの条件を満たす 15 地点を選定した。

② 分析方法

- ・アスベストモニタリングマニュアル第 4.0 版 (以下「マニュアル第 4.0 版」という) で示している位相差顕微鏡法で総繊維数濃度を計数する。
- ・原則として総繊維数濃度が 1 本/L を超過した場合にはマニュアル第 4.0 版に示している位相差／偏光顕微鏡法による確認を行う。最も総繊維数濃度が高い検体には電子顕微鏡法による石綿の同定を行う。

③ 調査結果

予備調査は、震災発生直後の平成 23 年 4 月に行った。その調査結果は、表 1 のとおりである。石綿を含有するスレートが存在するがれき集積場を含む全ての地点において、大気中の石綿濃度は、通常の一般大気環境とほぼ変わらなかったが、被災地が乾燥していくことやがれき処理及び建築物等の解体作業が本格的に始まること等を考慮すると、更なる石綿の飛散防止・ばく露防止対策を図ることが必要であった。環境省においては、防じんマスクの着用の周知を図ってきたところであるが、被災した住民等への石綿のばく露防止と被災した住民等が有する不安への対応を図るため、石綿大気濃度調査に関して委員会を設置するとともに、引き続き石綿大気濃度調査を実施することとした。

(2) ー 2 環境省による本調査

① 調査対象

調査は、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の 8 県で行うこととした。福島県以外の県から、平成 25 年度末でがれき処理等がおおよそ完了するとの報告を受けたため、平成 26 年度は福島県のみを対象に行った。また、調査地点については、東日本大震災アスベスト対策合同会議（環境省名：東日本大震災におけるアスベスト調査委員会。以下「合同会議」という。）において表 2 のとおり 8 つに分類し、この分類に基づき各県から推薦された地点を調査することとした。

② 分析方法

- ・マニュアル第 4.0 版で示している位相差顕微鏡法で総繊維数濃度を計数する。

- ・総繊維数濃度が1本/Lを超過した場合にはマニュアル第4.0版で示している位相差／偏光顕微鏡法による確認を行う。なお、最初から位相差／偏光顕微鏡法で実施しても良いものとする。
- ・総繊維数濃度が10本/Lを超過した場合や必要と認められる検体には電子顕微鏡法による石綿の同定を行う。
- ・解体・改修中の現場では、セキュリゾーンの出入口や集じん・排気装置の排気口において、デジタル粉じん計、パーティクルカウンター、リアルタイムファイバーモニターによる連続測定も併せて行う。

③ 調査結果概要

平成23年6月から平成27年2月までに12次にわたり石綿大気濃度調査を行った。調査分類毎の調査地点数は表3のとおりである。また、各年度の調査結果を表4～7のとおり整理するとともに、調査地点分類毎の調査結果の概要を以下のとおり取りまとめた。

④ 調査結果

ア 避難所、仮設住宅等の周辺

避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺）だけでなく住民が生活する場所）の調査は延べ794地点で行った。測定は主に対象施設の風下2箇所で行った。

平成23年度は延べ145地点で幾何平均濃度が0.23本/L、平成24年度は延べ316地点で幾何平均濃度が0.11本/L、平成25年度は延べ283地点で幾何平均濃度が0.21本/L、平成26年度は延べ50地点で幾何平均濃度0.078本/Lという結果であった。

総繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は延べ25地点あり、内総繊維数濃度が10本/Lを超過した第10次（平成25年度）の地点No.5-40 福島県いわき市の学校では、総繊維数濃度が12本/Lであったが、電子顕微鏡法により計数した結果、石綿繊維の割合は0％であった。校舎のそばで体育館の建設工事が行われており、その影響が少なからずあったと考えられる。

また、第1次（平成23年度）の地点No.8-1 千葉県旭市の仮設住宅では、位相差／偏光顕微鏡法により総繊維数濃度が8.3本/L、石綿繊維数濃度が2.4本/Lであったが、電子顕微鏡法により計数した結果、石綿繊維の割合は0％であった。測定箇所の風上で芝刈が行われている時間帯があったことが確認されていることから、位相差顕微鏡法で計数されたものの中には植物由来の繊維もあったと考えられる。

イ 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点

被災自治体において、環境省が毎年実施している地点の調査は延べ103地点で行った。測定は定点で行った。

平成23年度は延べ36地点で幾何平均濃度が0.27本/L、平成24年度は延べ36

地点で幾何平均濃度が0.086本/L、平成25年度は延べ27地点で幾何平均濃度が0.22本/L、平成26年度は延べ4地点で幾何平均濃度0.071本/Lという結果であった。

総繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は延べ7地点あり、内総繊維数濃度が10本/Lを超過した地点は延べ2地点あった。第1次(平成23年度)の地点No.3-30宮城県遠田郡の国設笹岳局では、測定箇所2箇所で総繊維数濃度が10本/Lを超過したが、電子顕微鏡法により計数した結果、石綿繊維の割合は0%であった。また、第2次(平成23年度)でも同地点において総繊維数濃度が10本/Lを超過したが、低温灰化処理を実施したところ、繊維数濃度が1本/L以下であった。周囲の状況も勘案すると、位相差顕微鏡法で計数した多くの繊維が植物由来の繊維であったと考えられる。

ウ 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で解体・改修中の現場

倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で解体・改修中の現場の調査は65地点で行った。測定は主に敷地境界(建屋近傍含む)の2箇所、セキュリティゾーン出入口、集じん・排気装置の排気口で行った。

平成23年度は20地点で幾何平均濃度が0.60本/L、平成24年度は39地点で幾何平均濃度が0.26本/L、平成25年度は6地点で幾何平均濃度が0.26本/Lという結果であった。

総繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は21地点あり、内総繊維数濃度が10本/Lを超過した地点は9地点あった。また、位相差／偏光顕微鏡法又は電子顕微鏡法により計数した結果、石綿繊維数濃度が1本/Lを超過した地点は15地点あり、内10本/Lを超過した地点は7地点(表8)あった。特に、第6次(平成24年度)の地点No.3-70宮城県仙台市で行われた煙突内部に敷設された断熱材の除去工事現場においては、上部に設置されたセキュリティゾーン出入口で石綿繊維数濃度が260本/Lであった。これらの結果は主に集じん・排気装置の排気口及びセキュリティゾーン出入口で測定した結果であり、集じん・排気装置の排気口については、フィルターの設置などの不具合、セキュリティゾーン出入口については、集じん・排気装置の吸引能力不足により適切な負圧を保てなかったこと等が原因として考えられる。また、第4次(平成23年度)の地点No.6-3茨城県稲敷郡においては、集じん・排気装置の排気口及びセキュリティゾーン出入口の測定箇所では、総繊維数濃度が1本/L以下であったが、工事対象建屋境界で石綿繊維数濃度が13本/Lであった。その原因として、建屋の外壁と床の取合シールの経年劣化によりできた隙間から、石綿が外部に漏洩した可能性があると推定している。なお、建屋境界から敷地境界までは距離があったことが確認されている。

いずれの場合においても、環境省が石綿の漏洩の可能性があることを確認した時点で速やかに、現場を所管する地方公共団体に連絡し、地方公共団体から事業者

対し注意喚起等が行われた。

エ 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）

倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）の調査は7地点で行った。測定は主に風下2箇所で行った。

平成23年度は6地点で幾何平均濃度が0.58本/L、平成24年度は1地点で幾何平均濃度が0.29本/Lという結果であった。

総繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は2地点あったが、いずれも石綿繊維濃度が1本/L以下であった。

オ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場

破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場の調査は延べ606地点で行った。測定は風下2箇所で行った。

平成23年度は延べ202地点で幾何平均濃度が0.41本/L、平成24年度は延べ227地点で幾何平均濃度が0.18本/L、平成25年度は延べ141地点で幾何平均濃度が0.27本/L、平成26年度は延べ36地点で幾何平均濃度0.10本/Lという結果であった。

総繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は延べ69地点あり、内総繊維数濃度が10本/Lを超過した地点は4地点あったが、いずれも石綿繊維濃度が1本/L以下であった。総繊維数濃度が最大値となった第3次（平成23年度）の地点No.3-7宮城県仙台市のがれき置き場や第10次（平成25年度）の地点No.5-39福島県広野町については、電子顕微鏡法により計数した結果、石綿繊維の割合が0%であったが、測定時間中に複数の重機の稼働や複数のトラックの走行が確認されていることから、がれきの破砕、選別及び運搬作業に伴い、繊維状物質が発生したことが、総繊維数濃度が高くなった主な原因と考えられる。

また、位相差／偏光顕微鏡法により計数した結果、石綿繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は6地点あり、第1次（平成23年度）の地点No.8-5千葉県旭市のがれき集積場では、がれき中に石綿含有の可能性があるスレートボードの存在が確認されている。

カ がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場

がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場の調査は延べ64地点で行った。測定は主に風下2箇所で行った。

平成23年度は延べ7地点で幾何平均濃度が0.34本/L、平成24年度は延べ38地点で幾何平均濃度が0.24本/L、平成25年度は延べ18地点で幾何平均濃度が0.23本/L、平成26年度は1地点で幾何平均濃度0.10本/Lという結果であった。

総繊維数濃度が1本/Lを超過した調査地点は延べ4地点あったが、いずれも石綿繊維濃度が1本/L以下であった。総繊維数濃度が最大値となった第5次（平成24

年度)の地点 No. 3-37 宮城県利府町の中間処理施設では、風下で総繊維数濃度が 4.8 本/L であったが、位相差/偏光顕微鏡法の計数結果では石綿の可能性のある繊維の濃度が 0.22 本/L であった。

キ 測定の必要があると自治体が判断した地点

測定の必要があると自治体が判断した地点として、延べ 156 地点で調査を行った。測定は主に風下 2 箇所で行った。

平成 23 年度は延べ 83 地点で幾何平均濃度が 0.26 本/L、平成 24 年度は延べ 56 地点で幾何平均濃度が 0.15 本/L、平成 25 年度は延べ 13 地点で幾何平均濃度が 0.30 本/L、平成 26 年度は延べ 4 地点で幾何平均濃度 0.056 本/L という結果であった。

総繊維数濃度が 1 本/L を超過した調査地点は 1 地点あり、第 4 次(平成 23 年度)の地点 No. 3-8 宮城県仙台市のがれき集積場の近くにある学校の南東側で総繊維数濃度が 1.1 本/L であったが、位相差/偏光顕微鏡法の計数結果では石綿繊維数濃度は検出下限値未満であった。

ク 前回のモニタリング調査で石綿繊維数濃度が 1 本/L を超過した地点

前回のモニタリング調査で石綿繊維数濃度が 1 本/L を超過した地点について、延べ 13 地点で調査を行った。

平成 23 年度は延べ 6 地点で幾何平均濃度が 0.45 本/L、平成 24 年度は延べ 6 地点で幾何平均濃度が 0.13 本/L、平成 25 年度は 1 地点で幾何平均濃度が 0.73 本/L という結果であった。

総繊維数濃度が 1 本/L を超過した調査地点は 1 地点あり、第 4 次(平成 23 年度)の地点 No. 2-17 岩手県宮古市のがれきの集積場で総繊維数濃度が 3.0 本/L であったが、位相差/偏光顕微鏡法の計数結果では、石綿の可能性のある繊維を含む石綿繊維数濃度は 0.11 本/L であった。

(2)ー3 地方公共団体による調査

青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県内の地方公共団体が独自に行い、合同会議において報告された石綿大気濃度調査結果は表 9～12 のとおりである。青森県、福島県いわき市から報告された調査結果はアスベストモニタリングマニュアル第 3 版に基づき行われたものであり、その他に報告された調査結果はマニュアル第 4.0 版に基づき行われたものである。

報告されたものの内総繊維数濃度又は無機質繊維数濃度が 1 本/L を超過した調査地点は延べ 99 地点あり、内総繊維数濃度又は無機質繊維数濃度が 10 本/L を超過した地点は 1 地点あった。また、石綿繊維数濃度が 1 本/L を超過した地点は 7 地点あり、内石綿繊維数濃度が 10 本/L を超過した地点は 1 地点あった。

平成 23 年度の宮城県仙台市の解体現場の敷地境界で、電子顕微鏡法により分析した結果、石綿繊維数濃度が最大で 360 本/L であった。これは石綿含有吹き付け材が吹き付け

られたままの状態で、開口を設け、そこから内装材の搬出を行ったことが原因と推定されている。なお、採取した試料に高濃度の結果が疑われた時点で直ちに、現場を所管する仙台市が立入検査を実施し、作業の中止や開口部の閉鎖等の必要な指導を実施している。

(2) ー 4 調査結果を受けた環境省の主な対応

石綿除去工事現場において、集じん・排気装置の不具合が原因と推定される石綿の飛散事例が確認されたこと等を受け、建築物等からの石綿の飛散防止対策の徹底等について、関係団体に対する要請や地方公共団体に対する依頼を行った。

また、石綿除去工事現場では、セキュリティゾーンの出入口及び集じん・排気装置の排気口において、デジタル粉じん計、パーティクルカウンター、リアルタイムファインモニターによる測定を行い、現場での指導等に役立てた。

それらも踏まえ、平成 26 年 5 月 7 日に大気汚染防止法施行規則を改正し、集じん・排気装置の正常稼働確認や負圧の確認を義務付けるとともに、事業者向けのマニュアルである建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアルの改訂を行った。

表 1 予備調査の結果

地点 番号	都道府 県名	地点名	参考地域分類	試料採取日	測定箇所	総繊維数濃度 (f/L)	うちアスベスト繊維濃 度(f/L) ※アスベストの可能 性のある繊維も含む	測定方法
1	宮城県	仙台市宮城野区白鳥地区周辺	浸水家屋・住 居家屋混在	2011/4/14	①(蒲生蓬田前公園) ②(蒲生土手前公園)	0.50 0.70	-	位相差顕微鏡 法
2		石巻市門脇地区周辺	浸水・倒壊家 屋	2011/4/15	①(風下西側) ②(風下東側)	0.50 0.40	-	位相差顕微鏡 法
3		東松島市赤井地区体育館周辺	避難所	2011/4/15	①(門の近く) ②(門から100m付近)	0.80 0.30	-	位相差顕微鏡 法
4	宮城県	山元町亘理地区滑楯センター周辺	浸水・倒壊家 屋近く	2011/4/18	①(かれき方面) ②(空地方面)	0.30 0.20	-	位相差顕微鏡 法
5		山元町中央公民館周辺	避難所 (高台)	2011/4/18	①(北東) ②(北西)	<0.2 <0.2	-	位相差顕微鏡 法
6		相馬市中核工業団地東地区内	津波被害(集 積場)	2011/4/14	①(北側) ②(北北西側)	2.9 6.5	0.34 0.33	位相差／偏光 顕微鏡法
7	福島県	相馬市立中村第二小学校	避難所	2011/4/14	①(北側) ②(体育館南側) ③(風上)	4.0 3.1 3.3	0.22 0.90 0.56	位相差／偏光 顕微鏡法
8		郡山市富久山清掃センター	集積場	2011/4/13	①(北側) ②(南側) ③(風上)	3.4 12 1.4	0.22 0.79 0.45	位相差／偏光 顕微鏡法
9		いわき市平薄蔵字中街地内	津波被害	2011/4/15	①(かれき撤去作業風下) ②(半壊建物風下) ③(民家前)	3.7 2.5 1.3	0.22 0.78 0.79	位相差／偏光 顕微鏡法
10	茨城県	いわき市四倉下仁井田字町地内	集積場	2011/4/15	①(かれき類風下) ②(燃えるごみ風下) ③(風上)	2.3 5.6 0.48	0.56 0.33 0.19	位相差／偏光 顕微鏡法
11		高萩市赤浜地内	集積場	2011/4/14	②(風下①) ③(風下②)	0.22 0.51	0.10 0.28	位相差／偏光 顕微鏡法
12		日立市会瀬町3-672	集積場	2011/4/13	①(集積場内 風下) ②(大気汚染監視局)	0.51 0.51	0.16 0.11	位相差／偏光 顕微鏡法
13	茨城県	北茨城市平潟港 (北茨城市平潟町地内)	津波被害	2011/4/15	①(倒壊家屋風下)	0.14	0.08	位相差／偏光 顕微鏡法
14		北茨城市大津港 (北茨城市大津町789-2 隣地)	津波被害(集 積場)	2011/4/15	①(集積場 風下)	1.6	0.33	位相差／偏光 顕微鏡法
15		大津コミュニティセンター (北茨城市大津町1326)	避難所	2011/4/15	①(大津コミュニティセンター前)	0.17	0.11	位相差／偏光 顕微鏡法

地域番号	都道府県	測定地点	測定箇所	分析走査電子顕微鏡法(長さ5μm以上、幅0.2μm以上)							
				繊維数濃度 (f/L)							
				総繊維数	クリソ タイル	アモサ イト	クロシ ドライ ト	トレモライ ト	アクチノラ イト	アンソフ ライト	その他 繊維数
8	福島県	富久山清掃センター	南側	29	ND	ND	ND	0.33	ND	29	

表 2 調査地点分類一覧

調査地点分類	
(1)被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
①避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する）	
②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	
(2)アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」	
②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）	
③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	
④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	
⑤その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）	
(3)前回のモニタリング調査で石綿繊維数濃度が1本/Lを超えた地点	

表 3 各調査実施期間における調査分類毎の調査地点数

区分	第1次 H23年6～7月	第2次 H23年7～8月	第3次 H23年10～12月	第4次 H24年1～2月	第5次 H24年4～5月	第6次 H24年7～8月
調査実施時期						
(1)	①	38		30	42	39
	②	9		9	9	9
	①	2		3	9	6
	②	5		0	1	1
	③	60		42	66	56
(2)	④	—		—	7	18
	⑤	17		32	23	35
	(3)	—		2	2	2
計	131	118	97	159	166	169
区分	第7次 H24年10～11月	第8次 H25年1～2月	第9次 H25年4～6月	第10次 H25年8～10月	第11次 H25年11～H26年2月	第12次 H26年5～H27年2月
調査実施時期						
(1)	①	81		122	95	96
	②	9		9	9	9
	①	13		11	5	0
	②	0		0	0	0
	③	62		51	52	33
(2)	④	7		3	5	6
	⑤	10		4	4	6
	(3)	0		2	0	1
計	182	202	168	170	151	95
						計
						794
						103
						65
						7
						606
						64
						156
						13
						1,808

※ 第1～3次調査の(2)④は、(2)⑤に含めている。
※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを1地点としている。

表 4 平成 23 年度の環境省の調査結果

調査地点分類	延べ地点数	総繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
(1)①避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する）	145	0.23	<0.05～8.3
(1)②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	36	0.27	<0.05～56
(2)①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」	20	0.60	<0.05～53
(2)②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）	6	0.58	0.11～1.8
(2)③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	202	0.41	<0.05～39
(2)④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	7	0.34	0.05～1.5
(2)⑤その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）	83	0.26	<0.05～6.7
(3)前回のモニタリング調査で石綿繊維濃度が1本/Lを超えた地点	6	0.45	0.05～3.0

※ 第1～3次調査の(2)④は、(2)⑤に含めている。

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを1地点としている。

表 5 平成 24 年度の環境省の調査結果

調査地点分類	延べ地点数	総繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
(1)①避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する）	316	0.11	<0.056～0.85
(1)②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	36	0.086	<0.056～0.79
(2)①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」	39	0.26	<0.056～300
(2)②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）	1	0.29	0.17～0.51
(2)③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	227	0.18	<0.056～4.6
(2)④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	38	0.24	<0.056～4.8
(2)⑤その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）	56	0.15	<0.056～0.93
(3)前回のモニタリング調査で石綿繊維濃度が1本/Lを超えた地点	6	0.13	<0.056～0.73

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを1地点としている。

表 6 平成 25 年度の環境省の調査結果

調査地点分類	延べ地点数	総繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
(1)①避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する）	283	0. 21	<0. 056～12
(1)②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	27	0. 22	<0. 056～2. 1
(2)①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」	6	0. 26	<0. 056～12
(2)②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）	0	—	—
(2)③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	141	0. 27	<0. 056～24
(2)④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	18	0. 23	<0. 056～1. 7
(2)⑤その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）	13	0. 30	<0. 056～0. 96
(3)前回のモニタリング調査で石綿繊維数濃度が 1 本/ L を超過した地点	1	0. 73	0. 62～0. 85

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを 1 地点としている。

表 7 平成 26 年度の環境省の調査結果

調査地点分類	延べ地点数	総繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
(1)①避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する）	50	0. 078	<0. 056～0. 85
(1)②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	4	0. 071	<0. 056～0. 22
(2)①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」	0	—	—
(2)②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）	0	—	—
(2)③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	36	0. 10	<0. 056～0. 90
(2)④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	1	0. 10	<0. 056～0. 19
(2)⑤その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）	4	0. 056	<0. 056～0. 056
(3)前回のモニタリング調査で石綿繊維数濃度が 1 本/ L を超過した地点	0	—	—

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを 1 地点としている。

表 8 石綿繊維数濃度が10 本/L を超過した結果一覧

地点の所在地 (調査実施時期)	作業の種類	超過した測定 箇所	調査結果 [本/L]		原因
			総繊維 数濃度	石綿繊維 数濃度	
茨城県水戸市 (第1次)	吹付け石綿 の除去	集じん・排気 装置の排気口	53	52	集じん・排気装置の不具 合と推定
栃木県真岡市 (第3次)	吹付け石綿 の除去	集じん・排気 装置の排気口	17	14	集じん・排気装置の不具 合と推定
宮城県石巻市 (第3次)	吹付け石綿 の除去	集じん・排気 装置の排気口	28	25	集じん・排気装置の不具 合と推定
茨城県稲敷郡 阿見町 (第4次)	吹付け石綿 の除去	建屋境界	14	13	外壁と床の取合シールの 経年劣化によりでき た隙間から、石綿が漏洩 したものと推定
宮城県仙台市 (第6次)	煙突内部に 敷設された 石綿含有断 熱材の除去	前室 (上部)	300	290	集じん・排気装置の吸引 能力不足又は集じん・排 気装置の不具合と推定
		前室 (下部)	34	31	
宮城県気仙沼市 (第6次)	煙突内部に 敷設された 石綿含有断 熱材の除去	集じん・排気 装置の排気口	23	22	集じん・排気装置の不具 合と推定
宮城県本吉郡 南三陸町 (第7次)	煙突内部に 敷設された 石綿含有断 熱材の除去	集じん・排気 装置の排気口	22	20	集じん・排気装置の不具 合と推定

表 9 平成 23 年度までの地方公共団体の調査結果

都道府県	延べ地点数	総繊維数濃度又は無機質繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
青森県	46	0.66	<0.05～10
岩手県	236	0.19	0.05～0.98
宮城県	232	0.50	0.056～8.0
福島県	20	0.51	0.11～1.4
栃木県	15	0.087	<0.056～0.45

※ 東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された調査結果について取りまとめたものであり、各地方公共団体では、これ以外にも実施している場合がある。

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを1地点としている。また、直接電子顕微鏡法による分析結果は幾何平均濃度、濃度の範囲に反映していない。

表 10 平成 24 年度の地方公共団体の調査結果

都道府県	延べ地点数	総繊維数濃度又は無機質繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
岩手県	195	0.56	0.056～7.5
宮城県	284	0.22	<0.056～54
福島県	18	0.31	<0.11～1.4

※ 東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された調査結果について取りまとめたものであり、各地方公共団体では、これ以外にも実施している場合がある。

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを1地点としている。また、直接電子顕微鏡法による分析結果は幾何平均濃度、濃度の範囲に反映していない。

表 11 平成 25 年度の地方公共団体の調査結果

都道府県	延べ地点数	総繊維数濃度又は無機質繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
岩手県	46	0.46	0.15～1.0
宮城県	170	0.16	<0.056～4.0
福島県	30	0.45	0.05～4.1

※ 東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された調査結果について取りまとめたものであり、各地方公共団体では、これ以外にも実施している場合がある。

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを 1 地点としている。また、直接電子顕微鏡法による分析結果は幾何平均濃度、濃度の範囲に反映していない。

表 12 平成 26 年度（平成 27 年 2 月末まで）の地方公共団体の調査結果

都道府県	延べ地点数	総繊維数濃度 [本/L]	
		幾何平均濃度	濃度の範囲
福島県	22	0.29	<0.05～5.1

※ 東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された調査結果について取りまとめたものであり、各地方公共団体では、これ以外にも実施している場合がある。

※ 調査地点数は延べ数であり、同一地点で複数回測定した場合はそれぞれを 1 地点としている。また、直接電子顕微鏡法による分析結果は幾何平均濃度、濃度の範囲に反映していない。

(3)測定結果詳細(環境省によるアスベスト大気濃度調査)

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
1	01	1	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/7	①	1.5	0.62	位相差/偏光	
								②	0.99	0.15		
2	01	2	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	5.5	1.7	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	5.3	1.3		
3	01	3	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/8	①	0.79		位相差	
								②	0.45			
4	02	1	岩手県	陸前高田市	避難所	(1) ①	2011/6/9	①	5.2	0.38	位相差/偏光	
								②	6.8	0.17		
5	02	2	岩手県	大船渡市	避難所	(1) ①	2011/6/10	①	3.6	0.10	位相差/偏光	
								②	3.0	0.50		
6	02	3	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/10	①	4.7	0.39	位相差/偏光	
								②	3.5	0.62		
7	02	4	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/10	①	7.4	0.39	位相差/偏光	
								②	7.5	0.27		
8	02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	①	16	0.32	位相差/偏光	
								②	15	0.52		
9	02	6	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	①	3.7	0.11	位相差/偏光	
								②	5.3	0.05		
10	02	7	岩手県	釜石市	避難所	(1) ①	2011/6/7	1	0.87	0.22	位相差/偏光	
								2	0.70	0.11		
11	02	8	岩手県	大槌町	避難所	(1) ①	2011/6/9	1	0.90	0.16	位相差/偏光	
								2	1.5	0.17		
12	02	9	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/8	1	0.71	0.44	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	3.1	0.96		
13	02	10	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/7	1	1.1	0.33	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	1.9	0.50		
14	02	11	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	1	0.62	0.05	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	3.0	0.39		

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
15	02	12	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2) ③	2011/6/8	1	3.7	0.95	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	3.0	0.33		
16	02	13	岩手県	宮古市	工場・建屋	(2) ④	2011/6/13	①	1.7	0.22	位相差/偏光	
								②	1.7	0.67		
17	02	14	岩手県	山田町	工場・建屋	(2) ④	2011/6/14	①	0.74		位相差	
								②	0.40			
18	02	15	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/14	①	1.7	0.11	位相差/偏光	
								②	0.91		位相差	
19	02	16	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/15	①	1.4	0.21	位相差/偏光	
								②	2.8	0.33		
20	02	17	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/15	①	3.5	0.21	位相差/偏光	
								②	2.5	0.58		
21	02	18	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.73		位相差	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	0.62			
22	02	19	岩手県	久慈市	避難所	(2) ④	2011/6/8	①	6.7	1.0	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	2.6	0.33		
23	02	20	岩手県	九戸郡	避難所	(1) ①	2011/6/7	①	0.28		位相差	
								②	0.34			
24	02	21	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/8	①	2.0	0.05	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	1.8	0.28		
25	02	22	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/8	①	3.3	0.56	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	3.0	0.73		
26	02	23	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.28		位相差	
								②	0.28			
27	02	24	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.39		位相差	
								②	0.34			
28	02	25	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1) ②	2011/6/14～16	①	2.8	0.36	位相差/偏光	
								②	2.5	0.32		
29	02	26	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1) ②	2011/6/7～9	①	0.25		位相差	
								②	0.32			
30	02	27	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1) ②	2011/6/7～9	①	0.28		位相差	
								②	0.30			

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
31	02	28	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1) ②	2011/6/7～9	1	0.25	0.08	位相差/偏光	
								2	0.28	0.10		
32	03	1	宮城県	仙台市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.45		位相差	
								②	0.28		位相差	
33	03	2	宮城県	本吉郡	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.17		位相差	
								②	0.34		位相差	
34	03	3	宮城県	石巻市	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.56		位相差	
								②	0.62		位相差	
35	03	4	宮城県	仙台市	避難所	(1) ①	2011/6/8	①	0.31		位相差	
								②	0.28		位相差	
36	03	5	宮城県	気仙沼市	工場・建屋	(2) ②	2011/6/20	①	1.0	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.3	<0.05	位相差/偏光	
37	03	6	宮城県	気仙沼市	ビル	(2) ②	2011/6/20	①	1.0	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.8	<0.05	位相差/偏光	
38	03	7	宮城県	石巻市	工場・建屋	(2) ②	2011/6/20	①	0.85		位相差	
								②	0.53		位相差	
39	03	8	宮城県	石巻市	学校	(2) ②	2011/6/20	①	0.82		位相差	
								②	0.76		位相差	
40	03	9	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/9	①	0.34		位相差	
								②	0.28		位相差	
41	03	10	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.22		位相差	
								②	0.17		位相差	
42	03	11	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/13	①	0.39		位相差	
								②	0.28		位相差	
43	03	12	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/7	①	0.94		位相差	
								②	1.1	<0.11	位相差/偏光	
44	03	13	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/7	①	0.90		位相差	
								②	0.65		位相差	
45	03	14	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/9	①	<0.05		位相差	
								②	0.31		位相差	
46	03	15	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/8	①	0.77		位相差	
								②	0.52		位相差	

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
									都道府 県No.	地点No.		
47	0 3	16	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/8	①	0.45		位相差	
								②	0.56		位相差	
48	0 3	17	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/8	①	0.19		位相差	
								②	<0.05		位相差	
49	0 3	18	宮城県	気仙沼市	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	1.9	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.9	<0.05	位相差/偏光	
50	0 3	19	宮城県	南三陸町	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	0.28		位相差	
								②	0.34		位相差	
51	0 3	20	宮城県	石巻市	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	0.39	0.22	位相差/偏光	
								②	0.32	0.05	位相差/偏光	
52	0 3	21	宮城県	石巻市	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.31		位相差	
								②	0.39		位相差	
53	0 3	22	宮城県	女川町	避難所	(1) ①	2011/6/30	①	0.22		位相差	
								②	0.28		位相差	
54	0 3	23	宮城県	東松島市	避難所	(1) ①	2011/6/30	①	0.28		位相差	
								②	0.34		位相差	
55	0 3	24	宮城県	七ヶ浜町	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.28		位相差	
								②	0.05		位相差	
56	0 3	25	宮城県	多賀城市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.19		位相差	
								②	0.05		位相差	
57	0 3	26	宮城県	名取市	避難所	(1) ①	2011/6/16	①	0.73		位相差	
								②	0.34		位相差	
58	0 3	27	宮城県	岩沼市	避難所	(1) ①	2011/6/16	①	0.05		位相差	
								②	<0.05		位相差	
59	0 3	28	宮城県	亘理町	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	0.62		位相差	
								②	0.65		位相差	
60	0 3	29	宮城県	山元町	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	0.59		位相差	
								②	0.51		位相差	

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
	都道府 県No.	地点No.						総繊維	アスベスト 繊維			
61	03	30	宮城県	遠田郡	国設笹岳局	バックグラ ンド地点	2011/6/25	①	4.8	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/26	①	27	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/28	①	14	<0.05	位相差/偏光	
								①	12	<0.05		3日間幾何平均値
							2011/6/25	②	28	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/26	②	56	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/28	②	30	<0.05	位相差/偏光	
								②	36	<0.05		3日間幾何平均値
62	03	31	宮城県	多賀城市	工場・建屋	(2) ①	2011/6/22	①	0.51		位相差	
								②	0.73		位相差	
								③	0.87		位相差	
								④	0.56		位相差	
63	04	1	山形県	米沢市	国道12号線	バックグラ ンド地点	2011/6/14	①	0.19		位相差	
							2011/6/15	①	0.05		位相差	
							2011/6/16	①	0.14		位相差	
								①	0.11			3日間幾何平均値
							2011/6/14	②	0.25		位相差	
							2011/6/15	②	0.17		位相差	
							2011/6/16	②	0.17		位相差	
								②	0.19			3日間幾何平均値
64	04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	バックグラ ンド地点	2011/6/14	①	1.5		位相差	
							2011/6/15	①	0.34		位相差	
							2011/6/16	①	0.65		位相差	
								①	0.69			3日間幾何平均値
							2011/6/14	②	1.0		位相差	
							2011/6/15	②	0.31		位相差	
							2011/6/16	②	0.45		位相差	
								②	0.53			3日間幾何平均値
65	05	1	福島県	福島市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/17	①	0.34	<0.05	位相差/偏光	
								②	0.40	<0.05	位相差/偏光	
66	05	2	福島県	福島市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.25		位相差	
								②	0.28		位相差	

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
67	0 5	3	福島県	須賀川市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/13	①	0.68		位相差	
								②	0.51		位相差	
68	0 5	4	福島県	須賀川市	避難所	(1) ①	2011/6/13	①	0.39		位相差	
								②	0.48		位相差	
69	0 5	5	福島県	相馬郡	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/21	①	0.39		位相差	
								②	0.51		位相差	
70	0 5	6	福島県	相馬郡	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.39		位相差	
								②	0.56		位相差	
71	0 5	7	福島県	相馬郡	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/22	①	0.22		位相差	
								②	0.17		位相差	
72	0 5	8	福島県	相馬郡	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.28		位相差	
								②	0.34		位相差	
73	0 5	9	福島県	相馬市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/22	①	0.39		位相差	
								②	0.51		位相差	
74	0 5	10	福島県	相馬市	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	0.39		位相差	
								②	0.28		位相差	
75	0 5	11	福島県	南相馬市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/20	①	0.85		位相差	
								②	1.0	0.22	位相差/偏光	
76	0 5	12	福島県	南相馬市	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	1.1	0.33	位相差/偏光	
								②	0.62		位相差	
77	0 5	13	福島県	南相馬市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/21	①	0.56		位相差	
								②	1.0	0.32	位相差/偏光	
78	0 5	14	福島県	南相馬市	仮設住宅	(1) ①	2011/6/21	①	0.62		位相差	
								②	0.79		位相差	
79	0 5	15	福島県	郡山市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/14	①	0.65		位相差	
								②	4.7	<0.05	位相差/偏光	
80	0 5	16	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/21	①	1.6	0.10	位相差/偏光	
								②	5.4	3.7	位相差/偏光	
81	0 5	17	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/14	①	1.3	<0.05	位相差/偏光	
								②	0.93	<0.05	位相差/偏光	
82	0 5	18	福島県	いわき市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.53		位相差	
								②	0.65		位相差	

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
83	0 5	19	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/16	①	0. 73		位相差	
								②	0. 56		位相差	
84	0 5	20	福島県	いわき市	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	5. 2	0. 22	位相差/偏光	
								②	6. 5	0. 33	位相差/偏光	
85	0 5	21	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/20	①	1. 9	0. 56	位相差/偏光	
								②	1. 5	0. 22	位相差/偏光	
86	0 5	22	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	バックグラ ンド地点	2011/6/20	①	0. 85		位相差	
							2011/6/21	①	0. 48		位相差	
							2011/6/22	①	0. 90		位相差	
								①	0. 71			3日間幾何平均値
							2011/6/20	②	0. 85		位相差	
							2011/6/22	②	0. 17		位相差	
							2011/6/23	②	0. 62		位相差	
								②	0. 44			3日間幾何平均値
87	0 5	23	福島県	いわき市	廃棄物処分場から800m離 れたバックグラウンド地域	バックグラ ンド地点	2011/6/20	①	0. 51		位相差	
							2011/6/21	①	0. 51		位相差	
							2011/6/22	①	0. 85		位相差	
								①	0. 60			3日間幾何平均値
88	06	1	茨城県	水戸市	商業施設	(2) ①	2011/6/6	①	6. 1	0. 17	位相差／偏光	
								②	6. 6	0. 58		
								③	7. 5	<0. 05		
								④	53	52		
								⑤	10	0. 45		
								⑥	13	0. 45		
89	06	2	茨城県	水戸市	ビル	(2) ①						調査前工事終了のため中止
90	06	3	茨城県	水戸市	医療機関	(2) ①						調査前工事終了のため中止
91	06	4	茨城県	水戸市	工場・建屋	(2) ①						調査前工事終了のため中止
92	06	5	茨城県	石岡市	商業施設	(2) ②	2011/6/10	①	0. 51	0. 16	位相差/偏光	
								②	0. 65	0. 38	位相差/偏光	
93	06	6	茨城県	下妻市	公共施設	(2) ③	2011/6/9	①	0. 73		位相差	
								②	0. 51			
94	06	7	茨城県	北茨城市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/8	①	1. 1	0. 40	位相差/偏光	
								②	1. 1	0. 34		

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
95	06	8	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/6	①	0.28		位相差	
								②	0.17			
96	06	9	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/14	①	0.31		位相差	
								②	0.45			
97	06	10	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	0.96		位相差	
								②	0.85			
98	06	11	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	1.5	0.17	位相差/偏光	
								②	1.1	0.17	位相差/偏光	
99	06	12	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/7	①	0.62		位相差	
								②	0.45			
100	06	13	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/14	①	1.2	0.33	位相差/偏光	
								②	0.79		位相差	
101	06	14	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/6	①	0.36		位相差	
								②	0.31			
102	06	15	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/6	①	0.22		位相差	
								②	0.22			
103	06	16	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2)③	2011/6/7	①	0.68		位相差	
								②	0.34			
104	06	17	茨城県	常陸大宮市	がれき集積場	(2)③	2011/6/8	①	0.51		位相差	
								②	0.62			
105	06	18	茨城県	かすみがうら市	がれき集積場	(2)③	2011/6/9	①	0.96		位相差	
								②	0.74	0.23	位相差/偏光	
106	06	19	茨城県	かすみがうら市	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	0.39		位相差	
								②	0.51			
107	06	20	茨城県	神栖市	がれき集積場	(2)③	2011/6/9	①	4.6	3.6	位相差/偏光	
								②	3.6	2.6	位相差/偏光	
108	07	1	栃木県	小山市	がれき集積場	(2)③	2011/6/20	①	0.22		位相差	
								②	0.34			
109	07	2	栃木県	真岡市	がれき集積場	(2)③	2011/6/9	①	0.73		位相差	
								②	0.65			
110	07	3	栃木県	真岡市	がれき集積場	(2)③	2011/6/9	①	0.73		位相差	
								②	0.68			

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
111	07	4	栃木県	大田原市	がれき集積場	(2)③	2011/6/13	①	0.28		位相差	
								②	0.16			
112	07	5	栃木県	矢板市	がれき集積場	(2)③	2011/6/8	①	0.45		位相差	
								②	0.11			
113	07	6	栃木県	那須塩原市	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	0.91	0.11	位相差/偏光	
								②	0.45		位相差	
114	07	7	栃木県	那須烏山市	避難所・がれき集積場	(1)①	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.16			
115	07	8	栃木県	那須烏山市	建築物被災地区	(2)④	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.16			
116	07	9	栃木県	益子町	建築物被災地区	(2)④	2011/6/13	①	0.11		位相差	
								②	0.11			
								③	0.34			
117	07	10	栃木県	益子町	建築物被災地区	(2)④	2011/6/13	①	0.22		位相差	
								②	0.17			
								③	0.45			
118	07	11	栃木県	芳賀町	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	0.68		位相差	
								②	0.76			
119	07	12	栃木県	芳賀町	建築物被災地区	(2)④	2011/6/10	①	0.51		位相差	
								②	0.28			
120	07	13	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2)④	2011/6/13	①	0.05		位相差	
								②	0.11			
121	07	14	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2)④	2011/6/15	①	<0.05		位相差	
								②	<0.05			
122	07	15	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2)④	2011/6/10	①	<0.05		位相差	
								②	<0.05			
123	07	16	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2)④	2011/6/13	①	0.11		位相差	
								②	0.11			
124	07	17	栃木県	塩谷郡	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.05			
125	07	18	栃木県	那須郡	建築物被災地区	(2)④	2011/6/13	①	2.0	0.05	位相差/偏光	
								②	1.1	0.15	位相差/偏光	

アスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)結果

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度 (f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
126	07	19	栃木県	那須郡	建築物被災地区	(2)④	2011/6/16	①	0.56		位相差	
								②	0.34			
127	07	20	栃木県	那珂川町	がれき集積場	(2)③	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.11			
128	08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1)①	2011/6/21	①	8.3	2.3	位相差/偏光	
								②	6.4	2.4	位相差/偏光	
129	08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2011/6/22	①	3.0	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.5	<0.05	位相差/偏光	
130	08	3	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2011/6/15	①	0.56		位相差	
								②	0.56		位相差	
131	08	4	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2011/6/15	①	0.17		位相差	
								②	0.17		位相差	
132	08	5	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2011/6/21	①	10	4.2	位相差/偏光	
								②	6.8	1.7	位相差/偏光	
133	08	6	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2011/6/16	①	1.9	<0.05	位相差/偏光	
								②	2.2	<0.05	位相差/偏光	
134	08	7	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2011/6/22	①	2.6	0.45	位相差/偏光	
								②	3.7	1.2	位相差/偏光	

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果(抜粋版)

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差／偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合
都道府 県No.	地点No.							繊維数濃度(f/L)		
								総繊維	アスベスト 繊維	
01	2	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2)④	2011/6/13	①	5.5	1.7	アスベスト(クリソタイル) 2%、その他 98%
							②	5.3	1.3	アスベスト 0%、その他 100%
02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2)③	2011/6/9	①	16	0.32	
							②	15	0.52	
03	30	宮城県	遠田郡	バックグラウンド地点	(1)②	2011/6/25	①	4.8	<0.05	アスベスト 0%、その他 100%
						2011/6/26	①	27	<0.05	
						2011/6/27	①	14	<0.05	
							①	12	<0.05	
						2011/6/25	②	28	<0.05	
						2011/6/26	②	56	<0.05	
						2011/6/27	②	30	<0.05	
							②	36	<0.05	
05	16	福島県	いわき市	がれき置き場	(2)③	2011/6/21	①	1.6	0.10	アスベスト(トレモライト) 21%、その他 79%
							②	5.4	3.7	
06	1	茨城県	水戸市	商業施設	(2)①	2011/6/6	①	6.1	0.17	
							②	6.6	0.58	
							③	7.5	<0.05	
							④	53	52	アスベスト(クリソタイル) 1%未満、 アスベスト(クロソライト) 98%、その他 2%
							⑤	10	0.45	
							⑥	13	0.45	
06	20	茨城県	神栖市	がれき集積場	(2)③	2011/6/9	①	4.6	3.6	電子顕微鏡法による分析を実施中
							②	3.6	2.6	
08	1	千葉県	旭市	避難所	(1)①	2011/6/21	①	8.3	2.3	アスベスト 0%、その他 100%
							②	6.4	2.4	アスベスト 0%、その他 100%
08	5	千葉県	旭市	資材置場	(2)③	2011/6/21	①	10	4.2	アスベスト(クロソライト) 26%、その他 74%
							②	6.8	1.7	
08	7	千葉県	旭市	がれき集積場	(2)③	2011/6/22	①	2.6	0.45	
							②	3.7	1.2	

調査地点分類について	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点。	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する）	30
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点。	
	① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」	3
	② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）	0
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	42
	④ その他（測定が必要であると自治体が判断した地点）	32
	(3) 第2 次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1 [f/L]を超過した地点。	2

アスベスト大気濃度調査(第2次モニタリング)結果 一覧表

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関		
								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数	位相差	位相差/偏光			電子顕微鏡		
都道府県No.	地点No.							総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンゾノライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計									
01	1	青森県	八戸市	被災家屋解体現場	(2)④	8月4日	8月10日	①	3.4	0.11	<0.05	0.08	<0.05	0.19	3.26	1	位相差/偏光	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター		
							8月9日	②	0.45					1	位相差							
01	2	青森県	八戸市	被災家屋解体現場	(2)④	7月28日	8月4日	①	0.22							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター			
							8月4日	②	0.34					1	位相差							
01	3	青森県	おいらせ町	被災家屋解体現場	(2)④	8月4日	8月8日	①	0.96	0.22	<0.05	0.05	<0.05	0.28	0.68	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱青森支店		帝人エコ・サイエンス㈱		
							8月8日	②	0.90	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	0.73	1	位相差/偏光					
02	1	岩手県	陸前高田市	避難所	(1)①	7月26日	8月4日	①	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.55	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター		
							8月4日	②	1.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.33	1	位相差/偏光					
02	2	岩手県	大船渡市	避難所	(1)①	8月4日	8月8日	①	0.34							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター			
							8月8日	②	0.62					1	位相差							
02	3	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月9日	①	8.2	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.11	8.13	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター		
							8月9日	②	2.4	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	2.41	1	位相差/偏光					
02	4	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月10日	①	1.9	<0.05	<0.05	<0.05	0.34	0.34	1.64	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター		
							8月9日	②	0.34					1	位相差							
02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2)③	7月26日	8月5日	①	3.8	<0.05	<0.05	0.05	0.11	0.17	3.65	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター		
							8月5日	②	1.6	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	0.17	1.47	1	位相差/偏光					
02	6	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2)③	7月26日	8月5日	①	1.7	<0.05	<0.05	0.17	<0.05	0.17	1.58	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター		
							8月5日	②	1.6	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.61	1	位相差/偏光					
02	7	岩手県	釜石市	避難所	(1)①	8月8日	8月11日	①	0.36	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.11	0.25	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		㈱東海テクノ		
							8月11日	②	0.51	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.11	0.39	1	位相差/偏光					
02	8	岩手県	大槌町	避難所	(1)①	8月4日	8月9日	①	0.56	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.11	0.45	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		帝人エコ・サイエンス㈱		
							8月9日	②	0.34	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.34	1	位相差/偏光					
02	9	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2)③	8月9日	8月11日	①	1.7	0.05	<0.05	0.28	<0.05	0.33	1.38	2	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		㈱東海テクノ		
							8月11日	②	1.9	0.05	<0.05	0.28	<0.05	0.33	1.58	2	位相差/偏光					
02	10	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2)③	8月10日	8月17日	①	1.5	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.11	1.38	2	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		㈱東海テクノ		
							8月17日	②	2.4	<0.05	<0.05	0.36	<0.05	0.36	2.06	2	位相差/偏光					
02	11	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月9日	①	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.28	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		帝人エコ・サイエンス㈱		
							8月9日	②	2.6	0.22	<0.05	0.17	<0.05	0.39	2.21	2	位相差/偏光					
02	12	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月9日	①	1.4	0.17	<0.05	0.16	<0.05	0.33	1.13	2	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		帝人エコ・サイエンス㈱		
							8月9日	②	6.4	0.85	<0.05	1.24	<0.05	2.09	4.30	2	位相差/偏光					
02	13	岩手県	宮古市	被災建築物周辺	(2)④	8月1日	8月2日	①	0.62							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学			
							8月2日	②	0.62					1	位相差							
02	14	岩手県	山田町	被災建築物周辺	(2)④	8月2日	8月2日	①	0.05							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学			
							8月2日	②	0.11					1	位相差							
02	15	岩手県	山田町	がれき置き場	(2)③	8月2日	8月2日	①	0.22							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学			
							8月2日	②	0.22					1	位相差							
02	16	岩手県	宮古市	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月4日	①	1.8	<0.05	<0.05	0.05	0.34	0.39	1.47	1	位相差/偏光	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学	㈱東海テクノ		
							8月4日	②	2.1	0.05	<0.05	<0.05	0.34	0.39	1.75	1	位相差/偏光					
02	17	岩手県	宮古市	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月4日	①	7.5	0.16	<0.05	0.11	0.98	1.27	6.23	4	位相差/偏光	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学	㈱東海テクノ		
							8月4日	②	1.7	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.11	1.61	1	位相差/偏光					

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析実施日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関		
									総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数	位相差	位相差/偏光			電子顕微鏡		
都道府県No.	地点No.								総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トリモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計			位相差	位相差/偏光					
02	18	岩手県	田野畑村	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月16日	①	2.9	<0.05	<0.05	0.02	0.05	0.08	2.86	1	位相差/偏光	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター			
							8月10日	②	0.79					1	位相差								
02	19	岩手県	久慈市	旧避難所	(2)④	8月2日	8月10日	①	1.6	<0.05	<0.05	0.45	0.11	0.56	1.07	1	位相差/偏光	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター			
							8月10日	②	1.8	<0.05	<0.05	0.73	0.05	0.79	1.07	1	位相差/偏光						
02	20	岩手県	野田村	旧避難所	(2)④	8月1日	8月4日	①	0.28							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター				
							8月4日	②	0.22						1	位相差							
02	21	岩手県	久慈市	がれき置き場	(2)③	8月2日	8月9日	①	0.51							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター				
							8月9日	②	0.51						1	位相差							
02	22	岩手県	久慈市	がれき置き場	(2)③	8月12日	8月17日	①	2.4	<0.05	<0.05	0.17	0.11	0.28	2.21	1	位相差/偏光	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター			
							8月18日	②	2.2	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.11	2.15	1	位相差/偏光						
02	23	岩手県	野田村	がれき置き場	(2)③	8月1日	8月4日	①	0.39							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター				
							8月4日	②	0.68						1	位相差							
02	24	岩手県	野田村	がれき置き場	(2)③	8月1日	8月4日	①	0.73							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター				
							8月4日	②	0.56						1	位相差							
02	25	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)②	8月10日 ～8/12	8月17日	①	2.1	<0.05	<0.05	0.20	0.15	0.25	1.69	1×3	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター			
							8月17日	②	1.7	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.09	1.69	1×3	位相差/偏光						
02	26	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)②	7月26日 ～7/28	7月29日	①	0.40							1×3	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学				
							7月29日	②	0.39						1×3	位相差							
02	27	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)②	7月26日 ～7/28	7月29日	①	0.48							1×3	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学				
							7月29日	②	0.38						1×3	位相差							
02	28	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)②	8月8日 ～8/10	8月17日	①	0.42	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.36	1×3	位相差/偏光	エヌエス環境㈱盛岡支店		㈱東海テクノ			
							8月17日	②	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.22	1×3	位相差/偏光							
02	29	岩手県	野田村	学校	(1)①	8月1日	8月4日	①	0.45							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター				
							8月4日	②	0.39						1	位相差							
03	1	宮城県	塩竈市	避難所	(1)①	8月5日	8月18日	①	<0.05							1	位相差	宮城県環境公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱				
								②	0.05						1	位相差							
03	2	宮城県	石巻市	避難所	(1)①	8月25日	9月1日	①	0.39							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	(財)岩手県予防医学協会				
								②	0.39						1	位相差							
03	3	宮城県	仙台市	避難所	(1)①	8月3日	8月8日	①	0.70							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研				
								②	0.45						1	位相差							
03	4	宮城県	仙台市	避難所	(1)①	8月2日	8月6日	①	0.34							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱				
								②	0.39						1	位相差							
03	5	宮城県	七ヶ浜町	除去現場	(2)①	8月4日	8月6日	①	0.05							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱				
								②	0.22						1	位相差							
								③	0.90						1	位相差							
								④	0.85						1	位相差							
03	6	宮城県	山元町	住宅地	(2)④	8月16日	8月22日	①	0.45							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱オオスミ				
								②	0.68						1	位相差							
03	7	宮城県	亶理町	住宅地	(2)④	8月17日	8月22日	①	0.28							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱オオスミ				
								②	0.28						1	位相差							
03	8	宮城県	岩沼市	住宅地	(2)④	8月9日	8月22日	①	0.05							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	(社)長野県基準協会連合会松本測定所				
								②	<0.05						1	位相差							
03	9	宮城県	名取市	住宅地	(2)④	8月9日	8月22日	①	0.05							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	(社)長野県基準協会連合会松本測定所				
								②	<0.05						1	位相差							
03	10	宮城県	七ヶ浜町	住宅地	(2)④	8月8日	8月12日	①	0.22							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱				
								②	0.34						1	位相差							
03	11	宮城県	塩竈市	住宅地	(2)④	8月8日	8月18日	①	<0.05							1	位相差	宮城県環境公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱				
								②	<0.05						1	位相差							
03	12	宮城県	松島町	避難所	(2)④	8月10日	8月18日	①	0.05							1	位相差	宮城県環境公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱				
								②	<0.05						1	位相差							
03	13	宮城県	東松島市	避難所	(2)④	8月10日	8月18日	①	0.17							1	位相差	宮城県環境公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱				
								②	<0.05						1	位相差							
03	14	宮城県	石巻市	避難所	(2)④	9月1日	9月2日	①	0.31							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	秋田環境測定センター㈱				
								②	0.17						1	位相差							
03	15	宮城県	石巻市	避難所	(2)④	9月1日	9月2日	①	0.28							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	秋田環境測定センター㈱				
								②	0.17						1	位相差							
03	16	宮城県	石巻市	避難所	(2)④	8月26日	9月1日	①	0.28							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	(財)岩手県予防医学協会				
								②	0.22						1	位相差							
03	17	宮城県	石巻市	避難所	(2)④	8月25日	9月1日	①	0.56							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	(財)岩手県予防医学協会				
								②	0.34						1	位相差							
03	18	宮城県	女川町	避難所	(2)④	8月18日	8月19日	①	0.45							1	位相差	大東環境科学㈱	大東環境科学㈱				
								②	0.17						1	位相差							
03	19	宮城県	気仙沼市	住宅地	(2)④	8月17日	8月19日	①	0.39							1	位相差	大東環境科学㈱	大東環境科学㈱				
								②	0.45						1	位相差							
03	20	宮城県	気仙沼市	避難所	(2)④	8月17日	8月19日	①	0.22							1	位相差	大東環境科学㈱	大東環境科学㈱				
								②	0.39						1	位相差							
03	21	宮城県	気仙沼市	避難所	(2)④	8月17日	8月19日	①	0.48							1	位相差	大東環境科学㈱	大東環境科学㈱				
								②	1.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.9	1	位相差/偏光						

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析実施日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度(f/L)	アスベスト繊維(f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡
									総繊維(位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トリモライト アクチノライト アンフィライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計							
03	22	宮城県	仙台市	がれき置き場	(2)③	8月4日		① ②	1.0 0.28	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0	1	位相差/偏光 位相差	NS環境㈱東北支社	㈱北炭ゼネラルサービス		
03	23	宮城県	仙台市	避難所	(2)④	8月2日	8月8日	① ②	0.45 0.34							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
03	24	宮城県	仙台市	避難所	(2)④	8月2日	8月8日	① ②	0.48 0.56							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
03	25	宮城県	仙台市	避難所	(2)④	8月1日	8月6日	① ②	0.05 0.11							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
03	26	宮城県	仙台市	避難所	(2)④	8月3日	8月8日	① ②	0.36 0.73							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
03	27	宮城県	仙台市	避難所	(2)④	8月4日		① ②	0.51 1.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.1	1	位相差 位相差/偏光	NS環境㈱東北支社	㈱北炭ゼネラルサービス		
03	28	宮城県	仙台市	避難所	(2)④	8月2日	8月6日	① ②	0.73 0.85							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
03	29	宮城県	仙台市	除去現場	(2)①	8月26日	8月29日	① ② ③ ④	0.11 0.05 0.17 0.68							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
03	30	宮城県	涌谷町	国設置岳局	(1)②	7月28日		①	3.1							1	位相差	㈱NSS	㈱NSS		
						7月29日		①	0.9							1					
						7月30日		①	2.5							1					
									1.9							1					
						7月28日		②	14							1	位相差/偏光 位相差 位相差	㈱NSS			
						7月29日		②	18							1					
						7月30日		②	7.8							1					
									12.5							1					
						7月28日		①	0.51							1	位相差	㈱NSS			
						7月29日		①	0.17							1	位相差				
						7月30日		①	0.28							1	位相差				
									0.28							1	位相差				
						7月28日		②	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1	位相差/偏光	㈱NSS			
						7月29日		②	0.34							1	位相差				
						7月30日		②	0.11							1	位相差				
									0.37							1	位相差				
03	31	宮城県	白石市	学校	(1)①	8月4日	8月9日	① ②	0.05 0.05							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
03	32	宮城県	白石市	学校	(1)①	8月4日	8月9日	① ②	0.17 0.17							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
03	33	宮城県	白石市	学校	(1)①	8月5日	8月9日	① ②	0.11 0.085							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
03	34	宮城県	亶理町	学校	(1)①	8月17日	8月22日	① ②	1.1 0.68	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.1	1	位相差/偏光 位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱オオスミ		
03	35	宮城県	山元町	学校	(1)①	8月16日	8月22日	① ②	1.0 0.39	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0	1	位相差/偏光 位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱オオスミ		
03	36	宮城県	松島町	学校	(1)①	8月8日	8月18日	① ②	<0.05 0.05							1	位相差	宮城県環境公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱		
03	37	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	8月9日	8月12日	① ②	0.28 0.22							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
03	38	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	8月9日	8月12日	① ②	0.22 0.17							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
03	39	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	8月3日	8月6日	① ②	0.79 0.87							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
03	40	宮城県	大和町	学校	(1)①	8月4日	8月10日	① ②	0.31 0.90							1	位相差	中央労働災害防止協会	中央労働災害防止協会		
03	41	宮城県	大和町	学校	(1)①	8月4日	8月10日	① ②	0.28 0.25							1	位相差	中央労働災害防止協会	中央労働災害防止協会		
03	42	宮城県	大和町	学校	(1)①	8月4日	8月11日	① ②	0.36 0.02							1	位相差	中央労働災害防止協会	中央労働災害防止協会		
03	43	宮城県	女川町	学校	(1)①	8月18日	8月19日	① ②	0.36 0.65							1	位相差	大東環境科学㈱	大東環境科学㈱		

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定機関	分析機関					
都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度(f/L)	アスベスト繊維(f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数	測定方法	位相差		位相差/偏光	電子顕微鏡				
								総繊維(位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソファイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計											
04	1	山形県	米沢市	国道13号線	(1)②	7月25日	①	0.22								1	位相差	㈱テトラス	㈱テトラス					
						7月26日	①	0.11							1	位相差								
						7月27日	①	0.28							1	位相差								
								0.18																
						7月25日	②	0.45							1	位相差								
						7月26日	②	0.25							1	位相差								
04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	(1)②	7月27日	②	0.17								1	位相差	㈱テトラス	㈱テトラス					
								0.26								1	位相差							
						7月25日	①	0.79								1	位相差							
						7月26日	①	6.49								1	位相差							
						7月27日	①	2.35								1	位相差							
								2.29																
						7月25日	②	0.87								1	位相差	㈱テトラス	㈱テトラス					
						7月26日	②	8.39								1	位相差							
						7月27日	②	2.63								1	位相差							
								2.68																
						7月25日	①	0.17								1	位相差							
						7月26日	①	0.05								1	位相差							
						7月27日	①	0.11								1	位相差	㈱テトラス	㈱日新環境調査センター					
								0.09																
						7月25日	②	0.22								1	位相差							
						7月26日	②	0.05								1	位相差							
						7月27日	②	0.19								1	位相差							
								0.12																
05	1	福島県	福島市	がれき置き場	(2)③	8月9日	8月11日	①	0.11							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ					
								②	0.05							1	位相差							
05	2	福島県	福島市	仮設住宅	(1)①	8月9日	8月11日	①	0.05							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ					
								②	0.05							1	位相差							
05	3	福島県	伊達市	がれき置き場	(2)③	8月10日	8月11日	①	<0.05							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ					
								②	0.05							1	位相差							
05	4	福島県	伊達市	公共施設	(1)①	8月10日	8月11日	①	0.11							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ					
								②	0.23							1	位相差							
05	5	福島県	鏡石町	がれき置き場	(2)③	8月29日	9月1日	①	0.45							1	位相差	環境総合研究所	環境総合研究所					
								②	0.39							1	位相差							
05	6	福島県	鏡石町	学校	(1)①	8月29日	9月1日	①	0.17							1	位相差	環境総合研究所	環境総合研究所					
								②	0.17							1	位相差							
05	7	福島県	天栄村	がれき置き場	(2)③	8月9日	8月18日	①	0.22							1	位相差	環境総合研究所	環境総合研究所					
								②	0.22							1	位相差							
05	8	福島県	天栄村	学校	(1)①	8月9日	8月17日	①	0.17							1	位相差	環境総合研究所	環境総合研究所					
								②	0.28							1	位相差							
05	9	福島県	白河市	被災建築物周辺	(2)④	8月8日	8月17日	①	0.28							1	位相差	環境総合研究所	環境総合研究所					
								②	0.22							1	位相差							
05	10	福島県	矢吹町	被災建築物周辺	(2)④	8月4日	8月9日	①	0.28							1	位相差	(財)上越環境科学センター	(財)上越環境科学センター					
								②	0.28							1	位相差							
05	11	福島県	矢吹町	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月9日	①	0.22							1	位相差	(財)上越環境科学センター	(財)上越環境科学センター					
								②	0.39							1	位相差							
05	12	福島県	新地町	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月9日	①	0.39							1	位相差	(財)上越環境科学センター	(財)上越環境科学センター					
								②	0.39							1	位相差							
05	13	福島県	相馬市	学校	(1)①	8月3日	8月9日	①	0.45							1	位相差	(財)上越環境科学センター	(財)上越環境科学センター					
								②	0.51							1	位相差							
05	14	福島県	南相馬市	がれき置き場	(2)③	8月2日	8月9日	①	0.34							1	位相差	(財)上越環境科学センター	(財)上越環境科学センター					
								②	0.56							1	位相差							
05	15	いわき市	いわき市	がれき置き場	(2)③	8月11日	9月6日	①	0.70							1	位相差	㈱常磐開発	中外テクノス㈱	㈱日新環境調査センター				
								②	1.7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.7	1	位相差/偏光							
05	16	いわき市	いわき市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月18日	①	0.28							1	位相差	㈱常磐開発	(財)四国本産薬衛生会 大分労働衛生管理センター					
								②	0.28							1	位相差							
05	17	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	8月18日		①	0.56							1	位相差	㈱常磐開発	(財)岩手県予防医学協会					
								②	0.56							1	位相差							
05	18	いわき市	いわき市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月18日	①	0.62							2	位相差	㈱常磐開発	(財)四国本産薬衛生会 大分労働衛生管理センター					
								②	0.17							1	位相差							
05	19	いわき市	いわき市	避難所	(1)①	8月9日		①	0.22							1	位相差	㈱常磐開発	中外テクノス㈱					
								②	0.22							1	位相差							
05	20	いわき市	いわき市	がれき置き場	(2)③	8月10日	9月6日	①	3.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	3.5	1	位相差/偏光	㈱常磐開発	中外テクノス㈱	㈱日新環境調査センター				
								②	5.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	5.5	1	位相差/偏光							

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度(f/L)	アスベスト繊維(f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡
								総繊維(位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トリモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計							
05	21	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	(1)②	8月10日	8月26日	①	0.51						1	位相差	㈱環境測定サービス	(財)淳風会		
						8月11日	8月26日	①	0.45						1					
						8月12日	8月26日	①	0.39						1					
						8月10日	8月26日	②	0.44						1	位相差				
						8月11日	8月26日	②	0.34						1					
						8月12日	8月26日	②	0.22						1					
05	22	福島県	いわき市	廃棄物処分場から800m離れたバックグラウンド地域	(1)②	8月10日	8月26日	①	0.62						1	位相差	㈱環境測定サービス	(財)淳風会		
						8月11日	8月26日	①	0.45						1					
						8月12日	8月26日	③	0.34						1					
						8月10日	8月26日	②	0.32						1	位相差				
						8月11日	8月26日	②	0.45						1					
						8月12日	8月26日	②	0.45						1					
06	1	茨城県	神栖市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月5日	①	0.51						1	位相差	㈱ケムコ	㈱ケムコ		
06	2	茨城県	つくば市	学校	(1)①	8月11日	8月17日	①	0.11						1	位相差	クリタ分析センター㈱	クリタ分析センター㈱		
							8月17日	②	0.28						1	位相差				
							8月17日	③	0.22						1	位相差				
							8月17日	④	0.22						1	位相差				
07	1	栃木県	太田原市	被災建築物周辺	(2)④	8月3日	8月4日	①	0.11						1	位相差	㈱環境ラボ	㈱環境ラボ		
07	2	栃木県	高根沢町	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月4日	②	0.05						1	位相差	㈱環境管理研究所	㈱環境管理研究所		
							8月8日	①	0.11						1	位相差				
07	3	栃木県	真岡市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月8日	②	ND						1	位相差	日立協和エンジニアリング㈱	日立協和エンジニアリング㈱		
							8月7日	①	0.73						1	位相差				
07	4	栃木県	真岡市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月7日	②	0.76						1	位相差	日立協和エンジニアリング㈱	日立協和エンジニアリング㈱		
							8月7日	①	0.82						1	位相差				
07	5	栃木県	那須塩原市	がれき置き場	(2)③	8月2日	8月7日	②	0.85						1	位相差	㈱クレハ分析センター	㈱日吉		
							8月4日	①	0.34						1	位相差				
07	6	栃木県	那須烏山市	がれき置き場	(2)③	8月8日	8月4日	②	0.17						1	位相差	平成理研㈱	平成理研㈱		
							8月8日	①	0.05						1	位相差				
07	7	栃木県	那須烏山市	がれき置き場	(2)③	8月8日	8月8日	②	0.17						1	位相差	平成理研㈱	平成理研㈱		
							8月8日	①	0.11						1	位相差				
07	8	栃木県	那珂川町	住宅地	(2)③	8月4日	8月8日	②	0.22						1	位相差	㈱三菱化学アナリティック東日本事業所	㈱EFAラボラトリーズ		
							8月5日	①	0.25						1	位相差				
08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(3)	8月2日	8月10日	②	0.42						1	位相差	習和産業㈱	㈱ユニケミー	㈱日吉	
							8月10日	①	0.34	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.23	1				位相差/偏光
08	2	千葉県	旭市	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月10日	②	0.62	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	0.45	1	位相差/偏光	習和産業㈱	㈱ユニケミー	㈱日吉
							8月10日	①	0.96	0.40	<0.05	<0.05	<0.05	0.40	0.57	1	位相差/偏光			
08	3	千葉県	旭市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月5日	②	0.40	0.23	<0.05	<0.05	<0.05	0.23	0.17	1	位相差/偏光	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター	
							8月5日	①	0.22							1	位相差			
08	4	千葉県	旭市	がれき置き場	(2)③	7月27日	7月28日	②	0.85						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
							7月28日	①	0.31							1				位相差
08	5	千葉県	旭市	がれき置き場	(3)	8月2日	8月11日	②	0.56	0.23	<0.05	<0.05	<0.05	0.23	0.28	1	位相差	習和産業㈱	㈱ユニケミー	㈱日吉
							8月11日	①	0.51	0.23	<0.05	<0.05	<0.05	0.23	0.28	1	位相差/偏光			
08	6	千葉県	旭市	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月5日	②	0.90						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
							8月5日	①	0.79							1				位相差
08	7	千葉県	旭市	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月11日	②	0.57	0.34	<0.05	<0.05	<0.05	0.34	0.23	1	位相差/偏光	習和産業㈱	㈱ユニケミー	㈱日吉
							8月11日	①	0.62	0.40	<0.05	<0.05	<0.05	0.40	0.23	1	位相差/偏光			
08	8	千葉県	九十九里町	がれき置き場	(2)③	8月1日	8月3日	②	0.17						1	位相差	三造試験センター	三造試験センター		
							8月3日	①	0.45							2				位相差
08	9	千葉県	旭市	解体現場	(2)①	8月25日	8月26日	②	4.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	4.0	1	位相差/偏光	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター
							8月26日	①	1.7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.7	1	位相差/偏光			
							8月26日	③	4.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	4.0	1	位相差/偏光			
							8月26日	④	2.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	2.8	1	位相差/偏光			
							8月26日	⑤	0.90							1	位相差			
							8月26日	⑥	0.51							1	位相差			

アスベスト大気濃度調査 第2次モニタリング調査結果(抜粋版)

調査を実施した113地点のうち、「総繊維数濃度が10本／リットルを超過した地点」、
「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本／リットルを超過した地点」について抜粋したもの

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析実施日	測定箇所 No.	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合
都道府 県No.	地点No.								維数濃度 (f/L)		
									総繊維	アスベスト 繊維	
02	12	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2)③	8月4日	8月9日	①	1.4	0.33	
							8月9日	②	6.4	2.09	アスベスト(トレモライト、アクチノライト)18%、その他 82%
02	17	岩手県	宮古市	がれき置き場	(2)③	8月3日	8月4日	①	7.5	1.27	アスベスト 0%、その他 100%
							8月4日	②	1.7	0.11	
03	30	宮城県	涌谷町	国設麓岳局	(1)②	7月28日		①	3.1		
						7月29日		①	0.9		
						7月30日		①	2.5		
									1.9		
						7月28日		②	14		
						7月29日		②	18		
						7月30日		②	7.8		
									12.5		
						7月28日		①	0.51	低温灰化	
						7月29日		①	0.17		
						7月30日		①	0.28		
									0.28		
						7月28日		②	<0.05		
						7月29日		②	0.34		
						7月30日		②	0.11		
									0.37		

アスベスト大気濃度調査(第3次モニタリング) 地点一覧表

調査地点分類	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	35地点
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	6地点
	② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0 地点
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	34地点
	④ その他(測定が必要であると自治体が判断した地点)	11地点
	(3) 第2次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	2地点
合計		97地点

整理番号		都道府県 No.	県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所 No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関		
都道府県 No.	地点 No.									総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の 繊維	捕集フィルタ 枚数	位相差	位相差/偏光			電子顕微鏡		
											クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計									
01	1	青森県	八戸市	学校	(1) ①	10月27日	10月30日	①	0.22							1	位相差	エムアールシーユニテック株式会社	秋田環境管理センター					
						10月30日	②	0.51							1	位相差								
01	2	青森県	八戸市	被災建築物周辺	(2) ④	10月24日	10月25日	①	0.22							1	位相差	秋田県産業公害・医学研究所	(財)上越環境科学センター					
						10月25日	②	0.17							1	位相差								
02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1) ①	10月18日	10月24日	①	0.34							1	位相差	東北緑化環境保全会	秋田環境管理センター					
						10月24日	②	0.39							1	位相差								
02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(2) ④	10月28日	11月3日	①	0.45							1	位相差	東北緑化環境保全会	秋田環境管理センター					
						11月3日	②	0.22							1	位相差								
02	3	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2) ③	10月28日	11月3日	①	0.45							1	位相差	東北緑化環境保全会	秋田環境管理センター					
						11月3日	②	0.56							1	位相差								
02	4	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2) ③	10月28日	11月3日	①	0.73							1	位相差	東北緑化環境保全会	秋田環境管理センター					
						11月3日	②	0.34							1	位相差								
02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	10月18日	10月24日	①	0.85							1	位相差	東北緑化環境保全会	秋田環境管理センター					
						10月24日	②	0.85							1	位相差								
02	6	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	10月18日	10月24日	①	0.62							1	位相差	東北緑化環境保全会	秋田環境管理センター					
						10月24日	②	0.62							1	位相差								
02	7	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1) ①	11月7日	11月10日	①	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.28	1	位相差/偏光	エヌエス環境株式会社		秋田東海テクノ				
						11月10日	②	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	1	位相差/偏光								
02	8	岩手県	大槌町	公共施設	(2) ④	11月1日	11月4日	①	0.51	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.51	1	位相差/偏光	エヌエス環境株式会社		帝人エコ・サイエンス株式会社				
						11月4日	②	0.45	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.45	1	位相差/偏光								
02	9	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2) ③	11月8日	11月11日	①	0.9	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.85	1	位相差/偏光	エヌエス環境株式会社		秋田東海テクノ				
						11月11日	②	2.9	0.05	<0.05	<0.05	0.16	0.22	2.69	2	位相差/偏光								
02	10	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2) ③	11月9日	11月11日	①	0.25	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.25	1	位相差/偏光	エヌエス環境株式会社		秋田東海テクノ				
						11月11日	②	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.17	1	位相差/偏光								
02	11	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2) ③	11月1日	11月4日	①	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.22	1	位相差/偏光	エヌエス環境株式会社		帝人エコ・サイエンス株式会社				
						11月4日	②	1.3	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.11	1.24	1	位相差/偏光								
02	12	岩手県	大槌町	がれき置き場	(3)	11月1日	11月4日	①	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1	位相差/偏光	エヌエス環境株式会社		帝人エコ・サイエンス株式会社				
						11月4日	②	0.51	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.51	1	位相差/偏光								

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関				
都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数	位相差	位相差/偏光			電子顕微鏡				
									総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トリモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計			
02	13	岩手県	宮古市	被災建築物周辺	(2) ④	11月1日	11月1日	①	0.45								1	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
						11月1日		②	0.34								1	位相差						
02	14	岩手県	山田町	被災建築物周辺	(2) ④	11月1日	11月1日	①	0.28								1	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
						11月1日		②	0.22								1	位相差						
02	15	岩手県	山田町	がれき置き場	(2) ③	11月4日	11月4日	①	0.62								1	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
						11月4日		②	0.96								1	位相差						
02	16	岩手県	宮古市	がれき置き場	(2) ③	11月1日	11月1日	①	0.17								1	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
						11月1日		②	0.34								1	位相差						
02	17	岩手県	宮古市	がれき置き場	(3)	11月1日	11月1日	①	0.28								1	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
								②	0.53								1	位相差						
02	18	岩手県	田野畑村	がれき置き場	(2) ③	10月24日	10月30日	①	0.17								1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	県環境管理センター				
						10月30日		②	0.28								1	位相差						
02	19	岩手県	久慈市	公共施設	(2) ④	10月20日	10月30日	①	0.28								1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	県環境管理センター				
							10月30日	②	0.22								1	位相差						
02	20	岩手県	野田村	公共施設	(2) ④	10月26日	10月27日	①	0.17								1	位相差	県産業公害・医学研究所	(財)上越環境科学センター				
							10月27日	②	0.28								1	位相差						
02	21	岩手県	野田村	学校	(1) ①	10月26日	10月27日	①	0.17								1	位相差	県産業公害・医学研究所	(財)上越環境科学センター				
							10月27日	②	0.22								1	位相差						
02	22	岩手県	久慈市	がれき置き場	(2) ③	10月20日	10月30日	①	0.39								1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	県環境管理センター				
							10月30日	②	0.22								1	位相差						
02	23	岩手県	久慈市	がれき置き場	(2) ③	10月20日	10月30日	①	0.73								1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	県環境管理センター				
							10月30日	②	0.56								1	位相差						
02	24	岩手県	野田村	がれき置き場	(2) ③	10月26日	10月27日	①	0.22								1	位相差	県産業公害・医学研究所	(財)上越環境科学センター				
							10月27日	②	0.34								1	位相差						
02	25	岩手県	野田村	がれき置き場	(2) ③	10月26日	10月27日	①	0.28								1	位相差	県産業公害・医学研究所	(財)上越環境科学センター				
							10月27日	②	0.17								1	位相差						
02	26	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1) ②	10月19日～21日	10月25日	①	0.41								1×3	位相差	東北緑化環境保全㈱	県環境管理センター				
							10月25日	②	0.38								1×3	位相差						
02	27	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1) ②	10月26日～28日	10月28日	①	0.16								1×3	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
							10月28日	②	0.22								1×3	位相差						
02	28	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1) ②	10月26日～28日	10月28日	①	0.2								1×3	位相差	関大東環境科学	関大東環境科学				
							10月28日	②	0.16								1×3	位相差						
02	29	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1) ②	11月7日～9日	11月11日	①	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	1×3	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		県東海テクノ			
							11月11日	②	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	1×3	位相差/偏光						
02	30	岩手県	宮古市	アスベスト除去工事	(2) ①	11月11日	11月15日	①	0.68								1	位相差	東北緑化環境保全㈱	県環境管理センター	県環境管理センター			
							11月15日	②	0.73								1	位相差						
							11月16日	③	5.5	<0.05	<0.05	0.39	1	1.4	4.1	1	位相差／偏光							
							11月16日	④	2.2	<0.05	<0.05	<0.05	0.28	0.28	1.9	1	位相差／偏光							
03	1	宮城県	塩竈市	避難所・住宅地	(1) ①	11月7日	11月14日	①	0.05								1	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱				
							11月14日	②	<0.05								1	位相差						
							11月15日	①	0.42								1	位相差						
03	2	宮城県	石巻市	避難所・住宅地	(1) ①	11月1日	11月15日	②	0.28								1	位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	㈱オオスミ				
							11月16日	①	0.34								1	位相差						
03	3	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月10日	11月16日	②	0.22								1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研				
							11月16日	①	0.34								1	位相差						
03	4	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月1日	11月8日	①	0.22								1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱				
							11月8日	②	0.17								1	位相差						
03	5	宮城県	七ヶ浜町	解体現場	(2) ④	11月8日	11月10日	①	0.11								1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱				
							11月10日	②	0.19								1	位相差						
03	6	宮城県	仙台市	がれき置き場	(2) ③	10月27日	11月2日	①	0.05								1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱				
							11月2日	②	0.11								1	位相差						

整理番号		都道府県 No.	地点 No.	県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所 No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関		
総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)										その他の 繊維	捕集フィ ル 枚数	位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡										
	総繊維 (位相差)															クリソタイ ル	クロシドラ イト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計					
03	7	宮城県	仙台市	がれき置き場	(2) ③	10月26日	11月5日 11月11日	① ②	0.56 39		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	39	1 1	位相差 位相差/偏光	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター			
03	8	宮城県	仙台市	がれき置き場	(2) ③	10月28日	11月8日 11月8日	① ②	0.05 0.17								1 1	位相差 位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱					
03	9	宮城県	山元町	がれき置き場	(2) ③	11月2日	11月9日 11月9日	① ②	0.34 0.28								1 1	位相差 位相差	東北緑化環境保全㈱	環境リサーチ㈱					
03	10	宮城県	亘理町	がれき置き場	(2) ③	11月2日	11月9日 11月9日	① ②	0.45 0.34								1 1	位相差 位相差	東北緑化環境保全㈱	環境リサーチ㈱					
03	11	宮城県	名取市	がれき置き場	(2) ③	11月4日	11月10日 11月10日	① ②	0.34 0.22								1 1	位相差 位相差	東北緑化環境保全㈱	環境リサーチ㈱					
03	12	宮城県	岩沼市	住宅地	(1) ①	11月4日	11月10日 11月10日	① ②	0.28 0.05								1 1	位相差 位相差	東北緑化環境保全㈱	環境リサーチ㈱					
03	13	宮城県	七ヶ浜町	住宅地	(1) ①	11月2日	11月8日 11月8日	① ②	0.19 0.05								1 1	位相差 位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱					
03	14	宮城県	塩竈市	住宅地	(1) ①	10月28日	11月14日 11月14日	① ②	<0.05 <0.05								1 1	位相差 位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱					
03	15	宮城県	松島町	住宅地	(1) ①	11月1日	11月14日 11月14日	① ②	0.05 <0.05								1 1	位相差 位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱					
03	16	宮城県	東松島市	住宅地	(1) ①	11月1日	11月14日 11月14日	① ②	<0.05 <0.05								1 1	位相差 位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	内藤環境管理㈱					
03	17	宮城県	石巻市	仮設住宅	(1) ①	11月1日	11月15日 11月15日	① ②	0.11 0.28								1 1	位相差 位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	㈱オオスミ					
03	18	宮城県	石巻市	住宅地	(1) ①	11月8日	11月15日 11月15日	① ②	0.39 0.34								1 1	位相差 位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	㈱オオスミ					
03	19	宮城県	女川町	仮設住宅	(1) ①	11月5日	11月7日 11月7日	① ②	0.39 0.93								1 1	位相差 位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学					
03	20	宮城県	南三陸町	避難所	(1) ①	11月5日	11月7日 11月7日	① ②	0.39 0.79								1 1	位相差 位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学					
03	21	宮城県	気仙沼市	住宅地	(1) ①	11月5日	11月7日 11月7日	① ②	0.45 0.39								1 1	位相差 位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学					
03	22	宮城県	気仙沼市	住宅地	(1) ①	11月5日	11月7日 11月7日	① ②	0.22 0.36								1 1	位相差 位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学					
03	23	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月10日	11月15日 11月15日	① ②	0.5 0.22								2 2	位相差 位相差	㈱環境技研	㈱環境技研					
03	24	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月10日	11月16日 11月16日	① ②	0.17 0.22								1 1	位相差 位相差	㈱環境技研	㈱環境技研					
03	25	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	10月27日	11月8日 11月8日	① ②	0.11 0.05								1 1	位相差 位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱					
03	26	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月9日	11月15日 11月15日	① ②	0.11 0.31								1 1	位相差 位相差	㈱環境技研	㈱環境技研					
03	27	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月9日	11月15日 11月15日	① ②	0.11 0.17								1 1	位相差 位相差	㈱環境技研	㈱環境技研					
03	28	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	11月1日	11月8日 11月8日	① ②	0.11 0.19								1 1	位相差 位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱					
03	29	宮城県	石巻市	公共施設	(2) ④	11月8日	11月16日 11月16日	① ②	0.31 0.39								1 1	位相差 位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	㈱オオスミ					
03	30	宮城県	石巻市	公共施設	(2) ④	11月9日	11月17日 11月17日	① ②	0.45 0.34								1 1	位相差 位相差	日鉄環境エンジニアリング㈱	㈱オオスミ					
03	31	宮城県	遠田郡	国設笹岳局	(1) ②	10月27日 10月28日 10月29日 10月27日 10月28日 10月29日	11月1日 11月1日 11月1日 11月1日 11月1日 11月1日	① ① ① ② ② ②	0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05								1 1 1 1 1 1	位相差 位相差 位相差 位相差 位相差 位相差	㈱NSS	㈱NSS					

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関									
都道府県No.	地点No.							アスベスト線維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数	位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡												
								総繊維数濃度 (f/L)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレンライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計									
03	32	宮城県	仙台市	解体現場	(2) ①	12月2日	12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月12日	① ② ③ ④ ⑤	0.05 0.17 0.48 0.39 14							1 1 1 1 1	位相差 位相差 位相差 位相差 位相差/偏光	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター								
03	33	宮城県	石巻市	アスベスト除去工事	(2) ①	12月16日	12月17日 12月17日 12月17日 12月17日	① ② ③ ④	0.34 1.1 28 4.0	分析中					1 1 1 1	位相差 位相差 位相差 位相差	秋田環境測定センター㈱					秋田環境測定センター㈱							
04	1	山形県	米沢市	国道13号線	(1) ②	11月1日	11月19日～25日	①	0.28							1									位相差	㈱テトラス	㈱テトラス		
						11月2日	11月19日～26日	①	0.11							1									位相差				
						11月3日	11月19日～26日	①	0.28							1									位相差				
									0.2																				
						11月1日	11月19日～25日	②	0.11							1	位相差												
04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	(1) ②	11月2日	11月19日～26日	②	0.08							1	位相差	㈱テトラス	㈱テトラス										
						11月3日	11月19日～26日	②	0.11						1	位相差													
									0.09																				
						11月1日	11月19日～26日	②	0.34						1	位相差													
						11月2日	11月19日～26日	②	0.17						1	位相差													
05	1	福島県	本宮市	被災建築物周辺	(2) ④	11月3日	11月19日～26日	②	0.65							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研	㈱日新環境調査センター									
									0.33																				
						11月16日	①	0.33								2	位相差												
						11月17日	②	0.38								2	位相差												
						11月25日	③	2.8	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	0.17		2.6	2	位相差/偏光												
05	2	福島県	新地町	がれきの集積場	(2) ③	10月28日	11月1日 11月1日	① ②	0.22 0.34							1 1	位相差 位相差	(財) 上越環境科学センター	(財) 上越環境科学センター										
05	3	福島県	新地町	学校	(1) ①	10月28日	11月1日 11月1日	① ②	0.17 0.22						1 1	位相差 位相差													
05	4	福島県	新地町	学校	(1) ①	10月28日	11月1日 11月1日	① ②	0.22 0.22							1 1	位相差 位相差	(財) 上越環境科学センター	(財) 上越環境科学センター										
05	5	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2) ③	10月27日	11月1日 11月1日	① ②	0.28 0.28						1 1	位相差 位相差													
05	6	福島県	相馬市	学校	(1) ①	10月27日	11月1日 11月1日	① ②	0.22 0.17						1 1	位相差 位相差	(財) 上越環境科学センター	(財) 上越環境科学センター											
05	7	福島県	相馬市	学校	(1) ①	10月26日	11月1日 11月1日	① ②	0.22 0.22						1 1	位相差 位相差													
05	8	福島県	相馬市	病院	(1) ①	10月27日	11月1日 11月1日	① ②	0.28 0.28						1 1	位相差 位相差	(財) 上越環境科学センター	(財) 上越環境科学センター											
05	9	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	11月9日	11月18日 11月18日	① ②	0.11 0.11						1 1	位相差 位相差													
05	10	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	11月8日	11月16日 11月16日	① ②	0.17 0.11						1 1	位相差 位相差	㈱環境総合研究所	㈱環境総合研究所											
05	11	福島県	南相馬市	学校	(1) ①	11月8日	11月17日 11月17日	① ②	0.17 0.34						1 1	位相差 位相差													
05	12	福島県	広野町	がれきの集積場	(2) ③	11月4日	11月15日 11月15日	① ②	0.73 0.56						1 1	位相差 位相差	㈱環境総合研究所	㈱環境総合研究所											
05	13	福島県	いわき市	がれき処理現場	(2) ③	11月15日	11月18日 11月18日	① ②	<0.05 <0.05						1 1	位相差 位相差													
05	14	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2) ③	11月15日	11月18日 11月18日	① ②	<0.05 <0.05						1 1	位相差 位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ											

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関				
都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維			捕集フィルター枚数	位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡	
										総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計
05	15	福島県	いわき市	仮設住宅	(1) ①	11月16日	11月18日	①	<0.05							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ			
							11月18日	②	<0.05							1	位相差					
05	16	福島県	いわき市	がれき処理現場	(2) ③	11月16日	11月18日	①	<0.05							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ			
							11月18日	②	<0.05						1	位相差						
05	17	福島県	いわき市	仮設住宅	(1) ①	11月17日	11月19日	①	<0.05							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ			
							11月19日	②	<0.05						1	位相差						
05	18	福島県	いわき市	がれき処理現場	(2) ③	11月17日	11月19日	①	<0.05							1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ			
							11月19日	②	<0.05						1	位相差						
05	19	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	(1) ②		11月8日	11月22日	①	0.05							1	位相差	㈱環境測定サービス	(社) 長野県基準協会連合会		
							11月9日	11月22日	①	0.05							1	位相差				
							11月10日	11月22日	①	0.11							1	位相差				
										0.06												
							11月8日	11月22日	②	0.05							1	位相差				
							11月9日	11月22日	②	<0.05							1	位相差				
							11月10日	11月22日	②	<0.05							1	位相差				
										0.05												
05	20	福島県	いわき市	廃棄物処分場から799m離れたバックグラウンド地域	(1) ②		11月8日	11月22日	①	<0.05						1	位相差	㈱環境測定サービス	(社) 長野県基準協会連合会			
							11月9日	11月22日	①	<0.05						1	位相差					
							11月10日	11月22日	①	<0.05						1	位相差					
										<0.05												
06	1	茨城県	北茨城市	学校	(1) ①	11月2日	11月8日	①	0.39	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.11	0.28	1	位相差/偏光	常磐開発㈱		㈱東海テクノ		
							11月8日	②	0.65	<0.05	<0.05	0.05	0.11	0.17	0.48	1	位相差/偏光					
07	1	栃木県	真岡市	アスベスト除去工事	(2) ①	10月11日	10月18日	①	1.5	<0.05	<0.05	0.05	1.1	1.1	0.39	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター (株)オオスミ	
							10月18日	②	3.1	<0.05	<0.05	<0.05	1.4	1.4	1.6	1	位相差/偏光					
							10月18日	③	4.3	<0.05	<0.05	<0.05	2.8	2.8	1.4	1	位相差/偏光					
							10月19日	④	17	<0.05	<0.05	<0.05	13	13	4.3	1	位相差/偏光					
07	2	栃木県	芳賀郡	アスベスト除去工事	(2) ①	12月5日	12月6日	①	0.11							1	位相差	㈱環境管理研究所	㈱環境管理研究所			
							12月6日	②	<0.05							1	位相差					
08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1) ①	10月27日	11月11日	①	0.11							1	位相差	習和産業㈱	(財) 岩手県予防医学協会			
							11月11日	②	0.17						1	位相差						
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	10月28日	11月11日	①	0.11							1	位相差	習和産業㈱	(財) 岩手県予防医学協会			
							11月11日	②	0.17						1	位相差						
08	3	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	10月27日	10月28日	①	0.56							2	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター			
							10月28日	②	0.05						1	位相差						
08	4	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	10月27日	11月11日	①	0.17							1	位相差	習和産業㈱	(財) 岩手県予防医学協会			
							11月11日	②	0.17						1	位相差						
08	5	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	10月27日	10月28日	①	0.56							1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター			
							10月28日	②	0.28						1	位相差						
08	6	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	11月19日	11月15日	①	0.16							2	位相差	習和産業㈱	㈱三造試験センター			
							11月15日	②	0.11						1	位相差						
08	7	千葉県	市原市	保温材の除去	(2) ①	12月8日	12月9日	①	0.28							4	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター			
							12月9日	②	0.45							4	位相差					

＜抜粋版＞アスベスト大気濃度調査(第3次モニタリング) 地点一覧表

調査を実施した97地点のうち、「総繊維数濃度が10本/ ㍎超過した地点」、
「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/ ㍎超過した地点」である5地点を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 〔 位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における 繊維の種類ごとの割合。 〕	
都道府県 No.	地点 No.							総繊維数濃度 [本/リットル]	アスベスト 繊維数濃度 [本/リットル]		
02	30	岩手県	宮古市	アスベスト除去工事	(2) ①	11月11日	11月15日	敷地境界線 ①	0.68	—	—
							11月15日	敷地境界線 ②	0.73	—	—
							11月16日	セキュリティゾーン出入口	5.5	1.4	—
							11月16日	集じん・排気装置の排気口	2.2	0.28	—
03	7	宮城県	仙台市	がれき置き場	(2) ③	10月26日	11月5日	風下①	0.56	—	—
							11月11日	風下②	39	<0.05	アスベスト0%、その他100%
03	32	宮城県	仙台市	解体現場	(2) ①	12月2日	12月7日	風下①	0.05	—	—
							12月7日	風下②	0.17	—	—
							12月7日	集じん・排気装置の排気口A	0.48	—	—
							12月7日	集じん・排気装置の排気口B	0.39	—	—
							12月12日	セキュリティゾーン出入口	14	0.21	アスベスト（アモサイト）29%、その他71%
03	33	宮城県	石巻市	アスベスト除去工事	(2) ①	12月16日	12月17日	風下①	0.34	—	—
							12月17日	風下②	1.1	分析中	—
							12月17日	集じん・排気装置の排気口	28	分析中	分析中
							12月17日	セキュリティゾーン出入口	4.0	分析中	分析中
07	1	栃木県	真岡市	アスベスト除去工事	(2) ①	10月11日	10月18日	建屋境界線①	1.5	1.1	アスベスト(クリソタイル、クロシドライト)78%、その他22%
							10月18日	建屋境界線②	3.1	1.4	アスベスト(クロシドライト)75%、その他25%
							10月18日	セキュリティゾーン出入口	4.3	2.8	アスベスト(クロシドライト)64%、その他36%
							10月19日	集じん・排気装置の排気口	17	13	アスベスト(クリソタイル、クロシドライト)84%、その他16%

アスベスト大気濃度調査(第4次モニタリング) 地点一覧表

調査地点分類	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	42地点
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	9地点
	② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	1地点
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	66地点
	④ がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	7地点
	⑤ その他(測定が必要であると自治体が判断した地点)	23地点
(3) 第2次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が[1本/リットル]を超過した地点		2地点
合計		159地点

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数	位相差			位相差/偏光	電子顕微鏡	
									総繊維濃度 (f/L)	総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト								石綿の可能性のある繊維
01	1	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2) ③	1月13日	1月18日	①	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		帝人エコ・サイエンス㈱	
							1月18日	②	0.17	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.11	1	位相差/偏光				
01	2	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2) ③	1月11日	1月16日	①	0.45							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター	㈱環境管理センター	
							1月17日	②	3.1	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.11	3.06	1	位相差/偏光				
01	3	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2) ③	1月12日	1月16日	①	0.17							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター		
							1月16日	②	0.17							1	位相差				
01	4	青森県	八戸市	被災建築物解体現場	(2) ⑤	2月8日	2月10日	①	0.51							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター		
							2月10日	②	0.96						1	位相差					
02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1) ①	1月27日	1月31日	①	0.11							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							1月31日	②	0.11							1	位相差				
02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(2) ⑤	2月3日	2月6日	①	0.34							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							2月6日	②	0.22						1	位相差					
02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2) ③	2月3日	2月6日	①	0.45							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							2月6日	②	0.22						1	位相差					
02	4	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2) ③	2月3日	2月6日	①	0.05							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							2月6日	②	0.22						1	位相差					
02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2) ③	1月27日	1月31日	①	0.34							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							1月31日	②	0.22						1	位相差					
02	6	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2) ③	1月27日	1月31日	①	0.28							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							1月31日	②	0.51						1	位相差					
02	7	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1) ①	1月16日	1月19日	①	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		㈱東海テクノ	
							1月19日	②	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.22	1	位相差/偏光				
02	8	岩手県	大槌町	公共施設	(2) ⑤	1月17日	1月18日	①	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.28	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		帝人エコ・サイエンス㈱	
							1月18日	②	0.45	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.39	1	位相差/偏光				
02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2) ③	1月16日	1月19日	①	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.28	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		㈱東海テクノ	
							1月19日	②	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	1	位相差/偏光				
02	10	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2) ③	1月16日	1月19日	①	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.22	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		㈱東海テクノ	
							1月19日	②	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.11	0.11	1	位相差/偏光				

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数	位相差			位相差/偏光	電子顕微鏡	
									総繊維濃度 (f/L)	クリンタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計
02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2) ③	1月17日	1月18日	①	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.17	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		帝人エコ・サイエンス㈱	
							1月18日	②	0.28	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.28	1	位相差/偏光				
02	12	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(3)	1月17日	1月18日	①	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.11	0.11	1	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		帝人エコ・サイエンス㈱	
							1月18日	②	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	1	位相差/偏光				
02	13	岩手県	宮古市	被災建築物周辺	(2) ⑤	1月18日	1月18日	①	0.62							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学		
							1月18日	②	0.28							1	位相差				
02	14	岩手県	山田町	被災建築物周辺	(2) ⑤	1月17日	1月18日	①	0.17							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学		
							1月18日	②	0.11							1	位相差				
02	15	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2) ③	1月17日	1月18日	①	0.48							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学	㈱東海テクノ	
							1月18日	②	4.5	<0.05	<0.05	<0.05	0.39	0.39	4.10	4	位相差/偏光				
02	16	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2) ③	1月18日	1月18日	①	0.76							1	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学	㈱東海テクノ	
							1月18日	②	1.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.36	1	位相差/偏光				
02	17	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(3)	1月18日	1月18日	①	2.8	<0.05	<0.05	0.05	0.17	0.22	2.66	2	位相差/偏光	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学	㈱東海テクノ	
							1月18日	②	3.0	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.11	2.88	2	位相差/偏光				
02	18	岩手県	田畑村	がれきの集積場	(2) ③	1月10日	1月16日	①	0.17							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター		
							1月16日	②	0.22							1	位相差				
02	19	岩手県	久慈市	公共施設	(2) ⑤	1月12日	1月16日	①	0.28							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター		
							1月16日	②	0.11							1	位相差				
02	20	岩手県	野田村	公共施設	(2) ⑤	1月11日	1月13日	①	0.17							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター		
							1月13日	②	0.17							1	位相差				
02	21	岩手県	野田村	学校	(1) ①	1月11日	1月13日	①	0.22							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター		
							1月13日	②	0.22							1	位相差				
02	22	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2) ③	1月12日	1月16日	①	0.05							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター		
							1月16日	②	0.28							1	位相差				
02	23	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2) ③	1月12日	1月16日	①	0.45							1	位相差	エムアールシーユニテック㈱	㈱環境管理センター		
							1月16日	②	0.11							1	位相差				
02	24	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2) ③	1月11日	1月16日	①	0.45							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター		
							1月16日	②	0.17							1	位相差				
02	25	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2) ③	1月11日	1月16日	①	0.28							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター		
							1月16日	②	0.22							1	位相差				
02	26	岩手県	洋野町	廃棄物中間処理施設	(2) ④	1月10日	1月13日	①	0.51							1	位相差	㈱産業公害・医学研究所	(一財)上越環境科学センター		
							1月13日	②	0.34							1	位相差				
02	27	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1) ②	2月8日～10日	2月14日	①	0.12							1×3	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱環境管理センター		
							2月14日	②	0.15							1×3	位相差				
02	28	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1) ②	1月11日～13日	1月13日	①	0.08							1×3	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学		
							1月13日	②	0.08							1×3	位相差				
02	29	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1) ②	1月11日～13日	1月13日	①	0.11							1×3	位相差	㈱大東環境科学	㈱大東環境科学		
							1月13日	②	0.08							1×3	位相差				
02	30	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1) ②	1月11日～13日	1月16日～17日	①	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.12	1×3	位相差/偏光	エヌエス環境㈱		㈱東海テクノ	
							1月16日～17日	②	0.13	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	1×3	位相差/偏光				
03	1	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	1月30日	2月6日	①	0.11							1	位相差	エヌエス環境㈱東北支社	(社)長野県労働基準協会連合会		
								②	<0.05							1	位相差				
03	2	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	1月30日	2月6日	①	0.17							1	位相差	エヌエス環境㈱東北支社	(社)長野県労働基準協会連合会		
								②	<0.05							1	位相差				
03	3	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	1月25日	1月30日	①	0.68							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
								②	0.62							1	位相差				
03	4	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	1月24日	1月30日	①	0.82							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
								②	0.56							1	位相差				
03	5	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	1月25日	1月30日	①	0.56							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱		
								②	0.51							1	位相差				

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関									
都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルタ枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡							
									総繊維濃度 (f/L)	クリンタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計						
									総繊維 (位相差)																		
03	6	宮城県	仙台市	学校	(2) ⑤	1月31日	2月6日	①	<0.05							1	位相差	エヌエス環境㈱東北支社	(社) 長野県労働基準協会連合会								
								②	0.05							1	位相差										
03	7	宮城県	仙台市	学校	(2) ⑤	1月31日	2月6日	①	<0.05							1	位相差	エヌエス環境㈱東北支社	(社) 長野県労働基準協会連合会								
								②	<0.05							1	位相差										
03	8	宮城県	仙台市	学校	(2) ⑤	2月14日	3月1日	①	1.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.1	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱ユニケミー	㈱日新環境調査センター							
							2月24日	②	0.6								1				位相差						
03	9	宮城県	仙台市	学校	(2) ⑤	1月30日	2月6日	①	0.22							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	(財) 岩手県予防医学協会								
								②	0.11							1	位相差										
03	10	宮城県	仙台市	学校	(2) ⑤	2月14日	2月23日	①	0.3							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱ユニケミー								
							3月1日	②	0.73	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.73	1	位相差/偏光										
03	11	宮城県	仙台市	学校	(2) ⑤	1月30日	2月6日	①	0.05							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	(財) 岩手県予防医学協会								
								②	0.11							1	位相差										
03	12	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2月9日	2月14日	①	0.28							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱								
								②	0.39							1	位相差										
03	13	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2月16日	2月20日	①	0.28							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱								
								②	0.22							1	位相差										
03	14	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2月15日	2月20日	①	0.34							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱								
								②	0.28							1	位相差										
03	15	宮城県	山元町	学校	(1) ①	2月28日	3月6日	①	0.05							1	位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	㈱環境技研								
								②	0.17							1	位相差										
03	16	宮城県	山元町	学校	(1) ①	2月28日	3月6日	①	0.22							1	位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	㈱環境技研								
								②	0.17							1	位相差										
03	17	宮城県	山元町	仮設住宅	(1) ①	2月29日	3月6日	①	0.05							1	位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	㈱環境技研								
								②	0.11							1	位相差										
03	18	宮城県	山元町	がれきの集積場	(2) ③	2月29日	3月6日	①	0.27							4	位相差	(財) 宮城県公害衛生検査センター	㈱環境技研								
								②	0.22							2	位相差										
03	19	宮城県	亘理町	学校	(1) ①	1月18日	1月26日	①	0.22							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研								
								②	0.05							1	位相差										
03	20	宮城県	亘理町	学校	(1) ①	1月18日	1月26日	①	0.05							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研								
								②	0.05							1	位相差										
03	21	宮城県	亘理町	学校	(1) ①	1月19日	1月26日	①	0.17							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研								
								②	0.05							1	位相差										
03	22	宮城県	亘理町	がれきの集積場	(2) ③	1月19日	1月25日	①	0.17							1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研								
								②	0.31							1	位相差										
03	23	宮城県	岩沼市	仮設住宅	(1) ①	2月6日	2月10日	①	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	帝人エコサイエンス㈱								
								②	0.05							0.05	1				位相差/偏光						
03	24	宮城県	岩沼市	住宅地	(2) ⑤	2月6日	2月10日	①	0.22	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.17	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	帝人エコサイエンス㈱								
								②	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	1	位相差/偏光										
03	25	宮城県	名取市	仮設住宅	(1) ①	2月14日	3月1日	①	0.45	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.45	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱ユニケミー	㈱日新環境調査センター							
							3月1日	②	0.56	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.56	1	位相差/偏光										
03	26	宮城県	名取市	がれきの集積場	(2) ③	2月14日	2月27日	①	0.56	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.56	1	位相差/偏光	東北緑化環境保全㈱	㈱ユニケミー	㈱日新環境調査センター							
								②	0.90	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.90	1	位相差/偏光										
03	27	宮城県	名取市	仮設住宅	(1) ①	2月14日	2月23日	①	0.2							1	位相差	東北緑化環境保全㈱	㈱ユニケミー								
								②	0.4							1	位相差										
03	28	宮城県	多賀城市	住宅地	(1) ①	2月1日	2月4日	①	0.28							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱								
								②	0.39							1	位相差										
03	29	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2) ③	2月1日	2月4日	①	0.79							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱								
								②	0.51							1	位相差										
03	30	宮城県	多賀城市	廃棄物中間処理施設	(2) ④	2月2日	2月4日	①	0.28							1	位相差	秋田環境測定センター㈱	秋田環境測定センター㈱								
								②	0.22							1	位相差										

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡
									総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維							
03	31	宮城県	七ヶ浜町	廃棄物中間処理施設 (2) ④	1月26日	1月30日	①	0.51							1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター		
							②	0.76							1	位相差				
03	32	宮城県	七ヶ浜町	住宅地 (2) ⑤	1月31日	2月4日	①	0.22							1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター		
							②	0.39							1	位相差				
03	33	宮城県	塩竈市	被災建築物解体現場 (2) ⑤	1月27日	2月8日 2月9日	①	0.11							1	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県北炭ゼネラルサービス		
							②	<0.05							1	位相差				
03	34	宮城県	塩竈市	仮設住宅 (1) ①	1月26日	2月2日	①	0.11							1	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県環境リサーチ		
							②	0.39							1	位相差				
03	35	宮城県	利府町	廃棄物中間処理施設 (2) ④	1月20日	1月24日	①	0.25							2	位相差	県環境技研	県環境技研	県日新環境調査センター	
							②	1.5	0.20	<0.05	<0.05	<0.05	0.20	1.32	2	位相差/偏光				
03	36	宮城県	利府町	がれきの集積場 (2) ③	1月20日	1月24日	①	0.17							1	位相差	県環境技研	県環境技研		
							②	0.11							1	位相差				
03	37	宮城県	松島町	学校 (1) ①	1月30日	2月9日	①	0.22							1	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県北炭ゼネラルサービス		
							②	0.17							1	位相差				
03	38	宮城県	松島町	学校 (1) ①	1月30日	2月9日	①	0.11							1	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県北炭ゼネラルサービス		
							②	<0.05							1	位相差				
03	39	宮城県	東松島市	学校 (1) ①	1月30日	2月9日	①	<0.05							1	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県北炭ゼネラルサービス		
							②	0.17							1	位相差				
03	40	宮城県	東松島市	がれきの集積場 (2) ③	1月23日	2月2日	①	2.2	0.05	0.11	0.39	0.22	0.77	1.4	4	位相差/偏光	(財)宮城県公害衛生検査センター	県環境リサーチ	県環境リサーチ	
							②	0.22							2	位相差				
03	41	宮城県	東松島市	がれきの集積場 (2) ③	1月23日	2月2日 2月3日	①	0.34							2	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県環境リサーチ		
							②	0.39							4	位相差				
03	42	宮城県	東松島市	がれきの集積場 (2) ③	1月25日	2月3日	①	0.11							2	位相差	(財)宮城県公害衛生検査センター	県環境リサーチ		
							②	0.17							2	位相差				
03	43	宮城県	石巻市	がれきの集積場 (2) ③	1月26日	1月31日	①	0.39							1	位相差	県NSS	県NSS		
							②	0.62							1	位相差				
03	44	宮城県	石巻市	がれきの集積場 (2) ③	1月26日	1月31日	①	0.51							1	位相差	県NSS	県NSS		
							②	0.22							1	位相差				
03	45	宮城県	石巻市	学校 (2) ⑤	1月27日	2月10日	①	<0.05							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング	県日吉		
							②	<0.05							1	位相差				
03	46	宮城県	石巻市	住宅地 (2) ⑤	1月26日	2月10日	①	<0.05							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング	県日吉		
							②	<0.05							1	位相差				
03	47	宮城県	石巻市	住宅地 (2) ⑤	1月27日	2月10日	①	<0.05							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング	県日吉		
							②	<0.05							1	位相差				
03	48	宮城県	石巻市	がれきの集積場 (2) ③	1月25日	2月10日	①	<0.05							1	位相差	日鉄環境エンジニアリング	県日吉		
							②	<0.05							1	位相差				
03	49	宮城県	女川町	学校 (1) ①	1月25日	1月31日	①	<0.05							1	位相差	県NSS	県NSS		
							②	0.05							1	位相差				
03	50	宮城県	女川町	廃棄物中間処理施設 (2) ④	1月25日	1月31日	①	0.17							1	位相差	県NSS	県NSS		
							②	0.05							1	位相差				
03	51	宮城県	女川町	仮設住宅 (2) ⑤	1月25日	1月31日	①	<0.05							1	位相差	県NSS	県NSS		
							②	0.05							1	位相差				
03	52	宮城県	南三陸町	仮設住宅 (1) ①	1月31日	2月7日	①	0.11							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
							②	0.11							1	位相差				
03	53	宮城県	気仙沼市	住宅地 (2) ⑤	2月6日	2月7日	①	0.22							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
							②	0.17							1	位相差				
03	54	宮城県	気仙沼市	被災建築物周辺 (2) ②	2月7日	2月9日	①	0.11							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
							②	0.22							1	位相差				
							③	0.17							1	位相差				
03	55	宮城県	気仙沼市	学校 (1) ①	2月8日	2月9日	①	0.22							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
							②	0.22							1	位相差				

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡	
									総繊維濃度 (f/L)	クリンタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石棉の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計
03	56	宮城県	気仙沼市	学校	(1) ①	2月2日	2月7日	①	0.11							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
								②	0.11							1	位相差				
03	57	宮城県	気仙沼市	学校	(1) ①	2月2日	2月7日	①	0.28							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
								②	0.17							1	位相差				
03	58	宮城県	気仙沼市	住宅地	(2) ⑤	2月9日	2月10日	①	0.17							1	位相差	県大東環境科学	県大東環境科学		
								②	0.51							1	位相差				
								③	0.39							1	位相差				
03	59	宮城県	遠田郡	継続調査	(1) ②	1月27日	1月30日	①	0.05							1	位相差	県NSS	県NSS		
						1月28日		①	0.11						1	位相差					
						1月29日		①	0.05						1	位相差					
									0.06												
						1月27日	1月30日	②	0.05						1	位相差					
						1月28日		②	0.11					1	位相差						
						1月29日		②	0.05					1	位相差						
									0.05												
03	60	宮城県	岩沼市	解体現場	(2) ①	12月26日	12月29日	①	0.62						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.76						1	位相差					
								③	0.93						1	位相差					
								④	0.90						1	位相差					
03	61	宮城県	仙台市	解体現場	(2) ①	2月14日	2月20日	①	0.11						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.05						1	位相差					
								③	0.11						1	位相差					
								④	0.22						1	位相差					
								⑤	0.22						1	位相差					
								⑥	0.17						1	位相差					
03	62	宮城県	塩釜市	解体現場	(2) ①	2月8日	2月14日	①	0.51						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.56						1	位相差					
								③	0.45						1	位相差					
								④	0.68						1	位相差					
03	63	宮城県	塩釜市	解体現場	(2) ①	2月10日	2月14日	①	0.11						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.11						1	位相差					
								③	0.17						1	位相差					
								④	0.22						1	位相差					
03	64	宮城県	塩釜市	解体現場	(2) ①	2月21日	2月24日	①	0.17						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.22						1	位相差					
								③	0.22						1	位相差					
								④	0.17						1	位相差					
03	65	宮城県	石巻市	解体現場	(2) ①	2月22日	2月24日	①	0.22						2	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.28						2	位相差					
								③	0.22						1	位相差					
								④	0.28						1	位相差					
03	66	宮城県	塩釜市	解体現場	(2) ①	2月29日	3月3日	①	0.22						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.11						1	位相差					
								③	0.22						1	位相差					
								④	0.34						1	位相差					
03	67	宮城県	牡鹿郡	解体現場	(2) ①	3月1日	3月3日	①	0.28						1	位相差	秋田環境測定センター	秋田環境測定センター			
								②	0.28						1	位相差					
								③	0.39						1	位相差					
								④	0.34						1	位相差					

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維			捕集フィルター枚数	位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡
									総繊維 (位相差)	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維							
04	1	山形県	米沢市	継続調査	(1) ②	1月25日	1月28日	①	0.11							1	位相差	㈱テトラス	㈱テトラス	
						1月26日	1月28日	①	0.08							1	位相差			
						1月27日	1月28日	①	<0.05							1	位相差			
									0.07											
						1月25日	1月28日	②	<0.05							1	位相差			
						1月26日	1月28日	②	<0.05							1	位相差			
						1月27日	1月28日	②	0.05							1	位相差			
									0.05											
						1月25日	1月28日	②	<0.05							1	位相差			
						1月26日	1月28日	②	<0.05							1	位相差			
						1月27日	1月28日	①	<0.05							1	位相差			
									0.05											
						1月25日	1月28日	②	<0.05							1	位相差			
						1月26日	1月28日	②	<0.05							1	位相差			
04	2	山形県	米沢市	継続調査	(1) ②	1月27日	1月28日	②	0.14						1	位相差	㈱テトラス	㈱テトラス		
									0.07											
05	1	福島県	二本松市	被災建築物周辺	(2) ⑤	1月23日	1月31日	①	0.11						1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
								②	0.17						1	位相差				
05	2	福島県	鏡石町	がれきの集積場	(2) ③	1月26日	2月2日	①	1.2	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.2	2	位相差/偏光	㈱環境技研	㈱環境技研	㈱日新環境調査センター
								②	0.28						1	位相差				
05	3	福島県	鏡石町	がれきの集積場	(2) ③	1月27日	2月2日	①	0.22						1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
								②	0.56						1	位相差				
05	4	福島県	石川町	がれきの集積場	(2) ③	1月24日	1月31日	①	0.11						1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
								②	0.19						1	位相差				
05	5	福島県	玉川村	がれきの集積場	(2) ③	1月28日	2月2日	①	0.19						1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
								②	0.14						1	位相差				
05	6	福島県	矢吹町	がれきの集積場	(2) ③	1月30日	2月2日	①	0.45						2	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
								②	0.34						1	位相差				
05	7	福島県	只見町	がれきの集積場	(2) ③	2月22日	2月27日	①	0.11						1	位相差	㈱環境技研	㈱環境技研		
								②	0.08						1	位相差				
05	8	福島県	新地町	がれきの集積場	(2) ③	2月3日	2月7日	①	0.05						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
								②	0.17						1	位相差				
05	9	福島県	新地町	学校	(1) ①	2月3日	2月7日	①	0.11						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
								②	0.05						1	位相差				
05	10	福島県	新地町	学校	(1) ①	2月1日	2月7日	①	0.22						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
								②	0.11						1	位相差				
05	11	福島県	新地町	学校	(1) ①	2月3日	2月7日	①	0.05						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
								②	0.05						1	位相差				
05	12	福島県	新地町	学校	(1) ①	2月1日	2月7日	①	0.34						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
								②	0.17						1	位相差				
05	13	福島県	新地町	がれきの集積場	(2) ③	2月3日	2月7日	①	0.17						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター		
								②	0.11						1	位相差				
05	14	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2) ③	1月24日	1月30日	①	0.28						1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター		
								②	0.22						1	位相差				
05	15	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2) ③	1月25日	1月30日	①	0.34						1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター		
								②	0.22						1	位相差				

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関									
都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡							
									総繊維濃度 (f/L)	クリンタイル	クロシドライト	アモサイト トトレモライト ブクタイト アンソフィライト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計						
05	16	福島県	相馬市	学校	(1) ①	1月24日	1月30日	①	0.17							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.28							1	位相差										
05	17	福島県	相馬市	学校	(1) ①	1月23日	1月30日	①	0.11							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.17							1	位相差										
05	18	福島県	相馬市	学校	(1) ①	1月26日	1月30日	①	0.17							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.11							1	位相差										
05	19	福島県	相馬市	学校	(1) ①	1月24日	1月30日	①	0.17							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.05							1	位相差										
05	20	福島県	相馬市	学校	(1) ①	1月25日	2月2日	①	0.11							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.22							1	位相差										
05	21	福島県	相馬市	公共施設	(1) ①	1月25日	2月2日	①	0.28							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.22							1	位相差										
05	22	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2) ③	1月26日	2月2日	①	0.28							1	位相差	(一財) 上越環境科学センター	(一財) 上越環境科学センター								
								②	0.28							1	位相差										
05	23	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	1月30日	2月7日	①	0.17							1	位相差	県環境総合研究所	県環境総合研究所								
								②	0.36							1	位相差										
05	24	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	2月1日	2月9日	①	0.34							1	位相差	県環境総合研究所	県環境総合研究所								
								②	0.22							1	位相差										
05	25	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	1月30日	2月6日	①	0.25							1	位相差	県環境総合研究所	県環境総合研究所								
								②	0.22							1	位相差										
05	26	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	1月31日	2月8日	①	0.11							1	位相差	県環境総合研究所	県環境総合研究所								
								②	0.11							1	位相差										
05	27	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	がれき撤去済のため実施せず																					
05	28	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2) ③	1月31日	2月8日	①	0.11							1	位相差	県環境総合研究所	県環境総合研究所								
								②	0.11							1	位相差										
05	29	福島県	広野町	がれきの集積場	(2) ③	1月27日	2月3日	①	0.11							1	位相差	県環境総合研究所	県環境総合研究所								
								②	0.22							1	位相差										
05	30	福島県	いわき市	がれきの処理現場	(2) ③	1月23日	1月30日	①	0.05							1	位相差	県アイテックリサーチ	県アイテックリサーチ								
								②	<0.05							1	位相差										
05	31	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2) ③	1月24日	1月30日	①	<0.05							1	位相差	県アイテックリサーチ	県アイテックリサーチ								
								②	0.05							1	位相差										
05	32	福島県	いわき市	仮設住宅	(1) ①	1月24日	1月30日	①	<0.05							1	位相差	県アイテックリサーチ	県アイテックリサーチ								
								②	0.05							1	位相差										
05	33	福島県	いわき市	がれきの処理現場	(2) ③	1月26日	1月31日	①	0.28							1	位相差	県アイテックリサーチ	県アイテックリサーチ								
								②	0.17							1	位相差										
05	34	福島県	いわき市	仮設住宅	(1) ①	1月23日	1月31日	①	<0.05							1	位相差	県アイテックリサーチ	県アイテックリサーチ								
								②	<0.05							1	位相差										
05	35	福島県	いわき市	がれきの処理現場	(2) ③	1月25日	1月31日	①	0.17							1	位相差	県アイテックリサーチ	県アイテックリサーチ								
								②	0.11							1	位相差										
05	36	福島県	いわき市	学校	(1) ①	1月31日	2月8日	①	<0.05							1	位相差	常磐開発株	内藤環境管理㈱								
								②	<0.05							1	位相差										
05	37	福島県	いわき市	学校	(1) ①	2月1日	2月8日	①	<0.05							1	位相差	常磐開発株	内藤環境管理㈱								
								②	<0.05							1	位相差										
05	38	福島県	いわき市	公園	(1) ①	1月25日	2月6日	①	0.22							1	位相差	常磐開発株	(財) 岩手県予防医学協会								
								②	0.17							1	位相差										
05	39	福島県	いわき市	学校	(1) ①	1月26日	2月6日	①	0.22							1	位相差	常磐開発株	(財) 岩手県予防医学協会								
								②	0.17							1	位相差										
05	40	福島県	いわき市	学校	(1) ①	2月3日	2月8日	①	0.11							1	位相差	常磐開発株	内藤環境管理㈱								
								②	<0.05							1	位相差										

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所No.	位相差顕微鏡法 又は 位相差/偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関									
都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維 (f/L)					その他の繊維	捕集フィルター枚数			位相差	位相差/偏光	電子顕微鏡							
									総繊維 (位相差)	クリンタイ ル	クロシドラ イト	アモサイト トレモライト アクチノライト アンソフィライト	石綿の可能性 のある繊維								アスベスト 繊維合計						
05	41	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2) ③	1月24日	1月31日	①	0.11						1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ									
								②	0.05						1	位相差											
05	42	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2) ③	1月25日	1月31日	①	0.56						1	位相差	㈱アイテックリサーチ	㈱アイテックリサーチ									
								②	0.11						1	位相差											
05	43	福島県	いわき市	継続調査	(1) ②	1月30日	2月9日	①	0.34						1	位相差	㈱環境測定サービス	(財) 西日本産業衛生 会大分労働衛生管理 センター									
						1月31日		①	0.05						1	位相差											
						2月1日		①	0.17						1	位相差											
						1月30日	2月9日	②	0.11						2	位相差											
						1月31日		②	0.11						1	位相差											
						2月1日		②	0.05						1	位相差											
									0.08																		
05	44	福島県	いわき市	継続調査	(1) ②	1月30日	2月9日	①	0.11						1	位相差	㈱環境測定サービス	(財) 西日本産業衛生 会大分労働衛生管理 センター									
						1月31日		①	0.05						1	位相差											
						2月1日		①	0.17						1	位相差											
									0.09																		
06	1	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2) ③	1月12日	1月13日	①	0.05						1	位相差	㈱ケムコ	㈱ケムコ									
							1月13日	②	0.05						1	位相差											
06	2	茨城県	那珂郡	廃棄物中間処理施設	(2) ④	1月12日	1月13日	①	0.73						1	位相差	日立協和エンジニアリング㈱	日立協和エンジニア リング㈱									
							1月13日	②	0.62						1	位相差											
06	3	茨城県	稲敷郡	解体現場	(2) ①	2月3日	2月9日	①	0.17						1	位相差	㈱三菱化学アナリテック	㈱EFAラボラトリーズ	㈱EFAラボラトリー ズ	㈱EFAラボラト リーズ							
						2月9日	②	14	0.28	<0.05	<0.05	13.6	13.9	0.56	1	位相差/偏光											
						2月9日	③	0.28							1	位相差											
						2月9日	④	0.70							1	位相差											
07	1	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2) ③	1月16日	1月19日	①	<0.05						1	位相差	㈱環境管理研究所	㈱環境管理研究所									
							1月19日	②	<0.05						1	位相差											
07	2	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2) ③	1月17日	1月19日	①	<0.05						1	位相差	㈱環境管理研究所	㈱環境管理研究所									
							1月19日	②	<0.05						1	位相差											
07	3	栃木県	那須塩原市	がれきの集積場	(2) ③	1月24日	1月27日	①	<0.05						1	位相差	㈱クレハ分析センター	㈱日吉									
							1月27日	②	<0.05						1	位相差											
07	4	栃木県	宇都宮市	廃棄物中間処理施設	(2) ④	1月13日	1月16日	①	0.11						1	位相差	㈱三菱化学アナリテック	㈱EFAラボラトリーズ									
							1月16日	②	0.39						1	位相差											
08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1) ①	1月31日	2月2日	①	0.45						1	位相差	習和産業㈱	習和産業㈱									
								②	0.53						1	位相差											
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2月10日	2月15日	①	0.11						1	位相差	(社) 日本作業環境測定協会	㈱三造試験センター									
								②	0.17						1	位相差											
08	3	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	1月31日	2月2日	①	0.45						1	位相差	習和産業㈱	習和産業㈱									
								②	0.53						1	位相差											
08	4	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	1月18日	1月19日	①	0.22						1	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター									
								②	0.19						1	位相差											
08	5	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	1月18日	1月19日	①	0.22						2	位相差	㈱日新環境調査センター	㈱日新環境調査センター									
								②	0.17						2	位相差											

<抜粋版>アスベスト大気濃度調査(第4次モニタリング) 地点一覧表

第4次モニタリングで調査を実施した159地点、及び第3次モニタリングの結果で第5回合同会議において分析中とした地点のうち、
「総繊維数濃度が10本/ ㍎超過した地点」、「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/ ㍎超過した地点」である2地点(4次:1地点, 3次:1地点)を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 〔 位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における 繊維の種類ごとの割合。 〕
都道府県 No.	地点 No.								総繊維数濃度 [本/リットル]	アスベスト 繊維数濃度 [本/リットル]	
(第3次モニタリング)		宮城県	石巻市	アスベスト除去工事	(2) ①	12月16日	12月20日	敷地境界 ①	0.34	—	—
03	33						12月20日	敷地境界 ②	1.9	0.73	—
							12月20日	集じん・排気装置の排気口	28	12	アスベスト (アモサイト 90%) その他 10%
							12月20日	セキュリティゾーン出入口	5.1	2.5	アスベスト (アモサイト 68%) その他 32%
06	3	茨城県	稲敷郡	アスベスト除去工事	(2) ①	2月3日	2月9日	建屋境界 ①	0.17	—	—
							2月9日	建屋境界 ②	14	13.9	アスベスト (トレモライト 88%、アンソフィライト 3%) その他 9%
							2月9日	セキュリティゾーン出入口	0.28	—	—
							2月9日	集じん・排気装置の排気口	0.70	—	—

調査地点分類	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	39 地点
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9 地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	6 地点
	② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	1 地点
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	56 地点
	④ がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	18 地点
	⑤ その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	35 地点
	(3) 第2次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	2 地点
	合 計	166 地点

アスベスト大気濃度調査（第5次モニタリング）地点一覧表

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維 数濃度 (f/L)	捕集フィルタ 枚数			位相差	位相差 /偏光	電子 顕微鏡法
(1)①	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	2012/5/10	2012/5/11	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			
								風下②	0.056						1						
	02	7	岩手県	釜石市	仮設住宅	2012/5/19	2012/5/21	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	02	22	岩手県	野田村	学校	2012/5/28	2012/5/30	風下①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	03	1	宮城県	仙台市	学校	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	03	2	宮城県	仙台市	学校	2012/5/30	2012/6/1	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	03	3	宮城県	仙台市	学校	2012/5/29	2012/5/30	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17						1						
	03	36	宮城県	塩竈市	学校	2012/5/17	2012/5/18	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	03	43	宮城県	気仙沼市	学校	2012/5/9	2012/5/10	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
	03	44	宮城県	名取市	公共施設	2012/6/1	2012/6/5	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.62						1						
	03	45	宮城県	名取市	公共施設	2012/5/17	2012/5/18	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.31						1						
								がれき近辺	0.17						1						
	03	46	宮城県	名取市	公共施設	2012/5/29	2012/5/31	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	03	48	宮城県	岩沼市	公共施設	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.19						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	03	53	宮城県	亶理町	学校	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	03	58	宮城県	山元町	学校	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	03	63	宮城県	七ヶ浜町	学校	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
								建築物解体現場付近	0.11						1						
	03	67	宮城県	女川町	学校	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056						1						
	03	69	宮城県	南三陸町	学校	2012/5/14	2012/5/16	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
	05	12	福島県	新地町	学校	2012/5/29	2012/5/31	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
	都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数			位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法	
										クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、トルマイト、アクリノライト、アノソライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計								
(1)①	05	13	福島県	新地町	学校	2012/5/29	2012/5/31	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056							1						
	05	14	福島県	新地町	学校	2012/5/31	2012/6/2	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11							1						
	05	15	福島県	新地町	学校	2012/5/30	2012/6/1	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056							1						
	05	19	福島県	相馬市	学校	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056							1						
	05	20	福島県	相馬市	学校	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17							1						
	05	21	福島県	相馬市	学校	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.19						1							
								建築物解体現場付近	0.11							1						
	05	22	福島県	相馬市	学校	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17							1						
	05	23	福島県	相馬市	学校	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11							1						
	05	24	福島県	相馬市	公共施設	2012/5/16	2012/5/18	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.39							1						
	05	40	福島県	いわき市	学校	2012/5/16	2012/5/18	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.51						1							
	05	41	福島県	いわき市	学校	2012/5/9	2012/5/11	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17							1						
	05	42	福島県	いわき市	学校	2012/5/14	2012/5/16	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17							1						
	05	43	福島県	いわき市	学校	2012/5/16	2012/5/18	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1							
	05	44	福島県	いわき市	学校	2012/5/14	2012/5/16	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
							風下②	0.28						1								
05	45	福島県	いわき市	学校	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.056						1								
							建築物解体現場付近	0.11							1							
05	46	福島県	いわき市	学校	2012/5/9	2012/5/11	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1								
05	47	福島県	いわき市	学校	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1								
05	48	福島県	いわき市	学校	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.45							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.79						1								
05	49	福島県	いわき市	学校	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.17						1								
07	1	栃木県	那須烏山市	仮設住宅	2012/5/17	2012/5/19	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				
							風下②	<0.056						1								
08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.17						1								
(1)②	02	28	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	2012/5/14	2012/5/15	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
						2012/5/16	2012/5/17	箇所①	0.11						1							
						2012/5/17	2012/5/19	箇所①	0.22						1							
								幾何平均値	0.16													
						2012/5/14	2012/5/15	箇所②	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				
						2012/5/16	2012/5/17	箇所②	<0.056						1							
						2012/5/17	2012/5/19	箇所②	0.22						1							
								幾何平均値	0.088													
	02	29	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	2012/5/8	2012/5/10	箇所①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
						2012/5/9	2012/5/11	箇所①	<0.056						1							
						2012/5/10	2012/5/11	箇所①	<0.056						1							
								幾何平均値	0.056													
						2012/5/8	2012/5/10	箇所②	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				
						2012/5/9	2012/5/11	箇所②	<0.056						1							
						2012/5/10	2012/5/11	箇所②	<0.056						1							
								幾何平均値	0.081													

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維 数濃度 (f/L)			捕集フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法
										クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、トモライト、 アクチノライト、アノソライト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計							
(1)②	02	30	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	2012/5/8	2012/5/10	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
						2012/5/9	2012/5/11	箇所①	<0.056							1					
						2012/5/10	2012/5/11	箇所①	<0.056							1					
								幾何平均値	<0.056								位相差	大東環境科学	環境管理センター		
						2012/5/8	2012/5/10	箇所②	<0.056							1					
						2012/5/9	2012/5/11	箇所②	0.11							1					
	02	31	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	2012/5/10	2012/5/11	箇所②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
								幾何平均値	0.070												
						2012/5/14	2012/5/15	箇所①	0.17							1					
						2012/5/16	2012/5/17	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
						2012/5/17	2012/5/19	箇所①	0.06							1					
								幾何平均値	0.081												
	03	77	宮城県	遠田郡	継続調査	2012/5/14	2012/5/15	箇所②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
						2012/5/16	2012/5/17	箇所②	<0.056							1					
						2012/5/17	2012/5/19	箇所②	<0.056							1					
								幾何平均値	0.070								位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/22	2012/5/24	箇所①	0.11							1					
						2012/5/23	2012/5/25	箇所①	0.11							1					
	04	1	山形県	米沢市	継続調査	2012/5/24	2012/5/25	箇所①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		
								幾何平均値	0.11												
						2012/5/22	2012/5/24	箇所②	0.11							1					
						2012/5/23	2012/5/25	箇所②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/24	2012/5/25	箇所②	0.056							1					
								幾何平均値	0.070												
	04	2	山形県	米沢市	継続調査	2012/5/22	2012/5/24	箇所①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/23	2012/5/25	箇所①	<0.056							1					
						2012/5/24	2012/5/25	箇所①	0.22							1					
								幾何平均値	0.11								位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/22	2012/5/24	箇所②	0.11							1					
						2012/5/23	2012/5/25	箇所②	0.17							1					
	05	50	福島県	いわき市	継続調査	2012/5/24	2012/5/25	箇所②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		
								幾何平均値	0.12												
						2012/5/22	2012/5/24	箇所①	0.22							1					
						2012/5/23	2012/5/25	箇所①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/24	2012/5/25	箇所①	0.11							1					
								幾何平均値	0.11												
	05	51	福島県	いわき市	継続調査	2012/5/22	2012/5/24	箇所②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/23	2012/5/25	箇所②	0.11							1					
						2012/5/24	2012/5/25	箇所②	0.22							1					
								幾何平均値	0.11								位相差	中外テクノス	中外テクノス		
						2012/5/22	2012/5/24	箇所①	0.056							1					
						2012/5/23	2012/5/25	箇所①	<0.056							1					
(2)①	02	18	岩手県	宮古市	解体現場	2012/5/18	2012/5/19	箇所①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
								風下 ①	<0.056							1					
								風下 ②	0.39							1					
								前室	0.056							1	位相差／偏光	大東環境科学	環境管理センター		
								排気口 ①	3.7	<0.056	<0.056	<0.056	3.0	3.0	0.68	1					
								排気口 ②	0.79							1					
								室内 (2F)	<0.056							1	位相差				

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関													
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数			位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法											
										クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、トモライト、アセチライト、アンソナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計																		
(2)①	02	32	岩手県	宮古市	解体現場	2012/6/5	2012/6/7	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター													
								風下②	<0.056					1																		
								前室	4.3	0.17	<0.056	<0.056	<0.056	0.17	4.1						1	位相差／偏光										
								排気口	<0.056						1						位相差											
	03	78	宮城県	仙台市	解体現場	2012/5/8	2012/5/9	焼石綿保管場所	4.1	0.11	<0.056	<0.056	<0.056	0.11	4.0	1	位相差／偏光	中外テクノス	中外テクノス	環境管理センター												
								風下①	0.11						1																	
								風下②	0.11						1																	
								前室入口	0.51						1																	
	03	81	宮城県	南三陸町	解体現場	2012/6/1	2012/6/5	排気口付近	1.3	<0.056	<0.056	1.1	<0.05	1.1	0.17	1	位相差／偏光	中外テクノス	中外テクノス													
								風下①	0.56						1																	
								風下②	0.45						1																	
								前室入口(上部)	0.28						1																	
	03	82	宮城県	南三陸町	解体現場	2012/6/8	2012/6/11	前室入口(下部)	0.25						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス														
								排気口付近	0.65						1																	
								風下①	0.36						1																	
								風下②	0.68						1																	
	03	85	宮城県	南三陸町	解体現場	2012/6/14	2012/6/15	前室入口(上部)	0.25						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス														
								前室入口(下部)	0.25						1																	
								排気口付近(上部)	0.22						1																	
								排気口付近(下部)	0.17						1																	
	(2)②	03	76	宮城県	岩沼市	被災建築物周辺	2012/5/16	2012/5/18	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス													
	(2)③	01	1	青森県	八戸市	がれきの集積場	2012/5/21	2012/5/22	風下②	0.51						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター													
									風下①	0.22						1																
									01	2	青森県	八戸市	がれきの集積場	2012/5/22	2012/5/23	風下②						0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	
風下①																<0.056											2					
01									3	青森県	八戸市	がれきの集積場	2012/6/4	2012/6/6	風下②	<0.056											2	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
															風下①	<0.056											1					
02									3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	2012/5/25	2012/5/26	風下②	<0.056											1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	<0.056											1					
02									4	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	2012/5/16	2012/5/17	風下②	<0.056											1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	<0.056											1					
02									5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	2012/5/12	2012/5/14	風下②	0.17											2	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	0.62											2					
02									6	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	2012/5/14	2012/5/15	風下②	0.056											1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	<0.056											1					
02									9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	2012/5/17	2012/5/19	風下②	<0.056											1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	0.056											1					
02									10	岩手県	釜石市	がれきの集積場	2012/5/21	2012/5/22	風下②	<0.056											1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	<0.056											1					
02									11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	2012/5/24	2012/5/25	風下②	<0.056											1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
															風下①	0.11											1					
02									15	岩手県	山田町	がれきの集積場	2012/5/18	2012/5/19	風下②	<0.056											1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
															風下①	<0.056											1					
02									16	岩手県	宮古市	がれきの集積場	2012/6/1	2012/6/4	風下②	0.45											2	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
															風下①	0.17											2					
02	19	岩手県	田畑村	がれきの集積場	2012/5/24	2012/5/25	風下②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
							風下①	<0.056						1																		
02	23	岩手県	久慈市	がれきの集積場	2012/5/29	2012/5/30	風下②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
							風下①	0.17						1																		
02	24	岩手県	久慈市	がれきの集積場	2012/5/30	2012/6/1	風下②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
							風下①	0.056						1																		
02	25	岩手県	野田村	がれきの集積場	2012/5/31	2012/6/2	風下②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
							風下①	0.056						1																		

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関		
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数			位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法
										クリソタイル	クロソライト	アモサイト、トモライト、アクチノライト、アンソナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計							
(2) ③	02	26	岩手県	野田村	がれきの集積場	2012/5/31	2012/6/2	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	03	21	宮城県	仙台市	がれきの集積場	2012/4/25	2012/4/26	箇所①	0.19						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.39						1						
	03	22	宮城県	仙台市	がれきの集積場	2012/4/25	2012/4/27	箇所①	0.45						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.51						1						
	03	23	宮城県	仙台市	がれきの集積場	2012/4/25	2012/4/27	箇所①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.28						1						
	03	24	宮城県	仙台市	がれきの集積場	2012/6/1	2012/6/4	箇所①	0.65						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.34						1						
	03	25	宮城県	仙台市	がれきの集積場	2012/6/1	2012/6/4	箇所①	0.56						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.62						1						
	03	26	宮城県	仙台市	がれきの集積場	2012/5/30	2012/6/1	箇所①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.39						1						
	03	27	宮城県	石巻市	がれきの集積場	2012/5/17	2012/5/18	風下①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.51						1						
	03	28	宮城県	石巻市	がれきの集積場	2012/5/16	2012/5/17	風下①	0.85						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.62						1						
	03	29	宮城県	石巻市	がれきの集積場	2012/5/16	2012/5/17	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.51						1						
	03	38	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	03	39	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	2012/5/9	2012/5/10	風下①	0.14						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.31						1						
	03	40	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.34						1						
	03	41	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.45						1						
	03	49	宮城県	石巻市	がれきの集積場	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	1.4	<0.056	<0.056	<0.056	0.056	0.056	1.3	位相差／偏光		中外テクノス	中外テクノス		
	03	50	宮城県	東松島市	がれきの集積場	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	03	57	宮城県	亶理町	がれきの集積場	2012/5/14	2012/5/15	風下①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.36						1						
	03	60	宮城県	山元町	がれきの集積場	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.39						1						
	03	65	宮城県	富谷町	がれきの集積場	2012/5/31	2012/6/2	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
	03	66	宮城県	美里町	がれきの集積場	2012/5/23	2012/5/25	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056						1						
	03	72	宮城県	名取市	がれきの集積場	2012/5/29	2012/5/31	風下①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
03	73	宮城県	岩沼市	がれきの集積場	2012/6/1	2012/6/5	風下①	0.56						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.62						1							
03	74	宮城県	亶理町	がれきの集積場	2012/5/14	2012/5/16	風下①	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1							
03	75	宮城県	山元町	がれきの集積場	2012/5/31	2012/6/2	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1							
05	5	福島県	天栄村	がれきの集積場	2012/5/23	2012/5/25	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.056						1							
05	6	福島県	天栄村	がれきの集積場	2012/5/24	2012/5/25	風下①	0.19						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1							
05	7	福島県	天栄村	がれきの集積場	2012/5/24	2012/5/25	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.39						1							
05	11	福島県	新地町	がれきの集積場	2012/5/28	2012/5/29	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.39						1							
05	16	福島県	新地町	がれきの集積場	2012/5/30	2012/6/1	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.11						1							
05	17	福島県	相馬市	がれきの集積場	2012/5/31	2012/6/2	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.28						1							
05	18	福島県	相馬市	がれきの処理現場	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.11						1							

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)			捕集フィルタ枚数	位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法
										クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、トモライト、アクチノライト、アンソナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計							
(2)③	05	25	福島県	相馬市	がれきの処理現場	2012/5/16	2012/5/18	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	05	26	福島県	南相馬市	がれきの集積場	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.45						1						
	05	27	福島県	南相馬市	がれきの集積場	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	05	28	福島県	南相馬市	がれきの集積場	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	05	29	福島県	南相馬市	がれきの集積場	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
05	30	福島県	南相馬市	がれきの集積場	2012/5/9	2012/5/11	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.19						1							
05	31	福島県	南相馬市	がれきの集積場	2012/6/1	2012/6/5	風下①	0.45						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.36						1							
05	32	福島県	広野町	がれきの集積場	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.25						1							
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	2012/5/17	2012/5/19	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1							
(2)④	02	27	岩手県	洋野町	廃棄物中間処理施設	2012/5/30	2012/6/1	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	03	37	宮城県	利府町	中間処理施設	2012/5/16	2012/5/17	風下①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	4.8	<0.056	<0.056	<0.056	0.22	0.22	4.6	位相差／偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス		
	03	68	宮城県	女川町	中間処理施設	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.59						1						
	03	70	宮城県	川崎町	中間処理施設	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.56						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	05	1	福島県	福島市	中間処理施設	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17						1						
	05	2	福島県	伊達郡	中間処理施設	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.28						1						
	05	3	福島県	二本松市	中間処理施設	2012/5/9	2012/5/11	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.34						1						
	05	4	福島県	須賀川市	中間処理施設	2012/5/23	2012/5/25	風下①	<0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
	05	8	福島県	白河市	中間処理施設	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.31						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	05	9	福島県	白河市	中間処理施設	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
	05	10	福島県	南会津郡	中間処理施設	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.22						1						
	05	33	福島県	相馬市	中間処理施設	2012/5/14	2012/5/16	風下①	0.19						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056						1						
	05	34	福島県	南相馬市	中間処理施設	2012/5/14	2012/5/16	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.11						1						
	05	35	福島県	郡山市	中間処理施設	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.68						1						
	05	36	福島県	郡山市	中間処理施設	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.68						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	1.2	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	1.2	位相差／偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス		
05	37	福島県	郡山市	中間処理施設	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.28						1							
05	38	福島県	郡山市	中間処理施設	2012/5/22	2012/5/24	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.34						1							
05	39	福島県	郡山市	中間処理施設	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.82						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.22						1							
(2)⑤	02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	2012/5/25	2012/5/26	箇所①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			
								箇所②	<0.056						1						
								箇所③	<0.056						1						
	02	8	岩手県	大槌町	公共施設	2012/5/22	2012/5/23	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	02	13	岩手県	宮古市	被災建築物周辺	2012/5/11	2012/5/12	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
							風下②	<0.056						1							

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)			捕集フィルタ枚数	位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法
										クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、トレモライト、アクチノライト、アンソナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計							
(2)⑤	02	14	岩手県	山田町	被災建築物周辺	2012/5/11	2012/5/12	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	02	20	岩手県	久慈市	公共施設	2012/5/25	2012/5/26	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	02	21	岩手県	野田村	公共施設	2012/5/28	2012/5/30	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			
								風下②	<0.056						1						
	03	4	宮城県	仙台市	公共施設	2012/4/26	2012/4/28	箇所①	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.22						1						
	03	5	宮城県	仙台市	公共施設	2012/4/26	2012/4/28	箇所①	0.62						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.56						1						
	03	6	宮城県	仙台市	学校	2012/4/26	2012/4/28	箇所①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.17						1						
	03	7	宮城県	仙台市	公共施設	2012/4/27	2012/4/28	箇所①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.17						1						
	03	8	宮城県	仙台市	公共施設	2012/5/31	2012/6/2	箇所①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.22						1						
03	9	宮城県	仙台市	公共施設	2012/4/25	2012/4/26	箇所①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							箇所②	0.62						1							
03	10	宮城県	仙台市	学校	2012/4/26	2012/4/28	箇所①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							箇所②	0.39						1							
03	11	宮城県	仙台市	学校	2012/5/14	2012/5/15	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	<0.056						1							
03	12	宮城県	仙台市	学校	2012/5/14	2012/5/15	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.19						1							
03	13	宮城県	仙台市	学校	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.11						1							
(2)⑤	03	14	宮城県	仙台市	学校	2012/5/29	2012/5/30	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17						1						
	03	15	宮城県	仙台市	学校	2012/5/30	2012/6/1	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17						1						
	03	16	宮城県	仙台市	学校	2012/5/31	2012/6/2	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056						1						
	03	17	宮城県	仙台市	公共施設	2012/5/30	2012/6/1	箇所①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.056						1						
	03	18	宮城県	仙台市	学校	2012/5/30	2012/6/1	箇所①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.17						1						
	03	19	宮城県	仙台市	公共施設	2012/5/9	2012/5/10	箇所①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.056						1						
	03	20	宮城県	仙台市	公共施設	2012/5/9	2012/5/10	箇所①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								箇所②	0.11						1						
	03	35	宮城県	塩竈市	公共施設	2012/5/16	2012/5/17	風下①	0.48						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.51						1						
	03	42	宮城県	気仙沼市	学校	2012/5/8	2012/5/9	風下①	0.14						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.056						1						
	03	47	宮城県	岩沼市	公共施設	2012/5/16	2012/5/18	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.39						1						
	03	51	宮城県	東松島市	土砂置場	2012/5/21	2012/5/22	風下①	0.82						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.90						1						
	03	52	宮城県	東松島市	土砂置場	2012/6/4	2012/6/5	風下①	0.93						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.68						1						
	03	54	宮城県	亶理町	学校	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			
								風下②	0.17						1						
03	55	宮城県	亶理町	学校	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.17						1							
03	56	宮城県	亶理町	学校	2012/5/10	2012/5/12	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.14						1							
03	59	宮城県	山元町	仮設住宅	2012/5/9	2012/5/10	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.056						1							
03	62	宮城県	七ヶ浜町	学校	2012/5/29	2012/5/31	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.11						1							
03	64	宮城県	七ヶ浜町	仮設住宅	2012/5/25	2012/5/29	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				
							風下②	0.28						1							

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			
	都道府県No.	地点No.							総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の繊維 数濃度 (f/L)	捕集フィルタ 枚数			位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法	
										クリンタイル	クロンドライト	アモサイト、トモライト、 アクチノライト、アノファイト	石綿の可能性 のある繊維								アスベスト 繊維合計
(2)⑤	06	1	茨城県	北茨城市	公共施設	2012/5/16	2012/5/17	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
								風下②	<0.056							1					
(3)	02	12	岩手県	大槌町	がれきの集積場	2012/5/26	2012/5/28	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		
								風下②	0.11							1					
	02	17	岩手県	宮古市	がれきの集積場	2012/6/1	2012/6/4	風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		
								風下②	0.11							1					

<抜粋版>アスベスト大気濃度調査(第5次モニタリング) 地点一覧表

第5次モニタリングで調査を実施した166地点のうち、
「総繊維数濃度が10本/リットルを超過した地点」、「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/リットルを超過した地点」である2地点を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 〔位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における繊維の種類ごとの割合。〕
都道府県 No.	地点 No.								総繊維数濃度 [本/リットル]	アスベスト 繊維数濃度 [本/リットル]	
02	18	岩手県	宮古市	解体現場	(2) ①	2012/5/19	2012/5/28	風下①	<0.056	—	—
								風下②	0.39	—	—
								前室前	0.056	—	—
								集じん・排気装置の排気口前①	3.7	3.0	アスベスト (クロシドライト 38%) その他 62%
								集じん・排気装置の排気口前②	0.79	—	—
03	78	宮城県	仙台市	解体現場	(2) ①	2012/5/9	2012/5/16	室内 (2F)	<0.056	—	—
								風下①	0.11	—	—
								風下②	0.11	—	—
								前室前	0.51	—	—
								集じん・排気装置の排気口前	1.3	1.1	アスベスト (アモサイト 73%) その他 27%

アスベスト大気濃度調査（第6次モニタリング）地点一覧表

調査地点分類	(1)被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	①避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	74 地点
	②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9 地点
	(2)アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	9 地点
	②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0 地点
	③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	58 地点
	④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	10 地点
	⑤その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	7 地点
	(3)第5次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	2 地点
合 計		169 地点

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィル タ 枚数	位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法							
											クリソタイル	クロソドラ イト	アモサイト、トモサイト、 791f/イト、アノナイト付	石棉の可能性 のある繊維								アスベスト 繊維合計				
(1)①	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)①	2012/7/24	2012/7/26	風下①	0.11						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/7/26	風下②	0.11						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/7/31	箇所①	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
	02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2012/7/27	2012/7/31	箇所②	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/7/31	箇所③	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/8/2	風下①	0.17						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
	02	7	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)①	2012/8/1	2012/8/2	風下②	0.34						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/8/8	風下①	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/8/8	風下②	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
	02	8	岩手県	大槌町	公共施設	(1)①	2012/8/3	2012/8/8	風下①	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
								2012/8/8	風下②	<0.056						1	位相差	環境省センター	環境省センター							
	02	17	岩手県	久慈市	公共施設	(1)①	2012/8/9	2012/8/10	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境省センター							
								2012/8/10	風下②	0.79						1	位相差	大東環境科学	環境省センター							
	02	18	岩手県	野田村	公共施設	(1)①	2012/7/20	2012/7/21	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境省センター							
								2012/7/21	風下②	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境省センター							
								2012/8/9	風下①	0.79						1	位相差	大東環境科学	環境省センター							
	02	19	岩手県	野田村	学校	(1)①	2012/8/6	2012/8/9	風下②	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境省センター							
								2012/8/9	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/3	2012/8/6	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/9	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	2	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/8	2012/8/9	風下②	0.28						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/9	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	3	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/8	2012/8/9	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/9	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	4	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/11	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	5	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/11	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	6	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/24	2012/7/25	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/25	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	7	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/10	2012/8/12	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/12	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	8	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/10	2012/8/12	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/12	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	9	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/26	2012/7/28	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/28	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	10	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/26	2012/7/28	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/28	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	11	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/24	2012/7/25	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/25	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	12	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/31	2012/8/1	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/1	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	13	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/31	2012/8/1	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/1	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	14	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/4	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	15	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0.28						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/4	風下②	0.34						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	16	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/27	2012/7/30	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/30	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	17	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/27	2012/7/30	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/30	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (g/L)	アスベスト繊維数濃度(g/L)				その他の 繊維数濃度 (g/L)	捕集フィル タ枚数	位相差	位相差 偏光	電子 顕微鏡法							
											クリソタイル	クロシドラ イト	アモサイト、ヒモライト、 アグライイト、アンノウイト	石綿の可能性 のある繊維								アスベスト 繊維合計				
(1)①	03	18	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/1	2012/8/2	風下①	0.28						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/2	風下②	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	19	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/1	2012/8/2	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/2	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	20	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/3	2012/8/6	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/6	風下②	0.22						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	21	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/30	2012/7/31	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/31	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	22	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/7/30	2012/7/31	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/31	風下②	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	23	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/6	2012/8/7	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/7	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	24	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/6	2012/8/7	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/7	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	25	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/8/7	2012/8/8	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/8	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	31	宮城県	塩竈市	公共施設	(1)①	2012/7/30	2012/7/31	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/31	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	32	宮城県	塩竈市	学校	(1)①	2012/7/31	2012/8/1	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/1	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	38	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2012/7/17	2012/7/18	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/18	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	39	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2012/7/19	2012/7/22	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/22	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	40	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2012/7/31	2012/8/1	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/1	風下②	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	41	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2012/7/31	2012/8/1	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/1	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	42	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2012/8/1	2012/8/2	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/2	風下②	0.22						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	45	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2012/7/30	2012/7/31	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/31	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	46	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2012/7/30	2012/7/31	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/31	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	51	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2012/7/20	2012/7/23	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/23	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	52	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2012/7/19	2012/7/22	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/22	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	03	53	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2012/7/20	2012/7/23	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/23	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	54	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2012/7/19	2012/7/22	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/22	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	56	宮城県	山元町	学校	(1)①	2012/7/17	2012/7/18	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/18	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	57	宮城県	山元町	仮設住宅	(1)①	2012/7/17	2012/7/18	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/18	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	59	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2012/8/7	2012/8/8	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/8	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	60	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2012/8/1	2012/8/2	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/2	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	61	宮城県	七ヶ浜町	仮設住宅	(1)①	2012/8/1	2012/8/2	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/2	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	66	宮城県	女川町	学校	(1)①	2012/8/3	2012/8/6	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/8/6	風下②	0.22						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
03	68	宮城県	南三陸町	学校	(1)①	2012/7/20	2012/7/23	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
							2012/7/23	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
05	11		福島県	新地町	学校	(1)①	2012/7/27	2012/7/30	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/30	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	12		福島県	新地町	学校	(1)①	2012/7/27	2012/7/30	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/30	風下②	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
05	13		福島県	新地町	学校	(1)①	2012/7/18	2012/7/19	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/19	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	14		福島県	新地町	学校	(1)①	2012/7/18	2012/7/19	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/7/19	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
05	18		福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/8/7	2012/8/8	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/8	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	19		福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/11	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
05	20		福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/8/10	2012/8/12	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
								2012/8/12	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィル タ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法				
											クリソタイル	クロシドラ イト	アモサイト、ヒメロイト、 アセトライト、アンノイト等	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計											
(1)①	05	21	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/8/10	2012/8/12	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/12	風下②	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	22	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/8/10	2012/8/12	風下①	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/12	風下②	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	23	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2012/8/7	2012/8/8	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/8	風下②	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	26	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/8/6	2012/8/7	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/7	風下②	0,17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	39	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/20	2012/8/21	風下①	0,17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/21	風下②	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	40	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/20	2012/8/21	風下①	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/21	風下②	0,17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
		41	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/21	2012/8/22	風下①	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/22	風下②	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
		42	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/24	2012/8/27	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/27	風下②	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
(1)②	05	43	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/23	2012/8/25	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/25	風下②	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	05	44	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/22	2012/8/24	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/24	風下②	0,17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	05	45	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/24	2012/8/27	風下①	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/27	風下②	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	05	46	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/22	2012/8/24	風下①	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/24	風下②	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	05	47	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/23	2012/8/25	風下①	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/25	風下②	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	05	48	福島県	郡山市	学校	(1)①	2012/8/21	2012/8/22	風下①	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/22	風下②	0,22							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1)①	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/4	風下②	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/8/28	2012/8/30	箇所①	0,11							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
								2012/8/30	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
		28	岩手県	遠野市	継続調査	(1)②	2012/8/29	2012/8/30	箇所①	0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
								2012/8/30	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
								2012/8/30	幾何平均(箇所①)	0,10																
									幾何平均(箇所②)	<0,056																
							2012/8/14	2012/8/16	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
								2012/8/16	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
							2012/8/15	2012/8/17	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
								2012/8/17	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター						
						2012/8/16	2012/8/18	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/18	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							幾何平均(箇所①)	<0,056																		
							幾何平均(箇所②)	<0,056																		
						2012/8/22	2012/8/24	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/24	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
						2012/8/23	2012/8/27	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/27	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
						2012/8/24	2012/8/28	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/28	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							幾何平均(箇所①)	<0,056																		
							幾何平均(箇所②)	<0,056																		
						2012/8/21	2012/8/23	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/23	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
						2012/8/22	2012/8/24	箇所①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/24	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
						2012/8/23	2012/8/27	箇所①	0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							2012/8/27	箇所②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	環境実務センター							
							幾何平均(箇所①)	0,056																		
							幾何平均(箇所②)	<0,056																		
03		69	宮城県	遠田郡	継続調査	(1)②	2012/7/24	2012/7/25	箇所①	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/25	箇所②	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/7/26	2012/7/28	箇所①	<0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/28	箇所②	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
							2012/7/27	2012/7/30	箇所①	0,11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/30	箇所②	0,056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								幾何平均(箇所①)	0,070																	
							幾何平均(箇所②)	0,056																		

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ 枚数	位相差	位相差 偏光			電子 顕微鏡法				
											クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、ヒメロイト、アブライイト、アノキライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計											
(1)②	04	1	山形県	米沢市	継続調査	(1)②	2012/7/24	2012/7/25	箇所①	0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/25	2012/7/25	箇所②	0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/25	2012/7/26	箇所①	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/26	2012/7/26	箇所②	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/26	2012/7/28	箇所①	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/28	2012/7/28	箇所②	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	04	2	山形県	米沢市	継続調査	(1)②			異質平均(箇所①)	0,056																
									異質平均(箇所②)	0,056																
							2012/7/24	2012/7/25	箇所①	0,11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/25	2012/7/25	箇所②	0,11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/25	2012/7/26	箇所①	0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/26	2012/7/26	箇所②	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
	05	54	福島県	いわき市	継続調査	(1)②	2012/7/24	2012/7/28	箇所①	<0,056																
							2012/7/25	2012/7/26	箇所②	0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/26	2012/7/28	箇所①	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2012/7/28	2012/7/28	箇所②	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
									異質平均(箇所①)	0,070																
									異質平均(箇所②)	0,070																
05	55	福島県	いわき市	継続調査	(1)②	2012/7/24	2012/7/25	箇所①	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
						2012/7/25	2012/7/26	箇所②	<0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
						2012/7/26	2012/7/28	箇所①	0,056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
								異質平均(箇所①)	0,056																	
								異質平均(箇所②)	0,056																	
								2012/7/25	2012/7/26	箇所①	<0,056															
(2)①	02	27	岩手県	宮古市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/8/21	2012/8/23	風下①	0,056						1	位相差	大東環境科学	大東環境科学							
								2012/8/23	風下②	<0,056							1	位相差	大東環境科学	大東環境科学						
								2012/8/23	前室	<0,056							1	位相差	大東環境科学	大東環境科学						
								2012/8/23	排気口①	<0,056							1	位相差	大東環境科学	大東環境科学						
								2012/8/23	排気口②	0,28							1	位相差	大東環境科学	大東環境科学						
								2012/7/2	風下①	0,17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	70	宮城県	仙台市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/6/29	2012/7/2	風下②	0,11																
								2012/7/2	排気口付近(下部)	0,45																
								2012/7/2	前室人口(下部)	34	<0,14	<0,14	30	3,2	33	0,42	1	位相差/偏光	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス				
								2012/7/2	前室人口(上部)	300	<1,2	<1,2	250	15	280	33	1	位相差/偏光	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス				
								2012/7/4	風下①	0,11																
								2012/7/4	風下②	0,17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	71	宮城県	仙台市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/7/3	2012/7/4	前室人口(上部)	0,28																
								2012/7/4	前室人口(下部)	5,8	0,056	<0,056	2,4	0,17	2,7	2,9	1	位相差/偏光	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス				
								2012/7/4	排気口付近(上部)	0,19																
								2012/7/4	排気口付近(下部)	0,39																
								2012/7/4	風下①	0,056																
								2012/7/4	風下②	0,22																
	03	72	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/7/3	2012/7/4	前室人口(上部)	0,22																
								2012/7/4	前室人口(下部)	0,34																
								2012/7/4	排気口付近(上部)	0,17																
								2012/7/4	排気口付近(下部)	23	<0,11	<0,11	20	1,8	22	0,56	1	位相差/偏光	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス				
								2012/8/6	風下①	0,85																
								2012/8/6	風下②	1,4	<0,056	<0,056	0,19	<0,056	0,19	1,2	2	位相差/偏光	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス				
	03	75	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/8/23	2012/8/6	前室人口	0,76																
								2012/8/6	排気口付近	0,11																
								2012/8/25	風下①	0,22																
								2012/8/25	風下②	0,45																
								2012/8/25	前室人口	0,34																
								2012/8/25	排気口付近	0,11																
	03	76	宮城県	南三陸町	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/9/7	2012/9/11	風下①	0,19																
								2012/9/11	風下②	0,17																
								2012/9/11	前室人口(上部)	0,45																
								2012/9/11	前室人口(下部)	1,4	<0,056	<0,056	1,1	0,17	1,3	0,17	1	位相差/偏光	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス	中野テクノス				
								2012/9/11	排気口付近(上部)	0,82																
2012/9/11								排気口付近(下部)	0,11																	
03	78	宮城県	南三陸町	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/6/25	2012/6/27	風下①	0,056																	
							2012/6/27	風下②	0,11																	
							2012/6/27	前室人口(上部)	<0,056																	
							2012/6/27	前室人口(下部)	0,11																	
							2012/6/27	排気口付近(上部)	0,45																	
							2012/6/27	排気口付近(下部)	0,11																	
05	1	福島県	川俣町	アスベスト除去工事現場	(2)①																					

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィル タ枚数	位相差	測定機関	位相差			位相差 偏光	電子 顕微鏡法			
											クリソタイル	クロシドラ イト	アモサイト、ヒモライト、 アセライト、アノタイト	石綿の可能性 のある繊維										アスベスト 繊維合計		
(2)①	08	4	千葉県	市原市	アスベスト除去工事現場 (レベル2)	(2)①	2012/8/23	2012/8/25	風下①	0.28						1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
(2)②	03	26	宮城県	石巻市	被災建築物周辺	(2)②		2012/8/25	風下②	0.53						1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	27	宮城県	石巻市	被災建築物周辺	(2)②																				
	03	28	宮城県	石巻市	被災建築物周辺	(2)②																				
	03	29	宮城県	石巻市	被災建築物周辺	(2)②																				
	03	30	宮城県	石巻市	被災建築物周辺	(2)②																				
	05	3	福島県	川俣町	被災建築物周辺	(2)②																				
	01	1	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/18	2012/7/20	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			湿 (23.0mm)	がれき搬出 直機5台稼働		
							2012/7/20	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	01	2	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/17	2012/7/19	風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			湿 (57.5mm)	がれき搬出 直機6台稼働		
							2012/7/19	風下②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	01	3	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/19	2012/7/20	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾 (0.0mm)	がれき搬出 直機14台稼働		
							2012/7/20	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/27	2012/7/31	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			乾 (0.0mm)	作業なし		
							2012/7/31	風下②	0.17							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	4	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/30	2012/7/31	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			乾 (1.0mm)	がれき分別、搬出、搬入 直機12台稼働		
							2012/7/31	風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/25	2012/7/27	風下①	0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			湿 (7.0mm)	がれき分別、搬出 直機29台稼働		
							2012/7/27	風下②	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	6	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/26	2012/7/30	風下①	0.34							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			乾 (7.0mm)	がれき分別、搬出 直機82台稼働		
							2012/7/30	風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/31	2012/8/1	風下①	0.34							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			乾 (0.0mm)	がれき搬出、搬入 直機14台稼働		
							2012/8/1	風下②	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	10	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/2	2012/8/3	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			乾 (0.0mm)	作業なし		
							2012/8/8	風下②	2.9	<0.056	<0.056	0.22	0.68	0.50	2.0	1	偏光顕微鏡	環境管理センター	環境管理センター							
	02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2012/8/6	2012/8/8	雨上り7風下①	0.34							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			やや湿 (0.0mm)	がれき分別、搬出 直機15台稼働		
							2012/8/8	雨上り7風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
							2012/8/8	北上り7風下	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	13	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2)③	2012/8/8	2012/8/10	風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			湿 (19.5mm)	がれき搬入・搬出 直機20台稼働		
							2012/8/10	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	14	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/30	2012/7/31	風下①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾 (0.0mm)	がれき搬出 直機48台稼働		
							2012/7/31	風下②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	16	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2)③	2012/8/3	2012/8/8	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾 (0.0mm)	がれき搬出 直機15台稼働		
							2012/8/8	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	20	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/7	2012/8/9	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			湿 (23.5mm)	がれき搬入・搬入 直機20台稼働		
							2012/8/9	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
(2)③	02	21	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/8	2012/8/10	風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			湿 (22.0mm)	作業なし		
							2012/8/10	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	22	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2012/8/10	2012/8/13	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾	木材の仮貯処理が行われていた		
							2012/8/17	風下②	4.8	<0.056	<0.056	<0.056	0.34	0.34	4.3	1	偏光顕微鏡	大東環境科学	環境管理センター							
	02	23	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2012/8/10	2012/8/13	風下①	0.88							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾	集積場内の直機は常時稼働		
							2012/8/13	風下②	0.56							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	25	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/24	2012/7/26	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾	がれき搬出 直機26台稼働		
							2012/7/26	風下②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	26	岩手県	下閉伊郡	がれきの集積場	(2)③	2012/8/1	2012/8/2	風下①	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			乾	がれき搬出 直機15台稼働		
							2012/8/2	風下②	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	03	34	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/18	2012/7/19	風下①	0.17							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬入、搬出 直機24台稼働		
							2012/7/19	風下②	0.22							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	35	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/18	2012/7/19	風下①	0.17							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬入、搬出 直機26台稼働		
							2012/7/19	風下②	0.056							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	36	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/19	2012/7/22	風下①	0.73							2	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬出 直機5台稼働		
							2012/7/22	風下②	0.11							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	37	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/17	2012/7/18	風下①	0.17							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬出 直機20台稼働		
							2012/7/18	風下②	0.11							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	43	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/7	2012/8/8	風下①	0.39							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬入、搬出 直機6台稼働		
							2012/8/8	風下②	0.56							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	44	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/8	2012/8/9	風下①	0.17							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬出 直機15台稼働		
							2012/8/9	風下②	0.11							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	47	宮城県	石巻市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/23	2012/7/25	風下①	0.68							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬入、搬出 直機5台稼働		
							2012/7/25	風下②	0.65							2	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	48	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/6	2012/8/7	風下①	0.39							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	木くずの搬入、搬出 直機9台稼働		
							2012/8/7	風下②	0.62							2	位相差	中野テクニス	中野テクニス							
	03	55	宮城県	亶理町	がれきの集積場	(2)③	2012/7/18	2012/7/19	風下①	0.056							1	位相差	中野テクニス	中野テクニス			乾	がれきの搬入、搬出 直機6台稼働		
							2012/7/19	風下②	0.22																	

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							捕集フィルタ枚数	測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (%/L)	アスベスト繊維数濃度(%/L)				その他の 繊維数濃度 (%/L)	位相差				位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法			
											クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、ヒモサイト、アナンサイト、アンノナイト	石綿の可能性のある繊維								アスベスト繊維合計		
(2)③	03	62	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬入、搬出 重機1台稼働	
								2012/8/4	風下②	0.28						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	03	63	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬出作業 重機1台稼働	
								2012/8/4	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	03	64	宮城県	富谷町	がれきの集積場	(2)③	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.28						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	屑材の搬出 重機1台稼働	
								2012/8/11	風下②	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	03	65	宮城県	美里町	がれきの集積場	(2)③	2012/7/26	2012/7/28	風下①	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (8.0mm)	重機稼働なし	
								2012/7/28	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
								2012/8/6	風下①	0.79						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	03	77	宮城県	石巻市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/4	2012/8/6	風下②	1.2	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	1.8	1	位相差/偏光	中野テクニクス	中野テクニクス	中野テクニクス	乾 (36.0mm)	がれきの搬入、搬出 重機10台稼働	
								2012/8/6	風下③	1.7	<0.056	<0.056	0.056	0.056	0.11	1.5	1	位相差/偏光	中野テクニクス	中野テクニクス	中野テクニクス			
	05	5	福島県	白河市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/21	2012/8/22	風下①	0.28						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬入、搬出 重機3台稼働	
								2012/8/22	風下②	0.34						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	10	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2012/7/20	2012/7/23	風下①	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	がれきの搬出 重機の稼働が止	
								2012/7/23	風下②	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	15	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2012/7/20	2012/7/23	風下①	0.42						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	がれきの搬出 重機1台稼働	
								2012/7/23	風下②	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	16	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (42.5mm)	がれきの搬入、搬出 重機14台稼働	
								2012/8/11	風下②	0.17						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	17	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/8/10	2012/8/12	風下①	0.17						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (3.5mm)	がれきの搬入、搬出 重機14台稼働	
								2012/8/12	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	24	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス				がれきの集積場としての利用なし	
								2012/8/11	風下②	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	25	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/8/7	2012/8/8	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (30.5mm)	がれきの分別作業 重機3台稼働	
								2012/8/8	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	29	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/7/20	2012/7/23	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬入、搬出 重機1台稼働	
								2012/7/23	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	30	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/7/20	2012/7/23	風下①	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬入、搬出 重機の21台稼働	
								2012/7/23	風下②	0.17						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	31	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/7/17	2012/7/18	風下①	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	市街地上の搬入 重機1台稼働	
								2012/7/18	風下②	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	32	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/7/17	2012/7/18	風下①	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬出 重機1台稼働	
							2012/7/18	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	33	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/7/18	2012/7/19	風下①	0.28						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	市街地上の搬入 重機13台稼働		
							2012/7/19	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	34	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/7/18	2012/7/19	風下①	<0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬入 重機の稼働が止		
							2012/7/19	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	36	福島県	広野町	がれきの処理現場	(2)③	2012/8/6	2012/8/7	風下①	0.56						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	道路による集積作業 重機1台稼働		
							2012/8/7	風下②	0.28						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	49	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/7	2012/8/8	風下①	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	作業なし 重機稼働なし		
							2012/8/8	風下②	0.28						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	50	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/7	2012/8/8	風下①	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	作業なし 重機稼働なし		
							2012/8/8	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	51	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/8	2012/8/9	風下①	0.82						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	作業なし 重機稼働なし		
							2012/8/9	風下②	2.1	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	2.1	1	位相差/偏光	中野テクニクス	中野テクニクス	中野テクニクス	<0.5mm)			
05	52	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/8	2012/8/9	風下①	0.39						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.5mm)	作業なし 重機稼働なし		
							2012/8/9	風下②	0.17						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
05	53	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/9	2012/8/11	風下①	0.31						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬出 重機の稼働が止		
							2012/8/11	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
06	1	茨城県	北茨城市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/25	2012/7/27	風下①	0.11						1	位相差	環境省環境センター 環境省環境センター	環境省環境センター 環境省環境センター			乾 (0.0mm)	作業なし		
							2012/7/27	風下②	0.28						1	位相差	環境省環境センター 環境省環境センター	環境省環境センター 環境省環境センター						
06	2	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)③	2012/7/26	2012/7/30	風下①	<0.056						1	位相差	環境省環境センター 環境省環境センター	環境省環境センター 環境省環境センター			乾 (4.0mm)	作業なし		
							2012/7/30	風下②	0.17						1	位相差	環境省環境センター 環境省環境センター	環境省環境センター 環境省環境センター						
07	1	栃木県	芳賀郡	がれきの集積場	(2)③	2012/7/24	2012/7/26	風下①	0.056						1	位相差	環境省環境センター 環境省環境センター	環境省環境センター 環境省環境センター			乾 (3.5mm)	作業なし		
							2012/7/26	風下②	<0.056						1	位相差	環境省環境センター 環境省環境センター	環境省環境センター 環境省環境センター						
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0.056						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬出 重機1台稼働		
							2012/8/4	風下②	0.17						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
08	3	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2012/8/2	2012/8/4	風下①	0.48						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス			乾 (0.0mm)	がれきの搬入 重機1台稼働		
							2012/8/4	風下②	0.39						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス						
(2)④	02	24	岩手県	洋野町	中間処理施設	(2)④	2012/8/7	2012/8/9	風下①	<0.056						1	位相差	大東建設技研 大東建設技研	大東建設技研 大東建設技研					
								2012/8/9	風下②	<0.056						1	位相差	大東建設技研 大東建設技研	大東建設技研 大東建設技研					
	03	33	宮城県	利府町	中間処理施設	(2)④	2012/7/30	2012/7/31	風下①	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
								2012/7/31	風下②	0.11						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	03	67	宮城県	女川町	中間処理施設	(2)④	2012/8/3	2012/8/6	風下①	0.22						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
								2012/8/6	風下②	0.34						1	位相差	中野テクニクス	中野テクニクス					
	05	4	福島県	須賀川市	中間																			

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィル タ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法				
											クリンタイル	クロシドラ イト	アモサイト、ヒメロイト、 アセチライト、アンソライト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計											
(2)④	05	8	福島県	只見町	中間処理施設	(2)④	2012/8/23	2012/8/25	風下①	0.34							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/25	風下②	0.25							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	9	福島県	南会津町	中間処理施設	(2)④	2012/8/23	2012/8/25	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/25	風下②	<0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	37	福島県	南相馬市	中間処理施設	(2)④	2012/7/19	2012/7/22	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/22	風下②	0.085							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	38	福島県	広野町	中間処理施設	(2)④	2012/8/10	2012/8/12	風下①	0.82							2	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/12	風下②	0.96							2	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
(2)⑤	03	49	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2012/7/23	2012/7/25	風下①	0.88							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/25	風下②	0.39							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	50	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2012/8/6	2012/8/7	風下①	0.22							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/8/7	風下②	0.45							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	73	宮城県	石巻市	アスベスト除去工事現場 (レベル3)	(2)⑤	2012/7/4	2012/7/5	風下①	0.48							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/5	風下②	0.28							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	2	福島県	川俣町	アスベスト除去工事現場 (レベル3)	(2)⑤	2012/7/23	2012/7/25	風下①	0.085							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/25	風下②	<0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	27	福島県	相馬市	運動場	(2)⑤	2012/7/19	2012/7/22	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/22	風下②	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	05	28	福島県	相馬市	運動場	(2)⑤	2012/7/19	2012/7/22	風下①	<0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/22	風下②	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
(3)	05	35	福島県	南相馬市	解体現場	(2)⑤	2012/7/19	2012/7/22	風下①	<0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2012/7/22	風下②	<0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	02	12	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(3)	2012/8/8	2012/8/10	風下①	<0.056							1	位相差	岩手県環境センター	岩手県環境センター				溜 (16.0mm)	作業なし	
								2012/8/10	風下②	<0.056							1	位相差	岩手県環境センター	岩手県環境センター						
	02	15	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(3)	2012/7/26	2012/7/30	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	大東環境科学				溜 (12.0mm)	がれき搬出 高橋75台稼働	
								2012/7/30	風下②	0.11							1	位相差	大東環境科学	大東環境科学						

＜抜粋版＞アスベスト大気濃度調査（第6次モニタリング） 地点一覧表

第6次モニタリングで調査を実施した169地点のうち、

「総繊維数濃度が10本/ ㍎を超過した地点」、「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/ ㍎を超過した地点」である4地点を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 〔位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における 繊維の種類ごとの割合。〕
都道府県 No.	地点 No.								総繊維数濃度 〔本/リットル〕	アスベスト 繊維数濃度 〔本/リットル〕	
03	70	宮城県	仙台市	アスベスト除去工事	(2) ①	2012年6月29日	2012/7/2	風下①	0.17	—	—
							2012/7/2	風下②	0.11	—	—
							2012/7/2	排気口付近(下部)	0.45	—	—
							2012/7/2	前室入口(下部)	34	33	アスベスト (アモサイト) 91% その他 9%
							2012/7/2	前室入口(上部)	300	260	アスベスト (アモサイト) 97% その他 3%
03	71	宮城県	仙台市	アスベスト除去工事現場	(2) ①	2012/7/3	2012/7/4	風下①	0.11	—	—
							2012/7/4	風下②	0.17	—	—
							2012/7/4	前室入口(上部)	0.28	—	—
							2012/7/4	前室入口(下部)	5.6	2.7	アスベスト (アモサイト 56% クリソタイル 4%) その他 40%
							2012/7/4	排気口付近(上部)	0.19	—	—
							2012/7/4	排気口付近(下部)	0.39	—	—
03	72	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事	(2) ①	2012年7月3日	2012/7/4	風下①	0.056	—	—
							2012/7/4	風下②	0.22	—	—
							2012/7/4	前室入口(上部)	0.22	—	—
							2012/7/4	前室入口(下部)	0.34	—	—
							2012/7/4	排気口付近(上部)	0.17	—	—
							2012/7/4	排気口付近(下部)	23	22	アスベスト (アモサイト) 95% その他 5%
03	76	宮城県	南三陸町	アスベスト除去工事現場	(2) ①	2012/9/7	2012/9/11	風下①	0.19	—	—
							2012/9/11	風下②	0.17	—	—
							2012/9/11	前室入口(上部)	0.45	—	—
							2012/9/11	前室入口(下部)	1.4	1.3	アスベスト (アモサイト) 85% その他 15%
							2012/9/11	排気口付近(上部)	0.62	—	—
							2012/9/11	排気口付近(下部)	0.11	—	—

調査地点分類	(1)被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	①避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、投棄が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	81地点
	②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2)アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	13地点
	②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0地点
	③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	62地点
	④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	7地点
	⑤その他(測定が必要とあると自治体が判断した地点)	10地点
	(3)第6次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が「[本/リットル]」を超過した地点	0地点
合 計		182地点

アスベスト大気濃度調査（第7次モニタリング）地点一覧表

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	総繊維数 濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法 アスベスト繊維数濃度(f/L)					捕集 フィルタ 枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.									クリンタイト	クロシドライト	アモサイト、トレタイト、 アクトライト、アンソライト	石棉の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度(f/L)			位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法			
(1)①	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)①	2012/10/27	2012/10/29	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/10/29		
								2012/10/29	風下②	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター					
								2012/10/27	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/10/29		
								2012/10/27	風下②	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター					
								2012/10/27	風下③	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター					
		6	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)①	2012/11/1	2012/11/5	風下①	0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/6		
								2012/11/5	風下②	0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター					
		7	岩手県	大槌町	公共施設	(1)①	2012/11/2	2012/11/5	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/6		
								2012/11/5	風下②	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター					
		16	岩手県	久慈市	公共施設	(1)①	2012/11/19	2012/11/21	風下①	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/21		
								2012/11/21	風下②	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター					
		17	岩手県	九戸郡野田村	公共施設	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/16		
								2012/11/14	風下②	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター					
		18	岩手県	野田村	学校	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/16		
								2012/11/14	風下②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター					
	03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/22	2012/10/23	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/24		
								2012/10/23	風下②	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		2	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/16	2012/11/19	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/20		
								2012/11/19	風下②	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		3	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/16	2012/11/19	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/20		
								2012/11/19	風下②	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		4	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/25	2012/10/27	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/29		
								2012/10/27	風下②	0.36						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		5	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/30		
								2012/10/29	風下②	0.53						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		6	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/30		
								2012/10/29	風下②	0.14						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		7	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/31	2012/11/1	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/2		
								2012/11/1	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
	03	8	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/31	2012/11/1	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/2		
								2012/11/1	風下②	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		9	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/5	2012/11/6	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/7		
								2012/11/6	風下②	0.14						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		10	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/5	2012/11/6	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/7		
								2012/11/6	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		11	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/26		
								2012/10/25	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		12	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/26		
								2012/10/25	風下②	0.085						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		13	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/25	2012/10/27	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/29		
								2012/10/27	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
	03	14	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/30	2012/10/31	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/1		
								2012/10/31	風下②	0.085						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		15	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/30	2012/10/31	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/1		
								2012/10/31	風下②	<0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		16	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/1	2012/11/3	風下①	<0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/5		
								2012/11/3	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		17	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/1	2012/11/3	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/5		
								2012/11/3	風下②	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
		18	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/19	2012/11/20	風下①	0.85						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/21		
								2012/11/20	風下②	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
	03	19	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/19	2012/11/20	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/21		
								2012/11/20	風下②	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(1)①	03	20	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/16			
								2012/11/15	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	21	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/9	2012/11/12	風下①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/12	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	22	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/14	風下②	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	23	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/14	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	24	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/15	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	25	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/15	2012/11/17	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/17	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	26	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/22	2012/10/23	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/10/23	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	27	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/29	2012/10/30	風下①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/10/30	風下②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	28	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/10/29	2012/10/30	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/10/30	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	29	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/20	2012/11/21	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/21	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	30	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/21	2012/11/23	風下①	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/23	風下②	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	31	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/20	2012/11/21	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/21	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	32	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/7	2012/11/8	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/8	風下②	0.085							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	33	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/7	2012/11/8	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/8	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	34	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/21	2012/11/23	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/23	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	35	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2012/11/9	2012/11/12	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/12	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	36	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2012/11/15	2012/11/17	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/17	風下②	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	37	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/15	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	38	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/14	風下②	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	39	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/15	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	40	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2012/11/15	2012/11/17	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/17	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	41	宮城県	塩竈市	公共施設	(1)①	2012/11/7	2012/11/8	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/8	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	42	宮城県	塩竈市	学校	(1)①	2012/11/21	2012/11/23	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/23	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	48	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2012/10/22	2012/10/23	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/10/23	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	49	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/10/29	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	50	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2012/11/20	2012/11/21	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/21	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	51	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2012/11/20	2012/11/21	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/21	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	52	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2012/11/22	2012/11/26	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/26	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	55	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2012/11/19	2012/11/20	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/20	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	56	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2012/11/19	2012/11/20	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/20	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	61	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2012/11/1	2012/11/3	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/11/3	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	62	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2012/10/30	2012/10/31	風下①	<0.056																	

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (g/L)	クリンタイル	クロシドライト	アモサイト、トモサイト、 アークライト、アンソナイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (g/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(1)①	03	70	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2012/11/5	2012/11/6	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/7			
								2012/11/6	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	71	宮城県	七ヶ浜町	仮設住宅	(1)①	2012/11/9	2012/11/12	風下①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/13			
								2012/11/12	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	76	宮城県	女川町	学校	(1)①	2012/11/22	2012/11/26	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/27			
								2012/11/26	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	78	宮城県	南三陸町	学校	(1)①	2012/10/25	2012/10/27	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/29			
								2012/10/27	風下②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	15	福島県	新地町	学校	(1)①	2012/10/22	2012/10/23	風下①	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/24			
								2012/10/23	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	16	福島県	新地町	学校	(1)①	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/30			
								2012/10/29	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	17	福島県	新地町	学校	(1)①	2012/10/25	2012/10/27	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/29			
								2012/10/27	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	18	福島県	新地町	学校	(1)①	2012/10/22	2012/10/23	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/24			
								2012/10/23	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	22	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/11/7	2012/11/8	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/9			
								2012/11/8	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	23	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/10/29	2012/10/30	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/31			
								2012/10/30	風下②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	24	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/11/16	2012/11/19	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/20			
								2012/11/19	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	25	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/11/9	2012/11/12	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/13			
								2012/11/12	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
05	26	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/15				
							2012/11/14	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	27	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2012/11/13	2012/11/14	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/15				
							2012/11/14	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	30	福島県	相馬市	学校	(1)①	2012/10/30	2012/10/31	風下①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/1				
							2012/10/31	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	31	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2012/11/9	2012/11/12	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/13				
							2012/11/12	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	32	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/26				
							2012/10/25	風下②	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
(1)②	02	26	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)②	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/16			
								2012/11/15	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
							2012/11/5	2012/11/7	箇所①	0.79							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/7			
								2012/11/7	箇所②	0.68							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/7	2012/11/9	箇所①	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/13			
								2012/11/9	箇所②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/11/12	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/11/12	箇所②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
									幾何平均(箇所①)	0.39																	
									幾何平均(箇所②)	0.32																	
	02	27	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)②	2012/11/14	2012/11/15	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/16			
								2012/11/15	箇所②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/15	2012/11/16	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/16			
								2012/11/16	箇所②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/16	2012/11/19	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/21			
								2012/11/19	箇所②	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
									幾何平均(箇所①)	0.070														2012/11/21			
									幾何平均(箇所②)	0.070																	
	02	28	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)②	2012/11/14	2012/11/15	箇所①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/16			
								2012/11/15	箇所②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/15	2012/11/16	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/16			
								2012/11/16	箇所②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/16	2012/11/19	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/21			
								2012/11/19	箇所②	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								幾何平均(箇所①)	0.11														2012/11/21				
								幾何平均(箇所②)	0.14																		
02	29	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)②	2012/11/26	2012/11/27	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/28				
							2012/11/27	箇所②	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
						2012/11/27	2012/11/28	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/12/3				
							2012/11/28	箇所②	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
						2012/11/28	2012/11/29	箇所①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/12/3				
							2012/11/29	箇所②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								幾何平均(箇所①)	0.15														2012/12/3				
								幾何平均(箇所②)																			

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	総繊維数 濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.									クリンタイト	クロソドライト	アモサイト、レモサイト、 アノタライト、アンソナイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法								
(1)②	03	79	宮城県	遠田郡	継続調査	(1)②	2012/10/16	2012/10/17	箇所①	0.11								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/18			
								2012/10/17	箇所②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2012/10/17	2012/10/18	箇所①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/19				
								2012/10/18	箇所②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2012/10/18	2012/10/20	箇所②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/22				
								幾何平均(箇所①)		0.070														2012/10/22				
							幾何平均(箇所②)		0.070																			
							04	1	山形県	米沢市	継続調査	(1)②	2012/10/16	2012/10/17	箇所①	0.17								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス	
	2012/10/17	箇所②	0.056														1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	2012/10/17	2012/10/18	箇所①	0.17													1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/19				
		2012/10/18	箇所②	0.11													1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	2012/10/18	2012/10/20	箇所①	0.056													1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/22				
		2012/10/20	箇所②	0.056													1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	幾何平均(箇所①)		0.11																					2012/10/22				
	幾何平均(箇所②)		0.070																									
	04	2	山形県	米沢市	継続調査	(1)②	2012/10/16	2012/10/17	箇所①	0.17								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/18			
								2012/10/17	箇所②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2012/10/17	2012/10/18	箇所①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/19				
								2012/10/18	箇所②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2012/10/18	2012/10/20	箇所①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/22				
								2012/10/20	箇所②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							幾何平均(箇所①)		0.14															2012/10/22				
							幾何平均(箇所②)		0.088																			
05	51	福島県	いわき市	継続調査	(1)②	2012/10/16	2012/10/17	箇所①	0.056								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/18				
							2012/10/17	箇所②	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									
						2012/10/17	2012/10/18	箇所①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/19					
							2012/10/18	箇所②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									
						2012/10/19	2012/10/21	箇所①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/23					
							2012/10/21	箇所②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									
						幾何平均(箇所①)		0.056															2012/10/23					
						幾何平均(箇所②)		0.10																				
05	52	福島県	いわき市	継続調査	(1)②	2012/10/16	2012/10/17	箇所①	0.11								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/18				
						2012/10/17	2012/10/18	箇所①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/19					
			2012/10/19	2012/10/21	箇所①	0.056										1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/23					
			幾何平均(箇所①)		0.088																							
(2)①	02	30	岩手県	大船渡市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/11/15	2012/11/16	風下①	0.39								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2012/11/16			
								2012/11/16	風下②	0.62								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2012/11/16	セキュリティゾーン前	0.56								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2012/11/16	集じん・排気装置排気口前	0.45								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2012/11/16	中庭	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	02	31	岩手県	大船渡市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/11/15	2012/11/16	作業前	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2012/11/16			
								2012/11/27	作業前	0.11								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/22	2012/11/27	風下①	0.62							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2012/11/27	風下②	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2012/11/27	セキュリティゾーン前	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
	02	32	岩手県	大船渡市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/11/22	2012/11/27	セキュリティゾーン前	0.39								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/28			
								2012/11/27	集じん・排気装置排気口前	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/11/29	2012/11/27	作業前	0.68							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2012/11/30	作業前	0.62							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2012/11/30	風下①	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
	02	33	岩手県	陸前高田市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/12/1	2012/12/3	セキュリティゾーン前 (上部)	0.22								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/12/3			
								2012/12/3	セキュリティゾーン前 (下部)	0.51								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/12/6	2012/12/6	集じん・排気装置排気口前	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2012/12/6	風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2012/12/6	風下②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
	02	34	岩手県	陸前高田市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/12/5	2012/12/6	セキュリティゾーン前	0.45								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/12/10			
								2012/12/6	集じん・排気装置排気口前	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
							2012/12/6	2012/12/6	室内	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
2012/9/28								風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									
2012/9/28								風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									
03	80	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/9/26	2012/9/28	セキュリティゾーン前 (上部)	0.39								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/9/28				
							2012/9/28	セキュリティゾーン前 (下部)	0.056								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
						2012/9/28	2012/9/28	集じん・排気装置排気口前 (上部)	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									
							2012/9/28	集じん・排気装置排気口前 (下部)	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス									

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	総繊維数 濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況						
	都道府県 No.	地点 No.									アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法														
											クリンタイル	クロンドライト	アモサイト、トルセライト、フタクリタイト、アノフィライト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計																			
(2)①	03	81	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/9/24	2012/9/26	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/9/26											
							2012/9/26	風下②	0.17								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス														
							2012/9/26	集じん・排気装置排気口前	0.11								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス														
	03	82	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/9/28	2012/10/1	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/1											
								2012/10/1	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
								2012/10/1	セキュリティゾーン前	0.93						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
								2012/10/1	集じん・排気装置排気口前	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
	03	83	宮城県	南三陸町	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/10/5	2012/10/9	風下①	0.31							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/9											
								2012/10/9	風下②	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
								2012/10/9	セキュリティゾーン前	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
2012/10/9								集じん・排気装置排気口前	22	<0.056	<0.056	20	0.96	21	1.3	1	位相差／偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス														
03	84	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/11/27	2012/11/28	風下①	0.11								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/29											
							2012/11/28	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
							2012/11/28	セキュリティゾーン前 (上部)	1.5	<0.056	<0.056	1.2	0.22	1.4	0.056	1	位相差／偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス														
							2012/11/28	セキュリティゾーン前 (下部)	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
							2012/11/28	集じん・排気装置排気口前 (上部)	0.79							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
							2012/11/28	集じん・排気装置排気口前 (下部)	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
							05	1	福島県	川俣町	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/11/28	2012/11/27	風下①	0.11										1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/28		
														2012/11/27	風下②	0.17										1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					
06	2	茨城県	土浦市	アスベスト除去工事現場	(2)①	2012/10/12	2012/11/27	セキュリティゾーン前	0.22								1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/10/16											
							2012/11/27	集じん・排気装置排気口前	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス															
							2012/10/15	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							2012/10/15	風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							2012/10/15	セキュリティゾーン前	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							2012/10/15	集じん・排気装置排気口前①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							2012/10/15	集じん・排気装置排気口前②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							2012/10/15	集じん・排気装置排気口前③	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							2012/10/15	室内	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
							08	4	千葉県	市原市	アスベスト除去工事現場 (レベル2)	(2)①	2012/11/21	2012/11/23	風下①	0.39										1	位相差	中外テクノス	中外テクノス			2012/11/26		
(2)③	01	1	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/8	2012/11/9	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/13	湿 (33.0mm)	がれき分別・搬出 重機4台稼働									
							2012/11/9	風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター														
	01	2	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/9	2012/11/12	風下①	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/13	湿 (1.0mm)	敷鉢坂跡去 重機6台稼働									
							2012/11/12	風下②	0.17								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター														
	01	3	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/30	2012/12/3	風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/12/4	湿 (1.5mm)	がれき分別・搬出 重機26台稼働									
							2012/12/3	風下②	0.11								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター														
	02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/29	2012/10/30	風下①	0.28							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/6	湿 (64.5mm)	がれき分別・搬出 重機15台稼働									
							2012/10/30	風下②	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	4	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/10/29	湿 (12.0mm)	がれき分別・搬出 重機28台稼働									
							2012/10/25	風下②	0.17								2	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/25	2012/10/27	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/10/29	湿 (10.5mm)	がれき分別・搬出 重機85台稼働									
							2012/10/27	風下②	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	8	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/30	2012/11/1	風下①	0.17							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/6	湿 (48.0mm)	がれき搬入・搬出 重機33台稼働									
							2012/11/1	風下②	0.28								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/31	2012/11/1	風下①	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/6	やや湿 (0.0mm)	がれき搬搬出 重機7台稼働									
							2012/11/1	風下②	0.39								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	10	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2012/11/5	2012/11/7	風下①	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/7	やや湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機15台稼働									
							2012/11/7	風下②	0.28								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2012/11/7	2012/11/9	風下③	0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/13	湿 (141.0mm)	がれき搬出 重機6台稼働									
							2012/11/9	風下①	0.22								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター														
	02	12	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2)③	2012/11/21	2012/11/26	風下②	0.56							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/11/28	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機47台稼働									
						2012/11/26	風下①	0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター															
02	13	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/25	2012/10/29	風下③	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2012/10/29	乾 (0.5mm)	がれき分別・搬出 重機78台稼働										
						2012/10/29	風下①	0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	14	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/29	2012/10/30	風下②	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/6	湿 (14.5mm)	がれき分別・搬出 重機124台稼働										
						2012/10/30	風下③	0.11								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	15	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2)③	2012/11/2	2012/11/5	風下①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/6	湿 (9.5mm)	がれき分別・搬出 重機17台稼働										
						2012/11/5	風下②	0.34								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	19	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/20	2012/11/21	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/21	湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機13台稼働										
						2012/11/21	風下②	0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	20	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/21	2012/11/26	風下①	0.62							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/28	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機9台稼働										
						2012/11/26	風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	21	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2012/11/22	2012/11/26	風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/28	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機27台稼働										
						2012/11/26	風下②	0.28								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	22	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2012/11/22	2012/11/27	風下①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/11/28	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機51台稼働										
						2012/11/27	風下②	0.17								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															
02	24	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2012/10/29	乾 0.5mm)	がれき搬出 重機62台稼働										
						2012/10/25	風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター															

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (%/L)	アスベスト繊維数濃度(1/L)					その他の繊維数 濃度(1/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(2)③	02	25	岩手県	下閉伊郡	がれきの集積場	(2)③	2012/10/31	2012/11/1	風下①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/6	乾(0.0mm)	がれき分別・搬出 重機45台稼働	
								2012/11/1	風下②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	03	44	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/30	乾 (0.0mm)	整地作業 重機2台稼働	
								2012/10/29	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	45	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/26	乾 (9.5mm)	がれきの破砕、整地作業 重機28台稼働	
								2012/10/25	風下②	0.31							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	46	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/26	乾 (9.5mm)	分別、破砕作業 重機1台稼働	
								2012/10/25	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	47	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/22	2012/10/23	風下①	0.31							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/24	乾 (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
								2012/10/23	風下②	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	53	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/28	2012/11/30	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/30	乾 (2.0mm)	コンクリートの破砕、土砂の搬入 重機3台稼働	
								2012/11/30	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	54	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/28	2012/11/30	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/30	乾 (2.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
								2012/11/30	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	57	宮城県	石巻市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/16	2012/11/19	風下①	0.62							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/20	乾 (0.0mm)	がれきの搬入、搬出、分別作業 重機7台稼働	
								2012/11/19	風下②	0.51							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	58	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/19	2012/10/21	風下①	0.56							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/23	乾 (9.5mm)	木くずの搬入 重機13台稼働	
								2012/10/21	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	65	宮城県	亶理町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/31	2012/11/1	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/2	乾 (0.0mm)	がれきの搬出 重機7台稼働	
								2012/11/1	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	68	宮城県	山元町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/30	2012/10/31	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/1	乾 (0.0mm)	がれきの搬出、整地作業 重機7台稼働	
								2012/10/31	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	72	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2012/11/5	2012/11/6	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/7	乾 (0.0mm)	がれきの破砕、分別 重機2台稼働	
								2012/11/6	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	73	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2012/11/9	2012/11/12	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/13	乾 (4.5mm)	がれきの破砕、搬出 重機3台稼働	
								2012/11/12	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	74	宮城県	富谷町	がれきの集積場	(2)③	2012/11/27	2012/11/28	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/29	乾 (2.5mm)	コンクリートの搬出 鉄路1台稼働	
								2012/11/28	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	75	宮城県	美里町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/17	2012/10/18	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/19	乾 (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
								2012/10/18	風下②	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	8	福島県	西郷村	がれきの集積場	(2)③	2012/10/31	2012/11/1	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/2	乾 (0.0mm)	がれきの搬入 重機2台稼働	
								2012/11/1	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	9	福島県	白河市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/25	2012/10/27	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/29	乾 (14.5mm)	破砕作業 重機4台稼働	
								2012/10/27	風下②	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	10	福島県	矢吹町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/29	2012/10/30	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/31	乾 (17.5mm)	がれきの搬入、廃タタミの搬出 重機2台稼働	
								2012/10/30	風下②	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	(2)③	05	11	福島県	矢吹町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/29	2012/10/30	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/31	乾 (17.5mm)	廃タタミの搬入、破砕、搬出 重機1台稼働	
								2012/10/30	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	14	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/25	2012/10/27	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/29	乾 (3.5mm)	がれきの選別、砕い分け 重機13台稼働	
								2012/10/27	風下②	0.59							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	19	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/30	乾 (0.0mm)	がれきの搬出 重機2台稼働	
								2012/10/29	風下②	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	20	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/26	乾 (5.0mm)	がれきの分別、砕い分け 重機20台稼働	
								2012/10/25	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	21	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/11/7	2012/11/8	風下①	0.53							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/9	乾 (14.0mm)	がれきの選別作業 重機6台稼働	
								2012/11/8	風下②	0.79							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	29	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2012/11/5	2012/11/6	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/7	乾 (0.0mm)	木材の破砕 重機1台稼働	
								2012/11/6	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
05	33	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/29	2012/10/30	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/31	乾 (25.5mm)	コンクリートガラの破砕 重機6台稼働		
							2012/10/30	風下②	0.62							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	34	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/16	2012/11/19	風下①	0.56							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/20	乾 (0.0mm)	整地作業、流木の積み上げ作業 重機2台稼働		
							2012/11/19	風下②	0.51							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	35	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/30	2012/10/31	風下①	0.73							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/1	乾 (25.5mm)	がれきの選別作業 重機1台稼働		
							2012/10/31	風下②	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	36	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/5	2012/11/6	風下①	0.28																		

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、トロモイト、 アキナイト、アンソナイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(2)③	05	48	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/30	乾 (0.0mm)	がれきの搬入、破砕作業 重機17台稼働	
								2012/10/29	風下②	0.56							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	49	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/26	2012/10/29	風下①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/30	乾 (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
								2012/10/29	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	50	福島県	いわき市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	0.14							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/26	湿 (59.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
								2012/10/25	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
(2)④	06	1	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/25	2012/10/27	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2012/10/29	乾 (0.0mm)	コンクリートブロックの破砕作業、 重機5台稼働	
								2012/10/27	風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	07	1	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)③	2012/10/24	2012/10/25	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2012/10/29	湿 (16.0mm)	トラック1台 がれき搬入	
								2012/10/25	風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/16	乾 (0.0m)	フレキシブルコンテナへの詰め作業 重機2台稼働	
								2012/11/15	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
(2)⑤	02	23	岩手県	洋野町	廃棄物中間処理施設	(2)④	2012/11/19	2012/11/21	風下①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2012/11/21			
								2012/11/21	風下②	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	03	43	宮城県	利府町	中間処理施設	(2)④	2012/11/7	2012/11/8	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/9			
								2012/11/8	風下②	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	77	宮城県	女川町	中間処理施設	(2)④	2012/11/22	2012/11/26	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/27			
								2012/11/26	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	7	福島県	玉川村	がれきの集積場	(2)④	2012/11/2	2012/11/5	風下①	0.51							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/6			
								2012/11/5	風下②	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	12	福島県	白河市	中間処理施設	(2)④	2012/10/30	2012/10/31	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/1			
								2012/10/31	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	13	福島県	白河市	中間処理施設	(2)④	2012/11/1	2012/11/3	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/5			
								2012/11/3	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
(2)⑥	05	45	福島県	南相馬市	中間処理施設	(2)④	2012/11/1	2012/11/3	風下①	0.62							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/5			
								2012/11/3	風下②	0.68							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	59	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2012/10/19	2012/10/21	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/10/23			
								2012/10/21	風下②	0.34							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	03	60	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2012/11/16	2012/11/19	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/20			
								2012/11/19	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	2	福島県	川俣町	アスベスト除去工事現場 (レベル3)	(2)⑤	2012/11/8	2012/11/9	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/12			
								2012/11/9	風下②	0.51							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	3	福島県	須賀川市	解体現場	(2)⑤	2012/11/28	2012/11/30	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/30			
								2012/11/30	風下②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	4	福島県	須賀川市	解体現場	(2)⑤	2012/11/28	2012/11/30	風下①	0.45							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/30			
								2012/11/30	風下②	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	5	福島県	須賀川市	アスベスト除去工事現場 (レベル3)	(2)⑤	2012/11/30	2012/12/3	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/12/3			
								2012/12/3	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	6	福島県	須賀川市	解体後の現場現場	(2)⑤	2012/11/29	2012/12/3	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/12/3			
							2012/12/3	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
(2)⑦	05	28	福島県	相馬市	がれきの処理跡地	(2)⑤	2012/11/14	2012/11/15	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/16			
								2012/11/15	風下②	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	05	43	福島県	南相馬市	解体後の現場	(2)⑤	2012/11/1	2012/11/3	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/11/5			
								2012/11/3	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
	08	3	千葉県	我孫子市	アスベスト除去工事現場 (レベル2)	(2)①	2012/11/29	2012/12/1	風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2012/12/3			
								2012/12/1	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							

＜抜粋版＞アスベスト大気濃度調査（第7次モニタリング） 地点一覧表

第7次モニタリングで調査を実施した182地点のうち、
「総繊維数濃度が10本/ ㍎を超過した地点」、「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/ ㍎を超過した地点」である2地点を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 〔位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における 繊維の種類ごとの割合。〕
都道府県 No.	地点 No.								総繊維数濃度 [本/リットル]	アスベスト 繊維数濃度 [本/リットル]	
03	83	宮城県	南三陸町	アスベスト除去工事現場	(2) ①	2012/10/5	2012/10/9	風下①	0.31	—	—
								風下②	0.34	—	—
								前室入口	0.28	—	—
								排気口付近	22	21	アスベスト（アモサイト）91% その他 9%
03	84	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2) ①	2012/11/27	2012/11/28	風下①	0.11	—	—
								風下②	0.11	—	—
								前室入口（上部）	1.5	1.4	アスベスト（アモサイト）100%
								前室入口（下部）	0.28	—	—
								排気口付近（上部）	0.79	—	—
								排気口付近（下部）	0.056	—	—

調査地点分類	(1)被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	①避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	122地点
	②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2)アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	11地点
	②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0地点
	③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	51地点
	④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	3地点
	⑤その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	4地点
	(3)第7次モニタリング調査で右総繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	2地点
合 計	202地点	

アスベスト大気濃度調査（第8次モニタリング） 地点一覧表

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度(f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
											クリンタイル	クロシドライト	アモサイト、トモサイト、 アファサイト、アノサイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計								位相差	位相差 ／偏光			
(1)①	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)①	2013/1/29	2013/1/30	風下①	0.17							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/5					
								2013/1/30	風下②	0.17								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
								2013/2/4	風下①	0.11								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
	02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2013/2/1	2013/2/4	風下②	0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/5					
								2013/2/4	風下③	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
								2013/2/7	風下①	0.11								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
	02	6	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)①	2013/2/6	2013/2/7	風下①	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/8					
								2013/2/7	風下②	0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
								2013/2/13	風下①	0.11								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
	02	7	岩手県	大槌町	公共施設	(1)①	2013/2/8	2013/2/13	風下①	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/15					
								2013/2/13	風下②	0.17								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター						
								2013/1/30	風下①	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
	02	16	岩手県	久慈市	公共施設	(1)①	2013/1/29	2013/1/30	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/2/5					
								2013/1/30	風下①	0.22								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
								2013/2/18	風下②	0.34								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
	02	17	岩手県	野田村	公共施設	(1)①	2013/2/15	2013/2/18	風下①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/3/4					
								2013/2/18	風下②	0.17								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
								2013/2/18	風下①	0.28								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
	02	18	岩手県	野田村	学校	(1)①	2013/2/15	2013/2/18	風下②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/3/4					
								2013/2/18	風下①	0.28								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
								2013/2/18	風下②	0.11								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
	03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/13	2013/2/14	風下①	0.28							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/15					
								2013/2/14	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2013/2/15	風下①	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	2	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/14	2013/2/15	風下②	0.14							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/18					
								2013/2/15	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2013/1/17	風下②	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	3	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/16	2013/1/17	風下①	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/18					
								2013/1/17	風下②	0.22								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
								2013/2/13	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	4	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/16	2013/1/17	風下②	0.22							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/18					
2013/1/17								風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
2013/2/13								風下②	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	5	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13	風下①	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/14						
							2013/2/13	風下②	0.22								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/15	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	6	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/14	2013/1/21	風下②	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/22						
							2013/1/21	風下①	0.34								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/21	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	7	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/18	2013/1/21	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/22						
							2013/1/21	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/21	風下①	0.34								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	8	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/18	2013/1/21	風下②	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/22						
							2013/1/21	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/21	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	9	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/28	2013/1/29	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/30						
							2013/1/29	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/29	風下①	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	10	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/28	2013/1/29	風下②	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/30						
							2013/1/29	風下①	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/30	風下②	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	11	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/29	2013/1/30	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/31						
							2013/1/30	風下②	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/31	風下①	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	12	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/30	2013/1/31	風下②	0.22							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/1						
							2013/1/31	風下①	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/1/31	風下②	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	13	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/30	2013/1/31	風下①	0.22							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/1						
							2013/1/31	風下②	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/2	風下①	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	14	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/31	2013/2/2	風下②	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/4						
							2013/2/2	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/2	風下②	0.22								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	15	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/1/29	2013/1/30	風下①	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/1/31						
							2013/1/30	風下②	0.22								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/4	風下①	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	16	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/1	2013/2/4	風下②	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/5						
							2013/2/4	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/4	風下②	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	17	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/1	2013/2/4	風下①	0.11							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/5						
							2013/2/4	風下②	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/5	風下①	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	18	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/4	2013/2/5	風下②	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/6						
							2013/2/5	風下①	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/5	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	19	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/4	2013/2/5	風下①	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/6						
							2013/2/5	風下②	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/5	風下①	0.056								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	20	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/5	2013/2/6	風下②	0.056							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/7						
							2013/2/6	風下①	0.17								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/6	風下②	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
03	21	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/5	2013/2/6	風下①	0.17							1	位相差	中野テクノス	中野テクノス		2013/2/7						
							2013/2/6	風下②	0.22								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							
							2013/2/6	風下①	0.11								1	位相差	中野テクノス	中野テクノス							

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
											クリンタイル	クロシドライト	アモサイト、トモライト、 アグナイト、アソフサイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計												
(1)①	03	22	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/28	2013/3/1	風下①	0.28							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/3/4			
								2013/3/1	風下②	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	23	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/18	2013/2/19	風下①	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/20			
								2013/2/19	風下②	0.28							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	24	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/7	2013/2/8	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/12			
								2013/2/8	風下②	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	25	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/7	2013/2/8	風下①	0.14							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/12			
								2013/2/8	風下②	0.39							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	26	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/8	2013/2/12	風下①	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/13			
								2013/2/12	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	27	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/8	2013/2/12	風下①	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/13			
								2013/2/12	風下②	0.19							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	28	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/28	2013/3/1	風下①	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/3/4			
								2013/3/1	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	29	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13	風下①	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/14			
								2013/2/13	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	30	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/14			
								2013/2/13	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	31	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/13	2013/2/14	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/15			
								2013/2/14	風下②	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	32	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/13	2013/2/14	風下①	0.28							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/15			
								2013/2/14	風下②	0.28							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	33	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/14	2013/2/15	風下①	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/18			
								2013/2/15	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	34	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/15	2013/2/18	風下①	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/19			
								2013/2/18	風下②	0.45							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	35	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/15	2013/2/18	風下①	0.45							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/19			
								2013/2/18	風下②	0.34							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	36	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/18	2013/2/19	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/20			
								2013/2/19	風下②	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	37	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/19	2013/2/20	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/21			
								2013/2/20	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	38	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/19	2013/2/20	風下①	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/21			
								2013/2/20	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	39	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/20	2013/2/21	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/22			
								2013/2/21	風下②	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	40	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/21	2013/2/22	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/25			
								2013/2/22	風下②	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	41	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/20	2013/2/21	風下①	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/22			
								2013/2/21	風下②	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	42	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/22	2013/2/25	風下①	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/26			
								2013/2/25	風下②	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	43	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/22	2013/2/25	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/26			
								2013/2/25	風下②	<0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	44	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/25	2013/2/26	風下①	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/27			
								2013/2/26	風下②	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	45	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/25	2013/2/26	風下①	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/27			
								2013/2/26	風下②	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	46	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/21	2013/2/22	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/25			
								2013/2/22	風下②	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	47	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/14			
								2013/2/13	風下②	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	48	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/26	2013/2/27	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/28			
								2013/2/27	風下②	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	49	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/26	2013/2/27	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/28			
								2013/2/27	風下②	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	50	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/27	2013/2/28	風下①	0.056							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/3/1			
								2013/2/28	風下②	0.17							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	51	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/27	2013/2/28	風下①	0.28							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/3/1			
								2013/2/28	風下②	0.25							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	52	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/2/28	2013/3/1	風下①	0.11							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/3/4			
								2013/3/1	風下②	0.22							1		位相差	中野テクノス	中野テクノス						
	03	53	宮城県	仙台市</																							

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
											クリンタイル	クロシドライト	アモサイト、トモライト、 アグナイト、アソフサイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計												
(1)①	03	69	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2013/1/15	2012/1/16 2012/1/16	風下① 風下②	0.22 0.17							1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/1/17				
	03	70	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2013/1/17	2012/1/18 2012/1/18	風下① 風下②	0.056 0.17							1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/1/21				
	03	71	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2013/2/19	2013/2/20 2013/2/20	風下① 風下②	0.22 0.11							1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/21				
	03	72	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2013/2/19	2013/2/20 2013/2/20	風下① 風下②	0.11 0.11							1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/21				
	03	73	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2013/2/22	2013/2/25 2013/2/25	風下① 風下②	0.28 0.28								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/26			
	03	75	宮城県	多賀城市	公共施設	(1)①	2013/2/13	2013/2/14 2013/2/14	風下① 風下②	<0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/15			
	03	76	宮城県	多賀城市	公共施設	(1)①	2013/2/8	2013/2/12 2013/2/12	風下① 風下②	0.056 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/13			
	03	77	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2013/2/20	2013/2/21 2013/2/21	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/22			
	03	78	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2013/2/20	2013/2/21 2013/2/21	風下① 風下②	0.17 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/22			
	03	83	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/2/21	2013/2/22 2013/2/22	風下① 風下②	0.17 0.28								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/25			
	03	84	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/2/25	2013/2/26 2013/2/26	風下① 風下②	0.11 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/27			
	03	85	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/2/21	2013/2/22 2013/2/22	風下① 風下②	0.11 0.56								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/25			
	03	86	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/2/26	2013/2/27 2013/2/27	風下① 風下②	<0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/28			
	03	88	宮城県	山元町	学校	(1)①	2013/2/14	2013/2/15 2013/2/15	風下① 風下②	0.11 0.19								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/18			
	03	89	宮城県	山元町	仮設住宅	(1)①	2013/2/25	2013/2/26 2013/2/26	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/27			
	03	91	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/2/8	2013/2/12 2013/2/12	風下① 風下②	0.22 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/13			
	03	92	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/2/5	2013/2/6 2013/2/6	風下① 風下②	0.11 0.17								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/7			
	03	93	宮城県	七ヶ浜町	仮設住宅	(1)①	2013/2/28	2013/3/1 2013/3/1	風下① 風下②	0.11 0.22								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/3/4			
	03	98	宮城県	女川町	学校	(1)①	2013/1/29	2013/1/30 2013/1/30	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/1/31			
	03	100	宮城県	南三陸町	学校	(1)①	2013/1/21	2013/1/22 2013/1/22	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/1/23			
	05	2	福島県	本宮市	学校	(1)①	2013/2/14	2013/2/15 2013/2/15	風下① 風下②	0.17 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/18			
	05	6	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/2/20	2013/2/21 2013/2/21	風下① 風下②	0.11 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/22			
	05	7	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/2/19	2013/2/20 2013/2/20	風下① 風下②	0.056 0.17								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/21			
	05	8	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/2/21	2013/2/22 2013/2/22	風下① 風下②	0.11 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/25			
	05	9	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/2/20	2013/2/21 2013/2/21	風下① 風下②	0.056 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/22			
	05	13	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/2/6	2013/2/7 2013/2/7	風下① 風下②	0.056 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/8			
	05	14	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/2/19	2013/2/20 2013/2/20	風下① 風下②	<0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/21			
	05	15	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/2/5	2013/2/5 2013/2/5	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/7			
	05	16	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/2/18	2013/2/19 2013/2/19	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/20			
	05	17	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/2/18	2013/2/19 2013/2/19	風下① 風下②	0.11 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/20			
	05	18	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2013/2/20	2013/2/21 2013/2/21	風下① 風下②	0.34 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/22			
	05	21	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/2/18	2013/2/19 2013/2/19	風下① 風下②	0.22 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/20			
	05	22	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2013/2/4	2013/2/5 2013/2/5	風下① 風下②	0.056 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/6			
	05	23	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2013/2/25	2013/2/26 2013/2/26	風下① 風下②	0.11 0.14								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/27			
	05	35	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13 2013/2/13	風下① 風下②	0.056 0.11								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/14			
	05	36	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/13	2013/2/14 2013/2/14	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/15			
	05	37	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13 2013/2/13	風下① 風下②	0.11 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/14			
	05	38	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/13	2013/2/14 2013/2/14	風下① 風下②	0.11 0.34								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/15			
	05	39	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/13	2013/2/14 2013/2/14	風下① 風下②	0.17 0.17								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/15			
	05	40	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13 2013/2/13	風下① 風下②	0.056 0.22								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/14			
	05	41	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/12	2013/2/13 2013/2/13	風下① 風下②	0.056 0.056								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/14			
	05	42	福島県	郡山市	学校	(1)①	2013/2/14	2013/2/15 2013/2/15	風下① 風下②	0.17 0.17								1 1	位相差 位相差	中野テクノス 中野テクノス	中野テクノス 中野テクノス			2013/2/18			

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	採料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィル 枚数	位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法								
											クリソタイル	クロソライト	アモサイト、ドロマイト、 アchnitaイト、アンソナイト	石棉の可能性 のある繊維								アスベスト 繊維合計					
(1)③	05	43	福島県	郡山市	学校	(1)③	2013/2/14	2013/2/15	風下①	0.22						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/18					
								2013/2/15	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	05	44	福島県	郡山市	学校	(1)③	2013/2/13	2013/2/14	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/15					
								2013/2/14	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	05	45	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)③	2013/1/29	2013/1/30	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/31					
								2013/1/30	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	05	46	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)③	2013/2/1	2013/2/4	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/5					
								2013/2/4	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	05	47	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)③	2013/1/29	2013/1/30	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/31					
								2013/1/30	風下②	0.22						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
(1)②	05	48	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)③	2013/1/28	2013/1/29	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/30					
								2013/1/29	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	05	49	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)③	2013/1/21	2013/1/22	風下①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/23					
								2013/1/22	風下②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	05	50	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)③	2013/1/28	2013/1/29	風下①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/30					
								2013/1/29	風下②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
	06	1	茨城県	北茨城市	学校	(1)⑥	2013/2/8	2013/2/13	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/2/15					
								2013/2/13	風下②	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
	08	1	千葉県	浦安市	仮設住宅	(1)③	2013/1/31	2013/2/2	風下①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/2/4					
								2013/2/2	風下②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス								
(1)②	02	26	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)②	2013/2/25	2013/2/26	箇所①	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/3/4					
								2013/2/26	箇所②	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2013/2/27	箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2013/2/27	箇所②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/3/4					
								2013/2/28	箇所①	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2013/2/28	箇所②	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
									幾何平均(箇所①)	0.16																	
									幾何平均(箇所②)	0.16																	
	02	27	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)②	2013/2/4	2013/2/5	箇所①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/2/8					
								2013/2/5	箇所②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
							2013/2/5	箇所①	0.11						4	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/2/8						
							2013/2/6	箇所②	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
							2013/2/6	箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/2/8						
								2013/2/7	箇所②	<0.056					1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
								2013/2/7	箇所①	<0.056					1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
								幾何平均(箇所①)	0.070																		
								幾何平均(箇所②)	0.081																		
02	28	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)②	2013/2/4	2013/2/5	箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/2/8						
								2013/2/5	箇所②	<0.056					1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
							2013/2/5	箇所①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/2/8						
							2013/2/6	箇所②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
							2013/2/6	箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/2/8						
								2013/2/7	箇所②	0.056					1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
								幾何平均(箇所①)	0.056																		
								幾何平均(箇所②)	0.056																		
02	29	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)②	2013/1/15	2013/1/16	箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/1/22						
							2013/1/16	箇所②	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
							2013/1/16	箇所①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/1/22						
							2013/1/17	箇所②	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
							2013/1/17	箇所①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/1/22						
								2013/1/18	箇所②	0.28					1	位相差	大東環境科学	環境管理センター									
								幾何平均(箇所①)	0.056																		
								幾何平均(箇所②)	0.17																		
03	101	宮城県	遠田郡	国設電島局	(1)②	2013/1/23	2013/1/24	箇所①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/25						
							2013/1/24	箇所②	0.085						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
							2013/1/25	箇所①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/28						
							2013/1/25	箇所②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
							2013/1/28	箇所①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/29						
							2013/1/28	箇所②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
								幾何平均(箇所①)	0.087																		
								幾何平均(箇所②)	0.10																		
04	1	山形県	米沢市	国道13号線	(1)②	2013/1/22	2013/1/23	箇所①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/24						
							2013/1/23	箇所②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
							2013/1/23	箇所①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/25						
							2013/1/24	箇所②	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
							2013/1/24	箇所①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/28						
							2013/1/25	箇所②	0.22						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
								幾何平均(箇所①)	0.11																		
								幾何平均(箇所②)	0.11																		
04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	(1)②	2013/1/22	2013/1/23	箇所①	0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/24						
							2013/1/23	箇所②	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
							2013/1/24	箇所①	0.11						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/25						
							2013/1/24	箇所②	<0.056						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
							213/1/24	箇所①	0.17						1	位相差	中野テクノス	中野テクノス			2013/1/28						
								2013/1/25	箇所②	0.25					1	位相差	中野テクノス	中野テクノス									
								幾何平均(箇所①)	0.10																		
								幾何平均(箇所②)	0.11																		

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	総繊維数 濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.									クリソタイル	クロソライト	アモサイト、トモライト、 アグナイト、アソフィライト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	位相差	位相差 ／偏光					電子 顕微鏡法					
(2)②	05	51	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保安センター	(1)②	2013/1/23	2013/1/24	箇所①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス				2013/1/25			
							2013/1/24	2013/1/24	箇所②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
							2013/1/24	2013/1/25	箇所①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					2013/1/28		
							2013/1/25	2013/1/25	箇所②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
							2013/1/28	2013/1/28	箇所①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					2013/1/28		
	2013/1/28	2013/1/28	箇所②	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス													
				観測平均(箇所①)	0.056																						
				観測平均(箇所②)	0.056																						
	2013/1/23	2013/1/24	箇所①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					2013/1/25								
	2013/1/24	2013/1/25	箇所①	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					2013/1/28								
2013/1/25	2013/1/28	箇所①	<0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス					2013/1/28									
(2)③	02	30	岩手県	陸前高田市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2012/12/17	2012/12/19	風下①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/12/19	風下②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/12/19	セキュリティゾーン前①(上部)	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/12/19	セキュリティゾーン前②(下部)	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/12/19	集じん・排気装置排気口前①(上部)	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2012/12/19	集じん・排気装置排気口前②(下部)	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
		02	31	岩手県	陸前高田市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2012/12/26	2012/12/28	風下①	0.82							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
									2012/12/28	風下②	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
									2012/12/28	セキュリティゾーン前	0.73							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
									2012/12/28	集じん・排気装置排気口前	0.82							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
									2012/12/28	集じん・排気装置排気口前②(下部)	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
									2012/12/28	集じん・排気装置排気口前③(下部)	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター						
	02	32	岩手県	宮古市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/1/19	2013/1/21	風下①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/1/21	風下②	0.56							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/1/21	セキュリティゾーン前①(上部)	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/1/21	セキュリティゾーン前②(下部)	0.73							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/1/21	集じん・排気装置排気口前	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/1/21	集じん・排気装置排気口前②(下部)	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	33	岩手県	陸前高田市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/2/8	2013/2/13	風下①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/2/13	風下②	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/2/13	セキュリティゾーン前①(上部)	0.88							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/2/13	セキュリティゾーン前②(下部)	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/2/13	集じん・排気装置排気口前①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
								2013/2/13	集じん・排気装置排気口前②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター							
	02	34	岩手県	陸前高田市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/2/13	2013/2/14	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2013/2/14	風下②	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2013/2/14	セキュリティゾーン前①(上部)	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2013/2/14	セキュリティゾーン前②(下部)	0.56							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2013/2/14	集じん・排気装置排気口前(下部)	0.56							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
								2013/2/14	集じん・排気装置排気口前	0.45							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター							
	03	102	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2012/12/13	2012/12/16	作業前 風下①	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/12/16	作業前 風下②	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/12/16	作業前 発生源直近	0.82							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/12/22	風下①	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/12/22	風下②	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2012/12/22	セキュリティゾーン前①(上部)	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
		03	103	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/2/7	2013/2/8	セキュリティゾーン前②(下部)	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス						
									2013/2/8	セキュリティゾーン前(上部)	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス						
									2013/2/8	セキュリティゾーン前(下部)	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス						
									2013/2/8	集じん・排気装置排気口前(上部)	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス						
									2013/2/8	集じん・排気装置排気口前(下部)	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス						
									2013/2/8	集じん・排気装置排気口前②(下部)	0.19							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス						
	03	104	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/2/18	2013/2/8	風下①	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2013/2/8	風下②	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2013/2/8	セキュリティゾーン前①(上部)	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2013/2/8	セキュリティゾーン前(下部)	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2013/2/8	集じん・排気装置排気口前(上部)	0.056							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
								2013/2/8	集じん・排気装置排気口前(下部)	0.085							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス							
03	105	宮城県	気仙沼市	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/2/16	2013/2/19	風下①	6.4	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	6.4	1	位相差偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス							
							2013/2/19	風下②	0.39							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2013/2/19	セキュリティゾーン前	0.45							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2013/2/19	集じん・排気装置排気口前	0.73							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2013/2/19	未除去室内	6.8	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	6.8	1	位相差偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス							
							2013/2/19	未除去室内	6.8	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	6.8	1	位相差偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス							
05	1	福島県	川根町	アスベスト除去工事現場	(2)③	2013/1/30	2013/1/31	風下①	0.11							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2013/1/31	風下②	0.28							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2013/1/31	セキュリティゾーン前	2.2	<0.056	<0.056	0.11	0.056	0.17	2.0	1	位相差偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス							
							2013/1/31	集じん・排気装置排気口前	2.3	<0.056	<0.056	2.0	0.056	2.1	0.22	1	位相差偏光	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス						
							2013/2/18	風下①	0.22							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
							2013/2/18	風下②	0.17							1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
05	3	福島県	白河市	アスベスト除去工事現場 (レベル2)	(2)③	2013/2/15	2013/2/19	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
							2013/2/19	風下②	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
							2013/2/20	風下①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
							2013/2/20	風下②	0.85							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
							2013/2/21	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
							2013/2/21	風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
05	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/4	2013/2/5	風下①	0.28							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
							2013/2/5	風下②	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
							2013/2/5	風下③	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
							2013/2/5	風下④	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
							2013/2/5	風下⑤	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
							2013/2/5	風下⑥	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	クリンスタイル	クロソライト	アモサイト、レモナイト、 フナイト、アソソイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(2)③	02	4	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/30	2013/1/31 2013/1/31	風下① 風下②	0.34 0.56							2 2	位相差 位相差	環境管理センター 環境管理センター	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/5	やや湿 (0mm)	がれき分別、搬出 重機31台稼働	
	02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/31	2013/2/1 2013/2/1	風下① 風下②	0.17 0.11							1 1	位相差 位相差	環境管理センター 環境管理センター	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/5	やや湿 (0mm)	がれき分別、搬出 重機88台稼働	
	02	8	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/5	2013/2/6 2013/2/6	風下① 風下②	<0.056 0.056							1 1	位相差 位相差	環境管理センター 環境管理センター	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/8	湿 (0mm)	がれき破砕、搬出 重機23台稼働	
	02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/7	2013/2/8 2013/2/8	風下① 風下②	0.11 0.056							1 1	位相差 位相差	環境管理センター 環境管理センター	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/8	湿 (0mm)	がれき積込、搬出 重機4台稼働	
	02	10	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/11	2013/2/13 2013/2/13	風下① 風下②	0.11 0.28							1 1	位相差 位相差	環境管理センター 環境管理センター	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/15	やや湿 (0mm)	がれき分別 重機4台稼働	
	02	12	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/19	2013/2/20 2013/2/20	風下① 風下②	0.056 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/3/4	湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機30台稼働	
	02	13	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/21	2013/1/22 2013/1/22	風下① 風下②	0.22 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/1/25	湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機79台稼働	
	02	15	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2)③	2013/1/25	2013/1/28 2013/1/28	風下① 風下②	0.22 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/5	湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機43台稼働	
	02	19	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/30	2013/1/31 2013/1/31	風下① 風下②	<0.056 0.17							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/5	湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機14台稼働	
	02	20	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/31	2013/2/1 2013/2/1	風下① 風下②	0.28 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/5	湿 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機15台稼働	
	02	21	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2013/2/14	2013/2/15 2013/2/15	風下① 風下②	0.28 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/15	湿 (12.0mm)	がれき分別 重機5台稼働	
	02	22	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2013/2/14	2013/2/15 2013/2/15	風下① 風下②	<0.056 0.17							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/2/15	湿 (12.0mm)	重機の稼働なし	
	02	24	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/16	2013/1/17 2013/1/17	風下① 風下②	0.056 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/1/22	湿 (26.0mm)	がれき搬出 重機48台稼働	
	02	25	岩手県	岩手県	がれきの集積場	(2)③	2013/1/23	2013/1/24 2013/1/24	風下① 風下②	0.11 0.056							1 1	位相差 位相差	大東環境科学 大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター				2013/1/25	湿 (17.0mm)	がれき分別・搬出 重機33台稼働	
	03	65	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/18	2013/1/21 2013/1/21	風下① 風下②	0.17 0.11							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/1/22	乾 (0.0mm)	コンクリートガラ、及び木材の搬入 重機14台稼働	
	03	66	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/18	2013/1/21 2013/1/21	風下① 風下②	0.34 0.17							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/1/22	乾 (0.0mm)	がれきの搬入・搬出、がれきの破砕作業 重機24台	
	03	67	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/17	2013/1/18 2013/1/18	風下① 風下②	0.22 0.22							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/1/21	湿 (0.0mm)	現地作業 重機1台稼働	
	03	68	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/15	2013/1/16 2013/1/16	風下① 風下②	0.28 0.17							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/1/17	がれきなし (13.5mm)	作業なし 重機稼働なし	
	03	74	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/13	2013/2/14 2013/2/14	風下① 風下②	0.73 0.85							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/15	乾 (2.0mm)	土砂の搬入 重機2台稼働	
	03	79	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/28	2013/1/29 2013/1/29	風下① 風下②	0.34 0.45							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/1/30	乾 (10.5mm)	木材の搬入・搬出、破砕作業 重機12台稼働	
	03	80	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/18	2013/2/19 2013/2/19	風下① 風下②	0.56 0.73							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/20	乾 (0.0mm)	がれき・土砂の搬入・搬出、がれきの破砕 重機6台稼働	
	03	87	宮城県	亶理町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/26	2013/2/27 2013/2/27	風下① 風下②	0.56 0.82							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/28	乾 (0.0mm)	がれきの搬出 重機4台稼働	
	03	90	宮城県	山元町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/14	2013/2/15 2013/2/15	風下① 風下②	0.22 0.17							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/18	乾 (0.0mm)	コンクリートガラ、木屑の搬入 重機3台稼働	
	03	94	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/5	2013/2/6 2013/2/6	風下① 風下②	0.22 0.11							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/7	湿 (3.0mm)	がれきの破砕、分別 重機3台稼働	
	03	95	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/28	2013/3/1 2013/3/1	風下① 風下②	0.11 0.17							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/3/4	乾 (0.0mm)	がれきの破砕、搬出 重機4台稼働	
	03	96	宮城県	富谷町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/27	2013/2/28 2013/2/28	風下① 風下②	0.22 0.11							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/3/1	がれきなし (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
	03	97	宮城県	美里町	がれきの集積場	(2)③	2013/1/16	2013/1/17 2013/1/17	風下① 風下②	0.11 0.056							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/1/18	乾 (15.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
	05	4	福島県	矢吹町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/15	2013/2/18 2013/2/18	風下① 風下②	0.11 0.11							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/19	湿 (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
	05	5	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/21	2013/2/22 2013/2/22	風下① 風下②	2.3 1.9	<0.056 0.056	<0.056 0.056	<0.056 0.056	0.17 0.056	0.17 0.056	2.2 1.9	1 1	位相差偏光 位相差偏光	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/25	乾 (0.0mm)	がれきの選別、篩い分け、土砂の搬入 重機1台稼働
	05	10	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2013/2/19	2013/2/20 2013/2/20	風下① 風下②	0.19 0.39							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/21	乾 (0.0mm)	塵土、木材の積み上げ 重機2台稼働	
	05	11	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/4	2013/2/5 2013/2/5	風下① 風下②	0.056 0.11							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/6	乾 (0.0mm)	がれきの分別、篩い分け 重機5台稼働	
	05	12	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/2/21	2013/2/22 2013/2/22	風下① 風下②	1.2 0.88	<0.056 0.056	<0.056 0.056	<0.056 0.056	0.056 0.056	1.2 1	1	位相差偏光 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/25	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機14台稼働	
	05	20	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/2/21	2013/2/22 2013/2/22	風下① 風下②	0.70 0.53							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/25	乾 (0.0mm)	流木の破砕、コンクリートの分別 重機4台稼働	
	05	24	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/6	2013/2/6 2013/2/6	風下① 風下②	0.39 0.85							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/7	乾 (0.0mm)	コンクリートガラ、破砕 重機3台稼働	
	05	25	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/20	2013/2/21 2013/2/21	風下① 風下②	0.11 0.31							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/22	乾 (0.0mm)	汚泥の処理 重機6台稼働	
	05	26	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/22	2013/2/25 2013/2/25	風下① 風下②	0.79 0.28							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/28	乾 (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
	05	27	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/18	2013/2/19 2013/2/19	風下① 風下②	0.11 0.056							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/2/20	がれきなし (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし	
	05	28	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/27	2013/2/28 2013/2/28	風下① 風下②	0.17 0.28							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/3/1	乾 (0.0mm)	土砂の搬入 重機1台稼働	
	05	29	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/27	2013/2/28 2013/2/28	風下① 風下②	0.48 0.73							1 1	位相差 位相差	中外テクノス 中外テクノス	中外テクノス 中外テクノス				2013/3/1	乾 (0.0mm)	がれきの分別、搬出 重機4台稼働	

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48時間量)	作業状況
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度(f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
											クリソタイル	クロソドライト	アモサイト、レモライト、 アグナイト、アソファイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計												
(2)③	05	30	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/26	2013/2/27	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/28	乾 (0.0mm)	作業なし 重機稼働なし				
								2013/2/27	風下②	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	05	31	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/7	2013/2/8	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/12	がれきなし (6.5mm)	作業なし 重機稼働なし				
								2013/2/8	風下②	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	05	32	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/7	2013/2/8	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/12	湿 (6.5mm)	土砂の搬入、積み上げ作業 コンクリートがらの破砕 重機2台稼働				
								2013/2/8	風下②	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	05	33	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/26	2013/2/27	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/28	乾 (0.0mm)	がれきの搬入、分別 重機1台稼働				
								2013/2/27	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	05	34	福島県	広野町	がれきの集積場	(2)③	2013/1/31	2013/2/2	風下①	0.22						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/4	乾 (0.0mm)	がれきの搬入、破砕、選別作業 重機4台稼働				
								2013/2/2	風下②	0.39						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	06	2	茨城県	北茨城市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/7	2013/2/8	風下①	0.22						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/8	湿 (4.0mm)	がれき搬出入 重機1台稼働				
								2013/2/8	風下②	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
	06	3	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)③	2013/2/9	2013/2/13	風下①	0.17						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/15	乾 (0.0mm)	がれき搬入 重機稼働無し				
								2013/2/13	風下②	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
(2)④	08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2013/1/31	2013/2/2	風下①	0.17						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/4	湿 (0.0mm)	がれきの破砕、発詰め作業 重機1台稼働				
								2013/2/2	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	02	23	岩手県	洋野町	中間処理施設	(2)④	2013/2/21	2013/2/23	風下①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/3/4						
								2013/2/23	風下②	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
	03	64	宮城県	利府町	中間処理施設	(2)④	2013/2/12	2013/2/13	風下①	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/14						
								2013/2/13	風下②	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
(2)⑤	03	99	宮城県	安川町	中間処理施設	(2)④	2013/1/29	2013/1/30	風下①	0.51						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/1/31						
								2013/1/30	風下②	0.69						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	03	81	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2013/1/28	2013/1/29	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/1/30						
								2013/1/29	風下②	<0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	03	82	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2013/2/18	2013/2/19	風下①	0.56						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/20						
								2013/2/19	風下②	0.45						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
(2)⑤	05	19	福島県	相馬市	がれきの集積場跡地	(2)⑤	2013/2/19	2013/2/20	風下①	0.056						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/21						
								2013/2/20	風下②	0.11						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
	08	3	千葉県	我孫子市	アスベスト除去工事現場 (レベル3)	(2)①	2013/2/7	2013/2/8	風下①	0.28						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス		2013/2/12						
								2013/2/8	風下②	0.34						1	位相差	中外テクノス	中外テクノス								
(3)	02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(3)	2013/2/12	2013/2/13	風下①	0.62						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/2/15	やや湿 (0mm)	がれき分別、搬出 重機8台稼働				
								2013/2/13	風下②	0.39						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター								
	02	14	岩手県	宮吉市	がれきの集積場	(3)	2013/1/18	2013/1/21	風下①	0.73						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/1/22	湿 (0.0mm)	がれき分別、搬出 重機142台稼働				
								2013/1/21	風下②	0.39						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								
								2013/1/21	風下③	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター								

＜抜粋版＞アスベスト大気濃度調査(第8次モニタリング) 地点一覧表

第8次モニタリングで調査を実施した202地点のうち、
「総繊維数濃度が10本/ ㍎超過した地点」、「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/ ㍎超過した地点」である1地点を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における 繊維の種類ごとの割合。
都道府県 No.	地点 No.								総繊維数濃度 [本/リットル]	アスベスト 繊維数濃度 [本/リットル]	
05	1	福島県	川俣町	アスベスト除去工事現場	(2) ①	2013/1/30	2013/1/31	風下①	0.11	—	—
								風下②	0.28	—	—
								セキュリティゾーン前	2.2	—	—
								集じん・排気装置排気口前	2.3	2.1	アスベスト (アモサイト) 90% その他 10%

調査地点分類	(1)被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	①避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	92地点
	②被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2)アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	①倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	1地点
	②倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0地点
	③破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	56地点
	④がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	7地点
	⑤その他(測定が必要と自治体が判断した地点)	3地点
	(3)第8次モニタリング調査で石棉繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	0地点
	合 計	168地点

アスベスト大気濃度調査（第9次モニタリング） 地点一覧表

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況 ※重機の稼働台数には搬入、搬出の トラック等も含む
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	クリンタイル	クロシドライト	アモサイト、トモサイト、 アクリノイト、アノノライト	石棉の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(1)①	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)①	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.28 0.17							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	-	-		
	02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2013/5/20	2013/5/21 2013/5/21	風下① 風下②	0.17 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	02	6	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)①	2013/5/23	2013/5/24 2013/5/24	風下① 風下①	<0.056 0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	-	校舍解体工事中 コンクリートガラ積込・搬出、重機5台稼働		
	02	7	岩手県	大槌町	公共施設	(1)①	2013/6/3	2013/6/4 2013/6/4	風下① 風下②	0.56 0.34							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	-	-		
	02	16	岩手県	久慈市	公共施設	(1)①	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	<0.056 0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	02	17	岩手県	野田村	公共施設	(1)①	2013/5/13	2013/5/14 2013/5/14	風下① 風下②	<0.056 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/15	-	-		
	02	18	岩手県	野田村	学校	(1)①	2013/5/13	2013/5/14 2013/5/14	風下① 風下②	<0.056 0.86							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/15	-	-		
	02	26	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2013/5/21	2013/5/22 2013/5/22	風下① 風下②	0.56 0.62							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	-	-		
	02	28	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.28 0.34							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	-	-		
	02	29	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/6/7	2013/6/10 2013/6/10	風下① 風下②	0.056 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/13	-	-		
	02	31	岩手県	釜石市	学校	(1)①	2013/5/24	2013/6/13 2013/6/14	風下① 風下②	3.0 1.2	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	3.0 1.2	1 1	位相差／偏光 位相差／偏光	大東環境科学	環境管理センター 環境管理センター			2013/6/25 2013/6/25	-	-			
	03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/7	2013/5/8 2013/5/8	風下① 風下②	<0.056 <0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/9	-	-		
	03	2	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/8	2013/5/9 2013/5/9	風下① 風下②	0.056 0.73							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/14	-	-		
	03	3	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/9	2013/5/10 2013/5/10	風下① 風下②	<0.056 0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/14	-	-		
	03	4	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/10	2013/5/13 2013/5/13	風下① 風下②	0.056 0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/15	-	-		
	03	5	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/13	2013/5/14 2013/5/14	風下① 風下②	0.34 0.22							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/15	-	-		
	03	6	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/14	2013/5/15 2013/5/15	風下① 風下②	0.51 0.51							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	03	7	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/15	2013/5/16 2013/5/16	風下① 風下②	0.056 0.22							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	03	8	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	<0.056 <0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	03	9	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/17	2013/5/20 2013/5/20	風下① 風下②	<0.056 0.45							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	03	10	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/20	2013/5/21 2013/5/21	風下① 風下②	0.11 0.17							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	-	-		
	03	11	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/24	2013/5/27 2013/5/27	風下① 風下②	0.45 0.34							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	-	-		
	03	12	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/27	2013/5/28 2013/5/28	風下① 風下②	0.88 0.17							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	-	-		
	03	13	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/31	2013/6/3 2013/6/3	風下① 風下②	0.28 <0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	-	-		
	03	14	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/29	2013/5/30 2013/6/14	風下① 風下②	0.85 1.8	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	1.8	1	位相差 位相差／偏光	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11 2013/6/25	-	-			

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	総繊維数 濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況 ※重機の稼働台数には搬入、搬出の トラック等も含む
	都道府県 No.	地点 No.									アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数			位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法			
											クリソタイル	クロソドライト	アモサイト、トモライト、 アチノライト、アソフリイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計										
(1)①	03	15	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/30	2013/6/19 2013/6/3	風下① 風下②	4.0 0.28	<0.056 0.45	<0.056 0.45	<0.056 0.45	<0.056 0.45	4.0 1	1 2	位相差／偏光 位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25 2013/6/11	- -	- -
	03	16	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.45 0.45						2 2	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	- -	- -
	03	17	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/3	2013/6/4 2013/6/4	風下① 風下②	0.28 0.11						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	- -	- -
	03	18	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/4	2013/6/5 2013/6/5	風下① 風下②	0.73 0.80						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	- -	- -
	03	19	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/5	2013/6/6 2013/6/6	風下① 風下②	0.22 0.45						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	- -	- -
	03	20	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/6	2013/6/7 2013/6/7	風下① 風下②	0.28 0.11						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	- -	- -
	03	21	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/10	2013/6/11 2013/6/11	風下① 風下②	0.11 <0.056						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/13	- -	- -
	03	22	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/7	2013/6/10 2013/6/10	風下① 風下②	0.17 0.56						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/13	- -	- -
	03	23	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/11	2013/6/12 2013/6/12	風下① 風下②	1.9 0.88	<0.056 0.22	<0.056 0.11	<0.056 0.11	<0.056 0.11	1.8 1	1 1	位相差／偏光 位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/7/1 2013/6/25	- -	- -
	03	24	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/12	2013/6/14 2013/6/14	風下① 風下②	0.22 0.34						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	25	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/13	2013/6/14 2013/6/27	風下① 風下②	0.11 1.8	<0.056 0.45	<0.056 0.45	<0.056 0.45	<0.056 0.45	1.8 1	1 1	位相差 位相差／偏光	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	26	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/14	2013/6/17 2013/6/17	風下① 風下②	0.51 0.34						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	27	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/24	2013/6/25 2013/6/25	風下① 風下②	0.17 0.34						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/7/1	- -	- -
	03	28	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/18	2013/6/19 2013/6/19	風下① 風下②	0.73 0.82						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	29	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/24	2013/6/25 2013/6/25	風下① 風下②	<0.056 0.17						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/7/1	- -	- -
	03	30	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/20	2013/6/21 2013/6/21	風下① 風下②	0.11 0.22						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	31	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/21	2013/6/24 2013/6/24	風下① 風下②	0.056 0.056						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	32	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/17	2013/6/18 2013/6/18	風下① 風下②	0.45 0.11						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	- -	- -
	03	33	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/25	2013/6/26 2013/6/26	風下① 風下②	0.17 0.34						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/7/1	- -	- -
	03	34	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/6/26	2013/6/27 2013/6/27	風下① 風下②	0.88 0.82						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター			2013/7/1	- -	- -
	03	35	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2013/5/13	2013/5/14 2013/5/14	風下① 風下②	0.17 0.28						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/15	- -	- -
	03	36	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2013/5/14	2013/5/15 2013/5/15	風下① 風下②	0.85 0.88						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	- -	- -
	03	37	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2013/5/15	2013/5/16 2013/5/16	風下① 風下②	0.28 0.39						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	- -	- -
	03	38	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2013/5/20	2013/5/21 2013/5/21	風下① 風下②	0.11 0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	- -	- -
	03	39	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2013/5/21	2013/5/22 2013/5/22	風下① 風下②	0.45 0.56						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	- -	- -
	03	40	宮城県	塩竈市	公共施設	(1)①	2013/5/8	2013/5/9 2013/5/9	風下① 風下②	0.056 0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/14	- -	- -
	03	41	宮城県	塩竈市	仮設住宅	(1)①	2013/5/9	2013/5/10 2013/5/10	風下① 風下②	<0.056 0.22						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/14	- -	- -
	03	47	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.17 0.28						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	- -	- -
	03	48	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2013/5/27	2013/5/28 2013/5/28	風下① 風下②	0.28 0.51						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	- -	- -
	03	49	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2013/5/27	2013/5/28 2013/5/28	風下① 風下②	0.28 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	- -	- -
	03	50	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.28 0.56						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	- -	- -
	03	51	宮城県	名取市	公共施設	(1)①	2013/5/29	2013/5/31 2013/5/31	風下① 風下②	<0.056 0.17						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/11	- -	- -
	03	52	宮城県	多賀城市	公共施設	(1)①	2013/5/8	2013/5/9 2013/5/9	風下① 風下②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/14	- -	- -
	03	53	宮城県	多賀城市	公共施設	(1)①	2013/5/9	2013/5/10 2013/5/10	風下① 風下②	0.22 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/14	- -	- -
	03	54	宮城県	多賀城市	公共施設	(1)①	2013/5/10	2013/5/13 2013/5/13	風下① 風下②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/15	- -	- -

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況 ※重機の稼働台数には搬入、搬出の トラック等も含む		
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、トレライト、 アグナイト、アソファイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法							
(1)①	03	55	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2013/5/30	2013/5/31 2013/5/31	風下① 風下②	0.17 0.34							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	03	56	宮城県	岩沼市	公共施設	(1)①	2013/5/31	2013/6/3 2013/6/3	風下① 風下②	0.22 0.28							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	03	61	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	0.17 0.11							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/22	-	-			
	03	62	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/5/30	2013/5/31 2013/5/31	風下① 風下②	0.73 0.51							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	03	63	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/5/23	2013/5/24 2013/5/24	風下① 風下②	0.11 0.56							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	03	64	宮城県	亶理町	学校	(1)①	2013/5/20	2013/5/21 2013/5/21	風下① 風下②	0.11 0.82							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/22	-	-			
	03	66	宮城県	山元町	学校	(1)①	2013/6/5	2013/6/6 2013/6/6	風下① 風下②	0.17 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	03	67	宮城県	山元町	仮設住宅	(1)①	2013/6/10	2013/6/11 2013/6/11	風下① 風下②	0.11 0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/13	-	-			
	03	68	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/5/23	2013/5/24 2013/5/24	風下① 風下②	0.22 0.34							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	03	69	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/5/21	2013/5/23 2013/5/23	風下① 風下②	0.17 0.82							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	03	70	宮城県	七ヶ浜町	仮設住宅	(1)①	2013/5/21	2013/5/23 2013/5/23	風下① 風下②	0.17 0.17							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	03	75	宮城県	女川町	学校	(1)①	2013/5/23	2013/5/27 2013/5/27	風下① 風下②	0.11 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	03	77	宮城県	南三陸町	学校	(1)①	2013/5/22	2013/5/23 2013/5/23	風下① 風下②	0.22 0.73							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	5	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/5/9	2013/5/10 2013/5/10	風下① 風下②	0.28 0.056							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/14	-	-			
	05	6	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/5/10	2013/5/13 2013/5/13	風下① 風下②	<0.056 0.34							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/15	-	-			
	05	7	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/5/13	2013/5/14 2013/5/14	風下① 風下②	0.17 0.51							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/15	-	-			
	05	8	福島県	新地町	学校	(1)①	2013/5/14	2013/5/15 2013/5/16	風下① 風下②	0.17 0.17							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/22	-	-			
	05	12	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/5/24	2013/5/27 2013/5/27	風下① 風下②	0.056 <0.056							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	13	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/5/28	2013/5/30 2013/5/30	風下① 風下②	0.51 0.45							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	14	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/5/30	2013/6/19 2013/5/31	風上① 風上②	3.0 0.96	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	3.0	位相差／偏光	福島理化学研究所	環境管理センター	環境管理センター				2013/6/25 2013/6/11	-	-			
	05	15	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/5/27	2013/5/28 2013/5/28	風下① 風下②	0.17 0.22							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	16	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/5/27	2013/5/28 2013/5/28	風下① 風下②	0.056 <0.056							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	17	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2013/5/28	2013/5/30 2013/5/30	風下① 風下②	0.056 0.45							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	20	福島県	相馬市	学校	(1)①	2013/5/24	2013/5/27 2013/5/27	風下① 風下②	0.11 <0.056							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	-	-			
	05	21	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	0.22 0.39							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/22	-	-			
	05	22	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2013/5/17	2013/5/20 2013/5/20	風下① 風下②	0.056 <0.056							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/22	-	-			
	05	35	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2013/6/5	2013/6/6 2013/6/6	風下① 風下②	0.34 0.51							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	05	36	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2013/6/5	2013/6/6 2013/6/6	風下① 風下②	0.34 0.51							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	05	37	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2013/6/6	2013/6/7 2013/6/7	風下① 風下②	0.17 0.34							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	05	38	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2013/6/6	2013/6/7 2013/6/7	風下① 風下②	0.11 <0.056							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	-	-			
	05	39	福島県	いわき市	住宅地	(1)①	2013/6/7	2013/6/10 2013/6/10	風下① 風下②	0.45 0.45							1 1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/13	-	-			
	08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1)①	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	0.11 0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/5/22	-	-			
	(1)②	02	35	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)②	2013/6/17	2013/6/18 2013/6/18	箇所① 箇所②	0.82 0.28							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-		
								2013/6/18	2013/6/19 2013/6/19	箇所① 箇所②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-			
								2013/6/20	2013/6/21 2013/6/21	箇所① 箇所②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-			
									幾何平均(箇所①)		0.12																		
								幾何平均(箇所②)		0.095																			

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	総繊維数 濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況 ※重機の稼働台数には搬入、搬出の トラック等も含む	
	都道府県 No.	地点 No.									クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、トレモライト、 アグナイト、アソブライツ	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数			位相差	位相差 ／偏光	電子 顕微鏡法				
(1)②	02	36	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)②	2013/6/10	2013/6/11	箇所①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/13	-	-
								2013/6/11	箇所②	0.11							1									
							2013/6/11	2013/6/12	箇所①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/12	箇所②	0.34							1									
							2013/6/12	2013/6/13	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/13	箇所②	0.11							1									
								幾何平均(箇所①)		0.30																
								幾何平均(箇所②)		0.16																
	02	37	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)②	2013/6/10	2013/6/11	箇所①	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/13	-	-
								2013/6/11	箇所②	0.85							1									
							2013/6/11	2013/6/12	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/12	箇所②	0.51							1									
							2013/6/12	2013/6/13	箇所①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/13	箇所②	0.22							1									
								幾何平均(箇所①)		0.21																
								幾何平均(箇所②)		0.45																
	02	38	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)②	2013/6/11	2013/6/12	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/12	箇所②	0.17							1									
							2013/6/12	2013/6/13	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/13	箇所②	0.11							1									
							2013/6/13	2013/6/14	箇所①	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-
								2013/6/14	箇所②	0.39							1									
								幾何平均(箇所①)		0.16																
								幾何平均(箇所②)		0.19																
	03	78	宮城県	涌谷町	国設福島局	(1)②	2013/5/13	2013/5/14	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/15	-	-
								2013/5/14	箇所②	0.17							1									
							2013/5/14	2013/5/15	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/22	-	-
								2013/5/15	箇所②	0.056							1									
							2013/5/15	2013/5/16	箇所①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/22	-	-
								2013/5/16	箇所②	0.28							1									
								幾何平均(箇所①)		0.18																
								幾何平均(箇所②)		0.13																
	04	1	山形県	米沢市	国道13号線	(1)②	2013/5/28	2013/5/30	箇所①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-
								2013/5/29	箇所②	0.34							1									
							2013/5/29	2013/5/30	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-
								2013/5/30	箇所②	0.22							1									
							2013/5/30	2013/6/3	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-
								2013/6/3	箇所②	0.056							1									
								幾何平均(箇所①)		0.17																
								幾何平均(箇所②)		0.16																
	04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	(1)②	2013/5/28	2013/5/29	箇所①	0.73							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-
								2013/5/29	箇所②	0.79							1									
							2013/5/29	2013/5/31	箇所①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-
								2013/5/31	箇所②	0.39							1									
							2013/5/30	2013/6/3	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	-	-
								2013/6/3	箇所②	<0.056							1									
								幾何平均(箇所①)		0.36																
幾何平均(箇所②)								0.25																		
05	40	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	(1)②	2013/6/17	2013/6/18	箇所①	0.39							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
							2013/6/18	箇所②	0.79							1										
						2013/6/18	2013/6/19	箇所①	0.51							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
							2013/6/19	箇所②	0.45							1										
						2013/6/19	2013/6/20	箇所①	0.45							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
							2013/6/20	箇所②	0.51							1										
							幾何平均(箇所①)		0.44																	
							幾何平均(箇所②)		0.56																	
05	41	福島県	いわき市	廃棄物処分場から800m離れたバックグラウンド地域	(1)②	2013/6/17	2013/6/18	箇所①	0.34							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
						2013/6/18	2013/6/19	箇所①	0.22							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
						2013/6/19	2013/6/20	箇所①	<0.056							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
						幾何平均(箇所①)		0.16																		
(2)①	03	79	宮城県	気仙沼市	解体現場	(2)③	2013/6/20	2013/6/21	風下①	0.62						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/25	-	-	
								2013/6/21	風下②	0.34						1										
								2013/6/21	前室	0.73						1										
								2013/6/21	排気口	0.34						1										
								2013/6/21	1F脱臭機室	0.90						1										
(2)③	01	1	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/20	2013/5/21	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (1.5mm)	作業無し		
								2013/5/27	風下②	1.4	<0.056	<0.056	<0.056	0.22	0.22	1.1			1	環境管理センター						
	01	2	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/21	2013/5/22	風下①	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	がれき無し (1.5mm)	作業無し		
								2013/5/22	風下②	0.82						1										
	01	3	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/21	2013/5/22	風下①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	がれき無し (1.5mm)	作業無し		
								2013/5/22	風下②	0.28						1										
	02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/21	2013/5/22	風下①	0.51						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	がれき無し	作業無し		
								2013/5/22	風下②	0.82						1										

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h内)	作業状況 ※重機の稼働台数には搬入、搬出の トラック等も含む
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(2)③	02	4	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/31	2013/6/3 2013/6/4	風下① 風下②	0.11 0.56							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	湿 (14.0mm)	岩石の搬入 重機37台		
	02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2013/6/7	2013/6/10 2013/6/10	風下① 風下②	0.056 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/13	乾 (0.0mm)	土砂の分別・搬出 重機139台		
	02	8	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/27	2013/6/12 2013/5/28	風下① 風下②	2.6 0.80	<0.056	<0.056	<0.056	0.056	0.056	2.5	1 1	位相差／偏光	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター		2013/6/25	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機99台稼働		
	02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/27	2013/5/28 2013/5/28	風下① 風下②	0.22 0.17							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	乾 (0.0mm)	作業無し		
	02	10	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/5	2013/6/6 2013/6/6 2013/6/6	風下① 風下② 風下③	0.11 0.51 0.28							2 4 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機114台稼働		
	02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/4	2013/6/5 2013/6/5	風下① 風下②	0.17 0.51							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	コンクリートガラ破砕・精込・搬出 土砂精込・搬出 重機88台稼働		
	02	12	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/6	2013/6/7 2013/6/7	風下① 風下②	0.39 0.17							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機347台稼働		
	02	13	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/13	2013/5/14 2013/5/14	風下① 風下②	0.79 0.68							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/15	乾 (12.0mm)	がれき分別・搬出 重機71台稼働		
	02	14	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/10	2013/5/13 2013/5/13 2013/5/13	風下① 風下② 風下③	0.79 0.17 0.22							1 1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/15	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機133台稼働		
	02	15	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2)③	2013/5/17	2013/5/20 2013/5/20	風下① 風下②	<0.056 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (1.0mm)	がれき搬出・整地 重機9台稼働		
	02	19	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/15	2013/5/16 2013/5/16	風下① 風下②	<0.056 0.28							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機5台稼働		
	02	20	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/17	2013/5/20 2013/5/20	風下① 風下②	0.17 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (0.0mm)	作業無し		
	02	21	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2013/5/14	2013/5/22 2013/5/15	風下① 風下②	1.8 0.85	<0.056	<0.056	<0.056	0.34	0.34	1.4	1 1	位相差／偏光	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター		2013/5/22	乾 (0.0mm)	土砂の分別・選搬 重機65台稼働		
	02	22	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2013/5/14	2013/5/15 2013/5/15	風下① 風下②	0.51 0.62							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (0.0mm)	がれきの分別・選搬 重機29台稼働		
	02	24	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/8	2013/5/9 2013/5/9	風下① 風下②	0.56 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/14	乾 (5.5mm)	がれき分別・搬出 重機60台稼働		
	02	25	岩手県	岩泉町	がれきの集積場	(2)③	2013/5/15	2013/5/15 2013/5/15	風下① 風下②	<0.056 0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (0.5mm)	がれき分別・搬出 重機23台稼働		
	02	32	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/4	2013/6/5 2013/6/5	風下① 風下②	0.51 0.34							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	コンクリートガラ精込・搬出 重機14台稼働		
	02	33	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/5	2013/6/6 2013/6/6	風下① 風下②	0.34 0.17							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	金属がれき分別・精込・搬出 重機19台稼働		
	02	34	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/6	2013/6/10 2013/6/10	風下① 風下②	0.51 0.51							2 4	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	コンクリートガラ搬入・破砕・選別・搬出 重機137台稼働		
	03	43	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/24	2013/5/27 2013/5/27	風下① 風下②	0.22 <0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	乾 (0.0mm)	がれきの分別・選搬 重機38台稼働		
	03	44	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.73 0.34							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	乾 (0.0mm)	がれきの分別・選搬 重機8台稼働		
	03	45	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/29	2013/5/30 2013/5/30	風下① 風下②	<0.056 0.17							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	整地作業 重機3台稼働		
	03	46	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/28	2013/5/29 2013/5/29	風下① 風下②	0.17 0.056							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/3	乾 (0.0mm)	作業無し		
	03	57	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/17	2013/5/20 2013/5/20	風下① 風下②	0.34 0.51							2 2	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (4.5mm)	土砂等搬出入 重機17台稼働		
	03	58	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/17	2013/5/20 2013/5/20	風下① 風下②	0.11 0.11							2 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (7.5mm)	土砂等搬出入 重機14台稼働		
	03	65	宮城県	亶理町	がれきの集積場	(2)③	2013/6/3	2013/6/4 2013/6/4	風下① 風下②	0.11 0.45							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/6/11	乾 (0.0mm)	がれき搬出 重機33台稼働		
	03	71	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2013/5/22	2013/5/23 2013/5/23	風下① 風下②	0.17 0.39							2 2	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/3	乾 (0.0mm)	がれきの分別・選搬 重機100台稼働		
	03	72	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2013/4/25	2013/4/26 2013/4/26	風下① 風下②	<0.056 <0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/9	湿 (3.5mm)	がれき搬出 重機12台稼働		
	03	73	宮城県	富谷町	がれきの集積場	(2)③	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	<0.056 <0.056							1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/5/22	がれき無し (3.5mm)	作業無し		
	03	74	宮城県	美里町	がれきの集積場	(2)③	2013/5/16	2013/5/17 2013/5/17	風下① 風下②	0.17 0.22							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/5/22	乾 (5.5mm)	作業無し		
	05	1	福島県	白河市	がれきの集積場	(2)③	2013/6/25	2013/6/26 2013/6/26	風下① 風下②	0.17 0.11							1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/7/1	やや湿 (6.5mm)	がれき分別・選搬 重機5台稼働		
	05	4	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2013/5/8	2013/5/10 2013/5/10	風下① 風下②	0.85 0.34							1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/5/14	やや湿 (0.0mm)	がれき分別・選搬 重機23台稼働		
	05	9	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2013/5/15	2013/5/16 2013/5/16	風下① 風下②	0.22 0.62							1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/5/22	乾 (0.0mm)	木材破砕・選搬 重機5台稼働		

分類 No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類 No.	試料 採取日	分析 実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (49t当量)	作業状況 ※重機の稼働台数には搬入、搬出の トラック等も含む
	都道府県 No.	地点 No.								総繊維数 濃度 (f/L)	クリソタイル	クロソドライト	アモサイト、レトロイト、 アグナイト、アソファイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト 繊維合計	その他の繊維数 濃度 (f/L)	捕集 フィルタ 枚数	位相差	位相差 ／偏光			電子 顕微鏡法					
(2)③	05	10	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/5/20	2013/5/21	風下①	<0.056							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/22	湿 (3.0mm)	がれき分別 重機26台稼働	
								2013/5/21	風下②	0.17							1										
	05	11	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/5/20	2013/5/21	風下①	0.11							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/5/22	湿 (3.0mm)	がれき分別 重機20台稼働	
								2013/5/21	風下②	<0.056							1										
	05	19	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/5/22	2013/5/23	風下①	0.17							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	乾 (0.0mm)	木材の洗浄、選別、破砕 重機12台稼働	
								2013/5/23	風下②	0.34							1										
	05	23	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/31	2013/6/3	風下①	0.28							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	やや湿 (11.0mm)	がれきの分別、搬入 重機9台稼働	
								2013/6/3	風下②	0.28							1										
	05	24	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/29	2013/5/30	風下①	0.96							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機22台稼働	
								2013/5/30	風下②	0.56							1										
	05	25	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/23	2013/5/24	風下①	0.34							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	乾 (0.0mm)	作業無し	
								2013/5/24	風下②	0.45							1										
	05	26	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/23	2013/5/24	風下①	0.22							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/3	乾 (0.0mm)	作業無し	
								2013/5/24	風下②	0.39							1										
	05	27	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/21	2013/5/23	風下①	0.17							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	やや湿 (3.0mm)	木材選別、破砕 重機11台稼働	
								2013/5/23	風下②	0.056							1										
	05	28	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/5/21	2013/5/22	風下①	1.2							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/11	やや湿 (3.0mm)	がれきの分別 重機11台稼働	
								2013/6/12	風下①	2.3	<0.056	<0.056	<0.056	0.056	0.056	2.3	1	位相差／偏光	福島理化学研究所	環境管理センター	環境管理センター			2013/6/25	やや湿 (3.0mm)		
								2013/5/23	風下②	0.79							1	位相差		環境管理センター				2013/6/11			
	05	29	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/6/11	2013/6/13	風下①	1.0							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	乾 (0.0mm)	作業無し	
							2013/6/13	風下②	1.1							1											
							2013/6/26	風下②	1.8	<0.056	<0.056	<0.056	0.17	0.17	1.4	1	位相差／偏光		環境管理センター				2013/7/1				
05	30	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/6/11	2013/6/13	風下①	0.73							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	乾 (0.0mm)	がれきの分別、選別 重機40台稼働		
							2013/6/13	風下②	0.51							1											
05	31	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/6/13	2013/6/14	風下①	0.56							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	やや湿 (1.5mm)	がれきの分別、選別 重機28台稼働		
							2013/6/14	風下②	0.17							1											
05	32	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/6/12	2013/6/13	風下①	0.34							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	乾 (0.0mm)	がれきの分別、選別 重機30台稼働		
							2013/6/13	風下②	1.8							1											
							2013/6/27	風下②	2.9	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	2.9	1	位相差／偏光		環境管理センター				2013/7/1				
05	33	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/6/12	2013/6/14	風下①	0.85							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機1台稼働		
							2013/6/14	風下②	0.79							1											
05	34	福島県	広野町	がれきの処理現場	(2)③	2013/6/20	2013/6/24	風下①	0.11							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/6/25	やや湿 (11.0mm)	がれきの破砕、分別 重機20台稼働		
							2013/6/24	風下②	0.17							1											
06	1	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/15	2013/5/16	風下①	0.68							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/5/22	やや湿 (0.0mm)	がれき搬入 重機2台稼働		
							2013/5/16	風下②	1.5							1											
							2013/5/23	風下②	1.5	0.11	<0.056	<0.056	0.34	0.45	1.1	1	位相差／偏光		環境管理センター				2013/6/3				
07	1	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/13	2013/5/14	風下①	<0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/5/15	湿 (26.0mm)	作業無し		
							2013/5/14	風下②	0.22							1											
07	2	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/14	2013/5/15	風下①	0.34							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/5/22	やや湿 (0.0mm)	作業無し		
							2013/5/15	風下②	0.17							1											
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2013/5/17	2013/5/20	風下①	0.22							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/5/22	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機4台稼働		
							2013/5/20	風下②	0.17							1											
02	23	岩手県	洋野町	中間処理施設	(2)④	2013/5/17	2013/5/20	風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/22	-	-		
							2013/5/20	風下②	<0.056							1											
02	27	岩手県	大船渡市	中間処理施設	(2)④	2013/5/22	2013/5/23	風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出 重機139台稼働		
							2013/5/23	風下②	0.34							1											
02	30	岩手県	陸前高田市	中間処理施設	(2)④	2013/5/31	2013/6/3	風下①	0.34							2	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/11	湿 (14.0mm)	がれき分別・搬出 重機536台稼働		
							2013/6/3	風下②	0.45							2											
03	42	宮城県	利府町	中間処理施設	(2)④	2013/5/10	2013/5/13	風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/5/15	-	-		
							2013/5/13	風下②	0.056							1											
03	76	宮城県	女川町	中間処理施設	(2)④	2013/5/24	2013/5/24	風下①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-		
							2013/5/24	風下②	0.28							1											
05	2	福島県	白河市	中間処理施設	(2)④	2013/6/26	2013/6/27	風下①	0.34							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/7/1	やや湿 (0.0mm)	がれき搬入、選別 重機4台稼働		
							2013/6/27	風下②	0.45							1											
05	3	福島県	白河市	中間処理施設	(2)④	2013/6/25	2013/6/26	風下①	0.28							1	位相差	福島理化学研究所	環境管理センター				2013/7/1	やや湿 (6.5mm)	がれき破砕 重機3台稼働		
							2013/6/26	風下②	0.51							1											
03	59	宮城県	東松島市	土砂溜場	(2)⑤	2013/5/22	2013/5/23	風下①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-		
							2013/5/23	風下②	<0.056							1											
03	60	宮城県	東松島市	土砂溜場	(2)⑤	2013/5/23	2013/5/24	風下①	0.73							2	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/6/3	-	-		
							2013/5/24	風下②	0.17					</													

調査地点分類	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	95地点
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	5地点
	② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0地点
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	52地点
	④ がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	5地点
	⑤ その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	4地点
	(3) 第9次モニタリング調査で石棉繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	0地点
合 計		170地点

アスベスト大気濃度調査（第10次モニタリング） 地点一覧表

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数	位相差	測定機関			位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法				
											クリソタイル	クロシドライト	アモサイト、トモライト、アクチノライト、アノソフライト	石棉の可能性がある繊維	アスベスト繊維合計													
	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)①	2013/9/4	2013/9/5 風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-		
	02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2013/9/12	2013/9/5 風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-		
								2013/9/17 風下①	0.11						1													
	02	6	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)①	2013/9/9	2013/9/17 風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-		
								2013/9/10 風下①	0.056						1													
	02	7	岩手県	大槌町	公共施設	(1)①	2013/9/17	2013/9/10 風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-	
								2013/9/18 風下①	0.28						1													
	02	16	岩手県	久慈市	公共施設	(1)①	2013/9/17	2013/9/18 風下②	0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-	
								2013/9/18 風下①	0.45						1													
	02	17	岩手県	野田村	公共施設	(1)①	2013/9/18	2013/9/18 風下②	0.17								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	-	-	-	
								2013/9/19 風下①	<0.056						1													
	02	18	岩手県	野田村	学校	(1)①	2013/9/18	2013/9/19 風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	-	-	-	
								2013/9/19 風下①	<0.056						1													
	02	26	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2013/8/30	2013/9/19 風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	-	-	-	
								2013/9/2 風下①	0.22						1													
	02	28	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/9/4	2013/9/2 風下②	0.17								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/11	-	-	-	
								2013/9/5 風下①	0.056						1													
	02	29	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/9/5	2013/9/5 風下②	<0.056								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-	
								2013/9/6 風下①	0.28						1													
	02	31	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/9/5	2013/9/6 風下②	0.22								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-	
								2013/9/6 風下①	0.11						1													
	03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/3	2013/9/12 風下②	0.11								1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-	
								2013/9/12 風下①	<0.056						1													
	03	2	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/12	2013/9/4 風下②	0.17								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-	
								2013/9/13 風下①	0.51						1													
	03	3	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/17	2013/9/13 風下②	0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-	
								2013/9/18 風下①	0.056						1													
	03	4	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/6	2013/9/18 風下②	0.39								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-	
								2013/9/9 風下①	<0.056						1													
	03	5	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/9	2013/9/9 風下②	0.28								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-	
2013/9/10 風下①								<0.056						1														
03	6	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/13	2013/9/10 風下②	0.17								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-		
							2013/9/17 風下①	0.22						1														
03	7	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/24	2013/9/17 風下②	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/20	-	-	-		
							2013/9/25 風下①	0.45						1														
03	8	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/6	2013/9/25 風下②	<0.056								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/27	-	-	-		
							2013/9/9 風下①	<0.056						1														
03	9	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/25	2013/9/9 風下②	0.11								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/13	-	-	-		
							2013/9/26 風下①	0.51						1														
03	10	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/26	2013/9/28 風下②	0.39								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/30	-	-	-		
							2013/9/27 風下①	0.51						1														
03	11	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/9/27	2013/9/27 風下②	0.62								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/30	-	-	-		
							2013/9/30 風下①	0.22						1														
							2013/9/30 風下②	0.17								1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/7	-	-	-		

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態(48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度(f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の繊維数濃度(f/L)	捕集フィルタ枚数	位相差	測定機関	位相差			位相差／偏光	電子顕微鏡法					
											クリンソイル	クロソライト	アモサイト、トモライト、アケナライト、アノフィライト	石綿の可能性のある繊維										アスベスト繊維合計				
03	57	宮城県亶理町	学校	(1)①	2013/9/2	2013/9/3 2013/9/3	風下① 風下②	0.56 0.39							1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/11	-	-	-				
03	58	宮城県亶理町	学校	(1)①	2013/10/8	2013/10/24 2013/10/24	風下① 風下②	4.4 2.8	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	0.056 0.056	0.056 2.8	4.4 2.8	1 1	位相差／偏光 位相差／偏光	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター			2013/11/1 2013/11/1	-	-	-				
03	59	宮城県亶理町	学校	(1)①	2013/9/17	2013/9/18 2013/9/18	風下① 風下②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/20	-	-	-					
03	60	宮城県亶理町	学校	(1)①	2013/9/5	2013/9/6 2013/9/6	風下① 風下②	0.11 <0.056						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/13	-	-	-					
03	62	宮城県山元町	学校	(1)①	2013/9/19	2013/9/20 2013/9/20	風下① 風下②	0.34 0.17						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/25	-	-	-					
03	63	宮城県山元町	仮設住宅	(1)①	2013/9/11	2013/9/12 2013/9/12	風下① 風下②	<0.056 0.79						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/20	-	-	-					
03	64	宮城県七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/8/30	2013/9/2 2013/9/2	風下① 風下②	0.056 0.17						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/9/11	-	-	-					
03	65	宮城県七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/8/29	2013/8/30 2013/8/30	風下① 風下②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/9/11	-	-	-					
03	66	宮城県七ヶ浜町	仮設住宅	(1)①	2013/8/29	2013/8/30 2013/8/30	風下① 風下②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/9/11	-	-	-					
03	71	宮城県女川町	学校	(1)①	2013/9/24	2013/9/25 2013/9/25	風下① 風下②	0.22 0.51						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/27	-	-	-					
03	72	宮城県女川町	仮設住宅	(1)①	2013/9/25	2013/9/26 2013/9/26	風下① 風下②	0.45 0.68						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/30	-	-	-					
03	73	宮城県南三陸町	学校	(1)①	2013/9/26	2013/9/27 2013/9/27	風下① 風下②	0.39 0.62						1 1	位相差	大東環境科学	環境管理センター			2013/9/30	-	-	-					
05	3	福島県郡山市	学校	(1)①	2013/10/11	2013/10/15 2013/10/15	風下① 風下②	0.056 0.17						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/16	-	-	-					
05	4	福島県郡山市	学校	(1)①	2013/10/9	2013/10/11 2013/10/11	風下① 風下②	0.39 0.56						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/16	-	-	-					
05	5	福島県郡山市	学校	(1)①	2013/10/10	2013/10/11 2013/10/11	風下① 風下②	0.17 0.28						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/16	-	-	-					
05	6	福島県郡山市	学校	(1)①	2013/10/29	2013/10/30 2013/10/30	風下① 風下②	0.56 0.34						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/11/1	-	-	-					
05	7	福島県郡山市	学校	(1)①	2013/10/10	2013/10/11 2013/10/11	風下① 風下②	<0.056 <0.056						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/16	-	-	-					
05	10	福島県新地町	学校	(1)①	2013/9/27	2013/9/30 2013/9/30	風下① 風下②	0.11 0.39						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/7	-	-	-					
05	11	福島県新地町	学校	(1)①	2013/9/27	2013/9/30 2013/9/30	風下① 風下②	0.056 0.17						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/7	-	-	-					
05	12	福島県新地町	学校	(1)①	2013/10/29	2013/10/30 2013/10/30	風下① 風下②	0.90 0.056						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/11/1	-	-	-					
05	13	福島県新地町	学校	(1)①	2013/10/11	2013/10/15 2013/10/15	風下① 風下②	0.85 0.79						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/16	-	-	-					
05	17	福島県相馬市	学校	(1)①	2013/10/8	2013/10/9 2013/10/23	風下① 風下②	0.056 2.7	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 2.7	2.7 1	1 1	位相差 位相差／偏光	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター			2013/10/16 2013/10/24	-	-	-				
05	18	福島県相馬市	学校	(1)①	2013/9/20	2013/9/24 2013/9/24	風下① 風下②	0.45 0.62						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/9/27	-	-	-					
05	19	福島県相馬市	学校	(1)①	2013/9/26	2013/9/27 2013/9/27	風下① 風下②	0.11 0.22						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/9/30	-	-	-					
05	20	福島県相馬市	学校	(1)①	2013/9/19	2013/9/20 2013/9/20	風下① 風下②	0.34 0.056						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/9/25	-	-	-					
05	21	福島県相馬市	学校	(1)①	2013/9/19	2013/9/20 2013/9/20	風下① 風下②	0.056 0.34						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/9/25	-	-	-					
05	22	福島県相馬市	公共施設	(1)①	2013/9/20	2013/9/24 2013/9/24	風下① 風下②	0.22 0.34						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/9/27	-	-	がれき集積場近傍					
05	25	福島県相馬市	学校	(1)①	2013/10/8	2013/10/29 2013/10/29	風下① 風下②	3.9 3.6	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	0.11 <0.056	0.11 <0.056	3.7 3.6	1 1	位相差／偏光 位相差／偏光	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター			2013/11/1 2013/11/1	-	-	-				
05	26	福島県相馬市	公共施設	(1)①	2013/8/22	2013/8/26 2013/8/26	風下① 風下②	0.56 0.51						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/8/28	-	-	-					
05	27	福島県相馬市	公共施設	(1)①	2013/8/22	2013/8/26 2013/8/26	風下① 風下②	0.056 0.34						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/8/28	-	-	-					
05	40	福島県いわき市	学校	(1)①	2013/10/15	2013/11/6 2013/11/6	風下① 風下②	5.5 12	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	<0.056 <0.056	5.5 12	1 1	位相差／偏光 位相差／偏光	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター			2013/11/7 2013/11/7	-	-	-				
05	41	福島県いわき市	学校	(1)①	2013/10/15	2013/10/16 2013/10/16	風下① 風下②	0.73 0.96						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/22	-	-	-					
05	42	福島県いわき市	学校	(1)①	2013/10/18	2013/10/21 2013/10/21	風下① 風下②	0.11 0.45						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/22	-	-	-					
05	43	福島県いわき市	学校	(1)①	2013/10/18	2013/10/21 2013/10/21	風下① 風下②	<0.056 0.056						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/22	-	-	-					
05	44	福島県いわき市	学校	(1)①	2013/10/17	2013/10/18 2013/10/18	風下① 風下②	0.39 0.62						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/22	-	-	-					
05	45	福島県いわき市	学校	(1)①	2013/10/17	2013/10/18 2013/10/18	風下① 風下②	0.056 0.34						1 1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター			2013/10/22	-	-	-					
08	1	千葉県旭市	仮設住宅	(1)①	2013/10/10	2013/10/11 2013/10/11	風下① 風下②	0.56 0.11						1 1	位相差	環境管理センター	環境管理センター			2013/10/16	-	-	-					

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法						測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄		
	都道府県No.	地点No.									アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維 数濃度 (f/L)			捕集フィルタ 枚数	位相差	位相差／偏光					電子顕微鏡法	
(1)②	02	35	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)②	2013/9/24	2013/9/25	箇所①	0.73							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	-	-	環境省が毎年実施している地点
							2013/9/25	2013/9/26	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/26	2013/9/26	箇所②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/27	2013/9/27	箇所①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/27	2013/9/27	箇所②	0.85							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
				2013/9/27	2013/9/27	箇所①	0.39						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-					
				幾何平均(箇所①)	0.51								1									-	-				
				幾何平均(箇所②)	0.29								1									-	-				
	02	36	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)②	2013/9/24	2013/9/25	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	-	-	環境省が毎年実施している地点
							2013/9/25	2013/9/25	箇所②	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/26	2013/9/26	箇所①	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/26	2013/9/26	箇所②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/27	2013/9/27	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
				2013/9/27	2013/9/27	箇所②	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-					
				幾何平均(箇所①)	0.20								1									-	-				
				幾何平均(箇所②)	0.25								1									-	-				
	02	37	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)②	2013/9/24	2013/9/25	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	-	-	環境省が毎年実施している地点
							2013/9/25	2013/9/25	箇所②	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/26	2013/9/26	箇所①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/26	2013/9/26	箇所②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
							2013/9/27	2013/9/27	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-	
				2013/9/27	2013/9/27	箇所②	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/30	-	-					
				幾何平均(箇所①)	0.17								1									-	-				
				幾何平均(箇所②)	0.11								1									-	-				
	02	38	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)②	2013/9/10	2013/9/11	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	-	-	環境省が毎年実施している地点
							2013/9/11	2013/9/11	箇所②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
							2013/9/12	2013/9/12	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
							2013/9/12	2013/9/12	箇所②	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
							2013/9/17	2013/9/17	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
				2013/9/17	2013/9/17	箇所②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-					
				幾何平均(箇所①)	0.10								1									-	-				
				幾何平均(箇所②)	0.11								1									-	-				
	03	74	宮城県	涌谷町	国設竜岳局	(1)②	2013/9/10	2013/9/11	箇所①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	-	-	環境省が毎年実施している地点
							2013/9/11	2013/9/11	箇所②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
							2013/9/12	2013/9/12	箇所①	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
							2013/9/12	2013/9/12	箇所②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
							2013/9/13	2013/9/13	箇所①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-	
				2013/9/13	2013/9/13	箇所②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	-	-					
				幾何平均(箇所①)	0.12								1									-	-				
				幾何平均(箇所②)	0.11								1									-	-				
	04	1	山形県	米沢市	国道13号線	(1)②	2013/10/1	2013/10/2	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-	環境省が毎年実施している地点
							2013/10/2	2013/10/2	箇所②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-	
							2013/10/3	2013/10/3	箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-	
							2013/10/3	2013/10/3	箇所②	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-	
							2013/10/4	2013/10/4	箇所①	0.56							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-	
				2013/10/4	2013/10/4	箇所②	0.51						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-					
				幾何平均(箇所①)	0.30								1									-	-				
				幾何平均(箇所②)	0.32								1									-	-				
	04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	(1)②	2013/10/1	2013/10/2	箇所①	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-	環境省が毎年実施している地点	
							2013/10/2	2013/10/2	箇所②	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-		
2013/10/3							2013/10/3	箇所①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			
2013/10/3							2013/10/3	箇所②	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			
2013/10/4							2013/10/4	箇所①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			
			2013/10/4	2013/10/4	箇所②	0.51						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-							
			幾何平均(箇所①)	0.33								1									-	-					
			幾何平均(箇所②)	0.38								1									-	-					
05	46	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	(1)②	2013/10/21	2013/10/22	箇所①	0.28							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/10/23	-	-	環境省が毎年実施している地点	
						2013/10/22	2013/10/22	箇所②	0.11							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/10/24	-	-		
						2013/10/23	2013/10/23	箇所①	0.34							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/10/30	-	-		
						2013/10/23	2013/10/23	箇所②	0.39							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/11/15	-	-		
						2013/10/24	2013/10/24	箇所①	0.45							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				-	-			
			2013/11/12	2013/11/12	箇所②	2.1	<0.056	<0.056	<0.056	0.056	0.056	2.0	1	位相差／偏光	福島県立大学研究局	環境管理センター				-	-						
			幾何平均(箇所①)	0.34								1									-	-					
			幾何平均(箇所②)	0.38								1									-	-					
05	47	福島県	いわき市	廃棄物処分場から800m離れたバックグラウンド地域	(1)②	2013/10/21	2013/10/22	箇所①	0.22							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/10/23	-	-	環境省が毎年実施している地点	
						2013/10/22	2013/10/23	箇所①	0.45							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/10/24	-	-		
						2013/10/23	2013/10/24	箇所①	0.45							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				2013/10/30	-	-		
						2013/10/23	2013/10/23	箇所②	0.45							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				-	-			
						2013/10/23	2013/10/23	箇所①	0.35							1	位相差	福島県立大学研究局	環境管理センター				-	-			
02	39	岩手県	大槌町	解体現場	(2)①	2013/9/20	2013/9/24	ボイラー室風下①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	-	-	-	
						2013/9/24	2013/9/24	ボイラー室風下②	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			
						2013/9/24	2013/9/24	ボイラー室前室	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			
						2013/9/24	2013/9/24	ボイラー室排気口	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			
						2013/9/24	2013/9/24	ボイラー室風下③	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				-	-			

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法					その他の繊維 数濃度 (f/L)	捕集フィルタ 枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.									アスベスト繊維数濃度(f/L)									位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法				
											クリンスタイル	クロソドライト	アモサイト、トモライト、アグナイト、アノソサイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計											
(2) ①	02	40	岩手県	大槌町	解体現場	(2)①	2013/9/27	2013/9/30 煙突風下①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	-	-	-
	2013/9/30 煙突風下②	0.22						1																		
	2013/9/30 煙突前室①上部	0.45						1																		
	2013/9/30 煙突前室②下部	0.96						1																		
	2013/9/30 煙突排気口下部	0.17						1																		
	03	75	宮城県	気仙沼市	解体現場	(2)①	2013/7/23	2013/7/24 風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/8/1	-	-	-
	2013/7/24 風下②	0.17						1																		
	2013/7/24 前室	0.56						1																		
	2013/7/24 排気口	<0.056						1																		
	2013/7/24 3Fハッチーフ室	0.73						1																		
	03	76	宮城県	石巻市	解体現場	(2)①	2013/8/22	2013/8/23 風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/8/23	-	-	-
	2013/8/23 風下②	<0.056						1																		
2013/8/23 前室①(1F)	0.96						1																			
2013/8/23 前室②(2F)	0.79						1																			
2013/9/20 排気口	12	<0.056	<0.056	9.4	<0.056	9.4	3.0	1																		
03	77	宮城県	柴田町	解体現場	(2)①	2013/9/10	2013/9/11 風下①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター					-	-	-	
2013/9/11 風下②	<0.056						1																			
2013/9/11 前室①上部	<0.056						1																			
2013/9/11 前室②下部	<0.056						1																			
2013/9/11 排気口①上部	0.11						1																			
							2013/9/11 排気口②下部	0.11						1												
02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/3	2013/9/4 風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	がれき無	作業なし	-	
							2013/9/4 風下②	0.11						1												
02	4	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/6	2013/9/9 風下①	0.90							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	湿 (13.5mm)	土砂等搬入・地盤改良・盛土重機11台稼働	トラック60台程度走行	
							2013/9/9 風下②	0.22						1												
02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/5	2013/9/6 風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	湿 (11.5mm)	がれき分別・搬出重機9台稼働	トラック60台程度走行	
							2013/9/6 風下②	0.11						1												
02	8	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/10	2013/9/11 風下①	0.62							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	乾 (1.5mm)	がれき分別・搬出重機11台稼働	トラック45台程度走行	
							2013/9/11 風下②	0.11						1												
02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/9	2013/9/10 風下①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	湿 (32.5mm)	作業なし	-	
							2013/9/10 風下②	0.056						1												
02	10	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/18	2013/9/19 風下①	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	乾 (79.0mm)	がれき分別・搬出重機7台稼働	トラック45台程度走行	
							2013/9/19 風下②	0.39						1												
02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/19	2013/9/20 風下③	0.39							2	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出重機1台稼働	トラック6台程度走行	
							2013/9/20 風下①	0.39						1												
02	12	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/17	2013/9/18 風下②	0.85							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	湿 (88.0mm)	がれき分別・搬出重機22台稼働	トラック200台程度走行	
							2013/9/18 風下①	0.28						1												
02	13	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/17	2013/10/18 風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/22	湿 (162.0mm)	がれき分別・搬出重機18台稼働	トラック60台程度走行	
							2013/10/18 風下①	0.056						1												
02	14	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/15	2013/10/16 風下①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/22	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出重機32台稼働	トラック75台程度走行	
							2013/10/16 風下②	0.22						1												
02	15	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2)③	2013/10/10	2013/10/16 風下③	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/16	がれき無	作業なし	-	
							2013/10/11 風下①	0.45						1												
02	19	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/19	2013/10/11 風下②	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	乾 (0.0mm)	がれき分別重機4台稼働	トラック13台程度走行	
							2013/9/20 風下①	0.11						1												
02	20	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/19	2013/9/20 風下②	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	乾 (0.0mm)	作業なし	-	
							2013/9/20 風下①	0.22						1												
02	21	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2013/9/20	2013/9/20 風下②	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	乾 (0.0mm)	がれき分別重機8台稼働	トラック40台程度走行	
							2013/9/24 風下①	0.22						1												
02	22	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)③	2013/9/20	2013/9/24 風下②	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	乾 (0.0mm)	がれき分別重機9台稼働	トラック20台程度走行	
							2013/9/24 風下①	0.62						1												
02	24	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/17	2013/9/24 風下②	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/22	湿 (162.0mm)	がれき分別・搬出重機24台稼働	トラック48台程度走行	
							2013/10/18 風下①	0.056						1												
02	25	岩手県	岩泉町	がれきの集積場	(2)③	2013/10/10	2013/11/11 風下②	2.2	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	2.2	1	位相差／偏光		環境管理センター	環境管理センター				2013/11/15	湿 (6.0mm)	土砂分別・搬出重機12台稼働	トラック25台程度走行
							2013/10/11 風下①	<0.056						1												
02	32	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/18	2013/10/11 風下②	0.17							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	Co70%搬入重機1台稼働	トラック12台程度走行		
							2013/9/19 風下①	0.17						1												
02	33	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/19	2013/9/19 風下②	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出重機5台稼働	トラック6台程度走行	
							2013/9/20 風下①	0.28						1												
02	34	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/20	2013/9/24 風下②	0.34							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	乾 (0.0mm)	がれき分別・搬出重機8台稼働	トラック75第程度走行	
							2013/9/24 風下①	0.45						1												
03	39	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/1	2013/10/2 風下①	0.39							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	やや湿 (3.5mm)	がれき分別・破砕重機129台稼働	1時間トラック50台程度走行	
							2013/10/2 風下②	<0.056						1												
03	40	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/1	2013/10/2 風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/10/7	やや湿 (3.5mm)	がれき分別・運搬重機18台稼働	1時間トラック60台程度走行	
							2013/10/2 風下②	0.28						1												
03	42	宮城県	気仙沼市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/20	2013/9/24 風下①	0.90							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/27	乾 (0.0mm)	作業なし	-	
							2013/9/24 風下②	0.79						1												
03	53	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/13	2013/9/17 風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	乾 (0.0mm)	木材搬出入・破砕重機27台稼働	1時間トラック60台程度走行	
			</																							

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数	位相差	位相差／偏光			電子顕微鏡法						
											クリンサイト	クロソライト	アモサイト、トモライト、アキチライト、アノソサイト	石棉の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計													
(2)③	03	54	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/12	2013/9/13 風下① 2013/9/13 風下②	風下① 0.056 風下② <0.056							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	乾 (0.0mm)	木材搬出・破砕 重機16台稼働	1時間トラック120台 程度走行	
	03	61	宮城県	亶理町	がれきの集積場	(2)③	2013/10/15	2013/11/3 風下① 2013/11/3 風下②	風下① 24 風下② 19	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	24	1	位相差／偏光 位相差／偏光	大東環境科学	環境管理センター	環境管理センター				2013/11/7 2013/11/7	乾 (0.0mm)	作業なし	-	
	03	67	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2013/8/28	2013/8/29 風下① 2013/8/29 風下②	風下① <0.056 風下② 0.11							1	1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/11	湿 (26.5mm)	がれき搬入・分別 重機22台稼働	トラック261台 程度走行	
	03	68	宮城県	七ヶ浜町	がれきの集積場	(2)③	2013/8/27	2013/8/28 風下① 2013/8/28 風下②	風下① <0.056 風下② 0.22							1	1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/9/11	がれき無 (17.0mm)	整地作業 重機2台稼働	-	
	03	69	宮城県	富谷町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/2	2013/9/3 風下① 2013/9/3 風下②	風下① <0.056 風下② 0.11							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/11	がれき無 (10.0mm)	作業なし	-	
	03	70	宮城県	美里町	がれきの集積場	(2)③	2013/9/5	2013/9/6 風下① 2013/9/6 風下②	風下① <0.056 風下② 0.28							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	がれき無 (10.5mm)	作業なし	-	
	05	8	福島県	白河市	がれきの集積場	(2)③	2013/8/29	2013/8/30 風下① 2013/8/30 風下②	風下① 0.056 風下② 0.056							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/11	乾 (0.0mm)	がれき分別 重機6台稼働	-	
	05	9	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2013/10/1	2013/10/2 風下① 2013/10/2 風下②	風下① 0.56 風下② 0.68							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/7	乾 (2.0mm)	がれき分別 重機18台稼働	トラック4台 程度走行	
	05	14	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)③	2013/10/1	2013/10/2 風下① 2013/10/23 風下②	風下① 0.90 風下② 3.6	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	3.6	1	位相差 位相差／偏光	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/7 2013/10/24	乾 (2.0mm)	作業なし	津波被害あり	
	05	15	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/8/23	2013/8/26 風下① 2013/8/26 風下②	風下① 0.17 風下② 0.34							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/8/28	乾 (0.0mm)	がれき分別、運搬 重機25台稼働	トラック8台 程度走行	
	05	16	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/8/23	2013/8/26 風下① 2013/8/26 風下②	風下① 0.11 風下② 0.17							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/8/28	乾 (0.0mm)	木材の分別、破砕 重機9台稼働	トラック2台 程度走行	
	05	24	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/9/3	2013/9/4 風下① 2013/9/4 風下②	風下① 0.62 風下② 0.68							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/13	乾 (3.5mm)	木材の破砕 重機7台稼働	トラック4台 程度走行	
	05	28	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/9/30	2013/10/1 風下① 2013/10/1 風下②	風下① 0.11 風下② 0.39							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/7	乾 (0.0mm)	がれき分別、破砕 重機8台稼働	トラック4台 程度走行	
	05	29	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/30	2013/10/1 風下① 2013/10/1 風下②	風下① 0.56 風下② 0.28							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/7	乾 (0.0mm)	がれき分別、破砕 重機8台稼働	トラック4台 程度走行	
	05	30	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/4	2013/9/24 風下① 2013/9/24 風下②	風下① 3.0 風下② 4.0	<0.056	<0.056	0.11	<0.056	<0.056	0.11	2.8	1	位相差／偏光 位相差／偏光	福島県化学研究所		環境管理センター	環境管理センター			2013/9/25 2013/6/25	やや湿 (2.0mm)	作業なし	-
	05	31	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/4	2013/9/5 風下① 2013/9/5 風下②	風下① 0.73 風下② 0.79							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/13	がれき無	作業なし	-	
	05	32	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)③	2013/8/28	2013/8/29 風下① 2013/8/29 風下②	風下① 0.11 風下② 0.056							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/11	やや湿 (2.5mm)	木材の焼却 重機7台稼働	トラック2台 程度走行	
	05	33	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/8/28	2013/8/29 風下① 2013/8/29 風下②	風下① 0.45 風下② 0.39							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/11	やや湿 (2.5mm)	がれき分別、運搬 重機10台稼働	トラック3台 程度走行	
05	34	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/3	2013/10/4 風下① 2013/10/4 風下②	風下① 0.17 風下② 0.96							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/7	がれき無	作業なし	-		
05	35	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/3	2013/10/4 風下① 2013/10/4 風下②	風下① 0.28 風下② 0.79							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/7	やや湿 (46.0mm)	がれき分別、破砕 重機29台稼働	トラック3台 程度走行		
05	36	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/4	2013/10/7 風下① 2013/10/7 風下②	風下① <0.056 風下② 0.17							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/16	やや湿 (40.0mm)	がれき分別、破砕 重機11台稼働	トラック5台 程度走行		
05	37	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/4	2013/10/7 風下① 2013/10/7 風下②	風下① <0.056 風下② <0.056							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/10/16	やや湿 (40.0mm)	がれき分別、破砕 重機36台稼働	トラック5台 程度走行		
05	38	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/7	2013/10/17 風下① 2013/10/21 風下②	風下① 3.5 風下② 5.6	<0.056	<0.056	<0.056	0.28	<0.056	<0.056	0.28	3.2	1	位相差／偏光 位相差／偏光	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/23 2013/10/23	やや湿 (4.5mm)	がれき分別 重機1台稼働	-
05	39	福島県	亶野町	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/24	2013/11/13 風下① 2013/11/13 風下②	風下① 12 風下② 22	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	12	1	位相差／偏光 位相差／偏光	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター				2013/11/15 2013/11/15	やや湿 (27.5mm)	がれき分別、破砕 重機18台稼働	トラック5台 程度走行	
06	1	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/3	2013/10/22 風下① 2013/10/22 風下②	風下① 3.6 風下② 1.2	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	3.6	1	位相差／偏光 位相差／偏光	環境管理センター	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/23 2013/10/23	やや湿 (45.5mm)	瓦の搬入 重機なし	トラック15台 程度走行	
07	1	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)③	2013/9/30	2013/10/1 風下① 2013/10/1 風下②	風下① <0.056 風下② 0.056							1	1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/7	がれき無 (0.0mm)	作業なし	-		
07	2	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/1	2013/10/2 風下① 2013/10/2 風下②	風下① 0.51 風下② 0.22							1	1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/7	乾 (0.0mm)	木材の搬出 重機1台稼働	トラック4台 程度走行		
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2013/10/4	2013/10/7 風下① 2013/10/7 風下②	風下① 0.22 風下② 0.22							1	1	位相差	環境管理センター	環境管理センター				2013/10/16	やや湿 (11.5mm)	作業なし	-		
02	23	岩手県	洋野町	中間処理施設	(2)④	2013/9/17	2013/9/18 風下① 2013/9/18 風下②	風下① 0.11 風下② 0.28							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	湿 (158.5mm)	作業なし	-		
02	27	岩手県	大船渡市	中間処理施設	(2)④	2013/9/3	2013/9/4 風下① 2013/9/4 風下②	風下① 0.17 風下② <0.056							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	湿 (5.5mm)	がれき分別・搬出 重機32台稼働	トラック90台 程度走行		
02	30	岩手県	陸前高田市	中間処理施設	(2)④	2013/9/6	2013/9/9 風下① 2013/9/9 風下②	風下① 0.68 風下② 0.056							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	湿 (13.5mm)	がれき分別・搬出 重機30台稼働	トラック300台 程度走行		
03	38	宮城県	利府町	中間処理施設 (産業物理立処分場)	(2)④	2013/9/6	2013/9/9 風下① 2013/9/9 風下②	風下① 0.34 風下② 0.17							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/13	湿 (52.5mm)	がれき分別・搬出 重機9台稼働	トラック20台 程度走行		
05	1	福島県	福島市	中間処理施設	(2)④	2013/10/9	2013/10/29 風下① 2013/10/10 風下②	風下① 1.7 風下② 0.79	<0.056	<0.056	<0.056	0.056	<0.056	1.7	1	位相差／偏光 位相差	福島県化学研究所	環境管理センター	環境管理センター				2013/11/1 2013/10/16	-	-	-		
03	55	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2013/9/19	2013/9/20 風下① 2013/9/20 風下②	風下① 0.39 風下② 0.45							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/25	-	-	-		
03	56	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2013/9/13	2013/9/17 風下① 2013/9/17 風下②	風下① 0.28 風下② 0.22							1	1	位相差	大東環境科学	環境管理センター				2013/9/20	乾 (0.0mm)	作業なし	-		
05	2	福島県	大玉村	廃棄処理待ち地点	(2)⑤	2013/8/29	2013/8/30 風下① 2013/8/30 風下②	風下① 0.11 風下② 0.056							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/11	-	-	-		
05	23	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)⑤	2013/9/3	2013/9/4 風下① 2013/9/4 風下②	風下① 0.73 風下② 0.85							1	1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター				2013/9/13	がれき無	作業なし	-		

＜抜粋版＞アスベスト大気濃度調査(第10次モニタリング) 地点一覧表

第10次モニタリングで調査を実施した170地点のうち、
「総繊維数濃度が10本/ ㍓を超過した地点」、「偏光顕微鏡法でアスベスト繊維数濃度が1本/ ㍓を超過した地点」である4地点を抜粋したもの。

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	分析日	測定箇所名称	位相差/偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合 位相差/偏光顕微鏡法による総繊維数濃度における 繊維の種類ごとの割合。
都道府県 No.	地点 No.								総繊維数濃度 [本/リットル]	アスベスト 繊維数濃度 [本/リットル]	
05	40	福島県	いわき市	学校	(1)①	2013/10/15	2013/11/6	風下①	5.5	<0.056	—
								風下②	12	<0.056	アスベスト0%、その他100%
03	76	宮城県	石巻市	解体現場	(2)①	2013/8/22	2013/8/23	風下①	<0.056	—	—
								風下②	<0.056	—	—
								前室①(1F)	0.96	—	—
								前室②(2F)	0.79	—	—
							2013/9/20	排気口	12	9.4	アスベスト(アモサイト)65%、その他35%
03	61	宮城県	亶理町	がれきの集積場	(2)③	2013/10/15	2013/11/3	風下①	24	<0.056	アスベスト0%、その他100%
								風下②	19	<0.056	アスベスト0%、その他100%
05	39	福島県	広野町	がれきの処理現場	(2)③	2013/10/24	2013/11/13	風下①	12	<0.056	アスベスト0%、その他100%
								風下②	22	<0.056	アスベスト0%、その他100%

調査地点分類	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	98地点
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	① 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	0地点
	② 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0地点
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	33地点
	④ がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	6地点
	⑤ その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	6地点
	(3) 第10次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が[1本/リットル]を超過した地点	1地点
	合 計	151地点

アスベスト大気濃度調査（第11次モニタリング）地点一覧表

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルター枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.									アスベスト繊維数濃度(f/L)									位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法				
											クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、ヒモライト、アキチノライト、アンソノライト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計											
	02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)①	2013/12/16	2013/12/17	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/18	-	-	-		
								2013/12/17	風下②	0.056						1										
	02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2014/1/9	2014/1/10	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/14	-	-	-		
								2014/1/10	風下②	0.34						1										
	02	6	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)①	2014/1/8	2014/1/9	風下①	0.45						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/10	-	-	-		
								2014/1/9	風下②	<0.056						1										
	02	7	岩手県	大槌町	公共施設	(1)①	2013/12/24	2013/12/25	風下①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/26	-	-	-		
								2013/12/25	風下②	0.17						1										
	02	12	岩手県	久慈市	公共施設	(1)①	2014/1/14	2014/1/16	風下②	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/20	-	-	-		
								2014/1/16	風下①	<0.056						1										
	02	13	岩手県	野田村	公共施設	(1)①	2013/12/16	2013/12/18	風下②	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-	-		
								2013/12/18	風下①	0.34						1										
	02	14	岩手県	野田村	学校	(1)①	2013/12/17	2013/12/19	風下②	0.39						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-	-		
								2013/12/19	風下①	<0.056						1										
	02	21	岩手県	大船渡市	公共施設	(1)①	2014/1/10	2014/1/13	風下①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/15	-	-	-		
								2014/1/13	風下②	0.11						1										
	02	23	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/12/16	2013/12/17	風下①	0.62						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/18	-	-	-		
								2013/12/17	風下②	0.34						1										
	02	24	岩手県	陸前高田市	学校	(1)①	2013/12/17	2013/12/18	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-	-		
								2013/12/18	風下②	0.17						1										
	02	26	岩手県	釜石市	学校	(1)①	2013/12/25	2013/12/26	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/27	-	-	-		
								2013/12/26	風下②	<0.056						1										
	03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/12/25	2013/12/26	風下①	0.17						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/12/27	-	-	-		
								2013/12/26	風下②	0.39						1										
	03	2	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2013/12/24	2013/12/25	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/12/26	-	-	-		
								2013/12/25	風下②	0.17						1										
	03	3	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/8	2014/1/9	風下①	0.17						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/10	-	-	-		
								2014/1/9	風下②	0.11						1										
	03	4	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/9	2014/1/10	風下①	0.17						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/14	-	-	-		
								2014/1/10	風下②	0.22						1										
	03	5	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/6	2014/2/7	風下①	0.17						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/10	-	-	-		
								2014/2/7	風下②	0.28						1										
	03	6	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/14	2014/1/15	風下①	0.17						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/16	-	-	-		
								2014/1/15	風下②	0.17						1										
	03	7	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/15	2014/1/16	風下①	0.28						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/20	-	-	-		
								2014/1/16	風下②	0.39						1										
	03	8	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/17	2014/1/20	風下①	0.28						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/21	-	-	-		
								2014/1/20	風下②	<0.056						1										
	03	9	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/6	2014/2/7	風下①	0.68						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/10	-	-	-		
								2014/2/7	風下②	0.85						1										
	03	10	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/21	2014/1/22	風下①	<0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/24	-	-	-		
								2014/1/22	風下②	0.28						1										
	03	11	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/22	2014/1/23	風下①	0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/24	-	-	-		
								2014/1/23	風下②	0.11						1										
	03	12	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/24	2014/1/27	風下①	0.11						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/28	-	-	-		
								2014/1/27	風下②	0.056						1										
	03	13	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/27	2014/1/28	風下①	0.39						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/29	-	-	-		
								2014/1/28	風下②	0.28						1										
	03	14	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/3	2014/2/4	風下①	0.45						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/5	-	-	-		
								2014/2/4	風下②	0.56						1										
	03	15	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/3	2014/2/4	風下①	0.85						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/5	-	-	-		
								2014/2/4	風下②	0.68						1										
	03	16	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/28	2014/1/29	風下①	0.34						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/30	-	-	-		
								2014/1/29	風下②	0.11						1										
	03	17	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/29	2014/1/30	風下①	0.28						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/31	-	-	-		

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.									アスベスト繊維数濃度 (f/L)									位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法				
											クリソタイル	クロソドライト	アモサイト、ヘモサイト、フタカタイト、アンソナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計											
(1)①	03	18	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/10	2014/1/30	風下②	0.62						1		位相差	環境管理センター				2014/1/15	-	-	-
								2014/1/13	風下①	<0.056						1										
								2014/1/13	風下②	0.056						1										
	03	19	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/10	2014/1/13	風下①	0.45						1		位相差	環境管理センター				2014/1/15	-	-	-
								2014/1/13	風下②	0.11						1										
	03	20	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/1/30	2014/1/31	風下①	0.56						1		位相差	環境管理センター				2014/2/3	-	-	-
								2014/1/31	風下②	0.056						1										
	03	21	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/20	2014/2/21	風下①	0.17						1		位相差	環境管理センター				2014/2/26	-	-	-
								2014/2/21	風下②	0.22						1										
	03	22	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/4	2014/2/5	風下①	0.39						1		位相差	環境管理センター				2014/2/6	-	-	-
								2014/2/5	風下②	0.79						1										
	03	23	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/5	2014/2/6	風下①	0.11						1		位相差	環境管理センター				2014/2/7	-	-	-
								2014/2/6	風下②	0.51						1										
	03	24	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/10	2014/2/12	風下①	0.22						1		位相差	環境管理センター				2014/2/14	-	-	-
								2014/2/12	風下②	0.11						1										
	03	25	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/4	2014/2/5	風下①	0.28						1		位相差	環境管理センター				2014/2/6	-	-	-
								2014/2/5	風下②	0.51						1										
	03	26	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/5	2014/2/6	風下①	0.17						1		位相差	環境管理センター				2014/2/7	-	-	-
								2014/2/6	風下②	0.90						1										
	03	27	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/24	2014/2/25	風下①	0.62						1		位相差	環境管理センター				2014/2/26	-	-	-
								2014/2/25	風下②	0.22						1										
	03	28	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/7	2014/2/10	風下①	<0.056						1		位相差	環境管理センター				2014/2/12	-	-	-
								2014/2/10	風下②	0.39						1										
	03	29	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/7	2014/2/10	風下①	0.73						1		位相差	環境管理センター				2014/2/12	-	-	-
								2014/2/10	風下②	0.22						1										
	03	30	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/12	2014/2/13	風下①	0.22						1		位相差	環境管理センター				2014/2/14	-	-	-
								2014/2/13	風下②	0.34						1										
	03	31	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/13	2014/2/14	風下①	0.45						1		位相差	環境管理センター				2014/2/18	-	-	-
								2014/2/14	風下②	0.11						1										
	03	32	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/17	2014/2/19	風下①	0.39						1		位相差	環境管理センター				2014/2/20	-	-	-
								2014/2/19	風下②	0.68						1										
	03	33	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/18	2014/2/20	風下①	0.056						1		位相差	環境管理センター				2014/2/21	-	-	-
								2014/2/20	風下②	0.17						1										
	03	34	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/19	2014/2/20	風下①	0.056						1		位相差	環境管理センター				2014/2/21	-	-	-
								2014/2/20	風下②	0.17						1										
	03	35	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/14	2014/2/17	風下①	0.34						1		位相差	環境管理センター				2014/2/18	-	-	-
								2014/2/17	風下②	0.22						1										
	03	36	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/14	2014/2/17	風下①	<0.056						1		位相差	環境管理センター				2014/2/18	-	-	-
								2014/2/17	風下②	0.11						1										
	03	37	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/21	2014/2/24	風下①	0.62						1		位相差	環境管理センター				2014/2/26	-	-	-
							2014/2/24	風下②	0.17						1											
03	38	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/21	2014/2/24	風下①	0.22						1		位相差	環境管理センター				2014/2/26	-	-	-	
							2014/2/24	風下②	0.51						1											
03	39	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/20	2014/2/21	風下①	0.22						1		位相差	環境管理センター				2014/2/26	-	-	-	
							2014/2/21	風下②	0.34						1											
03	40	宮城県	仙台市	学校	(1)①	2014/2/24	2014/2/25	風下①	0.51						1		位相差	環境管理センター				2014/2/26	-	-	-	
							2014/2/25	風下②	0.39						1											
03	41	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2014/1/14	2014/1/15	風下①	0.34						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/16	-	-	-
							2014/1/15	風下②	0.28						1											
03	42	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2014/1/15	2014/1/16	風下①	0.45						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/20	-	-	-
							2014/1/16	風下②	0.73						1											
03	43	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2014/1/16	2014/1/17	風下①	0.39						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/20	-	-	-
							2014/1/17	風下②	0.34						1											
03	44	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2014/1/20	2014/1/21	風下①	0.73						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/22	-	-	-
							2014/1/21	風下②	0.22						1											
03	45	宮城県	石巻市	学校	(1)①	2014/1/21	2014/1/22	風下①	0.22						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/24	-	-	-
							2014/1/22	風下②	<0.056						1											
03	46	宮城県	塩竈市	公共施設	(1)①	2014/1/7	2014/1/8	風下①	<0.056						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/9	-	-	-
							2014/1/8	風下②	<0.056						1											
03	47	宮城県	塩竈市	仮設住宅	(1)①	2014/1/8	2014/1/9	風下①	<0.056						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/10	-	-	-
							2014/1/9	風下②	<0.056						1											
03	51	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2014/1/28	2014/1/29	風下①	0.11						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター				2014/1/30	-	-	-
							2014/1/29	風下②	0.22						1											
03	52	宮城県	気仙沼市	学校	(1)①	2014/1/30	2014/1/31	風下①	0.62						1		位相差	大東環境科学	環境管理センター							

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法 アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維 数濃度 (f/L)	捕集フィ ルタ 枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.									クリンソイル	クロシドライト	アモサイト、トリモライト、 アグライイト、アノソグライイト	石綿の可能性 のある繊維	アスベスト繊維 数合計											
																				位相差	位相差 ／偏光	電子顕 微鏡法				
	03	66	宮城県	亘理町	学校	(1)①	2014/1/14	2014/1/15 風下①	0.34							1	位相差	大東環境科学	宮城県センター		2014/1/16	-	-	-		
	03	67	宮城県	亘理町	学校	(1)①	2014/1/9	2014/1/10 風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	宮城県センター		2014/1/14	-	-	-		
	03	68	宮城県	亘理町	学校	(1)①	2013/12/25	2013/12/28 風下①	0.056							1	位相差	大東環境科学	宮城県センター		2013/12/27	-	-	-		
	03	70	宮城県	山元町	学校	(1)①	2014/2/7	2014/2/10 風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	宮城県センター		2014/2/12	-	-	-		
	03	71	宮城県	山元町	仮設住宅	(1)①	2014/2/12	2014/2/13 風下①	0.56							1	位相差	大東環境科学	宮城県センター		2014/2/14	-	-	-		
	03	72	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2014/1/7	2014/1/8 風下①	0.11							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/1/9	-	-	-		
	03	73	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/12/24	2013/12/25 風下①	0.17							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/12/26	-	-	-		
	03	74	宮城県	七ヶ浜町	学校	(1)①	2013/12/25	2013/12/28 風下①	0.056							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2013/12/27	-	-	-		
	03	76	宮城県	女川町	学校	(1)①	2014/1/28	2014/1/29 風下①	<0.056							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/30	-	-	-		
	03	77	宮城県	女川町	仮設住宅	(1)①	2014/1/29	2014/1/30 風下①	0.11							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/31	-	-	-		
	03	78	宮城県	南三陸町	学校	(1)①	2014/2/4	2014/2/5 風下①	0.45							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/6	-	-	-		
	05	5	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/1/20	2014/1/21 風下①	0.28							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/22	-	-	-		
	05	6	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/1/21	2014/1/22 風下①	0.22							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/24	-	-	-		
	05	7	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/1/23	2014/1/24 風下①	0.34							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/27	-	-	-		
	05	8	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/1/22	2014/1/23 風下①	0.17							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/24	-	-	-		
	05	9	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/1/16	2014/1/17 風下①	0.17							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/20	-	-	-		
	05	10	福島県	相馬市	公共施設	(1)①	2013/12/13	2013/12/15 風下①	<0.056							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/17	-	-	-		
	05	13	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/1/20	2014/1/21 風下①	0.11							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/22	-	-	-		
	05	14	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2014/1/9	2014/1/10 風下①	0.28							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/14	-	-	-		
	05	15	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2013/12/12	2013/12/15 風下①	<0.056							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/17	-	-	-		
	05	28	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/2/20	2014/2/21 風下①	0.22							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
	05	29	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/2/19	2014/2/21 風下①	0.056							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
	05	30	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/2/20	2014/2/21 風下①	0.45							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
	05	31	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/2/19	2014/2/21 風下①	0.39							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
	05	32	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/2/21	2014/2/21 風下①	0.62							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
	05	33	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/2/21	2014/2/24 風下①	0.34							1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
	08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1)①	2014/2/20	2014/2/24 風下①	0.39							1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/26	-	-	-		
		02	28	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)②	2014/2/3	2014/2/4 箇所①	0.51							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/5	-	-	環境省が毎年実施して いる地点	
									2014/2/4	2014/2/4 箇所②	0.39						1									
									2014/2/4	2014/2/6 箇所①	0.45						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/7	-	-		
									2014/2/5	2014/2/6 箇所②	0.39						1									
									2014/2/6	2014/2/6 箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/7	-	-		
								2014/2/6	2014/2/6 箇所②	<0.056						1										
									幾何平均(箇所①)	0.23																
									幾何平均(箇所②)	0.20																
02		29	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)②	2014/1/27	2014/1/28 箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/29	-	-	環境省が毎年実施して いる地点		
								2014/1/28	2014/1/28 箇所②	0.22						1										
								2014/1/28	2014/1/29 箇所①	0.62						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/30	-	-			
								2014/1/29	2014/1/29 箇所②	0.22						1										
								2014/1/30	2014/1/30 箇所①	0.28						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/31	-	-			
								2014/1/30	2014/1/30 箇所②	0.17						1										
									幾何平均(箇所①)	0.33																
									幾何平均(箇所②)	0.20																
02		30	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)②	2014/1/27	2014/1/28 箇所①	0.28							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/29	-	-	環境省が毎年実施して いる地点		
								2014/1/28	2014/1/28 箇所②	0.28						1										
								2014/1/28	2014/1/29 箇所①	0.51						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/30	-	-			
								2014/1/29	2014/1/29 箇所②	0.68						1										
							2014/1/30	2014/1/30 箇所①	0.62						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/31	-	-				
							2014/1/30	2014/1/30 箇所②	0.28						1											
								幾何平均(箇所①)	0.44																	
								幾何平均(箇所②)	0.37																	
02	31	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)②	2014/1/27	2014/1/28 箇所①	0.22							1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/29	-	-	環境省が毎年実施して いる地点			
							2014/1/28	2014/1/28 箇所②	0.11						1											
							2014/1/28	2014/1/29 箇所①	0.56						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/30	-	-				
							2014/1/29	2014/1/29 箇所②	0.34						1											
							2014/1/30	2014/1/30 箇所①	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/31	-	-				

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度 (f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法					その他の繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄								
	都道府県No.	地点No.									アスベスト繊維数濃度(f/L)									位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法												
											クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、トモライト、フクナイト、アンノナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計																			
(1)②	03	79	宮城県	遼田郡	国設菟岳局	(1)②	2014/1/13	2014/1/30	箇所②	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/16	-	-	環境省が毎年実施している地点										
								幾何平均(箇所①)	0.30																									
								幾何平均(箇所②)	0.23																									
								2014/1/15	箇所①	<0.056						1																		
								2014/1/15	箇所②	0.17						1																		
								2014/1/16	箇所①	<0.056						1									位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/20	-	-			
							2014/1/16	2014/1/16	箇所②	0.11						1																		
								2014/1/17	箇所①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/20	-	-											
								2014/1/17	箇所②	0.17						1																		
								幾何平均(箇所①)	0.056																									
								幾何平均(箇所②)	0.14																									
								2013/12/16	2013/12/17	箇所①	0.39						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/18	-		-									
	04	1	山形県	米沢市	国道13号線	(1)②	2013/12/16	2013/12/17	箇所②	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-	環境省が毎年実施している地点										
								2013/12/19	箇所①	0.11						1																		
								2013/12/19	箇所②	<0.056						1									位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-			
								2013/12/20	箇所①	0.17						1																		
								2013/12/20	箇所②	0.28						1																		
								幾何平均(箇所①)	0.19																									
							2013/12/18	2013/12/19	箇所②	0.095						1																		
								2013/12/17	箇所①	0.28						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/18	-	-											
								2013/12/17	箇所②	0.62						1																		
								2013/12/19	箇所①	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-											
								2013/12/19	箇所②	0.34						1																		
								2013/12/20	箇所①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	-	-											
05	34	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	(1)②	2014/2/4	2014/2/5	箇所①	0.34						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/6	-	-	環境省が毎年実施している地点											
							2014/2/5	箇所②	0.22						1																			
							2014/2/6	箇所①	<0.056						1									位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/7	-	-				
							2014/2/6	箇所②	0.22						1																			
							2014/2/7	箇所①	0.17						1									位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/10	-	-				
							2014/2/7	箇所②	0.28						1																			
						2014/2/6	2014/2/7	箇所①	0.14						1																			
							2014/2/7	箇所②	0.23						1																			
							2014/2/4	2014/2/5	箇所①	0.39					1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/6	-	-												
							2014/2/5	2014/2/6	箇所①	0.056					1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/7	-	-												
							2014/2/6	2014/2/7	箇所①	0.28					1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/10	-	-												
							2014/2/6	2014/2/7	箇所②	0.18					1																			
(2)③	02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)③	2014/1/24	2014/1/27	風下①	0.90						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/28	-	がれき無し	-										
								2014/1/27	風下②	0.62						1																		
							2013/12/18	2013/12/19	風下①	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	乾(0.0mm)	土砂搬出入・ベルトコンベア建設重機16台稼働	トラック60台程度走行										
								2013/12/19	風下②	0.22						1																		
							2013/12/17	2013/12/18	風下①	0.68						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	乾(1.0mm)	分別土の搬入重機35台稼働	トラック60台程度走行										
								2013/12/18	風下②	0.45						2																		
							2013/12/25	2013/12/26	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/27	乾(0.0mm)	整地、土砂・岩石の搬出重機1台稼働	トラック15台程度走行										
								2013/12/26	風下②	<0.056						1																		
							2014/2/3	2014/2/4	風下①	0.39						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/5	湿(3.0mm)	土砂の分別・搬出作業重機34台稼働	トラック60台程度走行										
								2014/2/4	風下②	0.68						1																		
							2014/1/20	2014/1/21	風下①	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/22	乾(0.0mm)	土砂の分別・搬出作業重機23台稼働	トラック39台程度走行										
								2014/1/21	風下②	0.85						1																		
							2014/1/22	2014/1/23	風下①	0.85						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/24	乾(0.0mm)	土砂の分別・搬出作業重機24台稼働	トラック50台程度走行										
								2014/1/23	風下②	0.90																								
								2014/1/23	風下③	0.96																								
							2014/1/15	2014/1/16	風下②	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/20	湿(80.0mm)	がれきの分別重機4台稼働	トラック15台程度走行										
								2014/1/16	風下③	0.17						1																		
							2014/1/16	2014/1/17	風下①	0.17						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/20	-	がれき無し	-										
								2014/1/17	風下②	0.17																								
							2013/12/18	2013/12/20	風下①	0.096						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/24	乾(0.0mm)	土砂の分別・運搬重機16台稼働	トラック90台程度走行										
								2013/12/20	風下②	<0.056																								
							2013/12/19	2013/12/22	風下①	<0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/24	やや湿(7.0mm)	土砂、がれきの運搬重機3台稼働	トラック10台程度走行										
								2013/12/22	風下②	0.22																								
							2013/12/24	2013/12/25	風下①	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/26	乾(0.0mm)	COがれき分別・搬出重機7台稼働	トラック60台程度走行										
								2013/12/25	風下②	0.39																								
							2014/1/29	2014/1/30	風下①	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/31	乾(0.0mm)	がれきの積込み、分別重機36台稼働	トラック1時間100台程度走行										
								2014/1/30	風下②	0.39																								
							2014/2/7	2014/2/10	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/12	乾(0.0mm)	土砂、木屑の搬出重機12台稼働	トラック1時間80台程度走行										
								2014/2/10	風下②	0.22																								
							2014/1/30	2014/1/31	風下①	0.85						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/3	乾(0.0mm)	木材の破砕、整地重機15台稼働	トラック1時間10台程度走行										
								2014/1/31	風下②	0.90																								
							2014/1/22	2014/1/24	風下①	0.68						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/24	乾(0.0mm)	木くず、土砂搬出入重機13台稼働	トラック1時間100台程度走行										
								2014/1/23	風下②	0.85																								
							2013/12/24	2013/12/25	風下①	0.34						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/26	-	がれき無し	-										
								2013/12/25	風下②	<0.056																								
							2014/2/3	2014/2/4	風下①	0.22						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/5	-	がれき無し	-										
2014/2/4	風下②	0.62																																
2014/1/8	2014/1/9	風下①	0.28						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/10	乾(0.0mm)	がれきの分別重機36台稼働	トラック6台程度走行																	
	2014/1/9	風下②	0.28																															
2014/1/8	2014/1/9	風下①	0.17						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/10	乾(0.0mm)	がれきの分別、運搬重機14台稼働	トラック3台程度走行																	
	2014/1/9	風下②	0.17																															
2013/12/17	2013/12/18	風下①	0.79						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/20	乾(0.0mm)	コンクリートの分別・破砕重機7台稼働	トラック3台程度走行																	
	2013/12/18	風下②	0.34																															
2013/12/19	2013/12/22	風下①	0.17						1	付加剤	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/24	やや湿	汚泥の分別・埋立	トラック3台																	
	2013/12/22	風下②	0.17																															

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法							測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.								総繊維数濃度 (f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ 枚数			位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法				
											クリンタイル	クロソライト	アモサイト、トロモライト、フタタイト、アノタイト	石綿の可能性のある繊維											
(2)④	05	20	福島県	相馬市	がれき集積場	(2)③	2014/1/9	2013/12/22	風下②	0.11						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/14	－	－	－	
								2014/1/10	風下①	<0.056						1									
								2014/1/10	風下②	<0.056						1									
	05	21	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2013/12/16	2013/12/17	風下①	0.96						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/18	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機12台稼働	トラック2台 程度走行	
								2013/12/17	風下②	0.79						1									
	05	22	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2014/1/27	2014/1/28	風下①	0.39						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/29	－	がれき無し	－	
								2014/1/28	風下②	<0.056						1									
	05	23	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2014/1/28	2014/1/29	風下①	0.85						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/30	乾 (0.0mm)	がれきの分別 重機25台稼働	トラック4台 程度走行	
								2014/1/29	風下②	0.34						1									
	05	24	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2014/1/30	2014/1/31	風下①	0.17						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/3	乾 (0.0mm)	土砂のふるい、埋立て 重機15台稼働	トラック3台 程度走行	
								2014/1/31	風下②	0.28						1									
		05	25	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2014/1/30	2014/1/31	風下①	0.39						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/3	乾 (0.0mm)	がれきの分別、破砕 重機32台稼働	トラック5台 程度走行
							2014/1/31	風下②	0.34						1										
	05	26	福島県	南相馬市	がれきの処理現場	(2)③	2014/1/29	2014/1/30	風下①	0.34						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/31	乾 (0.0mm)	木材の分別 重機2台稼働	トラック3台 程度走行	
							2014/1/30	風下②	0.39						1										
	05	27	福島県	広野町	がれきの処理現場	(2)③	2014/2/18	2014/2/19	風下①	0.11						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/20	－	－	－	
							2014/2/19	風下②	0.22						1										
	06	1	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)③	2014/2/19	2014/2/20	風下①	0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/21	乾 (0.0mm)	コンクリートの破砕 重機5台稼働	－	
							2014/2/20	風下②	<0.056						1										
	07	1	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)③	2014/2/18	2014/2/20	風下①	0.056						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/21	乾 (0.0mm)	作業無し	－	
							2014/2/20	風下②	0.056						1										
	08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)③	2014/2/21	2014/2/24	風下①	0.90						1	位相差	環境管理センター	環境管理センター		2014/2/26	乾 (0.0mm)	木材、コンクリートの分別 重機3台稼働	トラック2台 程度走行	
							2014/2/24	風下②	0.73						1										
(2)⑤	02	19	岩手県	洋野町	中間処理施設	(2)④	2014/1/17	2014/1/20	風下①	0.056						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/21	－	－	－	
								2014/1/20	風下②	<0.056						1									
	02	22	岩手県	大船渡市	中間処理施設	(2)④	2014/1/24	2014/1/27	風下①	0.68						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/28	乾 (0.0mm)	がれきの分別・搬出 重機39台稼働	トラック75台 程度走行	
								2014/1/27	風下②	0.56						1									
	02	25	岩手県	陸前高田市	中間処理施設	(2)④	2013/12/18	2013/12/19	風下①	0.68						2	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2013/12/20	乾 (0.0mm)	土砂分別・搬出 重機24台稼働	トラック150台 程度走行	
								2013/12/19	風下②	0.85						1									
(2)⑥	03	48	宮城県	利府町	中間処理施設(廃棄物埋立処分場)	(2)④	2014/1/9	2014/1/10	風下①	0.11						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/14	湿 (7.0mm)	一般廃棄物の搬入 重機4台稼働	－	
								2014/1/10	風下②	0.22						1									
	05	1	福島県	白河市	中間処理施設	(2)④	2014/2/13	2014/2/14	風下①	0.28						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/18	乾 (0.0mm)	コンガラの破砕、選別 重機2台稼働	トラック1台 程度走行	
								2014/2/14	風下②	0.22						1									
	05	2	福島県	白河市	中間処理施設	(2)④	2014/2/13	2014/2/14	風下①	0.056						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/2/18	乾 (0.0mm)	コンガラの破砕、選別 重機8台稼働	トラック3台 程度走行	
								2014/2/14	風下②	<0.056						1									
	03	63	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2014/1/23	2014/1/24	風下①	0.45						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/27	－	－	－	
								2014/1/24	風下②	0.22						1									
	03	64	宮城県	東松島市	土砂置場	(2)⑤	2014/2/6	2014/2/7	風下①	0.45						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/2/10	乾 (0.0mm)	アスガラ、コンガラの搬入 重機9台稼働	トラック1時間に 1台程度走行	
								2014/2/7	風下②	0.62						1									
		05	11	福島県	相馬市	がれきの処理跡地	(2)⑤	2014/1/14	2014/1/15	風下①	0.11						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/16	－	がれき無し	－
								2014/1/15	風下②	0.11						1									
	05	12	福島県	相馬市	がれきの処理跡地	(2)⑤	2014/1/15	2014/1/16	風下①	0.17						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2014/1/20	－	がれき無し	－	
							2014/1/16	風下②	0.17						1										
	05	18	福島県	相馬市	がれき集積場跡地	(2)⑤	2013/12/24	2013/12/25	風下①	0.51						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/26	乾 (0.5mm)	作業なし	－	
							2013/12/25	風下②	0.96						1										
	05	19	福島県	相馬市	がれき集積場跡地	(2)⑤	2013/12/25	2013/12/26	風下①	0.39						1	位相差	福島県化学研究所	環境管理センター		2013/12/27	乾 (0.0mm)	作業なし	－	
							2013/12/26	風下②	0.28						1										
(3)	02	20	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(3)	2014/1/15	2014/1/16	風下①	0.85						1	位相差	大東環境科学	環境管理センター		2014/1/20	乾 (0.0mm)	土砂の分別・搬出作業 重機20台稼働	トラック60台 程度走行	
								2014/1/16	風下②	0.62						1									

調査地点分類	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点	
	① 避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	50地点
	② 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	4地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点	
	① 削壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	0地点
	② 削壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	0地点
	③ 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	36地点
	④ がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	1地点
	⑤ その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	4地点
	(3) 第11次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1[本/リットル]を超過した地点	0地点
合 計		95地点

アスベスト大気濃度調査（第12次モニタリング）地点一覧表

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	総繊維数濃度(f/L)	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法 アスベスト繊維数濃度(f/L)					その他の繊維数濃度(f/L)	捕集フィルタ枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への報告日	がれきの状態(48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.									クリンタイト	クロソドライト	アモサイト、トリモサイト、アクトライト、アノタライト	石棉の可能性のある繊維	アスベスト繊維合計					位相差	位相差／偏光	電子顕微鏡法				
(1)①	05	3	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/5/30	2014/6/2	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/6	－	－	－
							2014/6/2	風下②	0.11								1									
							2014/9/18	2014/9/22	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/26	－	－	－
		2015/1/7	2015/1/8	風下①	0.11							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/1/15	－	－	－					
		2014/6/4	2014/6/5	風下①	0.56							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/11	－	－	－					
		2014/9/19	2014/9/22	風下①	0.11							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/27	－	－	－					
	05	4	福島県	相馬市	学校	(1)①	2015/1/8	2015/1/9	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/1/15	－	－	－
							2015/1/9	風下②	0.056								1									
							2014/5/30	2014/6/2	風下①	0.28							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/6	－	－	－
		2014/9/18	2014/9/22	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/26	－	－	－					
		2015/1/9	2015/1/12	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/2/2	－	－	－					
		2015/1/12	風下②	<0.056								1														
	05	6	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/6/4	2014/6/5	風下①	0.34							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/12	－	－	－
							2014/6/5	風下②	0.34								1									
							2014/9/19	2014/9/22	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/27	－	－	－
		2015/1/8	2015/1/7	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/1/13	－	－	－					
		2015/1/7	風下②	0.056								1														
		2014/5/30	2014/6/2	風下①	0.17							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/6	－	－	－					
	05	7	福島県	相馬市	学校	(1)①	2014/9/18	2014/9/22	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/26	－	－	－
							2014/9/22	風下②	0.056								1									
							2015/1/7	2015/1/8	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/1/15	－	－	－
		2014/5/29	2014/5/30	風下①	0.28							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/5	－	－	がれき集積場近傍					
		2014/5/30	風下②	<0.056								1									がれき集積場近傍					
		2014/9/17	2014/9/18	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/26	－	－	－					
	05	9	福島県	相馬市	運動場	(1)①	2015/1/7	2015/1/8	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/1/15	－	－	がれき集積場近傍
							2015/1/8	風下②	<0.056								1									
							2014/5/20	2014/5/21	風下①	0.17							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/5/28	－	－	がれき集積場近傍
		2014/9/17	2014/9/18	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/9/26	－	－	がれき集積場近傍					
		2014/9/18	風下②	<0.056								1														
		2015/1/8	2015/1/9	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2015/1/15	－	－	がれき集積場近傍					
	05	20	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/5/26	2014/5/27	風下①	0.68							2	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/3	－	－	－
	05	21	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/6/4	2014/6/5	風下①	0.22							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/11	－	－	－
	05	22	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/5/28	2014/5/29	風下①	0.11							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			2014/6/5	－	－	－
	2014/5/29	風下②	0.17								1															

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法										その他の 繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ 枚数	測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄
	都道府県No.	地点No.								アスベスト繊維数濃度(f/L)					クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、トリモライト、アキチライト、アンソナイト	石綿の可能性のある繊維	アスベスト繊維 総合計											
										風下①	風下②	箇所①	箇所②	箇所③																
(1)①	05	23	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/5/29	2014/5/30	風下①	0.22							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/6/5	-	-	-					
							2014/5/30	風下②	0.17								1													
	05	32	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/10/21	2014/10/22	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/10/28	-	-	-					
							2014/10/22	風下②	0.11								1													
	05	33	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/11/14	2014/11/17	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/11/21	-	-	-					
							2014/11/17	風下②	0.056								1													
	05	34	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/10/23	2014/10/27	風下①	0.11							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/10/30	-	-	-					
							2014/10/27	風下②	0.056								1													
	05	35	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/10/24	2014/10/27	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/11/4	-	-	-					
							2014/10/27	風下②	0.11								1													
	05	36	福島県	二本松市	学校	(1)①	2014/12/16	2014/12/17	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/17	風下②	<0.056								1													
	05	37	福島県	二本松市	学校	(1)①	2014/12/17	2014/12/18	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/18	風下②	<0.056								1													
	05	38	福島県	二本松市	学校	(1)①	2014/12/18	2014/12/19	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/19	風下②	0.056								1													
	05	39	福島県	二本松市	学校	(1)①	2014/12/19	2014/12/22	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/22	風下②	<0.056								1													
	05	44	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/12/22	2014/12/24	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/24	風下②	0.056								1													
	05	45	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/12/24	2014/12/25	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/25	風下②	0.056								1													
	05	46	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/12/25	2014/12/26	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2014/12/26	風下②	0.056								1													
	05	47	福島県	いわき市	仮設住宅	(1)①	2014/12/26	2015/1/5	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/12	-	-	-					
							2015/1/5	風下②	<0.056								1													
05	48	福島県	福島市	自治体庁舎	(1)①	2015/1/6	2015/1/7	箇所①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/1/13	-	-	-						
						2015/1/7	箇所②	<0.056								1														
05	49	福島県	二本松市	自治体庁舎	(1)①	2015/1/14	2015/1/15	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/2	-	-	-						
						2015/1/15	風下②	0.11								1														
05	50	福島県	須賀川市	大気測定局	(1)①	2015/1/15	2015/1/19	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/2	-	-	-						
						2015/1/19	風下②	<0.056								1														
05	51	福島県	矢吹町	自治体庁舎	(1)①	2015/1/16	2015/1/19	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/19	風下②	0.056								1														
05	52	福島県	楢倉町	大気測定局	(1)①	2015/1/19	2015/1/20	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/20	風下②	<0.056								1														
05	53	福島県	喜多方市	学校	(1)①	2015/1/20	2015/1/21	風下①	0.11							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/21	風下②	0.056								1														
05	54	福島県	新地町	学校	(1)①	2015/1/21	2015/1/22	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/22	風下②	0.056								1														
05	55	福島県	相馬市	公園	(1)①	2015/1/9	2015/1/12	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/2	-	-	-						
						2015/1/12	風下②	0.056								1														
05	56	福島県	南相馬市	公園	(1)①	2015/1/16	2015/1/19	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/19	風下②	0.056								1														
05	57	福島県	双葉町	学校	(1)①	2015/1/28	2015/1/29	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/29	風下②	<0.056								1														
05	58	福島県	富岡町	学校	(1)①	2015/1/23	2015/1/26	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/26	風下②	0.056								1														
05	59	福島県	楡葉町	学校	(1)①	2015/1/16	2015/1/19	風下①	<0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/19	風下②	0.056								1														
05	60	福島県	広野町	学校	(1)①	2015/1/29	2015/1/30	風下①	0.11							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/16	-	-	-						
						2015/1/30	風下②	<0.056								1														
(1)②	05	24	福島県	いわき市	福島県いわき処分場 保全センター	(1)②	2014/8/19	2014/8/20	箇所①	0.17							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/8/29	-	-	環境省が毎年実施している地点					
							2014/8/20	2014/8/20	箇所②	0.22							1				位相差		日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-		
							2014/8/21	2014/8/21	箇所①	0.17							1				位相差		日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-		
							2014/8/21	2014/8/21	箇所②	0.056							1				位相差		日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-		
							2014/8/21	2014/8/22	箇所①	<0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/17	-	-	環境省が毎年実施している地点		
							2014/8/21	2014/8/22	箇所②	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-			
							2015/1/19	2015/1/20	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-			
							2015/1/19	2015/1/20	箇所②	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-			
							2015/1/20	2015/1/21	箇所①	0.11							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/8/29	-	-	環境省が毎年実施している地点		
							2015/1/20	2015/1/21	箇所②	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-			
							2015/1/21	2015/1/22	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-			
							2015/1/21	2015/1/22	箇所②	<0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-			
	2014/8/19	2014/8/20	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/17	-	-	環境省が毎年実施している地点								
	2014/8/20	2014/8/21	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-									
	2014/8/21	2014/8/22	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-									
	2014/8/21	2014/8/22	箇所②	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-									
	05	25	福島県	いわき市	廃棄物処分場から 800m離れたバックグラウンド 地域	(1)②	2014/8/19	2014/8/20	箇所①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2014/8/29	-	-	環境省が毎年実施している地点					
							2014/8/20	2014/8/21	箇所①	0.056							1				位相差		日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-		
2014/8/21							2014/8/22	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター		日新環境調査センター			-	-			
2014/8/21							2014/8/22	箇所②	0.056							1				位相差	日新環境調査センター		日新環境調査センター			-	-			
2015/1/19							2015/1/20	箇所①	<0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター		2015/2/17	-	-	環境省が毎年実施している地点			
2015/1/20							2015/1/21	箇所①	0.056							1				位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター			-	-				

分類No.	整理番号		県名	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	分析実施日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法 又は 位相差／偏光顕微鏡法								測定方法	測定機関	分析機関			環境省への 報告日	がれきの状態 (48h雨量)	作業状況	備考欄		
	都道府県No.	地点No.								総繊維数 濃度(f/L)	アスベスト繊維数濃度(f/L)				その他の 繊維数 濃度 (f/L)	捕集フィル タ枚数	分析機関											
											クリンタイル	クロソドライト	アモサイト、 トモライト、 アキライト、アンソナイト	石綿の可能性 のある繊維			アスベスト繊維 合計			位相差	位相差 ／偏光	電子顕 微鏡法						
(2)③	05	27	福島県	浪江町	がれき集積所	(2)③	2014/11/17	2014/11/18	風下①	0.11						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2014/11/21	乾 (0.0mm)	重機による がれきの積み上げ、 積み込み作業 重機1台稼働	H25年度危険家屋 解体がれき仮置場 トラック1台程度走行		
							2014/11/18	風下②	0.34							1												
	05	28	福島県	浪江町	がれき集積所	(2)③	2014/10/15	2014/10/16	風下①	<0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2014/10/30	湿 (140mm)	作業なし	H26危険家屋解体 がれき仮置場 津波被害あり		
							2014/10/16	風下②	0.056							1												
	05	29	福島県	浪江町	がれき集積所	(2)③	2014/10/24	2014/10/27	風下①	<0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2014/11/4	乾 (13mm)	重機によるがれきの 積み上げ、破砕作業 重機4台稼働	津波災害がれき仮置場 津波被害あり トラック14台程度走行		
							2014/10/27	風下②	<0.056							1												
	05	30	福島県	富岡町	がれき仮置場	(2)③	2014/11/4	2014/11/5	風下①	0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2014/11/12	乾 (0.0mm)	作業なし	－		
							2014/11/5	風下②	<0.056							1												
							2015/1/27	風下①	0.17							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2015/2/16	湿 (0.5mm)	作業なし	－		
							2015/1/28	風下②	0.17							1												
05	31	福島県	富岡町	がれき仮置場	(2)③	2014/11/5	2014/11/6	風下①	0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2014/11/12	乾 (0.0mm)	重機によるがれきの 積み上げ、破砕作業 重機6台稼働	津波被害あり トラック3台程度走行			
						2014/11/6	風下②	0.30							1													
						2015/1/27	風下①	0.056							1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2015/2/16	湿 (6.5mm)	重機によるがれきの 積み上げ、破砕、 フレコン詰め作業 重機6台稼働	津波被害あり トラック4台程度走行			
(2)④	05	26	福島県	白河市	廃棄物中間 処理施設	(2)④	2014/10/20	2014/10/21	風下①	0.19						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2014/10/27	乾 (0.0mm)	コンクリートの破砕、選別 重機3台稼働	トラック4台 程度走行		
						2014/10/21	風下②	<0.056							1													
(2)⑤	05	40	福島県	富岡町	除染工事で発生した草木・樹木等の減容化施設	(2)⑤	2015/1/19	2015/1/20	風下①	0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2015/2/16	乾 (0.0mm)	破砕機による草木の 破砕作業、重機による フレコン詰め作業、 クレーンでフレコンを 搬出する作業 重機5台稼働	津波被害あり、除染工事後 まで稼働。		
							2015/1/20	風下②	0.056							1												
	05	41	福島県	富岡町	除染工事で発生した草木・樹木等の減容化施設	(2)⑤	2015/1/20	2015/1/21	風下①	<0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2015/2/16	乾 (0.0mm)	破砕機による草木の 破砕作業、重機による フレコン詰め作業、 クレーンでフレコンを 搬出する作業 重機4台程度稼働	除染工事後終了まで稼働。 トラック40台程度走行		
							2015/1/21	風下②	0.056							1												
	05	42	福島県	富岡町	除染工事で発生した草木・樹木等の減容化施設	(2)⑤	2015/1/21	2015/1/22	風下①	0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2015/2/16	乾 (0.0mm)	破砕機による草木の 破砕作業、重機による フレコン詰め作業、 トラックによる搬出作業 重機7台程度稼働	除染工事後終了まで稼働。 トラック20台程度走行		
							2015/1/22	風下②	0.056							1												
	05	43	福島県	富岡町	除染工事で発生した草木・樹木等の減容化施設	(2)⑤	2015/1/26	2015/1/27	風下①	<0.056						1	位相差	日新環境調査センター	日新環境調査センター				2015/2/16	湿 (0.5mm)	破砕機による草木の 破砕作業、重機による フレコン詰め作業 重機4台程度稼働	除染工事後終了まで稼働。 トラック12台程度走行		
							2015/1/27	風下②	<0.056							1												

(3)測定結果詳細(地方公共団体によるアスベスト大気濃度調査)

青森県調査結果

＜アスベストモニタリングマニュアル第3版＞

測定地点	測定日	市町村名	総繊維数濃度(本/L)	アスベスト繊維数濃度(本/L)※	備考
1	H23.3.28	三沢市	2.2	ND	津波の被害を受けた建物周辺
2	H23.3.28	上北郡	6.5	0.45	津波の被害を受けた建物周辺
3	H23.3.28	八戸市	0.45	ND	津波の被害を受けた建物周辺
4	H23.3.28	八戸市	2.7	1.3	津波の被害を受けた建物周辺
5	H23.3.28	八戸市	0.22	0.22	津波の被害を受けた建物周辺
6	H23.3.28	八戸市	0.90	ND	津波の被害を受けた建物周辺
7	H23.3.28	三戸郡	0.22	ND	津波の被害を受けた建物周辺
8	H23.4.14	八戸市	5.2	0.22	災害廃棄物集積所敷地境界
9	H23.4.14	八戸市	10	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
10	H23.4.22	八戸市	1.5	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
11	H23.4.22	八戸市	0.68	0.22	災害廃棄物集積所敷地境界
12	H23.4.22	階上町	1.5	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
13	H23.4.22	階上町	0.45	0.22	災害廃棄物集積所敷地境界
14	H23.4.22	おいらせ町	1.8	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
15	H23.4.22	三沢市	0.22	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
16	H23.4.22	三沢市	1.5	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
17	H23.4.22	三沢市	0.22	0.22	災害廃棄物集積所敷地境界
18	H23.5.24	八戸市	1.0	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
19	H23.5.24	八戸市	0.85	0.11	災害廃棄物集積所敷地境界
20	H23.5.25	八戸市	1.0	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
21	H23.5.25	八戸市	0.34	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
22	H23.5.23	階上町	3.6	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
23	H23.5.23	階上町	2.6	0.05	災害廃棄物集積所敷地境界
24	H23.5.25	おいらせ町	0.22	0.05	災害廃棄物集積所敷地境界
25	H23.5.23	三沢市	0.56	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
26	H23.5.23	三沢市	0.62	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
27	H23.5.25	三沢市	2.4	0.11	災害廃棄物集積所敷地境界
28	H23.6.27	八戸市	0.34	0.05	津波の被害を受けた建物周辺
29	H23.6.27	八戸市	0.17	ND	津波の被害を受けた建物周辺
30	H23.7.1	八戸市	ND	ND	津波の被害を受けた建物周辺
31	H23.7.1	おいらせ町	0.28	0.05	津波の被害を受けた建物周辺
32	H23.6.22	八戸市	1.5	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
33	H23.6.23	八戸市	0.05	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
34	H23.6.23	八戸市	0.22	ND	災害廃棄物集積所敷地境界
35	H23.6.29	八戸市	1.1	0.05	災害廃棄物集積所敷地境界
36	H23.6.29	おいらせ町	1.4	0.11	災害廃棄物集積所敷地境界
37	H23.6.22	階上町	1.6	ND	災害廃棄物集積所敷地境界

※アスベスト繊維数濃度とはクリソタイル繊維数濃度を示す。

岩手県調査結果

＜アスベストモニタリングマニュアル第4版＞

測定地点	測定日	市町村名	総繊維数濃度 (本/リットル)	備考
1	H23.4.8	陸前高田市	0.33	
2	H23.4.12	釜石市	0.30	
3	H23.4.15	宮古市	0.13	
4	H23.4.26	野田村	0.7	
5	H23.5.5	大船渡市	0.89	
6	H23.5.6	陸前高田市	0.42	
7	H23.5.9	山田町	0.55	
8	H23.5.10	大槌町	0.68	
9	H23.5.11	大船渡市	0.41	
10	H23.5.12	大槌町	0.45	
11	H23.5.12	陸前高田市	0.41	
12	H23.5.16	釜石市	0.52	
13	H23.5.17	岩泉町	0.12	
14	H23.5.18	大船渡市	0.34	
15	H23.5.19	陸前高田市	0.35	
16	H23.5.19	釜石市	0.68	
17	H23.5.19	釜石市	0.07	
18	H23.5.23	久慈市	0.23	
19	H23.5.25	大船渡市	0.13	
20	H23.5.26	陸前高田市	0.38	
21	H23.5.26	釜石市	0.41	
22	H23.5.26	釜石市	0.45	
23	H23.5.27	洋野町	0.33	
24	H23.5.31	普代村	0.11	
25	H23.6.1	大船渡市	0.66	
26	H23.6.2	陸前高田市	0.12	
27	H23.6.6	久慈市	0.38	
28	H23.6.7	釜石市	0.75	
29	H23.6.7	釜石市	0.45	
30	H23.6.8	大船渡市	0.43	
31	H23.6.9	陸前高田市	0.24	
32	H23.6.15	野田村	0.17	
33	H23.6.15	大船渡市	0.11	
34	H23.6.16	陸前高田市	0.29	

東日本大震災の被災地におけるアスベスト モニタリング調査の結果について

東日本大震災による津波の被害が甚大だった県内沿岸部の10市町において、大気環境中のアスベストモニタリング調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

1 調査の目的

倒壊した建築物等からの粉じんの飛散が懸念されるため、避難所など被災した地域で生活している住民の生活環境への影響を把握するため実施しました。

2 調査の期日

平成23年6月1日から6月16日まで

3 調査の方法

環境省が定めたアスベストモニタリングマニュアル第4.0版（平成22年6月）により調査を行いました。

試料の採取は宮城県保健環境センターが行い、測定は、社団法人日本作業環境測定協会のボランティア測定制度を活用し、株式会社日新環境調査センターの協力をいただき実施しました。

4 調査結果の概要

アスベストを含む無機総繊維数濃度は、別表のとおり1リットルあたり0.056～0.79本であり、通常の大気環境と同様の値でした。

アスベストモニタリングマニュアル第4.0版では、総繊維数濃度が1リットルあたり1本を超えたものについて電子顕微鏡でアスベストを同定することとされていますが、全ての地点で総繊維数が1リットルあたり1本以下でしたので、アスベストの同定は行いませんでした。

5 今後の予定

今後、被災した建築物の解体作業等が増加してまいりますので、引き続き、大気環境中のアスベストモニタリング調査を実施し、結果を公表してまいります。

6 建築物の解体作業等にあたって

被災地の生活環境においては通常の大気環境と同様の結果でしたが、建築物の解体作業やがれきの撤去作業現場では、粉じんが飛散している場所もあると考えられますので、作業される方は、安全靴、ゴム手袋、ヘルメット、適切な規格の防じんマスク及びゴーグルなどを着用し、身の安全の確保に努めるよう、お願いいたします。

表 アスベストモニタリング調査結果

番 号	市町村	地点名	試 料 採取日	無機総繊維数濃度※ (本 / 2L)	備 考
1	山 元 町	山元町役場坂元支所 (坂元公民館)	H23.6. 1	0.45 0.11	避難所
2	亘 理 町	亘理町役場	H23.6. 1	0.17 0.056	避難所周辺
3	岩 沼 市	岩沼市総合体育館	H23.6.16	0.17 0.11	応急仮設住宅 周辺
4	名 取 市	名取市文化会館	H23.6.14	0.11 0.17	避難所周辺
5	多賀城市	多賀城市大代地区公民館 (市立図書館大代分室)	H23.6.14	0.22 0.11	住宅地周辺
6	東松島市	東松島市矢本東市民センター	H23.6. 6	0.22 0.11	避難所
7	石 巻 市	石巻市立湊中学校	H23.6. 7	0.22 0.34	避難所
8	女 川 町	女川町立第二小学校	H23.6. 8	0.17 0.79	避難所
9	南三陸町	宮城県志津川高等学校	H23.6. 9	0.17 0.11	避難所
10	気仙沼市	気仙沼市立鹿折中学校	H23.6.15	0.11 0.11	避難所, 応急 仮設住宅

※ 1 地点につき、100m から 200m 離れた 2 箇所 で調査を実施しています。

※ 無機総繊維数濃度とは、測定の妨害となるおそれのある木質等の有機繊維を低温で燃焼させて除去した後に、アスベストを含む無機繊維の数を位相差顕微鏡で測定したものです。

【参考】

- 大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準：10 本/L (リットル)
- WHO 環境保健クライテリア (EHC 53)：「都市における大気中の石綿濃度は、一般に 1 本以下～10 本/L であり、それを上回る場合もある。」「一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮腫及び肺がんのリスクは、検出できないほど低い。すなわち、実質的には、石綿のリスクはない。」

東日本大震災後の仙台市内の環境大気中アスベスト濃度調査の結果についてお知らせします(第3報)

今回の震災で建築物が被害を受けていることや、がれき等の撤去作業などが市内で行われていることから、作業に従事している方や市民の皆様への健康影響を未然に防ぐことを目的に、仙台市では環境大気中のアスベスト濃度モニタリング計画を作り、3月下旬から調査を実施しています。

市中心部、住宅地域、及びがれきの搬入場、撤去作業現場等において調査しておりますが、震災後の市内の環境大気中アスベスト濃度は、WHO(世界保健機構)が示す、都市における大気中アスベスト濃度(一般環境)の範囲にあり、健康に影響を与えるレベルではありません。

今後におきましても、被災建築物の解体作業等が行われることから、モニタリング計画に基づき、継続した調査を実施してまいります。

調査結果は、当サイトにおいて随時公表してまいります。

1 調査地点

市内の大気環境中のアスベスト等の調査地点は、次の観点から抽出しています。

(1)市内中心部・住宅地

- ・地震の影響を調べるための、震災前から定期的調査を続けている地点(定点測定)
- ・市全体の状況を判断するための各地区を代表する地点(面的測定)
- ・住民の生活場所と、がれき撤去・解体等の作業場所が比較的近く、継続的な調査を行う地点(連続測定)

(2)発生源周辺

- ・ごみ仮置き場、がれき搬入場、がれき撤去現場等の粉じんを発生させる作業が行われている地点

2 調査方法

環境省が定めたアスベストモニタリングマニュアル第4.0版(平成22年6月改訂)により、分析を行っています。

マニュアルでは、総繊維数が1リットルあたり1本を超えたものについては電子顕微鏡で確認分析を行うこととされています。本調査においても、無機質総繊維数が1リットルあたり1本を超えたものは電子顕微鏡による確認分析を実施しアスベスト繊維数の結果を一覧に併記しています。

なお、調査開始当初は緊急的な状況把握のため、無機質総繊維数及びアスベスト繊維数の測定を並行して実施したため、全ての試料においてアスベスト繊維数を分析しています(4/12採取分まで)。

【WHOの示す考え方】

アスベストについての環境基準は定められていませんが、WHO環境保健クライテリアでは下記のとおりとしています。

- ・都市における大気中のアスベスト濃度は、一般に1リットルあたり1本以下～10本であり、それを上回る場合もあります。
- ・一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮腫及び肺がんのリスクは、検出できないほど低いものです。すなわち、実質的には、石綿^{1,3,3}のリスクはありません。

ご注意ください！

粉じんの中には、アスベストの他にも有害物質やカビ・病原菌などの有害微生物が含まれている可能性がありますので、復旧作業等に従事する際にはマスクの着用を心がけるようにしましょう。

3 調査結果

別紙 環境大気中アスベスト濃度調査結果一覧表のとおり

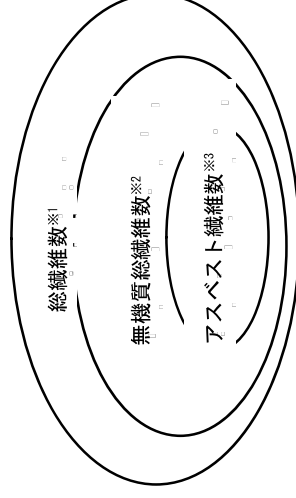
●仙台市での分析にあたって

環境省が実施しているアスベスト大気濃度調査では「総繊維数※¹」と「アスベスト繊維数※³」を調査していますが、ごみ搬入場等では有機質繊維が多くなり分析の妨害になることが予想されることから、本市では「総繊維数」に代えて有機質繊維を燃焼により除外した「無機質総繊維数※²」による分析を採用しています。それぞれの繊維数の関係は下図のとおりです。

※¹ 総繊維数：光学顕微鏡により木質等の有機質繊維とアスベストなどの無機質繊維をすべて計数したものです。

※² 無機質総繊維数：燃焼灰化させ有機質繊維を除いた後、光学顕微鏡により無機質繊維(アスベスト他)をすべて計数したものです。

※³ アスベスト繊維数：電子顕微鏡によりアスベスト繊維のみを計数したものです。



電子顕微鏡が必要なアスベスト繊維数の分析については、全国環境研協議会事務局を通じて、次の機関から分析支援をいただきました。

【支援機関】川崎市公害研究所、福岡市保健環境研究所、横浜市環境科学研究所、三重県保健環境研究所、神奈川県環境科学センター、福井県衛生環境研究センター、大阪市立環境科学研究所、大阪府環境農林水産総合研究所

また、6月からは仙台市衛生研究所に電子顕微鏡を導入したことから、同所でアスベスト繊維数の分析を行っています。

※環境大気中アスベスト濃度調査結果一覧表(単位:本/リットル)

地域	区分	採取地点	採取日	無機質総繊維数※2	アスベスト繊維数※3
市街地等	定 点	仙台市役所	3/25	0. 39	0. 12未満
				0. 56	0. 12
			4/21	0. 34	－
				0. 28	－
	津波被害地域	中野小学校	3/29	1. 4	0. 36未満
				0. 39	0. 36未満
				0. 62	0. 36未満
				0. 96	0. 30未満
	定 点	荒浜小学校	3/29	0. 68	0. 30未満
				0. 90	0. 30未満
				0. 34	－
				0. 45	－
	定 点	中野小学校 (津波地区)	4/21	0. 62	－
				0. 79	－
				0. 68	－
				0. 59	－
	定 点	若林区役所	4/21	0. 85	－
				0. 48	－
				0. 36	－
				0. 51	－
	面的	燕沢小学校	5/24	0. 85	－
				0. 76	－
				0. 68	－
				0. 79	－
	面的	広瀬川浄化センター	5/24	0. 79	－
				0. 79	－
				0. 45	－
				0. 85	－
	面的	泉区役所	5/24	0. 73	－
				0. 68	－
				0. 90	0. 12未満
				0. 79	0. 12未満
	連 続	松森市民センター	5/24	0. 79	0. 12未満
				0. 79	0. 12未満

地域	区分	採取地点	採取日	無機質総繊維数※2	アスベスト繊維数※3
市街地等	連続	高砂中学校	4/20	0.51	—
				0.51	—
			4/26	1.2	0.12
				0.96	—
			5/2	0.68	—
				0.79	—
			5/10	0.68	—
				0.65	—
			5/17	1.0	—
				1.0	—
			5/23	0.56	—
				0.62	—
発生源	震災ごみ仮置き場	石積埋立処分場	4/12	1.3	0.12
				0.96	0.12
		西花苑公園野球場	4/18	0.76	—
				0.33	—
		西中田公園野球場	4/18	0.76	—
				0.99	—
				0.53	—
				0.73	—
		ニッペリア	4/26	1.3	0.73
				8.0	3.2
	日の出町公園		6/7	0.99	—
				0.70	—
				0.65	—
				0.73	—
				0.39	0.13未満
	がれき搬入場	海岸公園野球場(蒲生)	4/1	0.79	0.38
				0.28	0.13
				0.90	1.9
			5/17	0.99	—
				0.79	—
		海岸公園冒険広場(井土)	4/1	0.93	0.10未満

地域	区分	採取地点	採取日	無機質総繊維数※2	アスベスト繊維数※3
発 生 源	がれき搬入場	海岸公園冒険広場(井土)	4/1	0.79	0.10未満
			5/18	1.4	0.21
		仙台市消防ヘリポート	4/4	0.56	—
				0.90	0.24
			5/18	2.7	0.24
	中野地区		5/12	2.2	0.24
				0.62	—
				0.90	—
				0.85	—
				0.96	—
	荒浜地区		5/16	0.79	—
				0.96	—
				1.3	0.24
				0.79	—
				1.3	0.12未満
	港区		6/21	0.87	—
				2.0	0.10未満
				0.85	—
				1.3	0.10
				1.4	0.10未満
	岡田地区		6/22	0.93	—
				0.90	—
				0.82	—
				0.39	—
				0.85	—
	蒲生二丁目		6/24	0.56	—
				1.1	0.10未満

※2 無機質総繊維数：燃焼灰化させ有機質繊維を除いた後、光学顕微鏡により無機質繊維(アスベスト

他)をすべて計数したもの

※3 アスベスト繊維数：電子顕微鏡によりアスベスト繊維のみを計数したもの

いわき市調査結果

1 5月実施分

(1) アスベストモニタリングマニュアル（第3版）による分析

単位：本／リットル

揚土局 (平字揚土5)	5月23日 (第1日目)	5月24日 (第2日目)	5月25日 (第3日目)	幾何平均値
アスベスト濃度 (総繊維濃度)	検出下限値未満 (0.34)	検出下限値未満 (0.28)	0.05 (0.90)	0.05 (0.44)

単位：本／リットル

大原局 (小名浜大原字六反田 22)	5月23日 (第1日目)	5月24日 (第2日目)	5月25日 (第3日目)	幾何平均値
アスベスト濃度 (総繊維濃度)	0.05 (0.51)	検出下限値未満 (0.51)	検出下限値未満 (0.22)	0.05 (0.38)

(2) 電子顕微鏡法による分析

揚土局 (平字揚土5)	クリンタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト アクチノライト	アンソフィ ライト
アスベスト濃度 幾何平均値 (本／リットル)	検出下限値 未満	検出下限値 未満	検出下限値 未満	検出下限値 未満	検出下限値 未満

大原局 (小名浜大原字六反田 22)	クリンタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト アクチノライト	アンソフィ ライト
アスベスト濃度 幾何平均値 (本／リットル)	検出下限値 未満	検出下限値 未満	検出下限値 未満	検出下限値 未満	検出下限値 未満

2 6月実施分

・ アスベストモニタリングマニュアル（第3版）による分析

単位：本／リットル

揚土局 (平字揚土5)	6月15日 (第1日目)	6月16日 (第2日目)	6月17日 (第3日目)	幾何平均値
アスベスト濃度 (総繊維濃度)	0.22 (0.60)	0.45 (1.30)	0.45 (0.60)	0.35 (0.77)

単位：本／リットル

大原局 (小名浜大原字六反田 22)	6月15日 (第1日目)	6月16日 (第2日目)	6月17日 (第3日目)	幾何平均値
アスベスト濃度 (総繊維濃度)	0.33 (0.60)	0.33 (0.60)	0.33 (1.00)	0.33 (0.71)

※アスベストモニタリングマニュアル（第3版）によるアスベスト濃度とは
クリンタイル繊維数濃度を示す。

大気中アスベスト濃度の調査結果等について

1 一般大気環境中のアスベスト調査結果について

本市において大気環境中のアスベスト濃度把握のため定期的に測定を行っています。23年度については、5月に測定を行いました。その結果は以下のとおりです。

平成23年度 アスベスト一般大気環境調査結果

測定場所		所在地	測定地点	結果	採取年月日
中央測定局		中央1-1-13	①シンボルロード側	不検出	平成23年5月9日～11日
			②駐輪場側	不検出	
泉が丘小学校		泉が丘7-12-14	①局舎側	不検出	16日～18日
			②ゴミ置倉庫側	不検出	
雀宮中学校		雀の宮7-28-16	①局舎側	不検出	9日～11日
			②体育倉庫側	不検出	
瑞穂野北小学校		下桑島町465	①局舎側	不検出	16日～18日
			②変電施設側	不検出	
細谷小学校		細谷1-4-38	①局舎側	不検出	9日～11日
			②体育倉庫側	不検出	
清原測定局		上簗谷町1145	①局舎側	不検出	16日～18日
			②駐車場側	不検出	
河内測定局		下岡本町2145-13	①局舎側	不検出	16日～18日
			②フェニコート側	不検出	

(総繊維数濃度 単位:本/リットル)

不検出：測定下限値（0.056）未満

測定方法 アスベストモニタリングマニュアル ver.4

2 災害廃棄物集積所における大気中アスベスト濃度の調査結果等について

本市の災害廃棄物集積所において、災害廃棄物が集まった状態（撤去作業前）及び、撤去作業中に測定を行いました。結果は以下のとおりです。

＜調査結果＞							(総繊維数濃度)			単位：本／リットル		
場 所	撤去作業前		撤去作業中（2地点で調査）		撤去作業後（2地点で調査）							
	結果	採取月日	結果	採取月日	結果	採取月日	採取月日					
道 場 宿 緑 地	0. 3 4	4月21日	0. 0 9 0. 1 4	5月16～19日	不検出 不検出	6月22～27日						
清 原 3 号 緑 地	0. 3 9	〃	0. 0 7 0. 0 7	5月25～31日								
北清掃センター	0. 3 4	〃	0. 1 0 0. 2 0	5月16～19日								
南清掃センター	0. 4 5	4月22日										

＜調査結果＞ (総繊維数濃度 単位:本/リットル)

不検出：測定下限値（0.06）未満

測定方法 アスベストモニタリングマニュアル ver.4

備考：4月の測定は、各集積所で1地点を1日のみ測定しました。

5月以降の測定は、各集積所で2地点（特に地点名は付けず）を、晴天日3日間について測定しました。

アスベスト大気濃度調査 地点一覧表(青森県)

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1L)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 クリソタイル	
38	青森県	八戸市	津波の被害を受けた建物周辺	平成23年7月25日	0.17	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
39	青森県	八戸市	津波の被害を受けた建物周辺	平成23年7月25日	0.17	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
40	青森県	おいらせ町	津波の被害を受けた建物周辺	平成23年7月21日	0.22	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
41	青森県	八戸市	災害廃棄物集積所敷地境界	平成23年7月21日	1.1	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3版
42	青森県	八戸市	災害廃棄物集積所敷地境界	平成23年7月26日	0.79	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
43	青森県	八戸市	災害廃棄物集積所敷地境界	平成23年7月26日	1.1	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版

アスベスト大気濃度調査結果(岩手県)

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	総繊維数濃度 (本／リットル)	測定方法
35	岩手県	田野畑村	がれき集積場	6月21日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
36	岩手県	釜石市	避難所	6月22日	0.52	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
37	岩手県	釜石市	避難所	6月22日	0.35	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
38	岩手県	陸前高田市	学校施設	6月22日	0.62	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
39	岩手県	大船渡市	避難所	6月22日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
40	岩手県	陸前高田市	避難所	6月23日	0.47	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
41	岩手県	陸前高田市	学校施設	6月29日	0.51	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
42	岩手県	大船渡市	がれき集積場	6月29日	0.55	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
43	岩手県	釜石市	避難所	6月29日	0.68	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
44	岩手県	釜石市	がれき集積場	6月29日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
45	岩手県	大船渡市	避難所	7月6日	0.44	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
46	岩手県	陸前高田市	避難所	7月7日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
47	岩手県	山田町	がれき集積場	7月11日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
48	岩手県	大船渡市	避難所	7月13日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
49	岩手県	大槌町	避難所	7月12日	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
50	岩手県	大槌町	がれき集積場	7月12日	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	総繊維数濃度 (本／ $\frac{1}{100}$ リットル)	測定方法
51	岩手県	陸前高田市	避難所	7月14日	0.37	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
52	岩手県	陸前高田市	学校施設	7月19日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
53	岩手県	大船渡市	避難所	7月20日	0.29	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
54	岩手県	陸前高田市	学校施設	7月21日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
55	岩手県	陸前高田市	避難所	7月21日	0.24	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
56	岩手県	釜石市	がれき集積場	7月22日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
57	岩手県	釜石市	避難所等	7月22日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
58	岩手県	大船渡市	避難所	7月27日	0.20	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
59	岩手県	久慈市	がれき集積場	7月28日	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
60	岩手県	陸前高田市	避難所	7月28日	0.28	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気中濃度調査結果(宮城県仙台市)

地点No.	県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/立方メートル)		測定方法
						総繊維	アスベスト繊維	
1	宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地	2011/5/9	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/10	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/11	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.87	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/7	0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/26	0.36	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
4	宮城県	仙台市	留岡公園	市街地	2011/5/9	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/10	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/11	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/7	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/26	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/㎡)		測定方法
						総繊維	アスベスト繊維	
5	宮城県	仙台市	中野小学校 (津波地区)	市街地	2011/5/9	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/10	3.0	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/11	1.7	0.1	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/7	0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/26	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
6	宮城県	仙台市	五橋測定局	市街地	2011/5/9	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/10	0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/11	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/7	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/26	0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/㎡)		測定方法
						総繊維	アスベスト繊維	
7	宮城県	仙台市	若林区役所	市街地	2011/5/9	0.9	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/10	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/11	1.1	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.87	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/7	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/26	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
8	宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地	2011/5/9	0.53	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/10	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.42	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/11	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/7	0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/26	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.99	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/リットル)		測定方法
						総繊維	アスベスト繊維	
9	宮城県	仙台市	燕沢小学校	市街地	2011/5/25	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/26	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/2	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
10	宮城県	仙台市	広瀬川浄化センター	市街地	2011/5/25	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.65	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/26	0.82	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/4	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
11	宮城県	仙台市	広瀬小学校	市街地	2011/5/25	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/26	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/4	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/㎡)		測定方法
						総繊維	アスベスト繊維	
12	宮城県	仙台市	泉区役所	市街地	2011/5/25	0.93	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/26	0.14	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/1	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
13	宮城県	仙台市	松森市民センター	市街地	2011/5/25	0.65	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.65	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/5/26	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/1	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
14	宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地	2011/6/1	0.87	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/6	1.4	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						1.3	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/15	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.59	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/20	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/6/29	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/7	0.93	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.9	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/7/11	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.42	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/㎡)		測定方法
						総繊維	アスベスト繊維	
18	宮城県	仙台市	ニッペリア	震災ごみ仮置き場	2011/7/6	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
20	宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2011/7/19	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/5	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
21	宮城県	仙台市	海洋公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2011/7/15	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	0.54	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/19	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
22	宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2011/7/19	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2011/8/11	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
23	宮城県	仙台市	荒浜地区	解体工事現場	2011/6/21	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
24	宮城県	仙台市	北根黒松	解体工事現場	2011/8/31	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果(福島県いわき市)

地点No.	県名	住所	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 クリソタイル	
1	福島県	いわき市平字揚土5	揚土局	平成23年7月25日	1.0	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年7月26日	0.70	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年7月27日	1.1	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第3版
2	福島県	いわき市小名浜大原字六反田22	大原局	平成23年7月25日	0.90	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年7月26日	0.70	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年7月27日	1.1	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
1	福島県	いわき市平字揚土5	揚土局	平成23年8月8日	0.39	0.05※	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年8月9日	0.56	ND※	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年8月10日	0.73	0.05※	アスベストモニタリングマニュアル第3版
2	福島県	いわき市小名浜大原字六反田22	大原局	平成23年8月8日	1.4	0.05※	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年8月9日	0.11	ND※	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年8月10日	0.56	ND※	アスベストモニタリングマニュアル第3版
1	福島県	いわき市平字揚土5	揚土局	平成23年9月12日	0.90	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年9月13日	0.40	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年9月14日	1.0	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第3版
2	福島県	いわき市小名浜大原字六反田22	大原局	平成23年9月12日	0.90	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年9月13日	0.90	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
				平成23年9月14日	0.70	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3版

※ 電子顕微鏡法による分析結果(幾何平均): 全てのアスベストで検出下限値未滿

アスベスト大気濃度調査結果(青森県)

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度 (本/㎡)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
						クリソタイル	
44	青森県	八戸市	商工業地域	平成23年10月17日	0.34	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
45	青森県	八戸市	商工業地域	平成23年10月17日	0.34	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3版
46	青森県	八戸市	商工業地域	平成23年10月25日	0.17	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版

アスベスト大気濃度調査結果(岩手県)

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	総繊維数濃度 (本/ℓ)	測定方法
61	岩手県	釜石市	避難所等	8月1日	0.38	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
62	岩手県	釜石市	避難所等	8月1日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
63	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	8月2日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
64	岩手県	大船渡市	避難所	8月3日	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
65	岩手県	陸前高田市	避難所	8月4日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
66	岩手県	宮古市	がれき集積場	8月8日	0.34	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
67	岩手県	大船渡市	避難所	8月10日	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
68	岩手県	陸前高田市	避難所	8月11日	0.32	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
69	岩手県	釜石市	がれき集積場	8月11日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
70	岩手県	釜石市	がれき集積場	8月11日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
71	岩手県	岩泉町	がれき集積場	8月12日	0.28	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
72	岩手県	田野畑村	がれき集積場	8月17日	0.46	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
73	岩手県	大船渡市	避難所等	8月17日	0.37	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
74	岩手県	陸前高田市	避難所等	8月19日	0.28	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
75	岩手県	釜石市	がれき集積場	8月22日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
76	岩手県	釜石市	避難所等	8月22日	0.30	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
77	岩手県	大船渡市	避難所等	8月24日	0.39	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
78	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	8月25日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
79	岩手県	陸前高田市	避難所等	8月25日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
80	岩手県	山田町	解体現場	8月26日	0.64	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
81	岩手県	陸前高田市	学校施設	8月29日	0.28	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
82	岩手県	陸前高田市	学校施設	8月29日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
83	岩手県	田野畑村	がれき集積場	8月29日	0.74	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
84	岩手県	宮古市	がれき集積場	8月30日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
85	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	9月7日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
86	岩手県	大船渡市	公共施設	9月7日	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
87	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	9月8日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	総繊維数濃度 (本/ℓ)	測定方法
88	岩手県	大槌町	がれき集積場	9月9日	0.30	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
89	岩手県	大槌町	がれき集積場	9月9日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
90	岩手県	岩泉町	がれき選別場所	9月12日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
91	岩手県	大船渡市	公共施設	9月14日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
92	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	9月15日	0.27	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
93	岩手県	宮古市	がれき集積場	9月16日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
94	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	9月22日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
95	岩手県	大船渡市	仮設住宅付近	9月22日	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
96	岩手県	釜石市	仮設住宅付近	9月26日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
97	岩手県	山田町	がれき集積場	9月27日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
98	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	9月28日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
99	岩手県	大船渡市	公共施設	9月28日	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
100	岩手県	田野畑村	がれき集積場	9月29日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
101	岩手県	陸前高田市	元避難所	9月29日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
102	岩手県	陸前高田市	学校施設	9月29日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
103	岩手県	釜石市	がれき集積場	10月3日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
104	岩手県	釜石市	がれき集積場	10月3日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
105	岩手県	大船渡市	公共施設	10月4日	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
106	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	10月5日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
107	岩手県	陸前高田市	学校施設	10月5日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
108	岩手県	山田町	公共施設	10月5日	0.19	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
109	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	10月12日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
110	岩手県	大船渡市	公共施設	10月12日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
111	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	10月14日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
112	岩手県	宮古市	がれき集積場	10月14日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
113	岩手県	大船渡市	仮設住宅付近	10月17日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
114	岩手県	大槌町	災害廃棄物撤去現場近傍	10月20日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
115	岩手県	大槌町	災害廃棄物撤去現場近傍	10月20日	0.08	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
116	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	10月21日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
117	岩手県	宮古市	がれき集積場	10月21日	0.24	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
118	岩手県	田野畑村	公共施設	10月24日	0.40	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
119	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	10月25日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	総繊維数濃度 (本/ℓ)	測定方法
120	岩手県	大船渡市	公共施設	10月25日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
121	岩手県	陸前高田市	学校施設	10月26日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
122	岩手県	山田町	解体現場	10月26日	0.28	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
123	岩手県	大槌町	がれき集積場	10月27日	0.07	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
124	岩手県	大槌町	がれき集積場	10月27日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
125	岩手県	宮古市	がれき集積場	10月28日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
126	岩手県	宮古市	がれき集積場	11月1日	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
127	岩手県	大船渡市	公共施設	11月1日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
128	岩手県	陸前高田市	仮設住宅付近	11月2日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
129	岩手県	陸前高田市	学校施設	11月2日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
130	岩手県	田野畑村	がれき互換場所	11月4日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
131	岩手県	大船渡市	がれき選別場所	11月8日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
132	岩手県	宮古市	がれき集積場	11月8日	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
133	岩手県	大船渡市	公共施設	11月8日	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
134	岩手県	大槌町	がれき選別場所	11月9日	0.30	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
135	岩手県	大槌町	がれき集積場	11月9日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
136	岩手県	陸前高田市	学校施設	11月9日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
137	岩手県	大船渡市	仮設住宅付近	11月15日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果(仙台市)

2011年10月以降測定分

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/㎡)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地	2011/10/18	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/19	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/20	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/25	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.394	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地	2011/10/18	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/19	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/20	0.5	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.48	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/25	0.76	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	中野小学校 (津波地区)	市街地	2011/10/18	0.96	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/19	0.42	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/20	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/25	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局	市街地	2011/10/18	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/19	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.25	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/20	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.59	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/25	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地	2011/10/18	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/19	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/20	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/25	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地	2011/10/18	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/19	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/20	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/25	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地	2011/10/3	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.76	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/11	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.9	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/17	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/24	0.7	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/10/31	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2011/10/7	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/8	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	海洋公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2011/10/19	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/15	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2011/11/18	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	館二丁目	解体工事現場	2011/10/3	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	中央四丁目	解体工事現場	2011/11/28	-	360	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	130	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	上杉一丁目	アスベスト改修工事現場	2011/10/25	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

自治体によるモニタリングの結果

アスベスト大気濃度調査結果(岩手県)

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度 (本/ℓ)	測定方法
138	岩手県	陸前高田市	学校	11月16日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
139	岩手県	岩泉町	がれき集積場	11月21日	0.07	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
140	岩手県	大船渡市	公共施設	11月22日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
141	岩手県	大船渡市	がれき集積場	11月22日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
142	岩手県	陸前高田市	学校	11月24日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
143	岩手県	山田町	がれき集積場	11月25日	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
144	岩手県	大船渡市	がれき集積場	11月29日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
145	岩手県	大槌町	公共施設	11月29日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
146	岩手県	釜石市	がれき集積場	11月29日	0.24	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
147	岩手県	陸前高田市	がれき集積場	12月1日	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
148	岩手県	岩泉町	がれき集積場	12月6日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
149	岩手県	田野畑村	がれき集積場	12月6日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
150	岩手県	大船渡市	公共施設	12月6日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
151	岩手県	大船渡市	がれき集積場	12月6日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
152	岩手県	陸前高田市	学校	12月7日	0.39	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度 (本/ℓ)	測定方法
153	岩手県	陸前高田市	学校	12月7日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
154	岩手県	大槌町	がれき集積場	12月8日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
155	岩手県	釜石市	がれき集積場	12月8日	0.08	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
156	岩手県	宮古市	がれき集積場	12月9日	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
157	岩手県	大船渡市	公共施設	12月13日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
158	岩手県	陸前高田市	学校	12月14日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
159	岩手県	釜石市	がれき集積場	12月19日	0.20	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
160	岩手県	釜石市	がれき集積場	12月19日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
161	岩手県	大船渡市	公共施設	12月20日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
162	岩手県	大船渡市	がれき集積場	12月20日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
163	岩手県	陸前高田市	学校	12月21日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
164	岩手県	大船渡市	公共施設	12月26日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
165	岩手県	山田町	がれき集積場	12月26日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
166	岩手県	陸前高田市	学校	12月27日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
167	岩手県	大船渡市	公共施設	平成24年1月5日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
168	岩手県	陸前高田市	学校	1月6日	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
169	岩手県	陸前高田市	学校	1月6日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
170	岩手県	釜石市	学校	1月6日	0.08	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
171	岩手県	大船渡市	公共施設	1月10日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
172	岩手県	大船渡市	がれき集積場	1月10日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
173	岩手県	陸前高田市	学校	1月11日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
174	岩手県	大船渡市	公共施設	1月17日	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
175	岩手県	陸前高田市	学校	1月18日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

地点No.	県名	市町村名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度 (本/ℓ)	測定方法
176	岩手県	山田町	がれき集積場	1月18日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
177	岩手県	大槌町	がれき集積場	1月19日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
178	岩手県	大槌町	がれき集積場	1月19日	0.30	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
179	岩手県	岩泉町	がれき集積場	1月23日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
180	岩手県	宮古市	がれき集積場	1月23日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
181	岩手県	大船渡市	公共施設	1月24日	0.27	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
182	岩手県	大船渡市	がれき集積場	1月24日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
183	岩手県	陸前高田市	学校	1月25日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
184	岩手県	田野畑村	がれき集積場	1月25日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
185	岩手県	大槌町	がれき集積場	1月26日	0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
186	岩手県	大槌町	解体現場付近	1月26日	0.37	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
187	岩手県	大船渡市	がれき集積場	1月31日	0.23	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
188	岩手県	陸前高田市	がれき集積場	2月2日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
189	岩手県	陸前高田市	学校	2月8日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
190	岩手県	陸前高田市	学校	2月8日	0.16	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
191	岩手県	大船渡市	がれき集積場	2月9日	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
192	岩手県	大船渡市	公共施設	2月9日	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
193	岩手県	大槌町	解体現場付近	2月9日	0.18	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
194	岩手県	大槌町	がれき集積場	2月9日	0.25	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
195	岩手県	宮古市	がれき集積場	2月9日	0.62	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
196	岩手県	宮古市	がれき集積場	2月9日	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
197	岩手県	大船渡市	公共施設	2月14日	0.39	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
198	岩手県	陸前高田市	学校	2月15日	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果(宮城県)

2011年11月以降測定分

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	山元町	山元町役場坂元支所 (坂元公民館)	住宅地	2011/11/24	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	岩沼市	岩沼市玉浦公民館	住宅地	2011/11/30	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	名取市	名取市下増田小学校	住宅地	2011/11/30	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	多賀城市	宮城県多賀城分庁舎	住宅地	2011/11/29	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	七ヶ浜町	七ヶ浜町生涯学習センター	仮設住宅 仮置き場付近	2011/11/29	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	東松島市	東松島市矢本東市民センター	住宅地	2011/11/28	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻市釜会館	住宅地	2011/11/25	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
		石巻商業高等学校	仮置き場付近 学校	2011/11/28	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	女川町	女川町立第二小学校	学校 仮設住宅	2011/12/1	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	南三陸町	宮城県志津川高等学校	学校 仮設住宅	2011/11/24	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	女川町	東北電力株式会社 社宅改造工	学校 仮設住宅	2011/11/24	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果(仙台市)

2011年11月以降測定分

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/リットル)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地	2011/12/14	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.65	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/19	0.76	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/10	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.19	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地	2011/12/14	0.36	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/19	0.53	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.70	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/10	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	中野小学校(津波地区)	市街地	2011/12/14	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/19	0.82	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					2.2	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/10	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1cc)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	五橋測定局 (市立病院敷地内)	市街地	2011/12/14	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/19	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.87	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/10	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地	2011/12/14	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.70	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/19	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/10	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地	2011/12/14	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/19	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/10	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.87	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地	2011/11/7	1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/14	1.5	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/21	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.14		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/11/28	1.1	0.43	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.6	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/12/5	0.65	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/12/12	0.79	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/12/19	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2011/12/26	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/4	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地	2012/1/10	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/16	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/23	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/30	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/6	0.65	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/13	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/20	0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/2/27	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2011/12/13	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/20	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1cc)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	海洋公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2011/12/13	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/20	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2011/12/13	-	0.54	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/1/20	-	<0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	本町二丁目	解体工事現場	2012/1/10	-	<0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	日の出町二丁目	解体工事現場	2012/1/27	-	<0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	<0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果(福島県いわき市)

2011年11月以降測定分

県名	住所	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/リットル)		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維 クリソタイル	
福島県	平字揚土5	揚土局	2011/11/14	0.34	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/11/15	0.36	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/11/16	0.45	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/12/19	0.30	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/12/20	0.60	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/12/21	0.40	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/1/16	0.70	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/1/17	0.50	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/1/18	0.40	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3版
福島県	小名浜大原字六反田22	大原局	2011/11/14	0.45	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/11/15	0.17	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/11/16	0.39	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/12/19	0.40	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/12/20	0.70	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2011/12/21	0.70	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/1/16	0.90	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/1/17	0.50	0.33	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/1/18	0.40	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3版






















電子顕微鏡法によるアスベストの同定

県名	住所	調査地点名	試料採取日	アスベスト繊維数濃度
福島県	平字揚土5	揚土局	11月14~16日	0.11(アモサイト)
福島県	小名浜大原字六反田22	大原局	11月14~16日	ND

自治体によるモニタリングの結果

アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/100L)		測定方法
				総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	2012/2/17	0.53		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷(がれき集積場)	2012/2/17	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館(がれき集積場)	2012/2/20	0.16		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町安渡	安渡がれき仮置き場(がれき集積場)	2012/2/21	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町新港町	大槌町学校給食センター	2012/2/21	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2012/2/22	0.27		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2012/2/23	0.06		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/2/23	0.06		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村明戸	明戸キャンプ場(がれき集積場)	2012/2/24	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	2012/2/24	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	2012/2/28	0.16		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町新港町	災害廃棄物コンクリートがら置き場(がれき集積場)	2012/2/29	0.08		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町港町	港町がれき置場(がれき集積場)	2012/2/29	0.15		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2012/2/29	0.27		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	2012/3/2	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷(がれき集積場)	2012/3/2	0.16		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/3/6	0.06		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

岩手県	大船渡市盛町字	リアスホール	2012/3/6	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	2012/3/7	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2012/3/7	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市港町	被災建築物付近	2012/3/7	0.23		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤の川	被災建築物付近	2012/3/8	0.44		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤の川	被災建築物付近	2012/3/8	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	2012/3/12	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2012/3/13	0.16		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2012/3/14	0.27		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市両石町	災害廃棄物コンクリートがら置き場(がれき集積場)	2012/3/16	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	2012/3/16	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大町	解体現場付近	2012/3/16	0.91		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/3/19	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2012/3/19	0.84		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館(がれき集積場)	2012/3/19	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2012/3/21	0.40		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前沿道公園(がれき集積場)	2012/3/22	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市唐丹町	本郷グラウンド(がれき集積場)	2012/3/22	0.53		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市唐丹町	市営唐丹グラウンド(がれき集積場)	2012/3/22	0.98		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	2012/3/27	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2012/3/28	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	2012/4/2	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤の川	被災建物周辺	2012/4/5	0.73		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤の川	被災建物周辺	2012/4/5	0.55		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤の川	被災建物周辺	2012/4/5	0.51		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/4/5	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	2012/4/5	0.38		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市大町	釜石市健康福祉センター付近	2012/4/5	0.60		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	2012/4/6	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2012/4/10	0.38		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市浜町	解体現場付近	2012/4/10	1.5	10% アモサイト 3% アンソファイト、トレモライト、アクチノライト 87% その他の繊維(ロックウール等非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	旧釜石商業高校	2012/4/10	1.4	13% アモサイト 87% その他の繊維(ロックウール等非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2012/4/11	0.85		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2012/4/11	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	2012/4/12	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前沿道公園(がれき集積場)	2012/4/12	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館(がれき集積場)	2012/4/16	0.85		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	2012/4/17	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	下閉伊郡岩泉町小本	小本川河川敷(がれき集積場)	2012/4/17	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/4/17	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2012/4/17	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2012/4/18	0.90		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市鵜住居町	鵜住居地区がれき置き場(がれき集積場)	2012/4/18	1.5	25% アンソファイト、トレモライト、アクチノライト 75% その他の繊維(ロックウール等非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市片岸町	ポリテクセンター(がれき集積場)	2012/4/18	1.2	20% アンソファイト、トレモライト、アクチノライト 80% その他の繊維(ロックウール等非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町字	赤崎地区公民館漁村センター	2012/4/24	0.60		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	沼田プラント(がれき集積場)	2012/4/25	0.056		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2012/4/25	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市只越町	解体現場付近	2012/4/25	0.37		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市浜町	解体現場付近	2012/4/25	0.60		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（宮城県）

2011年11月以降測定分

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/100L)		測定方法
					総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	山元町	山元町役場坂元支所 (坂元公民館)	住宅地	2012/3/22	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	岩沼市	岩沼市玉浦公民館	住宅地	2012/3/15	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	名取市	名取市下増田小学校	住宅地	2012/3/15	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	七ヶ浜町	七ヶ浜町生涯学習センター	仮設住宅 仮置場付近	2012/3/14	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	東松島市	東松島市矢本東市民センター	住宅地	2012/3/14	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻市釜会館	住宅地	2012/3/23	0.79		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.56		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻商業高等学校	仮置場付近 学校	2012/3/21	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	南三陸町	宮城県志津川高等学校	学校 仮設住宅	2012/3/22	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	気仙沼市	気仙沼市立鹿折中学校	学校 仮設住宅	2012/2/24	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地等	2012/3/2	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地等	2012/3/2	0.42		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	中野小学校 (津波地区)	市街地等	2012/3/2	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局 (市立病院敷地内)	市街地等	2012/3/2	0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.79		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地等	2012/3/2	0.85		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.73		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地等	2012/3/2	0.19		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地等	2012/3/7	0.70		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.93		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/3/13	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/3/19	0.73		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2012/3/19		0.32	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2012/3/15		0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2012/3/19		1.5	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	国分町一丁目	解体工事現場	2012/3/14		0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						1.0	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	大槻	アスベスト除去現場	2012/3/14		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（福島県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/L) ⁽¹⁾		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
					クリソタイル	
福島県	いわき市	揚土局 (平字揚土5)	2012/2/13	0.45	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/2/14	0.17	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/2/15	0.22	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.25	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/3/7	0.6	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/3/8	0.2	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/3/9	0.22	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.41	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
福島県	いわき市	大原局 (小名浜大原字六反田22)	2012/2/13	0.39	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/2/14	0.34	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/2/15	0.48	0.17	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.39	0.09	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/3/7	0.6	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/3/8	0.5	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/3/9	0.3	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.44	0.13	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/5/7	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/5/8	0.51	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/5/9	0.42	0.08	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.28	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
福島県	いわき市	四倉局	2012/5/7	0.28	0.05	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/5/8	0.45	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/5/9	0.48	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.39	0.06	アスベストモニタリングマニュアル第3.0版

電子顕微鏡による分析結果(福島県)

	試料採取日	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト アクチノライト	アンソフィライト
揚土局	2月13日～15日	ND	ND	ND	ND	ND
大原局	2月13日～15日	ND	ND	ND	ND	ND
	5月7日～9日	ND	ND	ND	ND	ND
四倉局	5月7日～9日	ND	ND	ND	ND	ND

自治体によるモニタリングの結果

アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
				総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	8月30日	0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	8月29日	0.9		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立東部小学校	8月29日	0.55		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市姥石町	被災建築物	8月23日	0.56		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	8月22日	0.27		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	8月21日	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	8月20日	1.7	20% トマトイト、77% /イト 80% その他の繊維 (非77% /スト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	8月8日	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	8月8日	0.51		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	旧釜石商業高校	8月2日	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	岩手県小本	小本川河川敷(がれき集積場)	7月30日	0.42		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	7月30日	0.25		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	7月28日	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	被災建築物	7月26日	0.19		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	沼田プラント(がれき集積場)	7月25日	0.42		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館(がれき集積場)	7月24日	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	被災建築物	7月19日	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	7月17日	0.65		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	7月11日	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町小槌	被災建築物	7月10日	0.59		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	7月10日	0.48		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市米崎町	米崎地区公民館ふるさとセンター	7月3日	0.13		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口(がれき集積場)	7月2日	0.42		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	6月29日	1.8	6% アンソフイライト 13% トマトイト、77% /イト 81% その他の繊維 (77% /スト等非77% /スト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前治道公園(がれき集積場)	6月29日	1.2	6% トマトイト、77% /イト 94% その他の繊維 (77% /スト等非77% /スト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立東部小学校	6月27日	0.19		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	解体現場付近	6月27日	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	岩手県小本	小本川河川敷(がれき集積場)	6月26日	1		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	6月26日	0.57		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	6月20日	0.8		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	6月19日	0.48		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市只越町	解体現場付近	6月18日	0.31		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	6月11日	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	6月11日	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	6月5日	0.83		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市只越町	解体現場付近	6月5日	0.86		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	岩手県小本	小本川河川敷(がれき集積場)	6月1日	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	5月30日	0.25		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前治道公園(がれき集積場)	5月29日	0.65		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館(がれき集積場)	5月29日	0.87		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	長内川河川敷(がれき集積場)	5月24日	0.53		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村明戸	明戸キャンプ場(がれき集積場)	5月24日	0.79		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立東部小学校	5月23日	1.3	7% アモサイト 14% トマトイト、77% /イト 79% その他の繊維 (77% /スト等非77% /スト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町赤浜	赤浜(がれき仮置場)	5月22日	0.56		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
				総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
岩手県	大槌町安渡	安渡がれき仮置き場(がれき集積場)	5月22日	0.37		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	5月22日	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	5月22日	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	5月17日	0.56		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	5月16日	1.7	13% トリセライト、74%/74ト 87% その他の繊維 (07/07-4等 非74%、74ト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町小槌	大槌町浄化センター(がれき集積場)	5月16日	0.41		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町吉里吉里	吉里吉里地区体育館	5月16日	1.6	100% その他の繊維 (07/07-4等 非74%、74ト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	5月16日	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	5月16日	1.3	100% その他の繊維 (07/07-4等 非74%、74ト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	船と海の科学館(がれき集積場)	5月14日	0.91		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前治道公園(がれき集積場)	5月14日	1.3	13% アンソファイト 87% その他の繊維 (07/07-4等 非74%、74ト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	5月9日	0.98		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	5月8日	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	5月8日	0.81		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町港町	港町がれき置場(がれき集積場)	5月7日	0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町新港町	災害廃棄物コンクリートがら置き場(がれき集積場)	5月7日	1.5	33% トリセライト、74%/74ト 67% その他の繊維 (07/07-4等 非74%、74ト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町小槌	仲松がれき仮置き場(がれき集積場)	5月2日	0.37		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	須賀町がれき仮置き場(がれき集積場)	5月2日	0.75		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	下閉伊郡岩泉町	小本川河川敷(がれき集積場)	5月1日	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	5月1日	0.86		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（宮城県）

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/12L)		測定方法
					総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	気仙沼市	旧気仙沼警察署解体工事	アスベスト除去現場	2012/7/13	0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.62		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.62		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	山元町	山元町山寺	住宅地	2012/7/24	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	岩沼市	岩沼市立玉浦小学校	住宅地内の学校	2012/7/23	0.9		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.9		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻市釜倉館	住宅地	2012/7/19	0.62		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.79		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	南三陸町	水戸辺仮設住宅	仮設住宅	2012/7/18	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.085		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.90		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					3.6	100% その他の繊維(ロングール等非7スベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	気仙沼市	気仙沼市本吉総合支所	住宅地	2012/7/17	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.38		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	気仙沼市	気仙沼市立階上中学校	住宅地内の学校	2012/7/31	0.51		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.73		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.85		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻市中央一丁目11-14 (アスベスト除去現場)	北西角 北東角 南西角 南東角	2012/8/31	1.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.5	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.7	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地等	2012/5/21	0.90		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.85		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.4	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					3.6	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地等	2012/5/22	2.8	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.9	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.2	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地等	2012/5/21	1.4	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.6	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.8	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地等	2012/5/22	1.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.3	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1g)		測定方法
					総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地等	2012/5/21	0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/22	2.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.4	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/23	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	泉区役所	市街地等	2012/5/21	0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/22	0.88		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/23	0.87		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	中野小学校	市街地等	2012/5/21	1		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/22	1.1	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/23	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地等	2012/5/21	1.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.7		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/22	1.5	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.1	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/23	1.2	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局 (市立病院敷地内)	市街地等	2012/5/21	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/22	0.96		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.85		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/23	0.99		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2012/5/1	0.32		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.21		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/28	0.13未満		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.12		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/6/25	0.10未満		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2012/6/25	0.10未満		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/7/20	0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/8/21	0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局 (市立病院敷地内)	市街地等	2012/5/1	0.32		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/30	0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/6/25	0.10未満		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2012/6/25	0.10未満		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/7/20	0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/8/21	0.10		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1g)		測定方法
					総繊維 (位相差顕 微鏡法)	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2012/5/1		0.32	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/28		0.15	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.14未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/6/25		0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/7/20		0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.32	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	日の出町二丁目 一本杉一丁目 本町二丁目 長町四丁目 萩野町一丁目	解体工事現場	2012/8/21		0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/4/6		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/4/20		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/8		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/5/29		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	本町二丁目	解体工事現場	2012/6/26		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/6/29		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/7/3		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/8/9		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	上杉二丁目	アスベスト除去現場	2012/9/10		0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/19		0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
						0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（福島県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/12)			測定方法
				総繊維	アスベスト繊維		
					クリンタイル		
福島県	いわき市	四倉局	2012/6/11	0.11	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/6/12	ND	ND		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/6/13	0.11	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.11	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/7/9	0.11	ND		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/7/10	0.45	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/7/11	0.68	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.32	0.20		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/8/7	0.85	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/8/8	0.87	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/8/9	0.45	0.05		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.69	0.08		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/9/11	0.11	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/9/12	0.22	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
福島県	いわき市	大原局	2012/9/13	0.11	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.13	0.13		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/6/11	1.24	0.90		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/6/12	0.79	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/6/13	0.56	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.81	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/7/9	0.22	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/7/10	0.34	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/7/11	0.45	0.34		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.32	0.20		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/8/7	0.45	0.17		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/8/8	0.28	0.05		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			2012/8/9	0.36	0.05		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
			幾何平均値	0.35	0.07		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版
2012/9/11	0.34	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版			
2012/9/12	0.45	0.45		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版			
2012/9/13	0.22	0.11		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版			
幾何平均値	0.32	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第3.0版			

電子顕微鏡による分析結果（福島県）

	試料採取日	クリンタイル	アモサイト	クロソドライト	トレモライト アクチノライト	アンソファイト
四倉局	2012/8/7	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/8/8	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/8/9	ND	ND	ND	ND	ND
大原局	2012/8/7	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/8/8	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/8/9	ND	ND	ND	ND	ND

自治体によるモニタリングの結果

アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
岩手県	大槌町新港町	災害廃棄物コンクリートがら置き場	2012/10/31	0.48		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2012/10/26	1.8	7.7% アモサイト 7.7% アンソフィライト 84.6% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	小友浦がれき仮置場(がれき集積場)	2012/10/26	1.3	14.3% トレモライト、アクチノライト 85.7% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	2012/10/22	0.69		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	旧釜石商業高校	2012/10/22	0.42		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市鵜住居町	鵜住居小学校解体現場(北側敷地境界)	2012/10/17	1.0	100% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市鵜住居町	鵜住居小学校解体現場(西側敷地境界)	2012/10/17	1.8	3.6% アモサイト 3.6% トレモライト、アクチノライト 92.8% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市鵜住居町	鵜住居小学校解体現場(東側敷地境界)	2012/10/17	1.4	3.3% クリソタイル 6.7% トレモライト、アクチノライト 90.0% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市鵜住居町	鵜住居小学校解体現場(南東側敷地境界)	2012/10/17	1.3	6.2% トレモライト、アクチノライト 93.8% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2012/10/17	0.65		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口(がれき集積場)	2012/10/16	0.51		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/10/16	1.2	100% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	2012/10/12	0.68		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	2012/10/12	0.99		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2012/10/10	0.56		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前運動公園(がれき集積場)	2012/10/9	1.7	4.3% クリソタイル 4.3% アンソフィライト 13.0% トレモライト、アクチノライト 78.3% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館(がれき集積場)	2012/10/9	1.3	7.1% トレモライト、アクチノライト 92.9% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	田老地区防潮林公園	2012/10/5	0.98		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/100g)		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷(がれき集積場)	2012/10/5	1.5	6.7% アモサイト 93.3% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	2012/10/3	0.80		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	釜石市浜町	被災建築物	2012/9/28	0.59		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト	2012/9/27	0.51		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館	2012/9/27	0.28		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	沼田プラント	2012/9/26	0.56		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2012/9/19	7.5	25% トレモライト、アクチノライト 75% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区	2012/9/18	1.5	100% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭	2012/9/13	0.43		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前運動公園	2012/9/13	1.0		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2012/9/12	0.22		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	2012/9/11	0.88		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷	2012/9/6	5.4	19% トレモライト、アクチノライト 81% その他の繊維(非アスベスト)	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2012/9/4	0.39		アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（宮城県）

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1cc)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地等	2012/10/22	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地等	2012/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地等	2012/10/22	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地等	2012/10/22	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	泉区役所	市街地等	2012/10/22	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地等	2012/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	松森市民センター	市街地等	2012/5/9	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	岡田小学校	市街地等	2012/5/10	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	燕沢小学校	市街地等	2012/5/10	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	鶴巻小学校	市街地等	2012/5/14	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	福室小学校	市街地等	2012/5/14	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.19	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	六郷小学校	市街地等	2012/5/29	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	東四郎丸小学校	市街地等	2012/5/29	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	広瀬川浄化センター	市街地等	2012/5/30	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/100g)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	広瀬小学校	市街地等	2012/5/30	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	七郷小学校	市街地等	2012/5/30	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	沖野東小学校	市街地等	2012/5/30	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	蒲町中学校	市街地等	2012/5/31	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	鶴が丘小学校	市街地等	2012/7/24	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	岩切小学校	市街地等	2012/7/24	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	寺岡小学校	市街地等	2012/7/26	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	桂小学校	市街地等	2012/7/26	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	坪沼小学校	市街地等	2012/7/27	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	生出小学校	市街地等	2012/7/27	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	遠見塚小学校	市街地等	2012/7/30	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	荒町小学校	市街地等	2012/7/30	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	田子小学校	市街地等	2012/7/31	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	東仙台小学校	市街地等	2012/7/31	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/1cc)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	西中田小学校	市街地等	2012/8/1	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	西多賀小学校	市街地等	2012/8/1	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	栢江小学校	市街地等	2012/8/2	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	宮城野小学校	市街地等	2012/8/2	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	太白小学校	市街地等	2012/8/3	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	栗生小学校	市街地等	2012/8/3	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	沖野小学校	市街地等	2012/8/6	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林小学校	市街地等	2012/8/6	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	南材木町小学校	市街地等	2012/8/7	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	川前小学校	市街地等	2012/8/8	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	南吉成小学校	市街地等	2012/8/8	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	川平小学校	市街地等	2012/8/9	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	荒巻小学校	市街地等	2012/8/9	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	福岡小学校	市街地等	2012/8/10	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/㎢)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	仙台市	住吉台小学校	市街地等	2012/8/10	0.11	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2012/9/20	－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/15	－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2012/9/20	－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/15	－	0.43	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2012/9/20	－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/10/15	－	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	上杉一丁目	解体工事現場	2012/10/1	－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	扇町三丁目	解体工事現場	2012/10/12	－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	宮町一丁目	解体工事現場	2012/10/18	－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	本町二丁目	解体工事現場	2012/11/20	－	1.0	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					－	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	南三陸町	志津川公民館	解体工事現場	2012/10/10	0.45	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.45	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	山元町	山元町山寺	住宅地	2012/11/22	0.34	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.28	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/25	2.8	<0.13	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					5.5	<0.13	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/100g)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維 (電子顕微鏡法)	
宮城県	亘理町	吉田体育館	住宅地	2012/11/22	0.45	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/25	1.1	<0.13	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.73	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	岩沼市	岩沼市立玉浦小学校	住宅地内の学校	2012/11/21	0.62	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/27	<0.056	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	名取市	名取市立関上小学校	住宅地	2012/11/21	0.28	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.22	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/27	0.28	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻市釜会館	住宅地	2012/11/20	0.11	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.056	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/26	0.22	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	石巻市	石巻市立湊中学校	住宅地	2012/11/20	0.22	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.11	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/26	0.39	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.39	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	南三陸町	水戸辺仮設住宅	仮設住宅	2012/11/19	0.39	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.34	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/20	0.62	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.90	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	気仙沼市	気仙沼市本吉総合支所	住宅地	2012/11/15	0.17	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/19	1.4	<0.13	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.79	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	気仙沼市	気仙沼市立階上中学校	住宅地内の学校	2012/11/15	0.34	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					0.17	－	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2012/9/19	9.3	<0.13	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					8.9	<0.13	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（福島県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/100L)		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
					クリンタイル	
福島県	いわき市	四倉局	2012/10/1	0.22	0.22	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/10/2	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/10/3	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			幾何平均値	0.13	0.13	アスベストモニタリングマニュアル第3版
福島県	いわき市	大原局	2012/10/1	0.45	0.45	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/10/2	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			2012/10/3	0.45	0.34	アスベストモニタリングマニュアル第3版
			幾何平均値	0.28	0.25	アスベストモニタリングマニュアル第3版

自治体によるモニタリングの結果

アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/1L)		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
岩手県	陸前高田市米崎町	沼田プラント(がれき集積場)	2013/1/30	1.1	8.7% アモサイト 4.3% トモライト、アカチライト 87.0% その他の繊維(非アスベスト)	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	釜石市片岸町	釜石市2次仮置き場(がれき集積場)	2013/1/29	0.68	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2013/1/24	0.34	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大槌町新港町	災害廃棄物コンクリートがら置き場(がれき集積場)	2013/1/23	0.39	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口(がれき集積場)	2013/1/17	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2013/1/16	0.56	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	2013/1/15	0.32	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	釜石市鶴住居町	鶴住居地区(がれき置き場)(がれき集積場)	2013/1/10	0.36	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2013/1/10	0.27	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2013/1/8	0.56	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	田老地区防潮林公園	2012/12/20	0.15	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2012/12/19	1.3	12.5% トモライト、アカチライト 87.5% その他の繊維(非アスベスト)	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/12/18	0.7	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	旧陸前高田市市民体育館(南側敷地境界)	2012/12/17	0.85	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	旧陸前高田市市民体育館(北側敷地境界)	2012/12/17	0.7	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	旧陸前高田市市民体育館(北側敷地境界)	2012/12/17	0.59	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	旧陸前高田市市民体育館(西側敷地境界)	2012/12/17	0.6	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	釜石市大只越町	被災建築物解体現場	2012/12/13	1.3	12.5% トモライト、アカチライト 87.5% その他の繊維(非アスベスト)	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2012/12/11	0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	2012/12/7	0.34	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	2012/12/7	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷(がれき集積場)	2012/12/6	0.68	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	2012/12/5	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2012/12/5	0.27	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	山田町船越	鮎と海の科学館(がれき集積場)	2012/11/28	0.21	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大槌町赤浜	赤浜(がれき仮置き場)(がれき集積場)	2012/11/28	0.19	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	沼田プラント(がれき集積場)	2012/11/27	0.42	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	釜石市唐丹町	市営唐丹グラウンド(がれき集積場)	2012/11/22	0.28	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭(がれき集積場)	2012/11/21	0.79	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2012/11/21	0.79	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市広田町	陸前高田私立広田小学校	2012/11/21	0.62	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区(がれき集積場)	2012/11/20	0.39	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	宮古市田老	田老地区防潮林公園	2012/11/16	0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷(がれき集積場)	2012/11/15	0.45	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト(がれき集積場)	2012/11/15	0.33	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大槌町大槌	須賀町(がれき仮置き場)(がれき集積場)	2012/11/14	0.56	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	2012/11/13	0.38	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前運動公園(がれき集積場)	2012/11/9	2.5	18.8% トモライト、アカチライト 81.2% その他の繊維(非アスベスト)	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2012/11/8	0.68	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	釜石市唐丹町	本郷グラウンド(がれき集積場)	2012/11/8	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2012/11/7	0.96	-	モニタリング マニュアル第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2012/11/2	1.3	14.3% トモライト、アカチライト 85.7% その他の繊維(非アスベスト)	モニタリング マニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（宮城県）

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/L)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	中野小学校(津波地区)	市街地等	2012/10/22	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地等	2012/10/25	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2013/1/21	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/22	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局(市立病院敷地内)	市街地等	2012/10/22	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/24	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/25	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	愛子小学校	市街地等	2012/10/22	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.28	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/11/16	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/11/16	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	大沢小学校	市街地等	2012/11/16	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/25	0.36	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/26	0.53	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	八幡小学校	市街地等	2012/10/26	0.34	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.14	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/31	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/31	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	台原小学校	市街地等	2012/10/31	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/11/5	0.14	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/11/5	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	東二番丁小学校	市街地等	2012/11/5	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/24	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/24	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	根白石小学校	市街地等	2012/10/24	0.085	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/25	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/30	0.085	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	泉ヶ丘小学校	市街地等	2012/10/30	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/30	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/10/30	0.056未満	-	モニタリング マニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	松陵小学校	市街地等	2012/11/1	0.056未満	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	松森小学校	市街地等	2012/11/1	0.28	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	七北田小学校	市街地等	2012/11/19	0.85	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	八乙女小学校	市街地等	2012/11/19	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	南光台小学校	市街地等	2012/11/14	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	新田小学校	市街地等	2012/11/9	0.056未満	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	幸町小学校	市街地等	2012/11/13	0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.39	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	西山小学校	市街地等	2012/11/13	0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	鶴谷小学校	市街地等	2012/11/14	0.19	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂小学校	市街地等	2012/11/15	0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	茂庭台小学校	市街地等	2012/10/22	0.28	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	上野山小学校	市街地等	2012/10/29	0.056未満	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056未満	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	八木山小学校	市街地等	2012/10/29	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	長町小学校	市街地等	2012/11/20	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	袋原小学校	市街地等	2012/11/21	0.19	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.28	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	古城小学校	市街地等	2012/11/20	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.17	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	南小泉小学校	市街地等	2012/11/7	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.085	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	大和小学校	市街地等	2012/11/7	0.22	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	東六郷小学校	市街地等	2012/11/21	0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	蒲町小学校	市街地等	2012/11/9	0.056	-	モニタリング マニュアル第4.0版
					0.11	-	モニタリング マニュアル第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	調査地点分類	試料採取日	繊維数濃度(本/ℓ×2)		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2012/11/19	-	0.10	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/12/17	-	0.10	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒険広場(井土)	がれき搬入場	2013/1/21	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/11/19	-	0.21	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/12/17	-	0.10	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2013/1/21	-	0.10	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2012/11/19	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.21	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/12/17	-	0.10	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	新寺三丁目	解体工事現場	2013/1/21	-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.10未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/12/7	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	日の出町二丁目	解体工事現場	2012/12/12	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2012/12/18	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	中央三丁目	解体工事現場	2012/12/19	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2013/1/15	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	大町一丁目	解体工事現場	2012/12/19	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
				2013/1/15	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林五丁目	解体工事現場	2013/2/19	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	荒巻本沢三丁目	解体工事現場	2013/2/19	-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版
					-	0.50未満	モニタリング マニュアル第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果 (福島県いわき市)

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度(本/1L)		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
					(クリソタイル)	
福島県	いわき市	四倉局	2012/11/12	0.39	0.11	モニタリング マニュアル第3版
			2012/11/13	0.11	ND	モニタリング マニュアル第3版
			2012/11/14	0.87	0.11	モニタリング マニュアル第3版
			幾何平均値	0.33	0.08	モニタリング マニュアル第3版
福島県	いわき市	大原局	2012/11/12	0.62	0.11	モニタリング マニュアル第3版
			2012/11/13	0.45	0.11	モニタリング マニュアル第3版
			2012/11/14	1.4	0.34	モニタリング マニュアル第3版
			幾何平均値	0.73	0.16	モニタリング マニュアル第3版

電子顕微鏡による分析結果 (福島県いわき市)

調査地点	試料採取日	アスベスト濃度(種類別)				
		クリソタイル	アモサイト	クロソドライト	トレモライト アクチノライト	アンソファイト
四倉局	2012/11/12	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/11/13	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/11/14	ND	ND	ND	ND	ND
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND
大原局	2012/11/12	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/11/13	ND	ND	ND	ND	ND
	2012/11/14	ND	ND	ND	ND	ND
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND

自治体によるモニタリングの結果
















































アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/12）		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立気仙小学校	2013/6/26	0.45		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2013/6/26	0.52		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口（がれき集積場）	2013/6/24	0.68		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	山田町船越	山田町浦の浜仮設住宅	2013/6/13	0.45		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市田老	宮古市立田老第一小学校	2013/6/5	0.45		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	岩泉町小本	仮設住宅小本団地	2013/5/31	0.85		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2013/5/22	0.73		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2013/5/22	1.0		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市磯鶏	陸中物産センター	2013/5/17	0.56		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	釜石市只越町	フラワービル	2013/5/16	0.45		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2013/4/30	0.55		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2013/4/30	0.56		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口（がれき集積場）	2013/4/25	0.51		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷（がれき集積場）	2013/4/11	0.9		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト（がれき集積場）	2013/4/11	0.29		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館（がれき集積場）	2013/4/4	0.65		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市田老	田老地区防潮林公園	2013/3/29	0.51		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭（がれき集積場）	2013/3/27	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前運動公園（がれき集積場）	2013/3/27	0.96		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	沼田ブランド（がれき集積場）	2013/3/22	1.1	7μm以下 89% その他の繊維 （非アスベスト）	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区（がれき集積場）	2013/3/19	0.7		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	岩泉町小本	小本川河川敷（がれき集積場）	2013/3/16	1		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	田野畑村島越	田野畑クラフト（がれき集積場）	2013/3/15	0.69		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市小友町	陸前高田市立小友小学校	2013/3/15	0.16		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大槌町新港町	災害廃棄物コンクリートがら置き場 （がれき集積場）	2013/3/14	1.1	13μm以下、7μm以下 87% その他の繊維 （非アスベスト）	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	赤崎地区公民館漁村センター	2013/3/11	0.56		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	山田町船越	鯨と海の科学館（がれき集積場）	2013/3/7	0.7		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市田老	田老地区防潮林公園	2013/3/6	1.4	その他の繊維 （非アスベスト）	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口（がれき集積場）	2013/3/6	0.2		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立高田小学校	2013/3/6	0.9		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2013/3/5	0.41		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	釜石市天神	旧釜石第一中学校	2013/2/28	0.56		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市藤原	藤原埠頭（がれき集積場）	2013/2/27	1.1	13μm以下、7μm以下 79% その他の繊維 （非アスベスト）	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前運動公園（がれき集積場）	2013/2/27	1		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市赤崎町	大船渡港永浜・山口地区（がれき集積場）	2013/2/19	0.56		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	釜石市浜町	被災建築物（南東方向）	2013/2/18	0.96		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	釜石市浜町	被災建築物（北方向）	2013/2/18	0.39		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	釜石市浜町	被災建築物（北西方向）	2013/2/18	0.82		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2013/2/15	0.88		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大槌町赤浜	赤浜がれき仮置場（がれき集積場）	2013/2/14	0.56		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立長部小学校	2013/2/13	0.97		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市高田町	陸前高田市立第一中学校	2013/2/6	0.22		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2013/2/6	0.39		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	旧釜石商業高校	2013/2/6	0.51		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
岩手県	大船渡市盛町	リアスホール	2013/2/5	0.21		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

県名	市町村名	調査地点名	備考	試料採取日	繊維数濃度（本/ℓ）		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	上愛子小学校	市街地等	2013/2/13	0.28		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	南光台東小学校	市街地等	2013/2/14	0.17		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	作並小学校	市街地等	2013/1/16	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	大倉小学校	市街地等	2013/1/16	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	片平丁小学校	市街地等	2013/2/12	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	立町小学校	市街地等	2013/2/14	0.22		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	木町通小学校	市街地等	2013/1/18	0.056		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	通町小学校	市街地等	2013/1/18	0.34		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	貝森小学校	市街地等	2013/1/28	0.056		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	中山小学校	市街地等	2013/1/28	0.17		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	桜丘小学校	市街地等	2013/1/29	0.056未満		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	東六番丁小学校	市街地等	2013/1/30	0.17		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	上杉山通小学校	市街地等	2013/1/30	0.22		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	北六番丁小学校	市街地等	2013/1/31	0.056		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	旭丘小学校	市街地等	2013/1/29	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	高森小学校	市街地等	2013/2/1	0.056		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	高森東小学校	市街地等	2013/2/1	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	南中山小学校	市街地等	2013/2/4	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	館小学校	市街地等	2013/2/4	0.056		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	長命ヶ丘小学校	市街地等	2013/2/5	0.056		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	加茂小学校	市街地等	2013/2/5	0.17		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	将監西小学校	市街地等	2013/2/28	0.28		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	虹の丘小学校	市街地等	2013/2/7	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	黒松小学校	市街地等	2013/2/7	0.14		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	市名坂小学校	市街地等	2013/2/8	0.39		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	将監小学校	市街地等	2013/2/8	0.22		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	将監中央小学校	市街地等	2013/2/28	0.11		アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
							アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

宮城県	仙台市	向陽台小学校	市街地等	2013/2/12	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	松陵西小学校	市街地等	2013/2/12	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	榎岡小学校	市街地等	2013/2/13	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	原町小学校	市街地等	2013/2/13	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	東宮城野小学校	市街地等	2013/2/14	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	幸町南小学校	市街地等	2013/2/15	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	中野栄小学校	市街地等	2013/2/15	0.45	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	鶴谷重小学校	市街地等	2013/2/18	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	馬場小学校	市街地等	2013/2/19	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	秋保小学校	市街地等	2013/2/19	0.056	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	湯元小学校	市街地等	2013/2/20	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	富沢小学校	市街地等	2013/2/21	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	生出小学校赤石分校	市街地等	2013/2/20	0.056	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	人來田小学校	市街地等	2013/2/22	0.056	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	八木山南小学校	市街地等	2013/2/22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	芦口小学校	市街地等	2013/2/25	0.056	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	金剛沢小学校	市街地等	2013/2/25	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	鹿野小学校	市街地等	2013/2/21	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	向山小学校	市街地等	2013/2/12	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	柳生小学校	市街地等	2013/2/26	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	四郎丸小学校	市街地等	2013/2/26	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	中田小学校	市街地等	2013/2/27	0.056	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	大野田小学校	市街地等	2013/2/27	0.28	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	東長町小学校	市街地等	2013/2/28	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	郡山小学校	市街地等	2013/2/28	0.056	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	長町南小学校	市街地等	2013/2/15	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	八本松小学校	市街地等	2013/2/15	0.28	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	連坊小路小学校	市街地等	2013/1/31	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市		市街地等	2013/1/31	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

宮城県	仙台市	海岸公園野球場(蒲生)	がれき搬入場	2013/2/19	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/3/14	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/4/22	-	0.10	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒險広場(井土)	がれき搬入場	2013/5/21	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.21	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/5/21	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.10	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/2/19	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/3/14	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/4/23	-	0.10	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	仙台市	荒巻本沢三丁目	解体工事現場	2013/5/21	-	0.10	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.21	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/2/26	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/3/14	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/4/2	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/5/24	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	石巻工業港雲雀野埠頭			2.0	ND (位相差/偏光顕微鏡法)	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					2.0	ND (位相差/偏光顕微鏡法)	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
				2013/2/19	0.75		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					1.9		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.39		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.56		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.69		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.45		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	御所入旧採石場		2013/3/6	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.22		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	不動沢採石場		2013/3/6	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	川口町(旧山西造船跡地)		2013/2/22	54	2% アモサイト その他の繊維 (非アスベスト)	アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.27		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	長浜		2013/3/5	0.44		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.63		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.50		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
					0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版

宮城県	石巻市	雲雀野公園	敷地境界①	2013/2/26	0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	魚町西公園	敷地境界①	2013/3/4	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	旧河北地区衛生センター跡地	敷地境界①	2013/2/18	0.16		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	海洋センター前芝生広場	敷地境界①	2013/2/27	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	町民グラウンド	敷地境界①	2013/2/21	0.27		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	雄勝保育所等	敷地境界①	2013/2/26	0.17		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	旧龍ノ口最終処分場跡地	敷地境界①	2013/2/25	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	桃生新小塚	敷地境界①	2013/2/14	0.33		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	十三浜 (にっこりサンパーク第2)	敷地境界①	2013/2/27	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	表浜港湾用地	敷地境界①	2013/3/8	0.36		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	宮城県水産公社跡地（谷川）	敷地境界①	2013/3/7	0.86		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	雄勝中学校破砕選別 処理施設用地内	敷地境界⑤	2013/2/21	0.28		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界⑥				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市	山鳥駐車場破砕選別 処理施設用地内	敷地境界③	2013/2/28	0.56		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市		敷地境界③	2013/2/28	0.11		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
宮城県	石巻市		敷地境界③	2013/2/28	0.22		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（いわき市）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/100L）		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維 クリンタイト	
福島県	いわき市	四倉局	2013/2/4	1.4	0.28	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/2/5	0.45	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/2/6	0.79	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.79	0.18	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/3/11	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/3/12	0.22	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/3/13	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.13	0.13	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/2/4	0.22	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/2/5	0.53	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
福島県	いわき市	大原局	2013/2/6	0.73	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.43	0.06	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/3/11	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/3/12	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/3/13	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.16	0.13	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/5/13	0.90	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/5/14	0.99	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/5/15	0.59	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.80	0.07	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
福島県	いわき市	中央台局	2013/6/17	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/6/18	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/6/19	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.20	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/5/13	0.56	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/5/14	0.76	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/5/15	0.76	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.68	0.08	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/6/17	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/6/18	0.68	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
福島県	いわき市	中央台局	2013/6/19	0.45	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.47	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版

電子顕微鏡による分析結果（福島県）

調査地点	調査日	アスベスト濃度（種類別）			
		クリンタイト	アモサイト	クロシドライト	トレモライト アクチノライト
四倉局	2013/2/4	ND	ND	ND	ND
	2013/2/5	ND	ND	ND	ND
	2013/2/6	ND	ND	ND	ND
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND
	2013/2/4	ND	ND	ND	ND
大原局	2013/2/5	ND	ND	ND	ND
	2013/2/6	ND	ND	ND	ND
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND
	2013/5/13	ND	ND	ND	ND
	2013/5/14	ND	ND	ND	ND
	2013/5/15	ND	ND	ND	ND
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND
	2013/5/13	ND	ND	ND	ND
中央台局	2013/5/14	ND	ND	ND	ND
	2013/5/15	ND	ND	ND	ND
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND

自治体によるモニタリングの結果
アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/1L）		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口	2013/10/29	0.45		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2013/10/18	0.34		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立気仙小学校	2013/10/18	0.79		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前仮設住宅	2013/10/17	0.45		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	宮古市田老	宮古市立田老第一小学校	2013/10/15	0.34		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2013/9/27	0.79		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2013/9/27	0.35		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	平田第6仮設団地入口	2013/9/19	0.62		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	山田町紀綾	浦の浜仮設住宅	2013/9/18	0.62		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	宮古市磯鶏	陸中柳産センター石川	2013/8/22	0.62		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市米崎町	陸前高田市立米崎小学校	2013/8/21	0.27		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市気仙町	陸前高田市立気仙（長部）小学校	2013/8/21	0.39		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口	2013/8/21	0.56		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	平田第6仮設団地入口	2013/7/29	0.68		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2013/7/16	0.34		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2013/7/16	0.56		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	宮古市赤前	赤前仮設住宅	2013/7/10	0.22		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（宮城県）

県名	市町村名	調査地点名	備考	試料採取日	繊維数濃度（本/立方メートル）		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地等	2013/6/17	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/8/29	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地等	2013/6/18	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/8/29	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地等	2013/6/18	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/8/29	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	仙台市体育館	市街地等	2013/6/17	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/8/29	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	泉区役所	市街地等	2013/6/17	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/8/29	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地等	2013/6/18	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/8/29	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	若岩切役所 (旧岩切行政サービスセンター敷地内)	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局 (市立病院敷地内)	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	荻竹測定局 (国道45号緑坂下交差点)	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	沼庭測定局 (泉消防署敷地内)	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	長命測定局 (県道37号緑坂中々丘東交差点)	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	北根測定局 (県道29号緑坂々森歩道橋側)	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	広瀬川浄化センター	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	松森市民センター	市街地等	2013/8/5	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	栗生小学校	市街地等	2013/5/7	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	広瀬小学校	市街地等	2013/5/8	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	川前小学校	市街地等	2013/5/9	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	南吉成小学校	市街地等	2013/5/10	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	荒巻小学校	市街地等	2013/5/13	0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	川平小学校	市街地等	2013/5/14	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	岡田小学校	市街地等	2013/5/15	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

宮城県	仙台市	宮城野小学校	市街地等	2013/5/16	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	鶴巻小学校	市街地等	2013/5/17	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	東仙台小学校	市街地等	2013/5/20	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	楯工小学校	市街地等	2013/5/24	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	田子小学校	市街地等	2013/5/27	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	六郷小学校	市街地等	2013/5/28	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	燕沢小学校	市街地等	2013/5/29	0.85	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					1.8	0.056未満(偏光顕微鏡法による)	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	岩切小学校	市街地等	2013/5/30	4.0	0.056未満(偏光顕微鏡法による)	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	福室小学校	市街地等	2013/5/31	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	沖野小学校	市街地等	2013/6/3	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	沖野東小学校	市街地等	2013/6/4	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.90	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	若林小学校	市街地等	2013/6/5	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	南材木町小学校	市街地等	2013/6/6	0.28	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	七郷小学校	市街地等	2013/6/7	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.56	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	遠見塚小学校	市街地等	2013/6/10	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	荒御小学校	市街地等	2013/6/11	1.9	0.11(偏光顕微鏡法による)	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	坪沼小学校	市街地等	2013/6/12	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	西多賀小学校	市街地等	2013/6/13	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					1.8	0.056未満(偏光顕微鏡法による)	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	小出小学校	市街地等	2013/6/14	0.51	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	福岡小学校	市街地等	2013/6/17	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	西中田小学校	市街地等	2013/6/18	0.73	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	寺岡小学校	市街地等	2013/6/20	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	桂小学校	市街地等	2013/6/21	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	東四郎小学校	市街地等	2013/6/24	0.056未満	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	太白小学校	市街地等	2013/6/24	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	住吉台小学校	市街地等	2013/6/25	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.34	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	鶴が丘小学校	市街地等	2013/6/26	0.68	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

宮城県	石巻市	御所入旧塚石場	敷地境界①	2013/8/5	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	不動沢採石場	敷地境界①	2013/8/5	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	川口町（旧山西造船跡地）	敷地境界①	2013/8/2	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③				ND
			敷地境界④				0.16

※ 1 地点につき、原則として100mから200m離れた2か所で調査を実施しています。

無機総繊維数濃度を測定しています。

アスベスト大気濃度調査結果（いわき市）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/立方メートル）		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
					クリンタイトイル	
福島県	いわき市	大原局	2013/4/10	0.56	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/4/11	0.34	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/4/12	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.34	0.20	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/7/8	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/7/9	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/7/10	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.23	0.13	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/8/12	0.87	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/8/13	1.8	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/8/14	1.3	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	1.2	0.07	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/9/4	0.45	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/9/5	0.68	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/9/6	0.68	0.45	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.59	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/10/7	0.56	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/10/8	0.79	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/10/9	1.4	0.56	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			福島県	いわき市	中央台局	幾何平均値
2013/4/10	0.22	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/4/11	0.22	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/4/12	0.11	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
幾何平均値	0.17	0.13				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/7/8	0.90	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/7/9	0.22	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/7/10	0.79	ND				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
幾何平均値	0.53	0.16				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/8/12	1.0	0.05				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/8/13	0.93	0.17				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/8/14	1.3	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
幾何平均値	1.0	0.12				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/9/4	0.22	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/9/5	0.11	ND				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/9/6	0.22	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
幾何平均値	0.17	0.13				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/10/7	0.34	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/10/8	0.34	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
2013/10/9	0.68	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版
幾何平均値	0.42	0.23	アスベストモニタリングマニュアル 第3版			
福島県	いわき市	中原局	2013/7/8	0.56	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/7/9	0.45	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/7/10	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.44	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/8/12	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/8/13	0.90	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/8/14	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.27	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/9/4	0.56	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/9/5	0.68	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/9/6	1.0	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.72	0.20	アスベストモニタリングマニュアル 第3版

福島県	いわき市	渡辺公民館	2013/10/7	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/10/8	0.56	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2013/10/9	0.79	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.53	0.20	アスベストモニタリングマニュアル 第3版

電子顕微鏡による分析結果（福島県）

調査地点	調査日	アスベスト濃度（種類別）					測定方法
		クリンタイル	アモサイト	クロシンドライト	トレモライト アクチノライト	アンソフィライト	
大原局	2013/8/12	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/8/13	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/8/14	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
中央台局	2013/8/12	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/8/13	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/8/14	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

自治体によるモニタリングの結果
アスベスト大気濃度調査結果（岩手県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/1L）		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2014/1/27	0.15		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2014/1/27	0.28		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	釜石市端石町	端石町解体埋填周辺	2014/1/22	0.51		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	山田町船越	浦の浜仮設住宅	2014/1/14	0.28		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	赤前仮設住宅	2013/12/18	0.22		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市末崎町	陸前高田市立米崎小学校	2013/12/17	0.28		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	陸前高田市気山町	陸前高田市立気仙小学校	2013/12/17	0.88		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大槌町大槌	高森団地入口	2013/12/9	0.39		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	釜石市大字平田	平田第6仮設団地入口	2013/11/21	0.45		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市末崎町	末崎地区公民館ふるさとセンター	2013/11/19	0.23		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	大船渡市大船渡町	大船渡地区公民館	2013/11/19	0.28		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	宮古市磯鶏	陸中物産センター石川	2013/11/8	0.62		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版
岩手県	山田町船越	浦の浜仮設住宅	2013/11/1	0.34		アスベストモニタリングマニユアル 第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（宮城県）

県名	市町村名	調査地点名	備考	試料採取日	繊維数濃度（本/立方メートル）		測定方法
					総繊維	アスベスト繊維	
宮城県	仙台市	仙台市役所	市街地等	2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2014/1/30	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	榴岡公園	市街地等	2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2014/1/30	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	若林区役所	市街地等	2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2014/1/30	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	仙台区役所	市街地等	2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2014/1/30	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	泉区役所	市街地等	2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2014/1/30	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	高砂中学校	市街地等	2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2014/1/30	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	岩切測定局（旧岩切行政サービスセンター敷地内）	市街地等	2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	五橋測定局（市立病院敷地内）	市街地等	2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	荻竹測定局（国道45号緑坂下交差点）	市街地等	2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	沼庭測定局（泉消防署敷地内）	市街地等	2013/10/23	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	長命測定局（県道37号緑長命ヶ丘東交差点）	市街地等	2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/22	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	北根測定局（県道27号緑蟹ヶ森歩道橋側）	市街地等	2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	松森市民センター	市街地等	2013/10/23	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/15	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/2	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園野球場（蒲生）	がれき搬入場	2013/11/25	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/11	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	松森市民センター	市街地等	2014/1/21	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/10/15	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/11/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
宮城県	仙台市	海岸公園冒險広場（井土）	がれき搬入場	2013/10/15	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/11/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版
				2013/12/11	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル第4.0版

宮城県	仙台市	仙台市消防ヘリポート	がれき搬入場	2014/1/21	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/10/15	-	0.21	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/11/25	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2013/12/11	-	0.10	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
				2014/1/21	-	0.10未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	港二丁目	解体工事現場	2013/11/6	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	小松島四丁目	解体工事現場	2013/11/19	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	日の出町一丁目	解体工事現場	2013/11/27	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	市名坂字原田	解体工事現場	2013/12/4	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	八木山香澄町	解体工事現場	2014/1/14	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	鉤取本町二丁目	解体工事現場	2014/1/21	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	秋保町長袋	解体工事現場	2014/1/23	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	南目館	解体工事現場	2014/1/28	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	萩野町一丁目	解体工事現場	2014/2/17	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	仙台市	鶴ヶ谷字京原	解体工事現場	2014/2/20	-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					-	0.50未満	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	山元町	山寺地区	住宅地	2014/2/7	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	山元町	山寺地区	住宅地	2013/11/22	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	亶理町	吉田体育館	住宅地	2014/2/7	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	亶理町	吉田体育館	住宅地	2013/11/22	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	岩沼市	玉浦小学校	住宅地	2014/2/5	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	岩沼市	玉浦小学校	住宅地	2013/11/20	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	名取市	岡上小学校	住宅地	2014/2/5	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	名取市	岡上小学校	住宅地	2013/11/20	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	釜会館	住宅地	2014/2/6	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	釜会館	住宅地	2013/11/21	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	湊中学校	住宅地	2014/2/6	0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	湊中学校	住宅地	2013/11/21	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	旧門脇小学校	住宅地	2014/2/6	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	旧門脇小学校	住宅地	2013/11/21	<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					<0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	南三陸町	水戸辺飯敷住宅	飯敷住宅	2014/2/13	0.056	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
					0.17	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

宮城県	石巻市	山鳥駐車場	敷地境界①	2013/10/4	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	宮城県水産公社跡地 (谷川) 廃液選別処理施設 用地内 (一次仮置場含む)	敷地境界①	2013/12/3	0.62	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界⑤	2013/10/9	0.16	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界⑥				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③	2013/12/4	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界⑤				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界⑥				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	石巻市	雄勝中学校廃碎選別 処理施設用地内 (1)	敷地境界①	2013/10/11	0.39	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界⑤	2013/12/5	0.11	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界⑥				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
宮城県	石巻市	雄勝中学校廃碎選別 処理施設用地内 (2)	敷地境界③	2013/10/11	0.45	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界③	2013/12/5	0.22	-	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界④				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界①				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
			敷地境界②				アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

アスベスト大気濃度調査結果（福島県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/立方メートル）		測定方法	
				総繊維	アスベスト繊維		
					クリンタイル		
福島県	いわき市	大原局	2013/11/18	0.05	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/19	0.22	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/20	0.28	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.14	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/9	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/10	1.8	0.45	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/11	0.68	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.74	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/1/27	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/1/28	0.56	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
福島県	いわき市	中央台局	2014/1/29	0.22	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/18	0.25	0.19	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/19	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/20	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.14	0.07	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/9	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/10	0.45	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/11	0.68	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.32	0.13	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
福島県	いわき市	渡辺公民館	2014/1/27	0.45	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/1/28	0.68	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/1/29	0.45	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.51	0.25	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/18	0.90	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/19	0.34	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/11/20	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.47	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/9	0.68	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2013/12/10	0.79	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
福島県	いわき市	渡辺公民館	2013/12/11	0.56	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.67	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	

電子顕微鏡による分析結果（福島県）

調査地点	調査日	アスベスト濃度（種類別）					測定方法
		クリンタイル	アモサイト	クロソイドライト	トレモライト アクチノライト	アンソファイト	
大原局	2013/11/18	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/11/19	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/11/20	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/11/18	0.22	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
中央台局	2013/11/19	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2013/11/20	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	0.13	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	0.13	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版

自治体によるモニタリングの結果

アスベスト大気濃度調査結果（福島県）

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数濃度（本/10 ³ ）		測定方法
				総繊維	アスベスト繊維	
					クリソタイル	
福島県	いわき市	大原局	2014/2/5	0.87	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/2/6	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/2/7	0.59	0.31	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.55	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/3/10	0.90	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/3/11	0.90	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/3/12	0.79	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.86	0.20	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/4/21	0.45	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/4/22	0.34	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/4/23	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.25	0.23	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/5/22	0.62	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/5/23	0.17	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/5/26	2.6	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.64	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/6/16	0.56	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/6/17	0.34	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/6/18	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.27	0.16	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/7/16	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/7/17	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/7/18	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.17	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/8/13	1.0	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/8/14	0.53	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/8/15	1.3	0.45	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.88	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/9/8	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/9/9	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/9/10	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.20	0.13	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/10/7	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/10/8	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/10/9	0.45	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.32	0.16	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/11/10	0.28	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/11/11	0.22	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/11/12	0.34	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.27	0.06	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/12/8	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/12/9	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2014/12/10	0.11	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.16	0.13	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2015/1/19	0.22	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2015/1/20	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			2015/1/21	0.45	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版
			幾何平均値	0.27	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版

県名	市町村名	調査地点名	試料採取日	繊維数密度（本/㎡）			測定方法
				総繊維	アスベスト繊維		
					クリンタイル		
福島県	いわき市	大原局	2015/2/2	0.17	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2015/2/3	0.45	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2015/2/4	0.05	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.15	0.07	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
福島県	いわき市	中央台局	2014/2/5	0.59	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/2/6	0.93	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/2/7	4.1	0.62	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	1.3	0.17	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/3/10	0.79	0.45	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/3/11	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/3/12	0.34	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.30	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/4/21	0.45	0.34	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/4/22	0.22	0.22	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/4/23	0.22	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			幾何平均値	0.27	0.20	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/5/22	0.08	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/5/23	0.22	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			2014/5/26	1.4	0.11	アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
			福島県	いわき市	常磐局	幾何平均値	0.29
2014/6/16	0.79	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/6/17	0.34	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/6/18	0.22	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.38	0.23				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/7/16	0.68	0.45				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/7/17	0.34	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/7/18	0.22	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.37	0.32				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/8/13	0.79	ND				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/8/14	0.85	ND				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/8/15	5.1	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	1.5	0.08				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/9/8	0.22	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/9/9	0.22	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/9/10	0.34	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.25	0.25				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/10/7	0.11	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/10/8	0.34	0.34				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/10/9	0.22	0.22				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.20	0.20				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/11/10	0.59	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/11/11	0.22	0.05				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/11/12	0.48	0.17				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.39	0.09				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/12/8	0.22	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/12/9	0.11	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2014/12/10	0.11	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.13	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2015/1/19	0.34	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2015/1/20	0.11	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2015/1/21	0.45	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.25	0.11				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2015/2/2	0.28	0.05				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2015/2/3	ND	ND				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
2015/2/4	0.17	ND				アスベストモニタリングマニュアル 第3版	
幾何平均値	0.13	0.05	アスベストモニタリングマニュアル 第3版				

調査地点	調査日	アスベスト濃度（種類別）					測定方法
		クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト アグチノライト	アンソファイト	
大原局	2014/2/5	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/2/6	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/2/7	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/5/22	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/5/23	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/5/26	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/8/13	ND	ND	ND	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/8/14	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/8/15	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	0.11	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/11/10	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/11/11	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/11/12	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
中央台局	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2015/2/2	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2015/2/3	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2015/2/4	ND	0.11	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	0.11	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
常磐局	2014/2/5	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/2/6	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/2/7	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/5/22	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/5/23	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/5/26	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/8/13	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/8/14	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/8/15	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	幾何平均値	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/11/10	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/11/11	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版
	2014/11/12	ND	ND	ND	ND	ND	アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版