


トルエン、キシレン代替化(暫定)

$\frac{1}{\text{作業環境許容濃度}} \times 1,000$

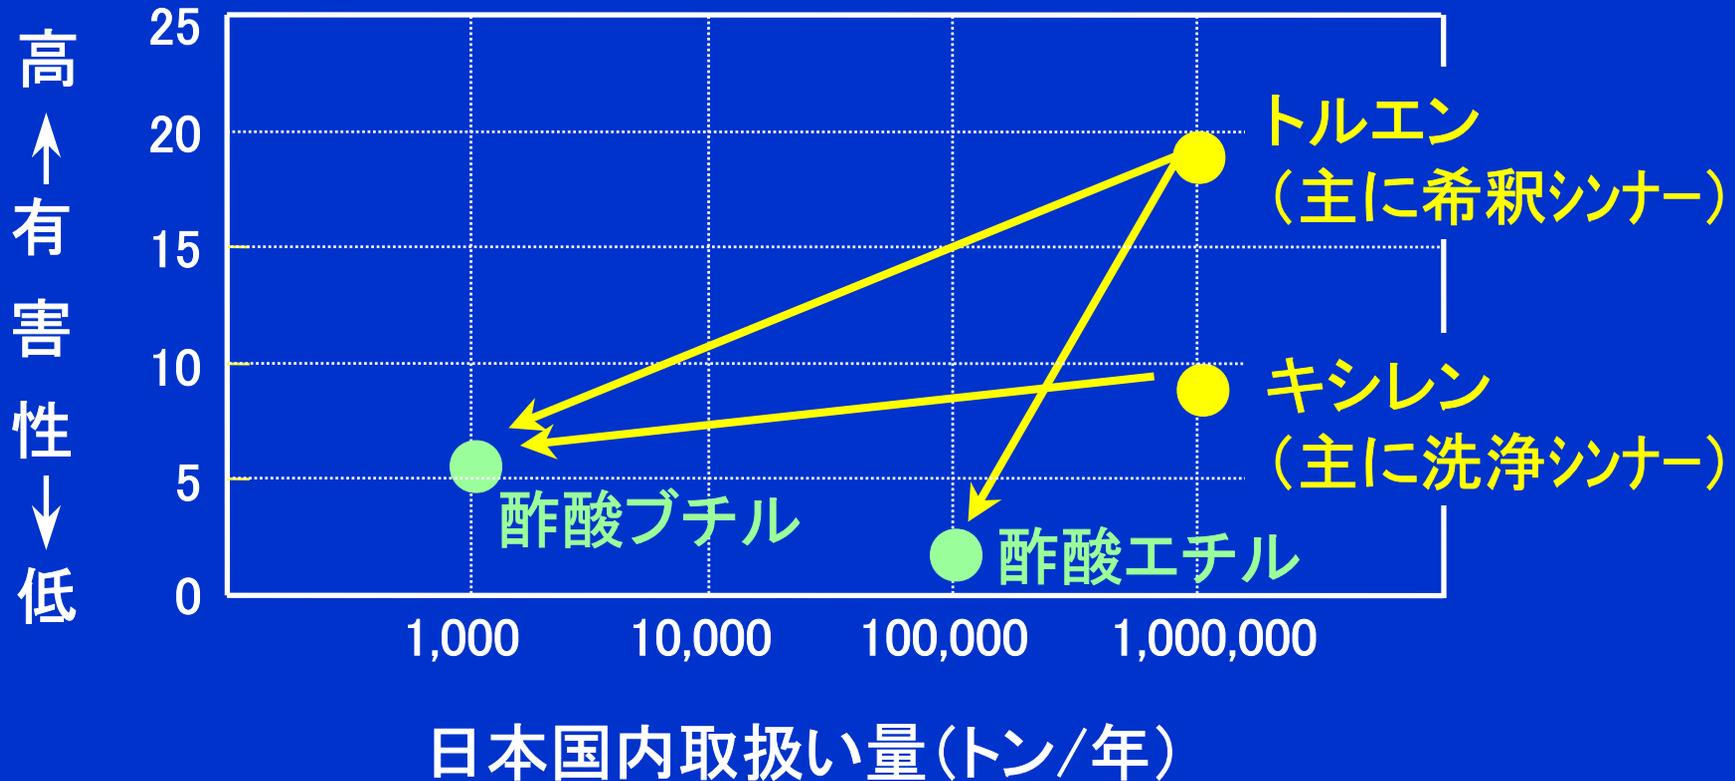

➡ 有害性の低いものに代替化を実施