

自動車に係る排出量

自動車から排出されるものとしては、排気管からの排出ガス、ガソリントank等からの燃料蒸発ガス、タイヤ・ブレーキ等が摩耗して飛散する粒子状物質等があり、いずれも対象化学物質を含んでいる可能性がある。

このうち、排気管からの排出ガスについては、コールドスタート時(冷始動時)には排気後処理装置の触媒が低温で活性状態にないこと、またガソリン・LPG車についてはコールドスタート時には始動性及び始動直後の運転性確保の観点から燃料を増量して濃い混合気を供給していることなどから、コールドスタート時には排出ガスの量が増加することが知られている。また、冷凍冷蔵庫や長距離走行用のトラック・バス等の車種の一部には、走行用のエンジンのほかに、冷凍機やクーラーの動力源としての専用のエンジン(以下「サブエンジン式機器」という。)を搭載しているものもあり、その排気管からも排出ガスが排出される。

燃料蒸発ガスについては、ガソリンスタンド等における給油時の排出と、給油後の走行中や駐車中などの排出に大別される。前者については、そのほとんどが燃料小売業の事業者からの排出量として事業者からの届出の対象となるか、あるいは「すそ切り以下の事業者」からの排出量として推計の対象となっているため、ここでは推計を行わないが、後者については届出外排出量として推計を行った。

タイヤ・ブレーキ等の摩耗については、推計に必要なデータが現時点では得られていないため、推計の対象としない。

このため、自動車に係る排出量については、排気管からの排出ガス等について、暖気状態からの排出(以下「ホットスタート」という。)、コールドスタート時の増分、燃料蒸発ガス、サブエンジン式機器の4つに区分して推計を行う。

表1 自動車に係る届出外排出量の推計の有無

排出区分		推計の有無	備考	
燃焼	エンジン	暖機状態からの排出	○	
		コールドスタート時(冷始動時)の増分	○	「Ⅱコールドスタート時の増分」にて別掲
		冷凍機・クーラー用のサブエンジン式機器からの排出	○	「Ⅳサブエンジン式機器」にて別掲
蒸発		給油時の排出	×	原則として届出対象
		給油後の排出	○	「Ⅲ燃料蒸発ガス」にて別掲
摩耗		タイヤ・ブレーキ等の摩耗	×	現時点では必要なデータが得られていない

I ホットスタート

1. 届出外排出量と考えられる排出

公道を走行するガソリン・LPG車(以下「ガソリン車」という。)及びディーゼル車のエンジンから排出される排気ガスに含まれる対象化学物質を推計する。なお、エンジンからの排気ガスのうち、コールドスタート時の増分については「Ⅱコールドスタート時の増分」を参照のこと。


2. 推計を行う対象化学物質

対象化学物質のうち、自動車からの排出が報告され、データが利用可能なアクロレイン(物質番号:8)、アセトアルデヒド(11)、エチルベンゼン(40)、キシレン(63)、スチレン(177)、1,3,5-トリメチルベンゼン(224)、トルエン(227)、1,3-ブタジエン(268)、ベンズアルデヒド(298)、ベンゼン(299)、ホルムアルデヒド(310)の11物質について推計を行う。なお、ダイオキシン類(物質番号:179)については、別途「ダイオキシン類」として推計を行っているため、【参考 20】を参照のこと。

3. 推計方法

自動車の走行量(km/年)に対し、走行量当たりの排出係数(mg/km)を乗じることにより、排出量(kg/年)を推計するのが基本的な考え方である。具体的には、車種別・旅行速度(停止中も含めた道路走行時の平均速度)別に全炭化水素(Total HydroCarbon)(以下、「THC」という。)の排出係数を設定し、それに対応する走行量データも車種別・旅行速度別に設定した。排出係数の設定に当たっては、排出ガス規制の強化による排出量の変化(同一車種では新しい車ほどTHCの排出量が少ない)を考慮し、推計対象年度の車齢の分布等による加重平均を行った。

環境省及び地方自治体の実測データに基づくTHC排出係数の一例を図1に示す。ただし、ガソリン車については、触媒の経年的な劣化を考慮した補正を行い(図2)、図1はその補正後の値を示している。さらに、THCに対する対象化学物質の比率(環境省及び東京都の実測データに基づき設定)を図3に示す。THCとしての排出係数は、いずれの車種でも旅行速度が小さい場合に大きな値となっている(図1)ため、同じ走行量であっても旅行速度の小さい(例:渋滞の激しい)地域において排出量が大きくなると考えられる。地域ごとの旅行速度分布の例を図4に示す。

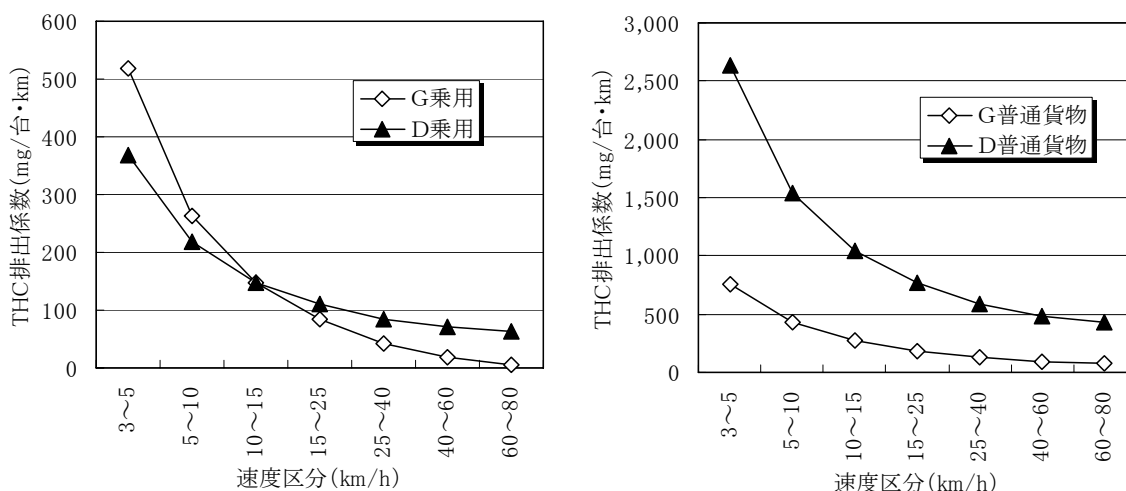

資料:環境省環境管理技術室
注:ガソリン車は触媒の劣化を考慮した補正を行った。

図1 車種別・旅行速度区別のTHC排出係数の例(平成19年度)



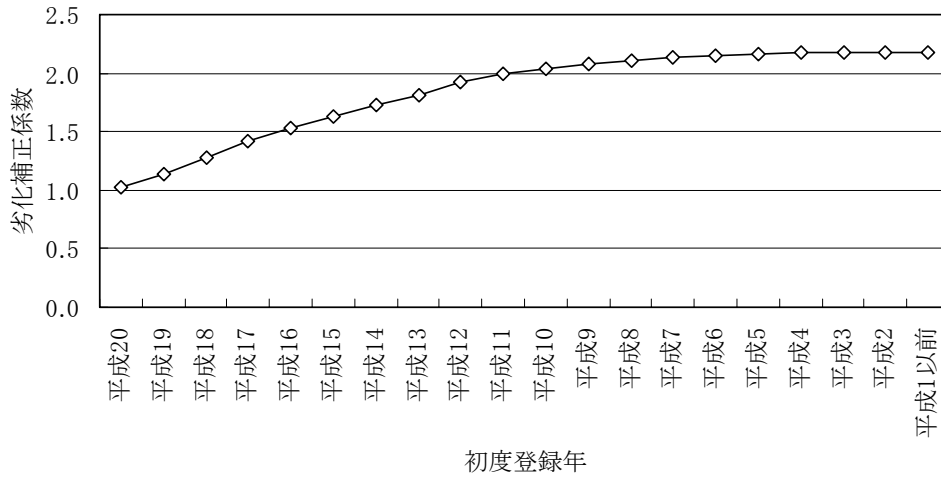


図2 ガソリン車に係る触媒の劣化補正係数の推計結果

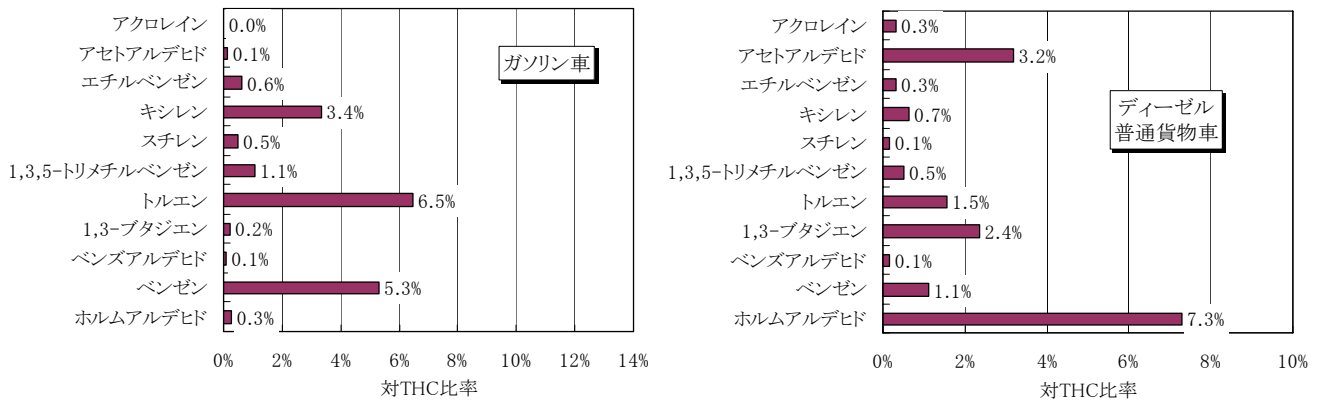

資料: 環境省環境管理技術室及び東京都

図3 自動車排ガス(ホットスタート)に係る対象化学物質排出量の対 THC 比率の例

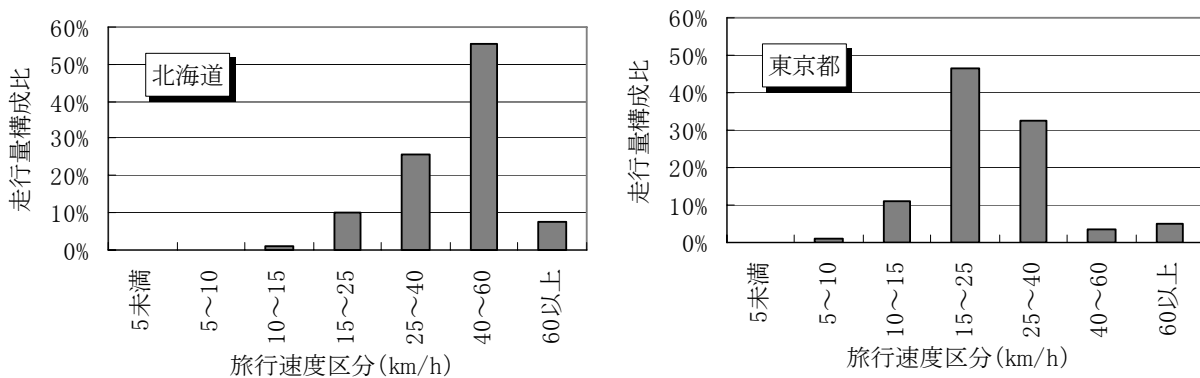

資料: 平成17年道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

図4 幹線道路における旅行速度分布の例

走行量データは、平成17年道路交通センサス(一般交通量調査)において幹線道路の値が道路区間別に得られるが、道路全体の走行量は平成17年自動車輸送統計年報で把握され、両者の差が細街路における走行量と考えられる。ただし、前者の走行量は4車種区分で得られるため、OD調査(自動車起終点調査)のデータを用いて、7車種区分へ分配した。また、後者の走行

量は車籍地ごとに集計したものであり、それと7車種区分へ分配した道路交通センサスの走行量との比率を地域別に推計するため、OD調査による車籍地別・出発地別・目的地別のトリップ数等を使って後者の走行量を実際の走行場所に換算した(表2)。このようにして、道路全体の走行量に対する幹線道路走行量のカバー率を推計した結果は、車種別にも地域別にも異なっている(図5)。これらを用いて設定した平成17年度の走行量を自動車輸送統計年報の年間走行量の伸び率で年次補正し、平成19年度の走行量を算出した。


表2 車籍地別走行量の走行する都道府県別構成比の推計結果
(普通貨物車に係る構成比の一部地域における抜粋)

走行する 都道府県	車籍地の都道府県											
	1 北海道	2 青森 県	3 岩手 県	4 宮城 県	5 秋田 県	6 山形 県	7 福島 県	8 茨城 県	9 栃木 県	10 群馬 県	11 埼玉 県	12 千葉 県
1 北海道	93.3%	0.6%	0.1%	0.2%	0.1%	-	0.3%	0.3%	-	-	0.9%	0.1%
2 青森県	0.2%	53.8%	1.9%	1.0%	1.7%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	-	-	-
3 岩手県	0.1%	12.1%	50.2%	7.3%	9.7%	1.4%	0.7%	0.4%	0.2%	0.6%	0.0%	0.1%
4 宮城県	0.3%	7.3%	11.1%	50.6%	10.3%	9.5%	7.0%	0.8%	0.7%	0.7%	0.3%	0.4%
5 秋田県	0.1%	6.1%	4.0%	1.7%	42.1%	3.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%
6 山形県	0.0%	0.3%	0.5%	2.9%	2.2%	37.1%	1.4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	-
7 福島県	0.2%	7.1%	10.2%	13.8%	10.4%	12.6%	50.1%	4.2%	2.9%	1.3%	1.5%	1.0%
8 茨城県	0.7%	1.2%	2.8%	3.9%	1.7%	3.2%	9.7%	53.2%	7.0%	2.1%	3.2%	5.3%
9 栃木県	0.2%	3.0%	4.8%	5.5%	6.0%	6.5%	7.4%	3.5%	48.9%	6.3%	2.7%	1.3%
10 群馬県	0.2%	0.3%	0.6%	0.7%	0.5%	0.8%	1.0%	1.0%	5.4%	39.3%	4.7%	0.8%
11 埼玉県	0.4%	1.1%	1.8%	2.1%	2.4%	2.6%	3.3%	5.1%	8.4%	14.7%	40.9%	4.9%
12 千葉県	0.1%	0.3%	0.9%	0.9%	0.6%	1.2%	1.9%	8.5%	2.6%	2.0%	6.5%	59.6%
13 東京都	2.4%	0.7%	2.0%	1.6%	1.6%	2.1%	2.6%	5.8%	4.7%	4.3%	19.1%	10.0%
(以下省略)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

資料:平成17年道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省)及び日本道路公団資料等に基づき作成

注1:構成比は走行量ベースの値として推計した。


注2:車籍地と同じ都道府県の値を太枠で囲んで示す。

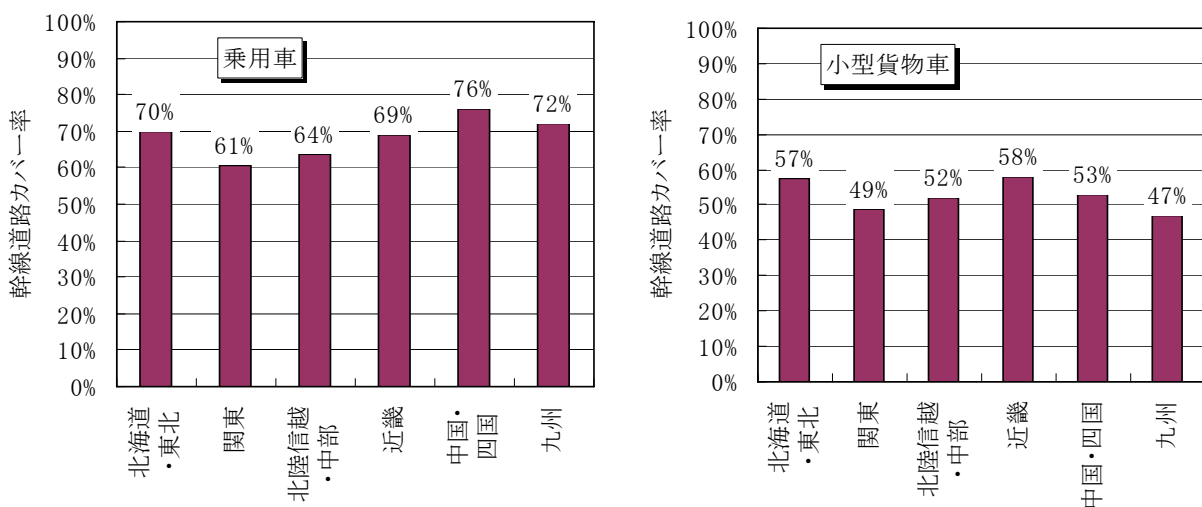

注:道路全体(平成17年度分自動車輸送統計年報)に対する幹線道路(平成17年度道路交通センサス(一般交通量調査))の割合としてカバー率を定義した。

図5 自動車走行量に係る幹線道路カバー率の推計例(平成17年度)

以上の推計方法をフローとして図6に示す。走行量を設定する部分と排出係数を設定する部分から構成されており、それらを組み合わせて排出量が推計される。

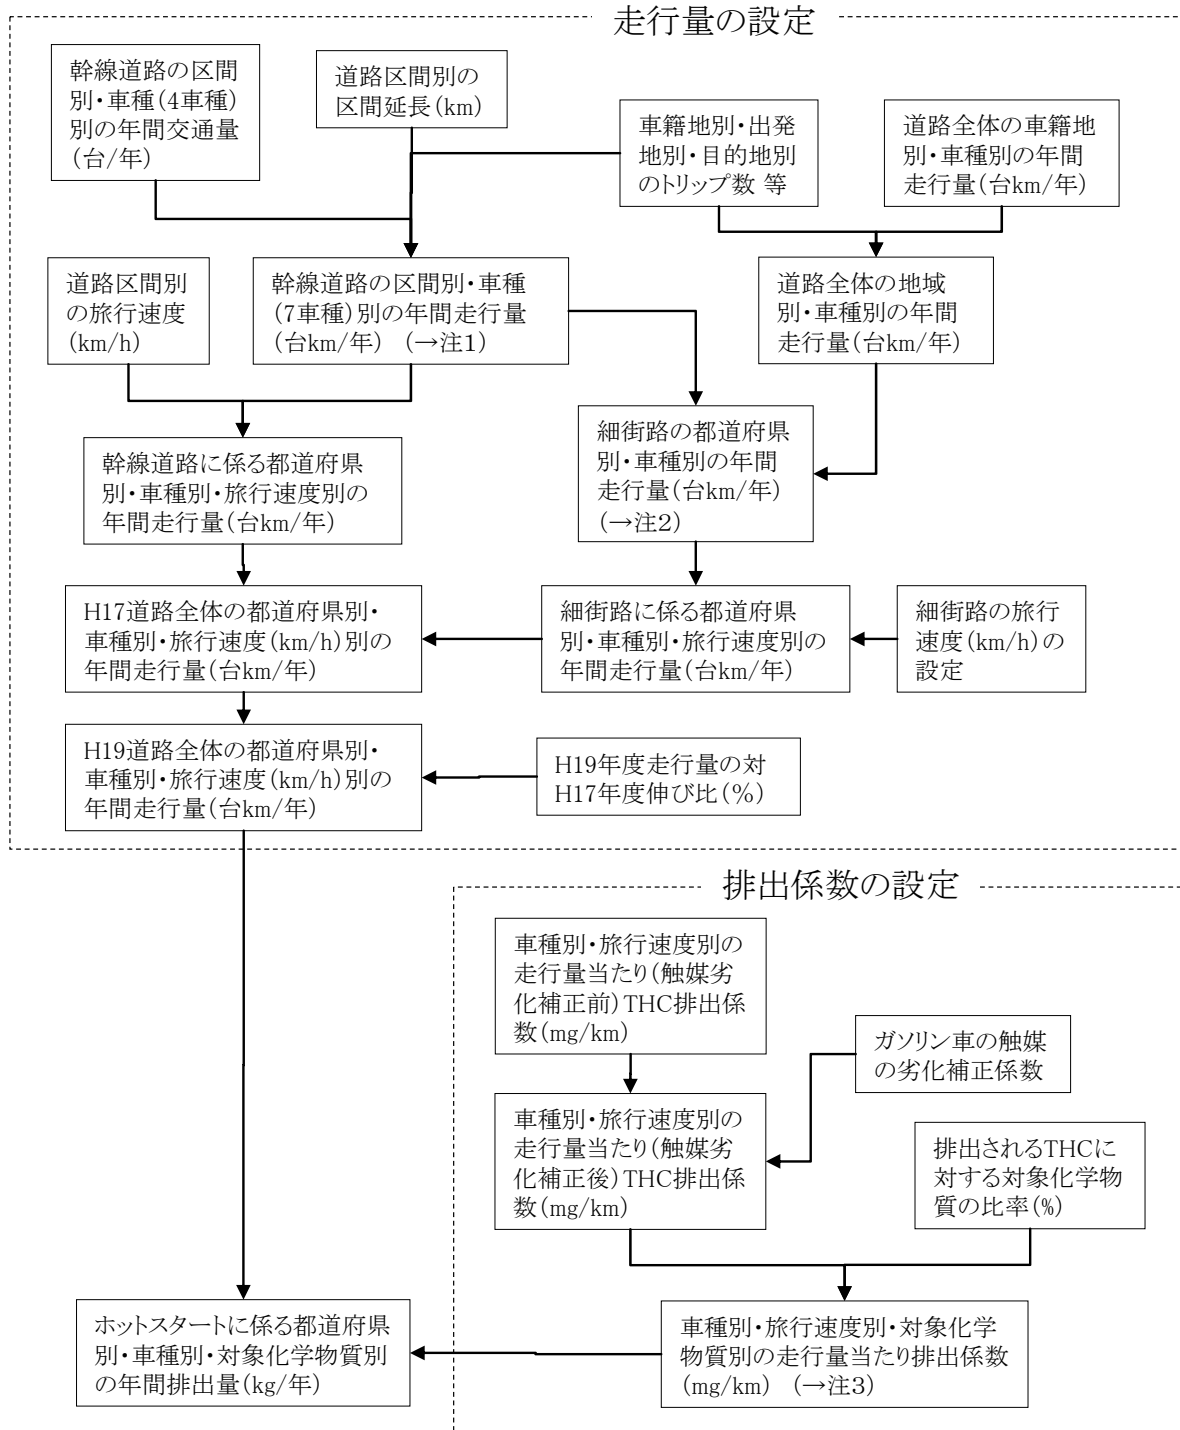

- 注1: 区間毎の交通量(台/年)に区間延長(km)を乗じて走行量(台 km/年)が算出される。
 注2: 道路全体の走行量から幹線道路の走行量を差し引いて細街路の走行量が算出される。
 注3: THCの排出係数にベンゼン等の比率を乗じて対象化学物質の排出係数が算出される。

図6 自動車(ホットスタート)に係る排出量の推計フロー

4. 推計結果

以上の方法に従って推計した対象化学物質別の全国排出量を表3・図7に示す。自動車のホットスタート時の排ガスに含まれる対象化学物質(11物質)の合計は約21千t(うち、貨物車類が約15千t)と推計される。

表3 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質別の全国排出量の推計結果(平成19年度)

物質番号	対象化学物質名	年間排出量(t/年)							合計
		軽乗用	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
8	アクロレイン	0.4	8	13	1	18	159	39	239
11	アセトアルデヒド	7	79	130	20	179	1,590	386	2,392
40	エチルベンゼン	33	142	13	91	34	154	38	504
63	キシレン	174	736	27	475	132	330	88	1,962
177	スチレン	25	104	6	68	19	73	17	313
224	1,3,5-トリメチルベンゼン	56	236	21	153	55	253	61	835
227	トルエン	335	1,401	64	913	250	782	191	3,936
268	1,3-ブタジエン	11	56	97	29	107	1,186	270	1,755
298	ベンズアルデヒド	5	24	6	13	12	75	19	154
299	ベンゼン	276	1,170	46	751	220	556	151	3,170
310	ホルムアルデヒド	14	178	298	38	413	3,644	888	5,472
合計		936	4,134	720	2,552	1,440	8,802	2,147	20,732

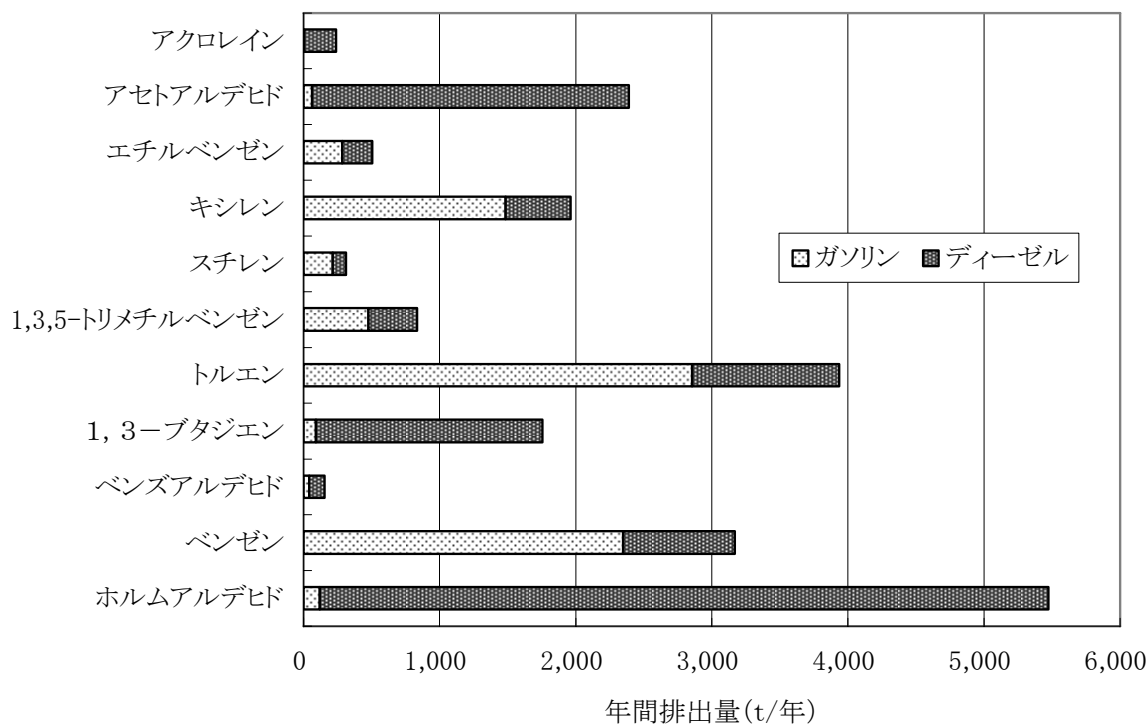


図7 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質別の全国排出量の推計結果(平成19年度)


表 4 自動車(ホットスタート)に係る排出量推計結果(平成 19 年度;全国)

対象化学物質		全国の届出外排出量(kg/年)				
物質 番号	物質名	対象業種	非対象 業種	家庭	移動体	合計
8	アクロレイン				238,679	238,679
11	アセトアルデヒド				2,391,604	2,391,604
40	エチルベンゼン				504,159	504,159
63	キシレン				1,962,341	1,962,341
177	スチレン				313,070	313,070
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン				834,778	834,778
227	トルエン				3,936,081	3,936,081
268	1, 3-ブタジエン				1,754,917	1,754,917
298	ベンズアルデヒド				153,747	153,747
299	ベンゼン				3,169,941	3,169,941
310	ホルムアルデヒド				5,472,492	5,472,492
合 計					20,731,810	20,731,810

II コールドスタート時の増分

1. 届出外排出量と考えられる排出

コールドスタート時(冷始動時)には排出ガスの量が増加することから、排出ガスに含まれる対象化学物質もより多く排出される。通常の暖機状態での走行による排出量は「I ホットスタート」で推計されているため、冷始動から暖機状態に達するまでに走行する際の排出と同距離を暖機後状態で走行する際の排出量の差を「コールドスタート時の増分」と定義することとする(図 8 参照)。これはすべて届出外排出量となる。ホットスタートの排出量とコールドスタート時の増分の排出量を合計すると、自動車の排気管から走行時に排出される排出ガス量の全体を把握することができる。

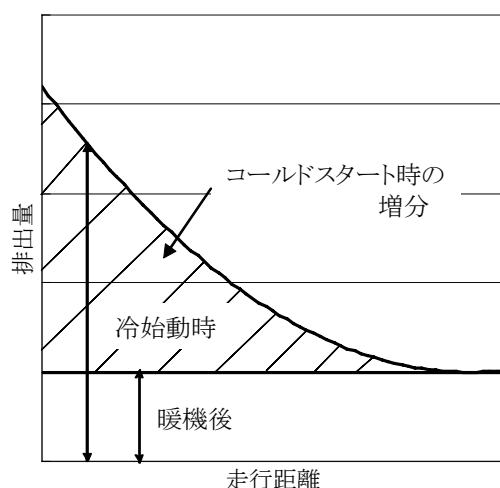

$$\begin{aligned} & ((\text{コールドスタート時の増分排出量}) \\ & = (\text{冷始動時排出量}) - (\text{暖機後排出} \end{aligned}$$

資料:「JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1)」(平成 14 年 3 月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)
石油産業活性化センターホームページ、<http://www.pecj.or.jp/japanese/jcap/jcap1/jcap09.html> を基に作成した。

図 8 コールドスタート時の増分排出量のイメージ

2. 推計を行う対象化学物質

ホットスタートと同じ 11 物質について推計を行う。

3. 推計方法

コールドスタート時の増分排出量は、JCAP の推計方法に準拠し、1 年間の始動回数(エンジンを始動させた回数)に、始動1回当たりの排出係数(g/回)を乗じて算出した。図 8 で示したとおり、排出係数は冷始動時の排出係数から暖機後の排出係数を差し引いた増分として定義した。

コールドスタート時の増分排出量は気温やソーク時間(エンジン停止時から次に始動するまでの時間)、経過年数による触媒の劣化によって影響を受けるため、気温 23.9℃のときにソーク時間を十分にとり(触媒を完全に冷え切った状態にして)測定した標準的な排出係数を、気温、ソーク時間等の補正係数で補正して使用した。考慮した影響因子を表 5 に示す。劣化補正済みの排出係数を表 6 に、ソーク時間による補正係数、気温による補正係数を図 9、図 10 に示した。

1 年間の始動回数は排出係数の区分と合わせて、車種別・燃料種別・時間帯別・ソーク時間別に設定するとともに、業態による始動回数の違い、都道府県別の保有台数等による違いを反映するよう設定した。具体的には車種及び業態ごとの時間帯別始動回数の構成比(%) (図 11 参

照)と車種別・業態別の1日当たりの始動回数を用いることにより全国の始動回数を算出した。さらに、道路交通センサスの自動車起終点調査と都道府県別の車種別・業態別保有台数を用いて、全国の始動回数を都道府県へ割り振った。

以上の推計方法を推計フローとして図12に示す。


表5 排出に影響を与える因子

影響因子	影響因子を考慮した理由	考慮の有無	
		ガソリン車	ディーゼル車
経過年数 (積算走行量)	触媒の劣化による排出量の増加	○	
ソーク時間 (→図9参照)	エンジン停止後の触媒の余熱による排出量の減少	○	○
気温 (→図10参照)	始動時の燃料供給量の増加による排出量の増加 エンジン壁面温度の低下による排出量の増加	○	

表6 経過年数による劣化補正後 THC 排出係数(平成19年度の推計値)

車種	THC 排出係数 (g/回)			
	ガソリン車		ディーゼル車	
	冷始動時	暖機後	冷始動時	暖機後
軽乗用車	1.74	0.13	-	-
乗用車	1.77	0.14	0.43	0.54
バス	2.70	0.38	8.93	6.39
軽貨物車	2.46	0.15	-	-
小型貨物車	2.08	0.22	7.51	5.41
普通貨物車	2.87	0.44	9.04	6.47
特種用途車	3.23	0.60	8.84	6.33


注:「経過年数による補正」とは触媒の劣化による補正と走行係数の低下に関する補正を示す。

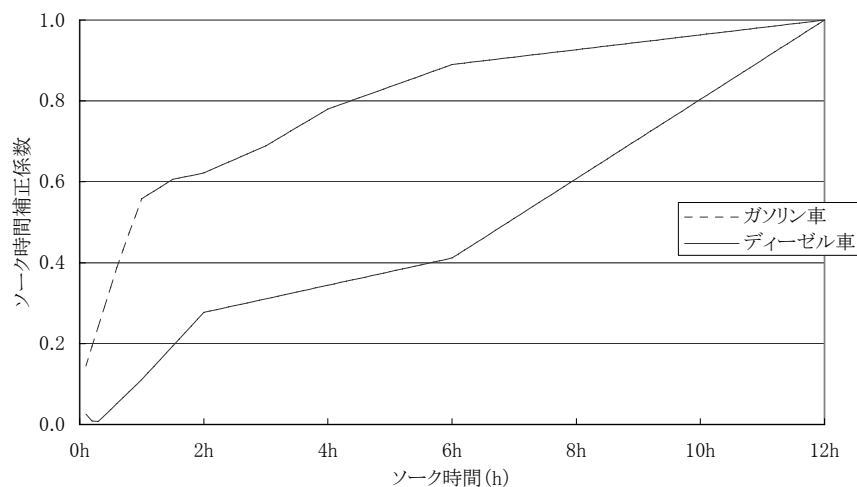

注:12時間以上は触媒が完全に冷えた(ソーク時間補正係数=1.0)とみなした。


出典:環境省環境管理技術室調べ

図9 ソーク時間とソーク時間補正係数の関係

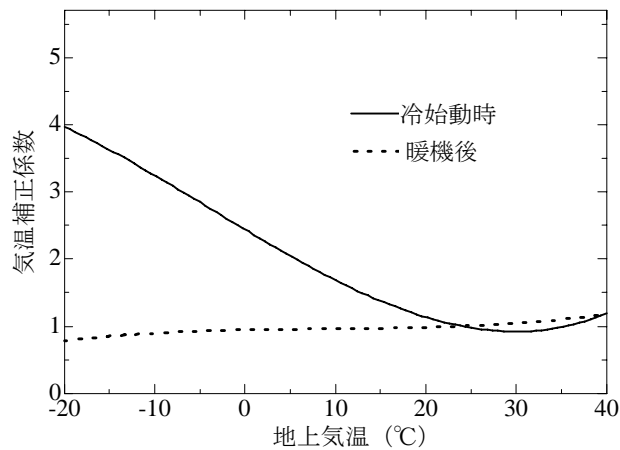


注：計算式で算出された値が1を下回った場合と24℃以上のときは1とみなした。
 資料：「JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1)」(平成 14 年 3 月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)を修正して作成した。

図 10 地上気温と気温補正係数の関係

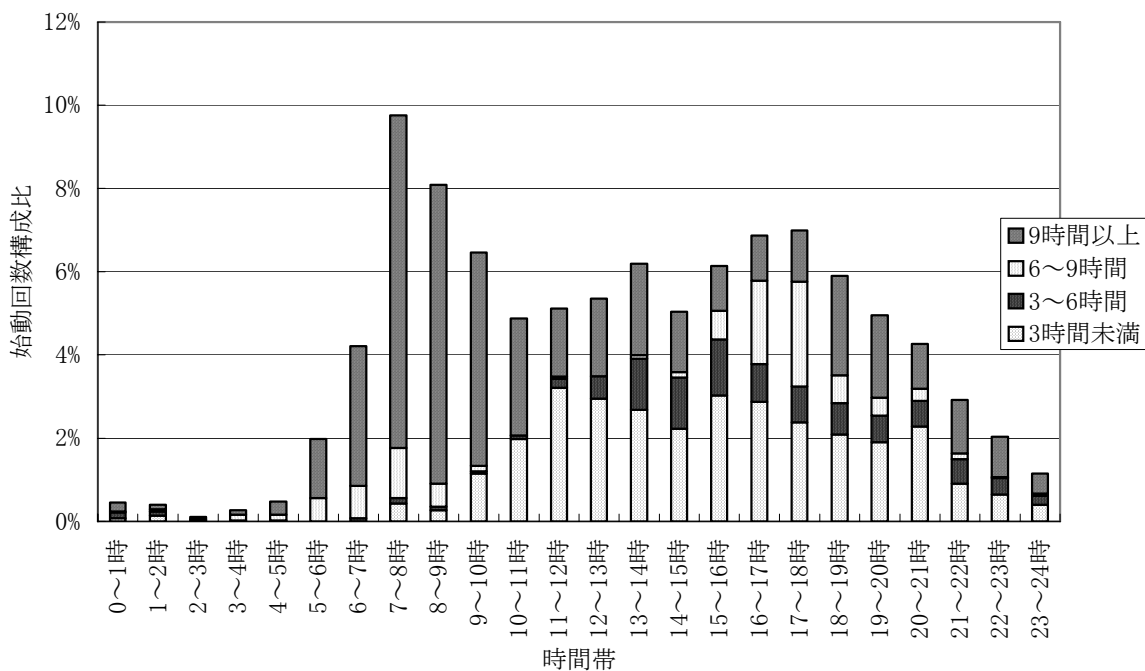

資料：「自動車の使用実態調査報告書」(平成 10 年 3 月、(財)石油産業活性化センター)に基づいて作成した。

図 11 全国における時間帯ごとのソーク時間別年間始動回数構成比(自家用乗用車)

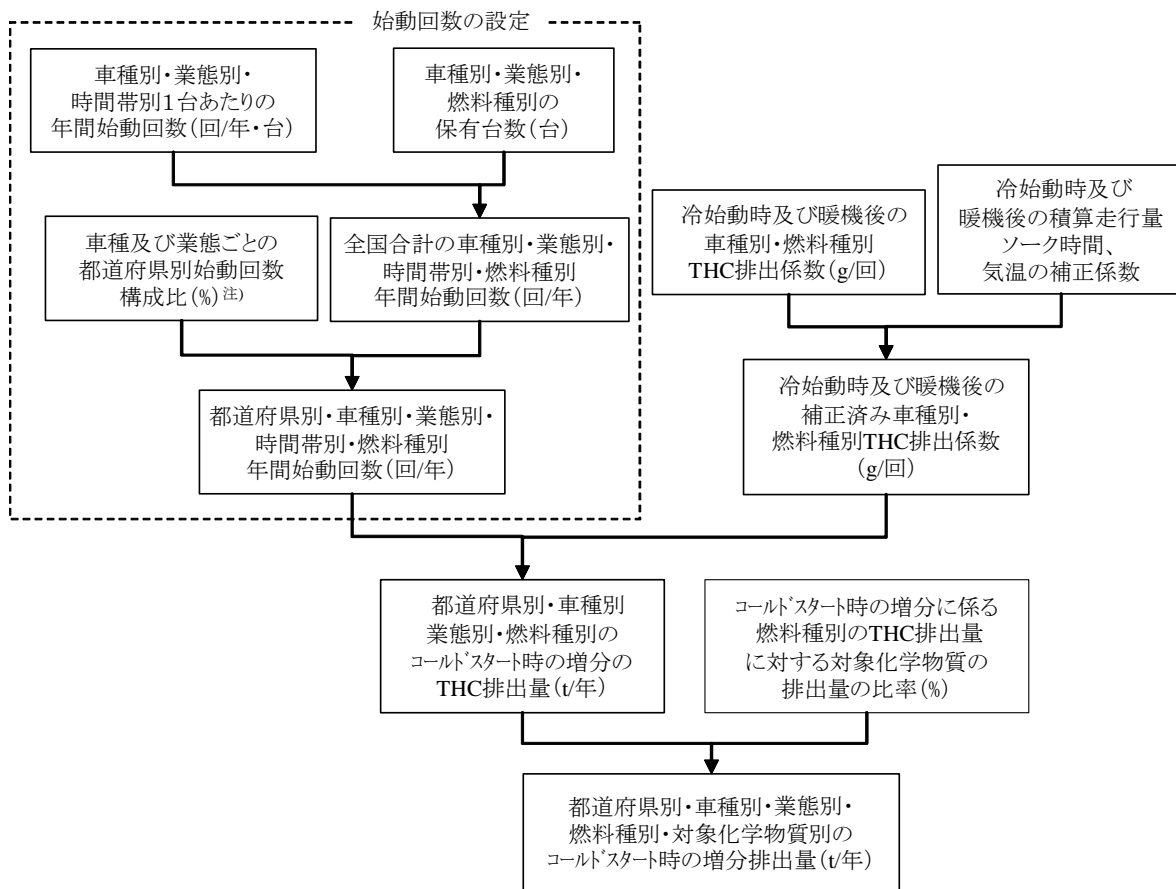

注：保有台数及び道路交通センサスの自動車起終点調査より設定した構成比を示す。

図 12 コールドスタート時の増分に係る排出量の推計フロー

4. 推計結果

コールドスタート時の増分に係る THC 排出量の推計結果を表 7 に示す。表 7 に示す THC 排出量と表 8 に示す THC 排出量に対する対象化学物質の排出量の比率からコールドスタート時の増分に係る対象化学物質(11 物質)の合計は、約 59 千 t と推計された(表 9、図 13 参照)。

表 7 コールドスタート時の増分に係る THC 排出量の推計結果(平成 19 年度)

車種	THC 排出量(t/年)	
	ガソリン車	ディーゼル車
軽乗用車	39,856	-
乗用車	69,321	-
バス	14	100
軽貨物車	29,637	-
小型貨物車	3,979	790
普通貨物車	212	772
特種用途車	944	399
合計	143,964	2,061

表 8 THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率

対象化学物質		対 THC 比率 (%)	
物質番号	物質名	ガソリン車	ディーゼル車
8	アクロレイン	0.042%	0.26%
11	アセトアルデヒド	0.46%	4.2%
40	エチルベンゼン	3.0%	0.056%
63	キシレン	11%	0.30%
177	スチレン	0.46%	0.094%
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	0.73%	1.1%
227	トルエン	19%	0.42%
268	1, 3-ブタジエン	0.66%	0.22%
298	ベンズアルデヒド	0.24%	0.11%
299	ベンゼン	3.5%	2.2%
310	ホルムアルデヒド	1.1%	12%

出典：環境省環境管理技術室調べ(平成 15 年)

表 9 コールドスタート時の増分に係る燃料種別・対象化学物質別排出量の推計結果(平成 19 年度)

対象化学物質		届出外排出量(t/年)		
物質番号	物質名	ガソリン車	ディーゼル車	合計
8	アクロレイン	60	5	66
11	アセトアルデヒド	656	87	743
40	エチルベンゼン	4,252	1	4,253
63	キシレン	16,259	6	16,266
177	スチレン	668	2	670
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	1,044	22	1,066
227	トルエン	27,264	9	27,273
268	1, 3-ブタジエン	953	4	957
298	ベンズアルデヒド	350	2	353
299	ベンゼン	5,069	45	5,114
310	ホルムアルデヒド	1,635	257	1,892
合 計		58,212	441	58,653

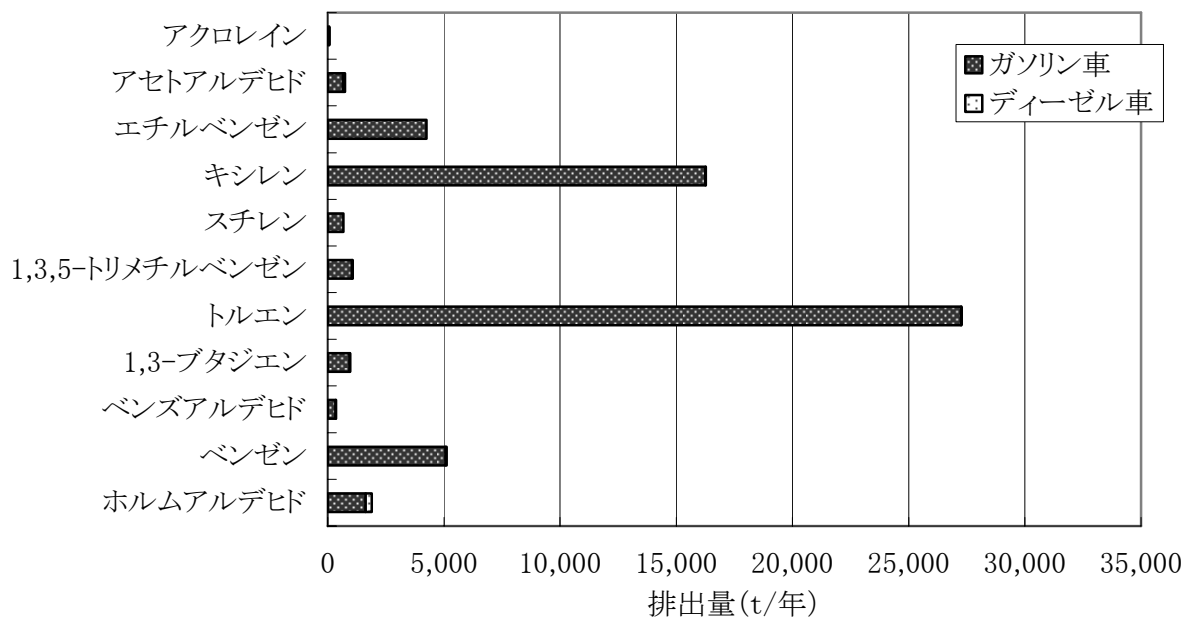


図 13 コールドスタート時の増分に係る排出量の推計結果 (平成 19 年度)

表 10 自動車 (コールドスタート時の増分) に係る排出量の推計結果 (平成 19 年度 ; 全国)

対象化学物質		全国の届出外排出量 (kg/年)				
物質番号	物質名	対象業種	非対象業種	家庭	移動体	合計
8	アクロレイン				65,539	65,539
11	アセトアルデヒド				743,468	743,468
40	エチルベンゼン				4,253,138	4,253,138
63	キシレン				16,265,554	16,265,554
177	スチレン				670,083	670,083
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン				1,066,182	1,066,182
227	トルエン				27,272,596	27,272,596
268	1, 3-ブタジエン				957,157	957,157
298	ベンズアルデヒド				352,707	352,707
299	ベンゼン				5,114,334	5,114,334
310	ホルムアルデヒド				1,892,394	1,892,394
合計					58,653,150	58,653,150

Ⅲ 燃料蒸発ガス

1. 届出外排出量と考えられる排出

ガソリンを燃料とする自動車においては、気温の変動や走行時の燃料タンク内の温度上昇によってタンク内のガソリン成分が揮発することに伴う燃料蒸発ガスに含まれる届出外排出量について推計を行った。燃料蒸発ガスの種類と概要については表 11 のとおりである。

表 11 燃料蒸発ガスの種類と概要

燃料蒸発ガスの種類	概要
ダイアーナルブリージングロス Diurnal Breathing Loss (DBL)	駐車中に気温の変化等によりガソリンタンクで発生したガソリン蒸気が破過した ^{注1)} キャニスタ ^{注2)} から大気へ放出されることにより発生する蒸発ガス
ホットソークロス Hot Soak Loss (HSL)	エンジン停止後1時間以内に吸気管に付着したガソリンが発生する蒸発ガス
ランニングロス Running Loss (RL)	燃料タンク中のガソリンが走行に従って高温になり、キャニスタのパーージ ^{注3)} 能力を超えて発生する蒸発ガス

注1)「破過」とは、吸着容量を超過したため、吸着されずに被吸着体が通過すること。

注2) キャニスタとはガソリン自動車の燃料系統に蒸発ガスの発生を防止するために装着されている活性炭等が封入された吸着装置を指す。駐車中に蒸発したガスはキャニスタに吸着され、走行中は吸気マニフォールド(多気筒エンジンに空気を供給するための枝別れになっている配管)が負圧となって吸着された蒸発ガスを空気とともに吸気マニフォールドに送られ、キャニスタの吸着能を回復する。

注3) パージとは吸着された蒸発ガスを空気とともに吸気マニフォールドに送られることを示す。

2. 推計を行う対象化学物質

推計を行う対象化学物質はガソリン成分であり、燃料蒸発ガス中に含まれるキシレン(物質番号 63)、トルエン(227)、ベンゼン(299)の3物質に関して推計を行った。

※エチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼンは対 THC 比率が得られなかったため、推計することができなかった。

3. 推計方法

燃料蒸発ガスについては別途、平成14年度分の全炭化水素(THC)について推計を行っているため、この結果を利用して、年次補正や都道府県別配分、対象化学物質への割り振り(表12参照)を行った。推計フローを図14に示す。

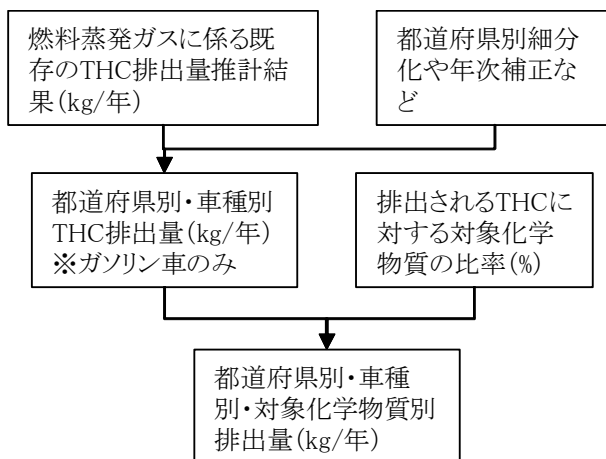


表 12 燃料蒸発ガスに係る対象化学物質別対 THC 比率

対象化学物質		対 THC 比率 (%)
物質番号	物質名	
40	エチルベンゼン	-
63	キシレン	0.50%
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	-
227	トルエン	1.00%
299	ベンゼン	1.00%

出典:EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook- 3rd edition(2002年10月)

図 14 燃料蒸発ガスに係る排出量の推計フロー

4. 推計結果

燃料蒸発ガスに係る対象化学物質別排出量の推計結果を表13に示す。燃料蒸発ガスに係る対象化学物質(3物質)の排出量の合計は約751tと推計される。

表13 燃料蒸発ガス以外の自動車に係る排出量と燃料蒸発ガスに係る排出量推計結果の比較
(平成19年度;全国)

対象化学物質		届出外排出量(t/年)						燃料蒸発 ガスの割 合 =(d)/ {(a)+(b) +(c)+(d)}
物質 番号	物質名	ホットスタート (a)		コールドスタート 時の増分 (b)		サブエンジ ン式機器 (c)	燃料蒸発 ガス (d)	
		ガソリン 車等	ディーゼル 車	ガソリン 車等	ディーゼ ル車	ディーゼル	ガソリン 車等	
8	アクロレイン	3	235	60	5	0.3	-	-
11	アセトアルデヒド	63	2,329	656	87	1	-	-
40	エチルベンゼン	284	220	4,252	1	0.2	-	-
63	キシレン	1,485	477	16,259	6	1	150	0.8%
177	スチレン	214	99	668	2	0.2	-	-
224	1,3,5-トリメチルベン ゼン	478	357	1,044	22	0.2	-	-
227	トルエン	2,854	1,082	27,264	9	1	301	1.0%
268	1,3-ブタジエン	90	1,665	953	4	0.3	-	-
298	ベンズアルデヒド	41	112	350	2	0.1	-	-
299	ベンゼン	2,348	822	5,069	45	1	301	3.5%
310	ホルムアルデヒド	119	5,353	1,635	257	6	-	-
合 計		7,980	12,751	58,212	441	10	751	0.9%

表14 自動車(燃料蒸発ガス)に係る排出量の推計結果(平成19年度;全国)

対象化学物質		全国の届出外排出量(kg/年)				
物質 番号	物質名	対象業 種	非対象 業種	家庭	移動体	合計
63	キシレン				150,258	150,258
227	トルエン				300,515	300,515
299	ベンゼン				300,515	300,515
合 計					751,288	751,288

IV サブエンジン式機器

1. 届出外排出量と考えられる排出

冷凍冷蔵車や長距離走行用のトラック・バス等には走行用のエンジンのほかに冷凍機やクーラーの動力源としてのサブエンジン式機器が搭載されている。サブエンジン式機器は、軽油を燃料として消費し仕事を行う。その際に排出される排ガスに含まれている対象化学物質を推計の対象とする。また、推計の対象とする機器は冷凍冷蔵車に搭載されているサブエンジン式冷凍機及びバス等に搭載されているサブエンジン式クーラーとした。

2. 推計を行う対象化学物質

ホットスタートと同じ 11 物質について推計を行う。

3. 推計方法

推計方法は概ね「14. 特殊自動車」と同じであるため、ここでは詳細は省略し、【参考14】にてまとめて示す。基本的には、機種別・出荷年別の全国合計の年間稼働時間と機種別の平均出力から機種別の全国合計の年間仕事量 (GWh/年) を算出し、仕事量当たりの排出係数 (g/kWh) を乗じて排出量を推計する (THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率は表 15 参照)。また、都道府県別の配分指標は表 16 に示すとおりである。

表 15 対象化学物質別排出量の対 THC 比率

対象化学物質		対 THC 比率
物質番号	物質名	
8	アクロレイン	0.39%
11	アセトアルデヒド	1.6%
40	エチルベンゼン	0.21%
63	キシレン	0.72%
177	スチレン	0.23%
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	0.20%
227	トルエン	0.83%
268	1, 3-ブタジエン	0.39%
298	ベンズアルデヒド	0.19%
299	ベンゼン	1.0%
310	ホルムアルデヒド	7.4%

注: 冷凍機、クーラー共通の対 THC 比率である。
出典: 環境省環境管理技術室資料 (平成 16 年)

表 16 サブエンジン式機器に係る都道府県への配分指標

機種	配分指標	資料名
冷凍機	都道府県別の貨物車合計走行量 (台 km/年)	平成 17 年度道路交通センサス (一般交通量調査) (国土交通省道路局) 等
クーラー	都道府県別のバス走行量 (台 km/年)	

4. 推計結果

サブエンジン式機器に係る対象化学物質別排出量の推計結果を表 17 に示す。サブエンジン式機器に係る対象化学物質(11 物質)の排出量の合計は約 11t と推計される。

表 17 サブエンジン式機器に係る排出量推計結果(平成 19 年度;全国)

対象化学物質		排出量 (t/年)		
物質番号	物質名	冷凍機	クーラー	合計
8	アクロレイン	0.1	0.2	0.3
11	アセトアルデヒド	0.5	0.7	1.2
40	エチルベンゼン	0.1	0.1	0.2
63	キシレン	0.2	0.3	0.5
177	スチレン	0.1	0.1	0.2
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	0.1	0.1	0.2
227	トルエン	0.3	0.4	0.6
268	1, 3-ブタジエン	0.1	0.2	0.3
298	ベンズアルデヒド	0.1	0.1	0.1
299	ベンゼン	0.3	0.5	0.8
310	ホルムアルデヒド	2.3	3.3	5.6
合 計		4.1	5.9	10.0

表 18 自動車(サブエンジン式機器)に係る排出量の推計結果(平成 19 年度;全国)

対象化学物質		全国の届出外排出量 (kg/年)				
物質番号	物質名	対象業種	非対象業種	家庭	移動体	合計
8	アクロレイン				294	294
11	アセトアルデヒド				1,229	1,229
40	エチルベンゼン				159	159
63	キシレン				548	548
177	スチレン				178	178
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン				155	155
227	トルエン				630	630
268	1, 3-ブタジエン				294	294
298	ベンズアルデヒド				146	146
299	ベンゼン				763	763
310	ホルムアルデヒド				5,632	5,632
合 計					10,027	10,027