＊＊＊＊(仮称)山梨市エコハウスプロジェクト＊＊＊＊

自然の恵みと暮らす家　03

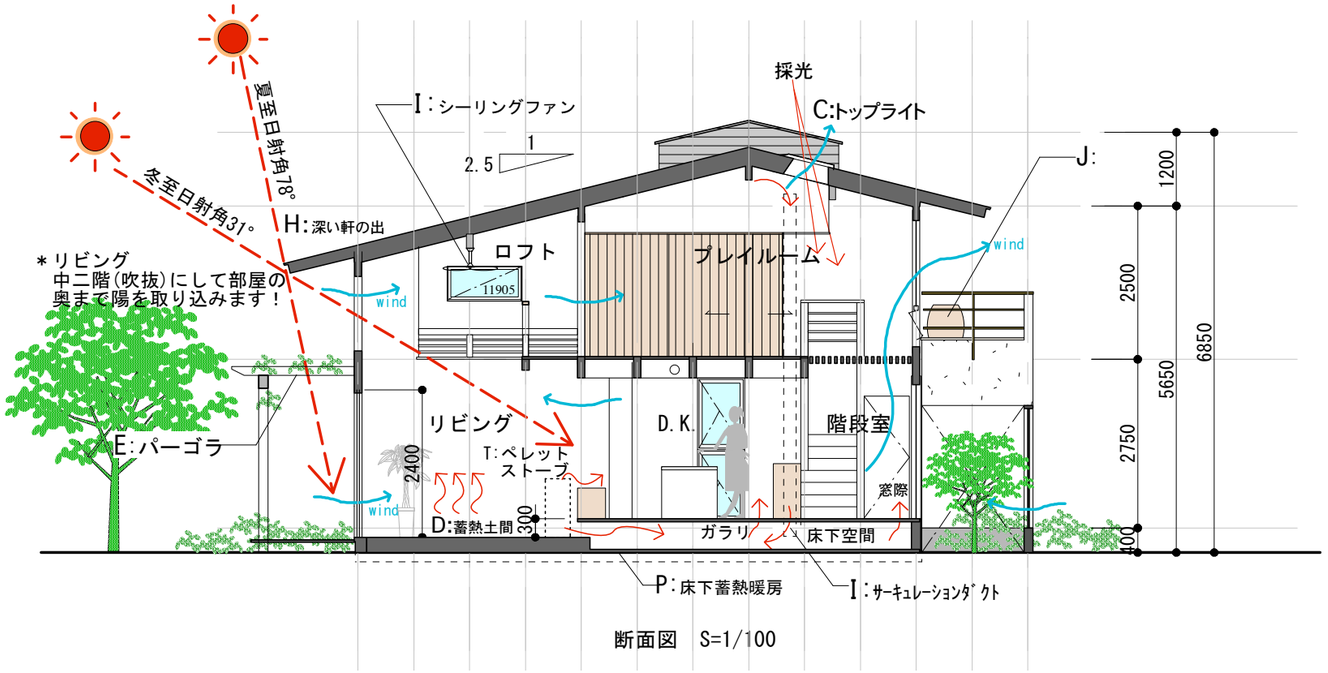

断面図　S=1/100

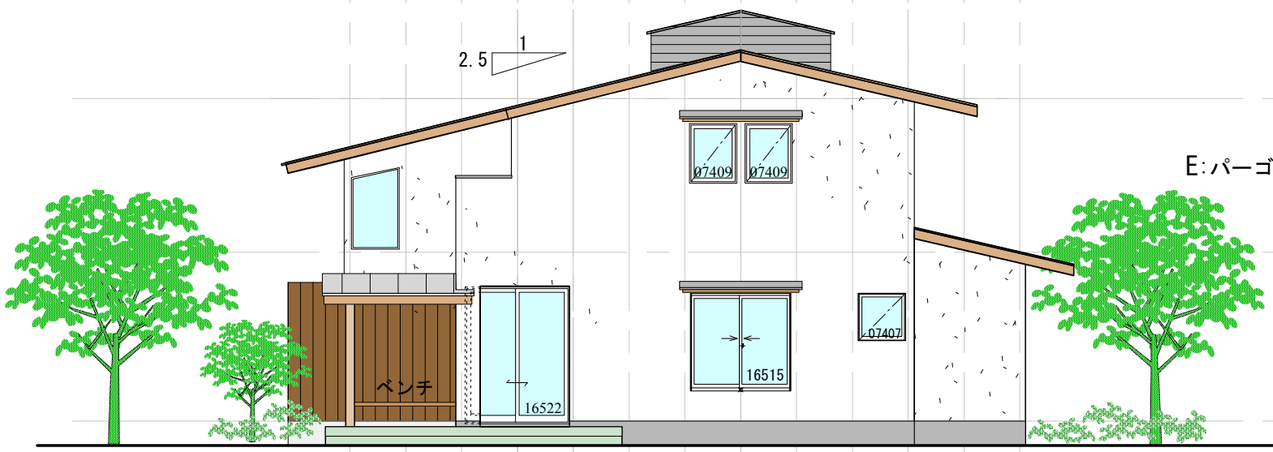

東立面図　S=1/100

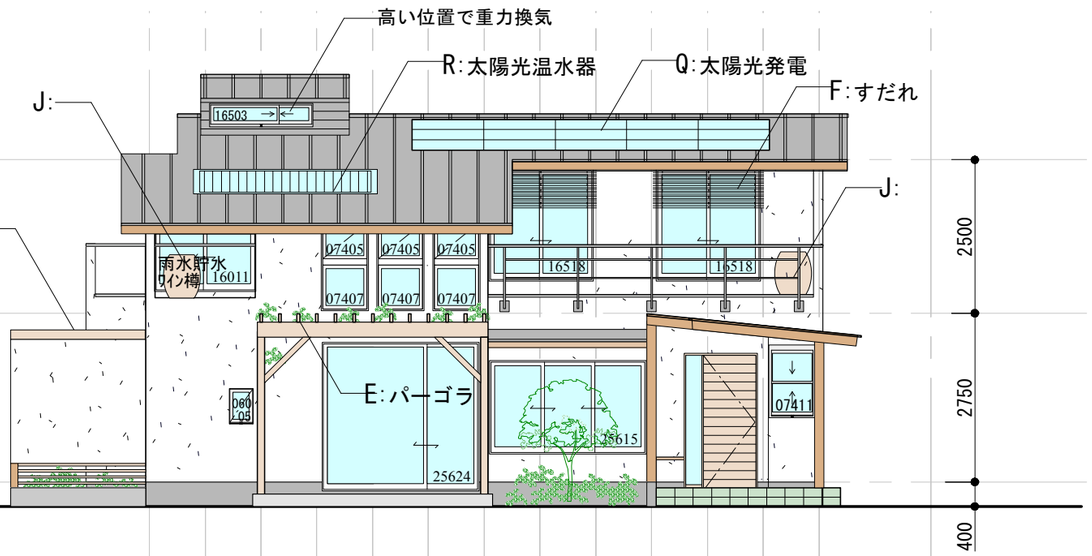

南立面図　S=1/100

構造・工法

主体構造・工法　　木造在来、高気密高断熱仕様
基礎　　ベタ基礎

規　模

階数　　地上2階建
延べ床面積　　1階　90.26㎡
2階　60.03㎡
合計 150.29㎡

高気密高断熱仕様（次世代省エネ基準）

屋根/木質ファイバーt=40+アルミ遮熱ﾌｨﾙﾑt8
外壁/木質ファイバーt=60
基礎/防蟻スタイロフォーム（B3種）t=40

外部仕上げ

屋根/ガルバリウム鋼板立てハゼ葺き
外壁/そとん壁（火山灰）
開口部/木製サッシ（Low-eペアガラス）
一部、アルミ樹脂複合サッシ（Low-eペアガラス）

内部仕上げ

床/ 1階：桧フローリングt=15（県産材）
2階：杉ネダレスフローリングt=40（県産材）
壁/火山灰塗り壁
天井/杉板あらわし、チップ入紙クロス貼

設備

冷房/住宅用ヒートポンプエアコン
暖房/ペレットストーブ
補助暖房/エアコン
照明/LED、蛍光灯
給湯/エコキュート
給水/上水道直結
排水/下水道直結

建築工事費

建築主体工事	2 250万円
電気設備工事	200万円
給排水衛生設備工事	400万円
エコ設備工事	
雨水利用システム	470万円
太陽光発電	
太陽光温水器	
ペレットストーブ	
外構工事	330万円
既存敷地内構築物解体	120万円
経費	730万円
合計	4,500万円

自然の恵みと暮らす家　設計共同体
・設計室すばる　雨宮秀記　・T:055(227)8003　withA.S.
・有限会社メイ建築工房　星野正男　・T:055(263)7916