

作業解説


- ・ケース①の概略事業計画(案)について、現地調査にて撮影した現況写真や地図等を用いて、主要な展望地からの視認可能性を確認した。
- ・結果、風力発電施設は、「③鶴川」「④猫石山」「⑤犬ヶ崎」の3地点から視認される可能性があることが確認された。

作業結果

表 主要な展望地からの視認可能性の確認結果(1/2)

主要な展望地	現況写真	確認結果		風力発電施設の視認可能性
		①眺望範囲への介在	②地形等による遮蔽	
① 亀ヶ岳	 距離：3,100m 垂直見込み角：2.2° ○の山稜により遮蔽される	介在する	遮蔽される	なし
② 黒兔山	 距離：2,475m 垂直見込み角：1.5° ○の山稜により遮蔽される	介在する	遮蔽される	大
③ 鶴川	 距離：7,475m 垂直見込み角：0.92° ●の位置に介在し、眺望対象である黒兔山に介在する	介在する	遮蔽されない	可能性あり

表 主要な展望地からの視認可能性の確認結果 (2/2)

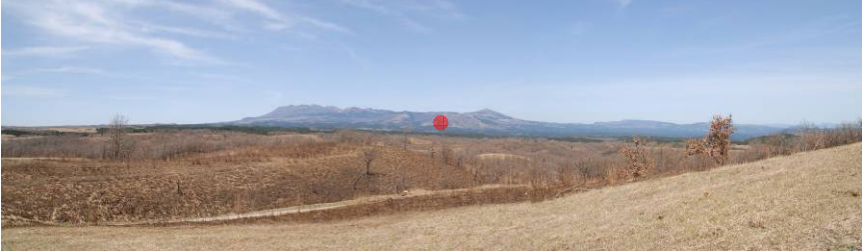主要な展望地	現況写真	確認結果		風力発電施設の視認可能性
		①眺望範囲への介在	②地形等による遮蔽	
④猫石山	 距離：9,875m 垂直見込み角：0.70° ●の位置に介在し、眺望対象である黒兔山に介在する	介在する	遮蔽されない	可能性あり
⑤犬ヶ崎	 距離：12,125m 垂直見込み角：0.57° ●の位置に介在し、眺望対象である黒兔山に介在する	介在する	遮蔽されない	可能性あり

(3) 視認可能性がある展望地の眺望特性の把握

作業解説


- ・視認可能性のある「③鶴川」「④猫石山」「⑤犬ヶ崎」について、現地調査及び資料調査を行い、風車が出現する方向を中心に眺望特性を把握した。

作業結果


- ・把握した眺望特性の取りまとめ結果について、上記3地点のうち事業地に最も近い「③鶴川」の整理例を次に示す。


眺望特性の把握結果	No.	③	名称	鶴川	位置	—	概況	車道犬ヶ崎線上に位置し、北西方向に180°に近い展望が開ける。本車道上では唯一の展望利用箇所となっている。
-----------	-----	---	----	----	----	---	----	---

公園計画における計画目標	黒免山の展望利用及び休憩のための園地として整備する。						
管理計画における保全方針	枝払い等により園地からの展望の確保に努めるとともに、車道利用者の休憩にも資するよう、必要に応じて標識等を整備する。						
地区の観光案内等における記載	—						

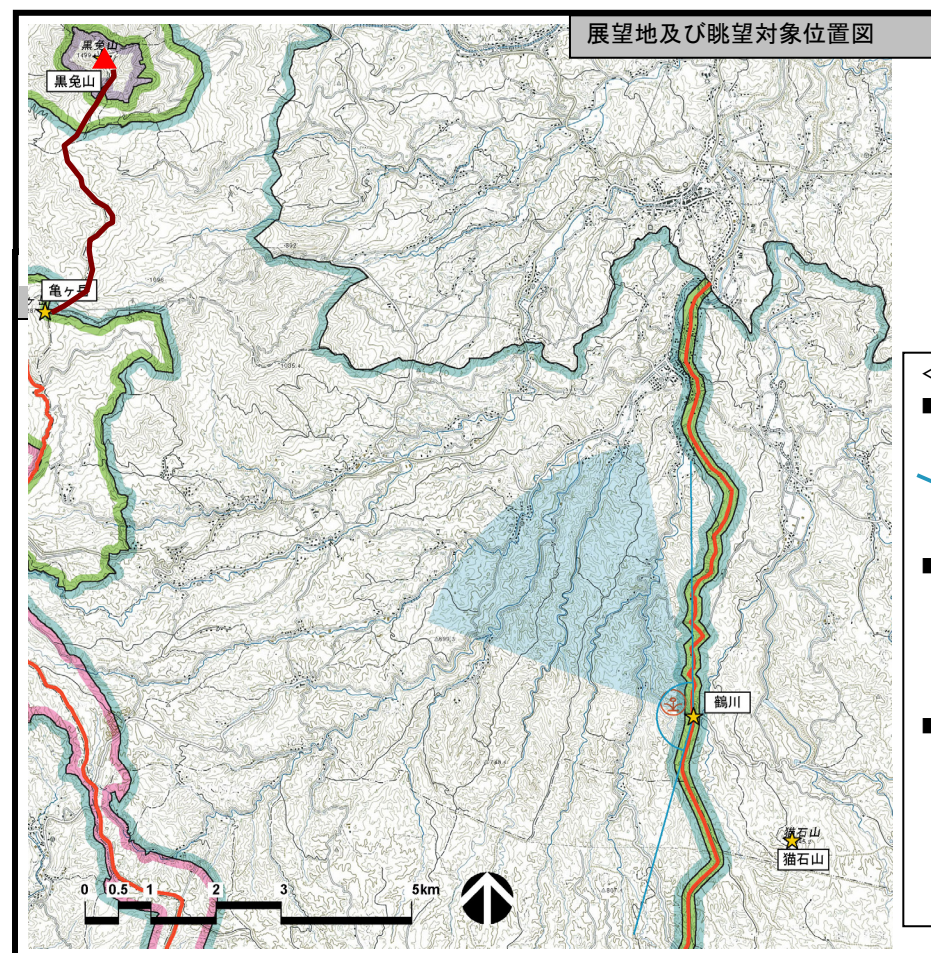

眺望利用の状況	利用者数	幹線道路ではないため、利用は多くない
	利用者属性	観光客
	利用形態	道路通過型利用がほとんどである
施設整備状況		休憩所、トイレ

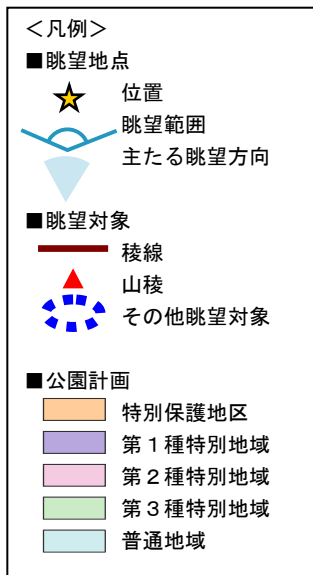

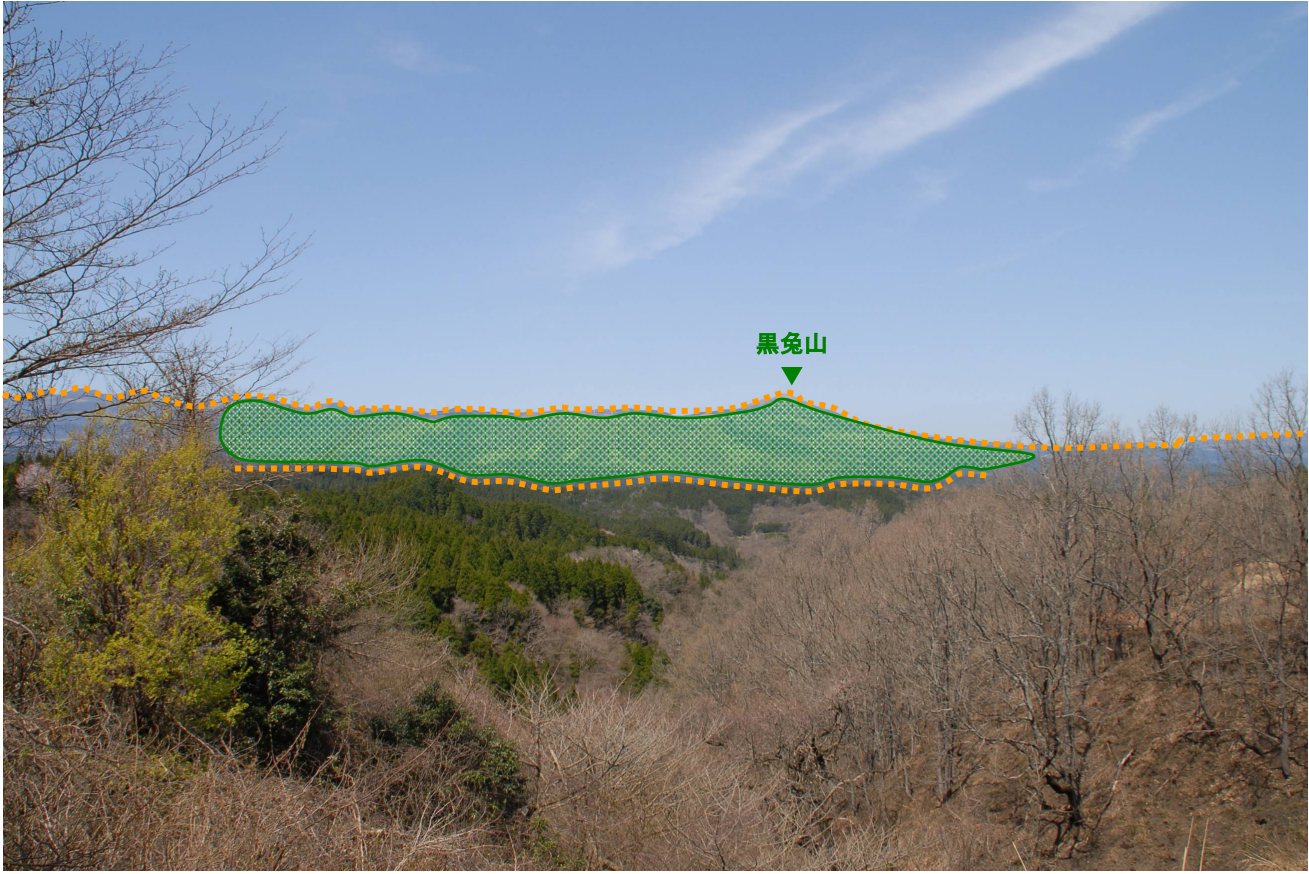眺望特性の把握結果	No.	③	名称	鶴川
眺望の状況（南側）				
[A]眺望範囲	北西方向に 180° に近いパノラマが開ける。			
[B]主眺望方向				
[C]眺望対象	黒兔山及び黒兔山から続く山稜			
[D]眺望構成要素	・ 北西方向に 180° に近いパノラマが開ける。 ・ うち、北西方向では、眺望対象である黒兔山や黒兔山から続く山稜を遠方に見ることができ、ほぼ水平に近い仰観景となっている。 ・ 黒兔山から連続する山稜の山腹、黒兔山から連続する山稜のスカイライン及び手前の 2 次スカイラインが重要な眺望構成要素となっている。 ・ 主眺望方向において人工物はほとんど視認されない。			