

1.A.2 製造業及び建設業（Manufacturing Industries and Construction） （CO₂）

1. 排出・吸収源の概要

1.1 排出・吸収源の対象及び温室効果ガス排出メカニズム

石炭や石油製品、天然ガス等の化石燃料を燃焼させエネルギーを得る際、化石燃料中に含まれる炭素が空気中の酸素と化学反応することにより CO₂ が発生する。当該排出源では、「1.A.2.a 鉄鋼」、「1.A.2.b 非鉄金属」、「1.A.2.c 化学」、「1.A.2.d パルプ・紙」、「1.A.2.e 食料品、飲料」、「1.A.2.f 窯業土石」、「1.A.2.g その他」の各製造業、及び鉱業・建設業部門におけるエネルギー消費に伴う CO₂ 排出を扱う（オンサイトにおけるエネルギーの自家消費、自家用発電・自家用蒸気発生に伴う排出も含む）。

なお、バイオマス燃料の燃焼に伴う CO₂ 排出は、2006 年 IPCC ガイドラインに従い、我が国の総排出量には含めず、共通報告表（CRT）に参考値として報告している。

1.2 排出・吸収トレンド及びその要因

「1.A.2. 製造業及び建設業」からの CO₂ 排出量は、製造業及び建設業の各業種における生産活動や消費するエネルギー源の構成、省エネ活動等により変動する。当該分野からの CO₂ 排出量は、1990 年度以降 2007 年度まではほぼ横ばいであったが、2008 年に発生した世界的な景気後退の影響により、2008 年度及び 2009 年度に大きく減少した。その後、2010 年度には景気の回復により増加に転じたものの、2014 年度以降は漸減傾向にある。2020 年度における CO₂ 排出量は 2019 年度に比べて大きく減少したが、これは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する製造業における生産量の減少による影響が大きい。2021 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大からの経済回復の影響もあり、増加に転じたが、2022 年度以降は再度減少している。2023 年度における「1.A.2. 製造業及び建設業」からの CO₂ 排出量は、1990 年度に比べて約 36%減少している。

なお、2023 年度においては、「1.A.2.a 鉄鋼」が全体の約 50%と約半分を占めており、次いで「1.A.2.c 化学」が約 18%、「1.A.2.g その他」が約 11%、「1.A.2.f 窯業土石」が約 9%と続いている。

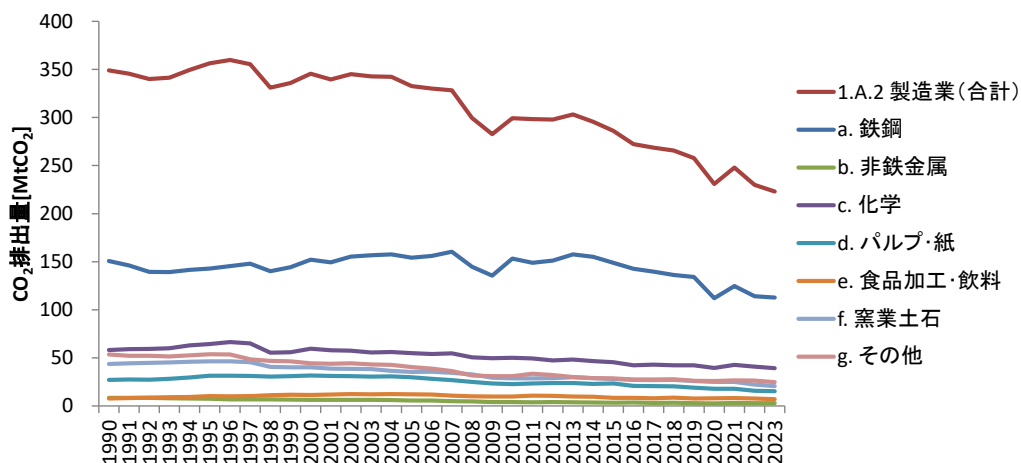


図 1 「1.A.2. 製造業及び建設業」からの CO₂ 排出量の推移

2. 排出・吸収量算定方法

2.1 排出・吸収量算定式

2006 年 IPCC ガイドラインに示されたデシジョンツリー (Vol. 2、page 1.9、Fig. 1.2) に従い、Tier 2 部門別アプローチ (Sectoral Approach) 法を用い、各エネルギー源の消費量に炭素排出係数及び酸化率を乗じて CO₂ 排出量の算定を行っている。

$$E = \sum_{ij} [(A_{ij} - N_{ij}) \times GCV_i \times 10^{-3} \times EF_i \times OF_i] \times 44/12 - C_j$$

- E : 化石燃料の燃焼に伴う CO₂ 排出量 [t-CO₂]
- A : エネルギー消費量 (固有単位 [t, kl, 10³m³])
- N : 非エネルギー利用量 (固有単位 [t, kl, 10³m³])
- GCV : 高位発熱量 [MJ/固有単位]
- EF : 炭素排出係数 [t-C/TJ]
- OF : 酸化率
- C : 部門 j における CO₂ 回収量 [t-CO₂]
- i : エネルギー源
- j : 部門

なお、2006 年 IPCC ガイドラインに従い、「エネルギーとして利用された廃棄物及びエネルギー回収を伴う廃棄物焼却からの排出」に該当するエネルギー消費量及び CO₂ 排出量も本分野にて報告している。エネルギー利用された廃棄物及びエネルギー回収を伴う廃棄物焼却からの排出量の算定には、2006 年 IPCC ガイドラインに従い、「5.C.1 廃棄物の焼却」で用いる排出係数や算定方法を適用している。

また、液化炭酸ガス及びドライアイスの製造のために回収された CO₂、及び環境配慮型コンクリートの原料となる CO₂ 由来材料の製造のために使用された回収 CO₂ を、本排出源の排出量から控除している。CO₂ 回収量の算定方法等については、「2.H.3 炭酸ガスの利用」、及び「2.H.3 環境配慮型コンクリート」を参照のこと。

2.2 排出係数

2.2.1 炭素排出係数

エネルギー源別に、総発熱量（高位発熱量）当たりの炭素含有量で表される値を用いており、2006 年 IPCC ガイドラインのデフォルト値を採用している一部の燃料種を除き、我が国独自の値である。

炭素排出係数は、(a) 高炉ガス、都市ガス（一般ガス）以外のエネルギー源、(b) 高炉ガス、(c) 都市ガス（一般ガス）の 3 つに分けて設定している。

エネルギー源別炭素排出係数を表 1 に、その出典を表 2 に示す。

表 1 エネルギー源別炭素排出係数（単位：t-C/TJ、高位発熱量ベース）

エネルギー源		コード ¹⁾	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
石炭	原料炭	\$0110										
	コークス用原料炭	\$0111	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
	吹込用原料炭	\$0112	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
	輸入一般炭	\$0121										
	汎用輸入一般炭	\$0122	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
	発電用輸入一般炭	\$0123	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
	国産一般炭	\$0124	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
	無煙炭	\$0130	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
石炭製品	コークス	\$0211	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
	コールタール	\$0212	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
	練豆炭	\$0213	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
	コークス炉ガス	\$0221	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	高炉ガス	\$0222	27.2	27.1	27.1	27.1	27.0	26.9	26.9	26.8	26.7	26.7
	転炉ガス	\$0225	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
原油	精製用原油	\$0310										
	精製用純原油	\$0311	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.1	19.1	19.1	19.1
	精製用粗残油	\$0312	21.3	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
	発電用原油	\$0320	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.2
	瀝青質混合物	\$0321	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	NGL・コンデンセート	\$0330										
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	17.4	17.7	17.6	17.6	17.4	18.1	17.8	18.0	17.9	17.9
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	17.5	17.7	17.5	17.6	17.6	17.6	17.9	17.8	17.6	17.6
	石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	15.6	15.7	15.9	16.0	16.2	16.2	16.3	16.5	16.8	16.6
石油製品	原料	純ナフサ	\$0420	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
		改質生成油	\$0421	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
	燃料油	ガソリン(原油由来) ²⁾	\$0431	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
		ガソリン(バイオマス考慮) ³⁾		18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
		ジェット燃料油	\$0432	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
		灯油	\$0433	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
		軽油(原油由来) ²⁾	\$0434	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
		軽油(バイオマス考慮) ³⁾		18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
		A重油	\$0436	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
		B重油	\$0438	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
		一般用C重油	\$0439	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
		発電用C重油	\$0440	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
	他石油製品	潤滑油	\$0451	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
		他重質石油製品 ⁴⁾	\$0452	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8
		オイルコークス	\$0455	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
		電気炉ガス	\$0456	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
		製油所ガス	\$0457	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)		\$0510	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	国産天然ガス		\$0520	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	ガス田・随伴ガス		\$0521	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	炭鉱ガス		\$0522	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
	原油溶解ガス		\$0523	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
ガ都市	一般ガス		\$0610	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2
	簡易ガス		\$0620	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
バイオ(参考)	木材利用		\$N131	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2
	廃材利用		\$N132	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2
	バイオエタノール		\$N134	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
	バイオディーゼル		\$N135	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
	黒液直接利用		\$N136	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
	バイオガス		\$N137	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4

1) 総合エネルギー統計(エネルギーバランス表)のエネルギー源別コード番号

2) レファレンスアプローチで使用。

3) 部門別アプローチで使用。

4) アスファルトを含む。

エネルギー源		コード ¹⁾	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
石炭	原料炭	\$0110										
	コークス用原料炭	\$0111	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
	吹込用原料炭	\$0112	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
	輸入一般炭	\$0121										
	汎用輸入一般炭	\$0122	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
	発電用輸入一般炭	\$0123	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
	国産一般炭	\$0124	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
	無煙炭	\$0130	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
石炭製品	コークス	\$0211	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
	コールタール	\$0212	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
	練豆炭	\$0213	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
	コークス炉ガス	\$0221	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	高炉ガス	\$0222	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.5	26.4	26.4	26.5	26.5
	転炉ガス	\$0225	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
原油	精製用原油	\$0310										
	精製用純原油	\$0311	19.0	19.1	19.1	19.1	19.0	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0
	精製用粗残油	\$0312	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.4
	発電用原油	\$0320	19.2	19.3	19.1	19.2	19.2	19.6	19.3	19.2	19.2	19.3
	瀝青質混合物	\$0321	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	NGL・コンデンセート	\$0330										
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	18.0	18.1	18.1	18.3	18.8	18.3	18.2	18.1	19.4	18.4
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	17.6	17.6	17.6	17.8	18.2	18.2	17.8	17.8	19.0	17.9
	石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	16.8	16.6	17.3	17.1	17.7	17.6	17.7	17.1	18.8	17.9
石油製品	原料	純ナフサ	\$0420	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
		改質生成油	\$0421	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
	燃料油	ガソリン(原油由来) ²⁾	\$0431	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
		ガソリン(バイオマス考慮) ³⁾		18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
		ジェット燃料油	\$0432	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
		灯油	\$0433	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
		軽油(原油由来) ²⁾	\$0434	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
		軽油(バイオマス考慮) ³⁾		18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
		A重油	\$0436	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
		B重油	\$0438	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
		一般用C重油	\$0439	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
		発電用C重油	\$0440	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
	他石油製品	潤滑油	\$0451	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
		他重質石油製品 ⁴⁾	\$0452	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8
		オイルコークス	\$0455	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
		電気炉ガス	\$0456	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
		製油所ガス	\$0457	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)		\$0510	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	14.0
	国産天然ガス		\$0520	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	ガス田・随伴ガス		\$0521	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	炭鉱ガス		\$0522	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
	原油溶解ガス		\$0523	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
ガ都市	一般ガス		\$0610	14.2	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	14.0
	簡易ガス		\$0620	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
バイオマス(参考)	木材利用		\$N131	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.9	30.9	30.9	30.9
	廃材利用		\$N132	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.9	30.9	30.9	30.9
	バイオエタノール		\$N134	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
	バイオディーゼル		\$N135	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
	黒液直接利用		\$N136	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	25.6	25.6	25.6	25.6
	バイオガス		\$N137	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4

1) 総合エネルギー統計(エネルギーバランス表)のエネルギー源別コード番号

2) レファレンスアプローチで使用。

3) 部門別アプローチで使用。

4) アスファルトを含む。

エネルギー源		コード ¹⁾	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
石炭	原料炭	\$0110										
	コークス用原料炭	\$0111	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.5	24.5
	吹込用原料炭	\$0112	24.5	24.5	24.5	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
	輸入一般炭	\$0121										
	汎用輸入一般炭	\$0122	24.7	24.7	24.7	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3
	発電用輸入一般炭	\$0123	24.7	24.7	24.7	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3
	国産一般炭	\$0124	24.9	24.9	24.9	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	24.2	24.2
	無煙炭	\$0130	25.5	25.5	25.5	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9
石炭製品	コークス	\$0211	29.4	29.4	29.4	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	29.9	29.9
	コールタール	\$0212	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
	練豆炭	\$0213	29.4	29.4	29.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9
	コークス炉ガス	\$0221	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
	高炉ガス	\$0222	26.4	26.3	26.2	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.3	26.3
	転炉ガス	\$0225	38.4	38.4	38.4	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	42.0	42.0
原油	精製用原油	\$0310										
	精製用純原油	\$0311	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
	精製用粗残油	\$0312	21.4	21.5	21.5	19.7	19.6	19.5	19.6	19.4	19.4	19.4
	発電用原油	\$0320	19.2	19.1	19.1	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.2
	瀝青質混合物	\$0321	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	NGL・コンデンセート	\$0330										
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	18.4	17.3	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.2	18.3
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	17.9	17.9	17.9	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
	石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	18.0	16.9	18.2	18.3	18.2	18.2	18.3	18.2	18.2	18.2
石油製品	原料	純ナフサ	\$0420	18.2	18.2	18.2	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
		改質生成油	\$0421	18.3	18.3	18.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
	燃料油	ガソリン(原油由来) ²⁾	\$0431	18.3	18.3	18.3	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
		ガソリン(バイオマス考慮) ³⁾		18.2	18.2	18.2	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5
		ジェット燃料油	\$0432	18.3	18.3	18.3	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
		灯油	\$0433	18.5	18.5	18.5	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
		軽油(原油由来) ²⁾	\$0434	18.7	18.7	18.7	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8
		軽油(バイオマス考慮) ³⁾		18.7	18.7	18.7	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8
		A重油	\$0436	18.9	18.9	18.9	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
		B重油	\$0438	19.2	19.2	19.2	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
		一般用C重油	\$0439	19.5	19.5	19.5	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
		発電用C重油	\$0440	19.5	19.5	19.5	19.8	19.8	19.8	19.8	20.1	20.1
	他石油製品	潤滑油	\$0451	19.2	19.2	19.2	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9
		他重質石油製品 ⁴⁾	\$0452	20.8	20.8	20.8	20.4	20.4	20.4	20.4	20.8	20.8
		オイルコークス	\$0455	25.4	25.4	25.4	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
		電気炉ガス	\$0456	38.4	38.4	38.4	41.7	41.7	41.7	41.7	42.0	42.0
		製油所ガス	\$0457	14.2	14.2	14.2	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)		\$0510	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
	国産天然ガス		\$0520	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
	ガス田・随伴ガス		\$0521	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
	炭鉱ガス		\$0522	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
	原油溶解ガス		\$0523	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
ガ都市	一般ガス		\$0610	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
	簡易ガス		\$0620	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
バイオマス ^(参考)	木材利用		\$N131	30.9	30.9	30.9	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
	廃材利用		\$N132	30.9	30.9	30.9	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
	バイオエタノール		\$N134	17.2	17.2	17.2	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
	バイオディーゼル		\$N135	17.2	17.2	17.2	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
	黒液直接利用		\$N136	25.6	25.6	25.6	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
	バイオガス		\$N137	12.4	12.4	12.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5

1) 総合エネルギー統計(エネルギーバランス表)のエネルギー源別コード番号

2) レファレンスアプローチで使用。

3) 部門別アプローチで使用。

4) アスファルトを含む。

エネルギー源		コード ¹⁾	2020	2021	2022	2023	
石炭	原料炭	\$0110					
	コークス用原料炭	\$0111	24.5	24.5	24.5	24.5	
	吹込用原料炭	\$0112	25.1	25.1	25.1	24.8	
	輸入一般炭	\$0121					
	汎用輸入一般炭	\$0122	24.3	24.3	24.3	24.8	
	発電用輸入一般炭	\$0123	24.3	24.3	24.3	24.8	
	国産一般炭	\$0124	24.2	24.2	24.2	24.2	
	無煙炭	\$0130	25.9	25.9	25.9	26.4	
石炭製品	コークス	\$0211	29.9	29.9	29.9	29.7	
	コールタール	\$0212	20.9	20.9	20.9	20.9	
	練豆炭	\$0213	25.9	25.9	25.9	25.9	
	コークス炉ガス	\$0221	10.9	10.9	10.9	10.8	
	高炉ガス	\$0222	26.4	26.3	26.3	26.1	
	転炉ガス	\$0225	42.0	42.0	42.0	41.9	
原油	精製用原油	\$0310					
	精製用純原油	\$0311	19.0	19.0	19.0	18.9	
	精製用粗残油	\$0312	19.3	19.3	19.1	19.1	
	発電用原油	\$0320	19.5	19.1	19.1	19.1	
	瀝青質混合物	\$0321	20.0	20.0	20.0	20.0	
	NGL・コンデンセート	\$0330					
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	18.3	18.3	18.5	18.4	
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	18.2	18.2	18.2	18.2	
	石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	18.2	18.2	18.2	18.2	
石油製品	原料	純ナフサ	\$0420	18.6	18.6	18.6	18.6
		改質生成油	\$0421	19.3	19.3	19.3	19.2
	燃料油	ガソリン(原油由来) ²⁾	\$0431	18.7	18.7	18.7	18.7
		ガソリン(バイオマス考慮) ³⁾		18.5	18.5	18.5	18.5
		ジェット燃料油	\$0432	18.6	18.6	18.6	18.6
		灯油	\$0433	18.7	18.7	18.7	18.7
		軽油(原油由来) ²⁾	\$0434	18.8	18.8	18.8	18.8
		軽油(バイオマス考慮) ³⁾		18.8	18.8	18.8	18.8
		A重油	\$0436	19.3	19.3	19.3	19.2
		B重油	\$0438	20.0	20.0	20.0	20.0
		一般用C重油	\$0439	20.2	20.2	20.2	20.0
		発電用C重油	\$0440	20.1	20.0	20.0	20.0
	他石油製品	潤滑油	\$0451	19.9	19.9	19.9	19.9
		他重質石油製品 ⁴⁾	\$0452	20.8	20.8	20.8	20.8
		オイルコークス	\$0455	24.5	24.8	24.8	24.8
		電気炉ガス	\$0456	42.0	42.0	42.0	41.9
		製油所ガス	\$0457	14.4	14.4	14.4	14.4
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	16.3	16.3	16.3	16.3
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)		\$0510	13.9	13.9	13.9	13.8
	国産天然ガス		\$0520	13.9	13.9	13.9	13.9
	ガス田・随伴ガス		\$0521	13.9	13.9	13.9	13.9
	炭鉱ガス		\$0522	13.5	13.5	13.5	13.5
	原油溶解ガス		\$0523	13.9	13.9	13.9	13.9
ガス市	一般ガス		\$0610	14.0	14.0	14.0	14.0
	簡易ガス		\$0620	16.3	16.3	16.3	16.3
バイオマス(参考)	木材利用		\$N131	29.6	29.6	29.6	29.6
	廃材利用		\$N132	29.6	29.6	29.6	29.6
	バイオエタノール		\$N134	17.6	17.6	17.6	17.6
	バイオディーゼル		\$N135	17.6	17.6	17.6	17.6
	黒液直接利用		\$N136	24.9	24.9	24.9	24.9
	バイオガス		\$N137	13.5	13.5	13.5	13.5

1) 総合エネルギー統計(エネルギーバランス表)のエネルギー源別コード番号

2) レファレンスアプローチで使用。

3) 部門別アプローチで使用。

4) アスファルトを含む。

表 2 エネルギー源別炭素排出係数の出典

エネルギー源		コード	1990-2012年度
固体燃料	石炭	コークス用原料炭	\$0111 戒能(2005)
		吹込用原料炭	\$0112 コークス用原料炭と同一
		輸入一般炭	\$0121 環境庁(1992)
		国産一般炭	\$0124 環境庁(1992)
		無煙炭	\$0130 戒能(2005)
		コークス	\$0211 環境庁(1992)
	石炭製品	コークス	\$0211 環境庁(1992)
		コークス	\$0212 戒能(2005)
		練豆炭	\$0213 環境庁(1992)
		コークス炉ガス	\$0221 戒能(2005)
		高炉ガス	\$0222 総合エネルギー統計の高炉・転炉における炭素収支に基づき算定
		転炉ガス	\$0225 戒能(2005)
液体燃料	原油	精製用純原油	\$0311 実測値(石油精製事業者提供)により得られた銘柄別発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		精製用粗残油	\$0312 環境庁(1992)
		発電用原油	\$0320 電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した月別の炭素排出係数を各月の受入量で加重平均
		瀝青質混合物	\$0321 戒能(2005)
		精製用NGLコンデンセート	\$0331 銘柄別の炭素排出係数を銘柄別輸入量の構成比で加重平均
		発電用NGLコンデンセート	\$0332 銘柄別の炭素排出係数を銘柄別輸入量の構成比で加重平均
		石油化学用NGLコンデンセート	\$0333 銘柄別の炭素排出係数を銘柄別輸入量の構成比で加重平均
	石油製品	純ナフサ	\$0420 環境庁(1992)
		改質生成油	\$0421 ガソリンの値
		ガソリン(原油由来)	\$0431 環境庁(1992) 原油由来・バイオマス由来の炭素排出係数を国内消費量の構成比で加重平均
		ガソリン(バイオマス考慮)	
		ジェット燃料油	\$0432 環境庁(1992)
		灯油	\$0433 環境庁(1992)
		軽油(原油由来)	\$0434 環境庁(1992) 原油由来・バイオマス由来の炭素排出係数を国内消費量の構成比で加重平均
		軽油(バイオマス考慮)	
		A重油	\$0436 環境庁(1992)
		B重油	\$0438 環境庁(1992)
		一般用C重油	\$0439 環境庁(1992)
		発電用C重油	\$0440 環境庁(1992)
		潤滑油	\$0451 環境庁(1992)
		他重質石油製品	\$0452 環境庁(1992)
		オイルコークス	\$0455 環境庁(1992)
		電気炉ガス	\$0456 転炉ガスの値
		製油所ガス	\$0457 環境庁(1992)
		液化石油ガス(LPG)	\$0458 プロパン・ブタン理論値を国内生産・輸入量の構成比で加重平均
気体燃料	天然ガス	輸入天然ガス(LNG)	\$0510 産地別の炭素排出係数を国別輸入量で加重平均
		国産天然ガス	\$0520 戒能(2005)
		ガス田・随伴ガス	\$0521 国産天然ガスの値
		炭鉱ガス	\$0522 環境庁(1992)
		原油溶解ガス	\$0523 国産天然ガスの値
	都市ガス	一般ガス	\$0610 総合エネルギー統計の都市ガス製造における炭素収支に基づき算定
		簡易ガス	\$0620 LPGの値
(参考)	バイオマス	木材利用	\$N131 実測値(日本製紙連合会提供)
		廃材利用	\$N132 実測値(日本製紙連合会提供)
		バイオエタノール	\$N134 エタノールの理論炭素排出係数(ノルマル状態)
		バイオディーゼル	\$N135 エタノールの理論炭素排出係数(ノルマル状態)
		黒液直接利用	\$N136 実測値(日本製紙連合会提供)
		バイオガス	\$N137 メタンの理論炭素排出係数(ノルマル状態)

エネルギー源			コード	2013-2017年度
固体燃料	石炭	コークス用原料炭	\$0111	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		吹込用原料炭	\$0112	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		輸入一般炭	\$0121	実測値(発電事業者提供)から算出した各サンプルの炭素排出係数を受入量で加重平均
		国産一般炭	\$0124	実測値(発電事業者提供)から算出した各サンプルの炭素排出係数を受入
		無煙炭	\$0130	戒能(2014)の輸入一般炭の補間・近似式より推計
		コークス	\$0211	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
	石炭製品	コールタール	\$0212	従前値を継続使用
		練豆炭	\$0213	輸入無煙炭の値
		コークス炉ガス	\$0221	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
		高炉ガス	\$0222	総合エネルギー統計の高炉・転炉における炭素収支に基づき算定
		転炉ガス	\$0225	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
	原油	精製用純原油	\$0311	実測値(石油精製事業者提供)により得られた銘柄別発熱量を基に原油の
		精製用粗残油	\$0312	補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		発電用原油	\$0320	電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した月別の炭素排出係数を各月の受入量で加重平均
		瀝青質混合物	\$0321	従前値を継続使用
		精製用NGLコンデンセート	\$0331	実測値(石油精製事業者提供)により得られた銘柄別発熱量を基に原油の
		発電用NGLコンデンセート	\$0332	補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量・出荷量で加重平均
		石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	加重平均
	石油製品	純ナフサ	\$0420	実測値(石油精製事業者提供)により得られた炭素排出係数を単純平均したレギュラーガソリンの値
		改質生成油	\$0421	実測値(石油精製事業者提供)により得られた炭素排出係数を単純平均したプレミアムガソリンの値
		ガソリン(原油由来)	\$0431	実測値(石油精製事業者提供)により得られたプレミアムガソリンとレギュラーガソリンの炭素排出係数を国内向け出荷量で加重平均
		ガソリン(バイオマス考慮)		原油由来・バイオマス由来の炭素排出係数を国内消費量の構成比で加重平均
		ジェット燃料油	\$0432	実測値(石油精製事業者提供)により得られたガソリン型・灯油型の炭素排出係数を総合エネルギー統計の各最終消費量で加重平均
		灯油	\$0433	実測値(石油精製事業者提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		軽油(原油由来)	\$0434	実測値(石油精製事業者提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		軽油(バイオマス考慮)		原油由来・バイオマス由来の炭素排出係数を国内消費量の構成比で加重平均
		A重油	\$0436	実測値(石油精製事業者提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		B重油	\$0438	実測値(石油精製事業者提供)により得られた発熱量を基に石油製品の補
		一般用C重油	\$0439	実測値(石油精製事業者提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		発電用C重油	\$0440	電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に石油製品の補間・近似
		潤滑油	\$0451	実測値(石油精製事業者提供)により得られた発熱量を基に石油製品の補
		他重質石油製品	\$0452	常圧残油投入量とC重油生産量のエネルギー収支から算定した発熱量に基づき、石油製品の補間・近似式より推計
		オイルコークス	\$0455	実測値(日本化学工業協会提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		電気炉ガス	\$0456	転炉ガスの値
		製油所ガス	\$0457	実測値(石油精製事業者提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
		液化石油ガス(LPG)	\$0458	プロパン・ブタンの理論炭素排出係数を各ガスの国内供給量で加重平均
気体燃料	天然ガス	輸入天然ガス(LNG)	\$0510	ガス事業便覧(日本ガス協会)から算出した産地別の炭素排出係数を国別輸入量で加重平均
		国産天然ガス	\$0520	実測値(国内の天然ガス生産事業者提供)から算出したガス田別の炭素排出係数をガス田別産出量で加重平均
		ガス田・随伴ガス	\$0521	国産天然ガスの値
		炭鉱ガス	\$0522	実測値(国内の天然ガス生産事業者提供)から算出したガス田別の炭素排
		原油溶解ガス	\$0523	国産天然ガスの値
	都市ガス	一般ガス	\$0610	総合エネルギー統計の都市ガス製造における炭素収支に基づき算定
		簡易ガス	\$0620	LPGの値
(参考)	バイオマス	木材利用	\$N131	実測値(日本製紙連合会提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		廃材利用	\$N132	
		バイオエタノール	\$N134	エタノールの理論炭素排出係数(SATP状態)
		バイオディーゼル	\$N135	
		黒液直接利用	\$N136	実測値(日本製紙連合会提供)
		バイオガス	\$N137	メタンの理論炭素排出係数(SATP状態)

エネルギー源			コード	2018-2022年度
固体燃料	石炭	コークス用原料炭	\$0111	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		吹込用原料炭	\$0112	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		輸入一般炭	\$0121	実測値(発電事業者提供)から算出した各サンプルの炭素排出係数を受入量で加重平均
		国産一般炭	\$0124	実測値(発電事業者提供)から算出した各サンプルの炭素排出係数を受入
		無煙炭	\$0130	従前値を継続使用
	石炭製品	コークス	\$0211	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を単純平均
		コールタール	\$0212	従前値を継続使用
		練豆炭	\$0213	従前値を継続使用
		コークス炉ガス	\$0221	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
		高炉ガス	\$0222	総合エネルギー統計の高炉・転炉における炭素収支に基づき算定
	原油	転炉ガス	\$0225	実測値(日本鉄鋼連盟提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
		精製用純原油	\$0311	実測値(石油精製事業者提供)により得られた銘柄別発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		精製用粗残油	\$0312	
		発電用原油	\$0320	電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した月別の炭素排出係数を各月の受入量で加重平均
		瀝青質混合物	\$0321	従前値を継続使用
	石油製品	精製用NGLコンデンセート	\$0331	実測値(石油精製事業者提供)により得られた銘柄別発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量・出荷量で加重平均
		発電用NGLコンデンセート	\$0332	
		石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	
	液体燃料	純ナフサ	\$0420	従前値を継続使用
		改質生成油	\$0421	従前値を継続使用
		ガソリン(原油由来)	\$0431	実測値(石油精製事業者提供)により得られたプレミアムガソリンとレギュラーガソリンの炭素排出係数を国内向け出荷量で加重平均 原油由来・バイオマス由来の炭素排出係数を国内消費量の構成比で加重平均
		ガソリン(バイオマス考慮)		
		ジェット燃料油	\$0432	実測値(石油精製事業者提供)により得られたガソリン型・灯油型の炭素排出係数を総合エネルギー統計の各最終消費量で加重平均
		灯油	\$0433	従前値を継続使用
		軽油(原油由来)	\$0434	従前値を継続使用 原油由来・バイオマス由来の炭素排出係数を国内消費量の構成比で加重平均
		軽油(バイオマス考慮)		
		A重油	\$0436	従前値を継続使用
		B重油	\$0438	従前値を継続使用
		一般用C重油	\$0439	従前値を継続使用
		発電用C重油	\$0440	電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に石油製品の補間・近似
		潤滑油	\$0451	従前値を継続使用
		他重質石油製品	\$0452	常圧残油投入量とC重油生産量のエネルギー収支から算定した発熱量に基づき、石油製品の補間・近似式より推計
		オイルコークス	\$0455	従前値を継続使用
	天然ガス	電気炉ガス	\$0456	転炉ガスの値
		製油所ガス	\$0457	従前値を継続使用
		液化石油ガス(LPG)	\$0458	プロパン・ブタンの理論炭素排出係数を各ガスの国内供給量で加重平均
	都市ガス	輸入天然ガス(LNG)	\$0510	実測値(発電事業者、日本ガス協会提供)から算出した産地別の炭素排出係数を国別輸入量で加重平均
		国産天然ガス	\$0520	実測値(国内の天然ガス生産事業者提供)から算出したガス田別の炭素排出係数をガス田別産出量で加重平均
	バイオマス	ガス田・随伴ガス	\$0521	国産天然ガスの値
		炭鉱ガス	\$0522	従前値を継続使用
		原油溶解ガス	\$0523	国産天然ガスの値
	(参考)	一般ガス	\$0610	総合エネルギー統計の都市ガス製造における炭素収支に基づき算定
		簡易ガス	\$0620	LPGの値
	(参考)	木材利用	\$N131	従前値を継続使用
		廃材利用	\$N132	従前値を継続使用
		バイオエタノール	\$N134	従前値を継続使用
		バイオディーゼル	\$N135	従前値を継続使用
		黒液直接利用	\$N136	従前値を継続使用
		バイオガス	\$N137	従前値を継続使用

エネルギー源		コード	2023年度以降
固体燃料	石炭	コークス用原料炭	\$0111 実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を受入量で加重平均
		吹込用原料炭	\$0112 実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を受入量で加重平均
		輸入一般炭	\$0121 実測値(発電事業者提供)から算出した各サンプルの炭素排出係数を受入量で加重平均
		国産一般炭	\$0124 従前値を継続使用
		無煙炭	\$0130 輸入一般炭の補間・近似式を更新し、推計
		コークス	\$0211 実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を受入量で加重平均
	石炭製品	コークス	\$0211 実測値(日本鉄鋼連盟提供)により得られた炭素排出係数を受入量で加重平均
		コークス	\$0212 従前値を継続使用
		練豆炭	\$0213 従前値を継続使用
		コークス炉ガス	\$0221 実測値(日本鉄鋼連盟提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
		高炉ガス	\$0222 総合エネルギー統計の高炉・転炉における炭素収支に基づき算定
		転炉ガス	\$0225 実測値(日本鉄鋼連盟提供)により算出された炭素排出係数を単純平均
液体燃料	原油	精製用純原油	\$0311 石油輸入調査(資源エネルギー庁)の密度・硫黄分を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		精製用粗残油	\$0312 石油輸入調査(資源エネルギー庁)の密度・硫黄分を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		発電用原油	\$0320 電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に原油の補間・近似式により推計した月別の炭素排出係数を各月の受入量で加重平均
		瀝青質混合物	\$0321 従前値を継続使用
		精製用NGLコンデンセート	\$0331 石油輸入調査(資源エネルギー庁)の密度・硫黄分を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		発電用NGLコンデンセート	\$0332 石油輸入調査(資源エネルギー庁)の密度・硫黄分を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
		石油化学用NGLコンデンセート	\$0333 石油輸入調査(資源エネルギー庁)の密度・硫黄分を基に原油の補間・近似式により推計した銘柄別炭素排出係数を銘柄別輸入量で加重平均
	石油製品	純ナフサ	\$0420 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別のレギュラーガソリンの炭素排出係数をレギュラーガソリンの製油所別生産量で加重平均
		改質生成油	\$0421 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別のプレミアムガソリンの炭素排出係数をプレミアムガソリンの製油所別生産量で加重平均
		ガソリン(原油由来)	\$0431 実測値(石油精製事業者提供)により得られたプレミアムガソリンとレギュラーガソリンの炭素排出係数を国内向け出荷量で加重平均
		ガソリン(バイオマス考慮)	
		ジェット燃料油	\$0432 ガソリン型・灯油型の炭素排出係数を総合エネルギー統計の各最終消費量で加重平均。灯油型は実測値(石油精製事業者提供)、ガソリン型は従前値を継続使用。
		灯油	\$0433 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別の炭素排出係数を製油所別生産量で加重平均
		軽油(原油由来)	\$0434 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別の炭素排出係数を製油所別生産量で加重平均
		軽油(バイオマス考慮)	
		A重油	\$0436 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別の炭素排出係数を製油所別生産量で加重平均
		B重油	\$0438 従前値を継続使用
		一般用C重油	\$0439 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別の炭素排出係数を製油所別生産量で加重平均
		発電用C重油	\$0440 電力調査統計(資源エネルギー庁)の発熱量を基に石油製品の補間・近似
		潤滑油	\$0451 従前値を継続使用
		他重質石油製品	\$0452 常圧残油投入量とC重油生産量のエネルギー収支から算定した発熱量に基づき、石油製品の補間・近似式より推計
		オイルコークス	\$0455 従前値を継続使用
		電気炉ガス	\$0456 転炉ガスの値
		製油所ガス	\$0457 実測値(石油精製事業者提供)により得られた製油所別の炭素排出係数を製油所別生産量で加重平均
		液化石油ガス(LPG)	\$0458 プロパン・ブタン理論炭素排出係数を各ガスの国内供給量で加重平均
気体燃料	天然ガス	輸入天然ガス(LNG)	\$0510 実測値(発電事業者、日本ガス協会提供)から算出した産地別の炭素排出係数を国別輸入量で加重平均
		国産天然ガス	\$0520 実測値(国内の天然ガス生産事業者提供)から算出したガス田別の炭素排出係数をガス田別産出量で加重平均
		ガス田・随伴ガス	\$0521 国産天然ガスの値
		炭鉱ガス	\$0522 従前値を継続使用
		原油溶解ガス	\$0523 国産天然ガスの値
	都市ガス	一般ガス	\$0610 総合エネルギー統計の都市ガス製造における炭素収支に基づき算定
		簡易ガス	\$0620 LPGの値
(参考)	バイオマス	木材利用	\$N131 従前値を継続使用
		廃材利用	\$N132 従前値を継続使用
		バイオエタノール	\$N134 従前値を継続使用
		バイオディーゼル	\$N135 従前値を継続使用
		黒液直接利用	\$N136 従前値を継続使用
		バイオガス	\$N137 従前値を継続使用

※ 環境庁（1992）：環境庁「二酸化炭素排出量調査報告書（1992年5月）」（1992）

※ 戒能（2005）：戒能一成「エネルギー源別炭素排出係数の妥当性の評価と分析」平成17年度温室効果ガス排出量算定方法検討会インベントリワーキンググループ提出資料（2005）

（１）高炉ガス、都市ガス（一般ガス）以外のエネルギー源

高炉ガス、都市ガス（一般ガス）以外のエネルギー源における炭素排出係数については、「二酸化炭素排出量調査報告書（環境庁、1992年）」、「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果（環境省、温室効果ガス排出量算定方法検討会）」、「エネルギー源別炭素排出係数の妥当性の評価と分析（経済産業研究所、戒能一成、2005年）」¹、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂について -2013年度改訂標準発熱量・炭素排出係数表-（経済産業研究所、戒能一成、2014年）」²及び「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数（2018年度改訂）の解説（資源エネルギー庁、2020年）」³、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数（2023年度改訂）の解説（資源エネルギー庁、2024年）」⁴に示された値を用いている。

1) 1990～2012年度までの炭素排出係数の設定方法

1990～2012年度における炭素排出係数の設定に当たっては、「エネルギー源別炭素排出係数の妥当性の評価と分析」において実施された排出係数の評価分析結果を活用した。

2005年提出インベントリまでのCO₂排出量算定に使用してきた「二酸化炭素排出量調査報告書」に示されたエネルギー源別排出係数について、

- ① 理論上限値・下限値との比較による評価分析
- ② 1996年改訂IPCCガイドラインに示されたデフォルト値との比較による評価分析
- ③ 「総合エネルギー統計」を用いた炭素収支による群評価分析

によってその妥当性を評価し、妥当性が確認された値についてはその値を使用した。

①～③の評価分析の概要は以下のとおり。

① 理論上限値・下限値との比較による評価分析

炭素排出係数の評価を必要とするエネルギー源の大部分は若干の不純物を含んだ炭化水素であり、純粋な炭化水素の標準総発熱量と炭素排出係数の間には物理化学的な対応関係が存在していることから、水素、メタン、一酸化炭素などの純粋物質の標準生成エンタルピーから理論的に算出される排出係数と評価対象の排出係数を比較することで、係数の妥当性を評価する。

② 1996年改訂IPCCガイドラインに示されたデフォルト値との比較による評価分析

1996年改訂IPCCガイドライン標準値や2006年IPCCガイドライン試算値⁵とその統計的な信頼性（不確実性）情報を利用して、エネルギー源別の炭素排出係数の妥当性を判断する。ただし、IPCCガイドラインが想定する平均的なエネルギー源の性状と、我が国が固有に利用するエ

¹ https://www.env.go.jp/earth/ondanka/santei_k/17_02/ref02-1.pdf

² <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j047.pdf>

³ https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/stte_028.pdf

⁴ https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/shv2023_cmt.pdf

⁵ 「エネルギー源別炭素排出係数の妥当性の評価と分析」の公表時において、2006年IPCCガイドラインはまだ公表されていなかったため、その値は試算値であり、公表時には若干変更されている。

エネルギー源の性状は必ずしも同一ではないため、数値が乖離している場合があっても当該乖離を説明する正当な根拠が存在する場合、後述する「群評価分析」などの統計的な検討・検証を加えた上で、適切な判断を行う。

③ 総合エネルギー統計を用いた炭素収支による群評価分析

エネルギー源別炭素排出係数のうち、石油製品、石炭製品の係数の群の一部については、「総合エネルギー統計」を用いて石油・石炭製品部門における炭素収支を分析することにより、各炭素排出係数の妥当性を評価する。

妥当性がないと判断されたものに関しては、「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」及び2006年IPCCガイドラインに示された値を比較検証し、妥当と考えられる値を用いた。

なお、精製用原油やNGL・コンデンセート等一部の燃料種については、2)で設定した2013年度以降の炭素排出係数を、各年度の銘柄別輸入構成比で加重平均することにより、炭素排出係数を毎年度計算している。

2) 2013～2017年度の炭素排出係数の設定方法

2013～2017年度の炭素排出係数については、2013年度及び2014年度に経済産業省・環境省により実施された標準発熱量・炭素排出係数の設定に関する調査を通じて得られた値を用いている。

設定方法の概要は以下のとおり。

① 調査方法

2013～2014年度において、経済産業省・環境省により、関係諸団体が有する各種エネルギー源の物性値等の収集と、関係団体より提供された試料の物性値の実測等に関する調査が実施された。本調査により得られた各種エネルギー源に関する物性値を基に、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂案について -2013年度改訂標準発熱量・炭素排出係数表-」において、2013年度から適用する標準発熱量・炭素排出係数が提示された。

② 炭素排出係数の基本的算定方法

各エネルギー源別の標準発熱量・炭素排出係数については、各エネルギー源の性質や精度面での優先順位等を踏まえ、「(1) 理論値からの算定」、「(2) 関係諸団体から提供された実測値及び経済産業省・環境省による実測調査結果より算定」、「(3) 他の主要エネルギー源の数値やその加重平均・回帰分析式からの推計により算定」、「(4) 現行値を継続使用」の各方法により設定した。

理論値及び実測値を用いた固体・液体・気体の各燃料における標準発熱量・炭素排出係数の算定方法（(1)、(2)の方法に該当）は以下のとおり。

・ 気体燃料

気体などのエネルギー源においてガスクロマトグラフィーなどにより成分組成値が実測できる場合には、メタン・プロパンなど各成分組成値に関する純物質の理論発熱量・炭素排出係数を標準生成エンタルピーなど物性値から算定しておき、統計処理した成分組成値でこれを加重平均して標準発熱量・炭素排出係数を算定した。

・ 固体・液体燃料

固体及び純成分で加重平均できない液体のエネルギー源については、高位発熱量（Gross Calorific Value: GCV）と炭素含有率などの物性値を直接実測し、当該結果を統計処理して標準発

熱量・炭素排出係数を算定した。

(3)の方法については、一般炭・原油・石油製品の実測結果を基に、発熱量・炭素排出係数を密度・水分など物性値から推計する補間・近似推計式を作成し、これを用いて対象エネルギー源の標準発熱量・炭素排出係数を推計した。

③ 精度管理

上記により得られた標準発熱量・炭素排出係数は、現行値及び2006年IPCCガイドラインのデフォルト値との比較検証を行い、妥当性を確認した上でインベントリに適用している。

④ 実質炭素排出係数について

精製用原油、発電用原油、NGL・コンデンセート、LPG等一部の燃料種については、エネルギー起源CO₂排出量の算定精度向上の観点から、各種公的統計値における輸入量等を用いた加重平均により、毎年度実質炭素排出係数を算定する。

3) 2018～2022年度の炭素排出係数の設定方法について

2018～2022年度の炭素排出係数については、2017～2019年度にかけて経済産業省・環境省により実施された標準発熱量・炭素排出係数の設定に関する調査を通じて得られた値を用いている。

設定方法の概要は以下のとおり。なお、2018～2022年度の標準発熱量・炭素排出係数の改訂に関する詳細については、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数(2018年度改訂)の解説」⁶を参照のこと。

① 調査方法

炭素排出係数の2018年度値改訂に関しては、2013年度に発熱量・炭素排出係数の全面的な改訂が行われたこと、5年程度では組成が大きく変動しない燃料種があること、及び実測調査に要するコストや作業負荷と排出量への影響とのバランス等を踏まえ、改訂対象とする燃料種を選別した上で、経済産業省・環境省により、関係諸団体が有する各種エネルギー源の物性値等の収集等に関する調査が実施された。

② 炭素排出係数の基本的算定方法

炭素排出係数は、「(1) 業界団体提供データを用いた設定」、「(2) 既存統計・文献及び推計式等を用いて設定」又は「(3) 従前値を継続使用」の3手法により設定された。このうち(1)及び(2)について、2013年度値設定時の推計手法を踏襲する場合は、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂案について -2013年度改訂標準発熱量・炭素排出係数表-」⁷を参照した。

③ 精度管理

上記により得られた発熱量・炭素排出係数の妥当性を評価するため、2)において設定した2013年度値及び2006年IPCCガイドラインデフォルト値との比較検証を行った。

⁶ https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/stte_028.pdf

⁷ <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j047.pdf>

④ 実質炭素排出係数について

精製用原油、発電用原油、NGL・コンデンセート、LPG 等一部の燃料種については、エネルギー起源 CO₂ 排出量の算定精度向上の観点から、各種公的統計値における輸入量等を用いた加重平均により、毎年度実質炭素排出係数を算定する。

4) 2023 年度以降の炭素排出係数の設定方法について

2023 年度以降の炭素排出係数については、2022～2024 年度にかけて経済産業省・環境省により実施された標準発熱量・炭素排出係数の設定に関する調査を通じて得られた値を用いている。

改定対象とする燃料種は、実測調査に要するコストや作業負荷と排出量への影響とのバランス等を踏まえて選別した。炭素排出係数の設定方法は、前回改定時の手法を原則踏襲した。

2023 年度のエネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂に関する詳細については、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数（2023 年度改訂）の解説」⁸を参照のこと。

5) ガソリン・軽油の炭素排出係数について

ガソリン及び軽油に関しては、活動量であるガソリン・軽油の国内消費量に、バイオ燃料（バイオエタノール・バイオディーゼル）が含まれている。バイオ燃料に含まれるバイオマス由来の炭素分を排出量から控除するため、ガソリン及び軽油に関しては、国内におけるバイオエタノール及びバイオディーゼルの供給量を用い、バイオマス分を控除したガソリン・軽油の炭素排出係数を別途設定する。

（２）高炉ガス

鉄鋼製造工程における高炉・転炉においては、投入される吹込用原料炭、コークスのエネルギー量・炭素量と、産出される高炉ガス、転炉ガスのエネルギー量・炭素量の収支は理論上成立していなければならない。この高炉・転炉での炭素収支を成立させるため、高炉ガス組成の不安定性に鑑み、高炉ガスの炭素排出係数については、高炉・転炉に関する炭素収支から毎年度算定している。

具体的には、鉄鋼系ガス部門に示された高炉に投入された炭素量（投入された吹込用原料炭及びコークスに含まれる炭素量）から、転炉ガスに含まれる可燃炭素を差し引いた炭素量を高炉ガスの排出量とみなし、当該炭素量を高炉ガスの発生量で除すことで排出係数を算定する。算定式及び算定過程を以下に示す。

$$EF_{BFG} = \left[(A_{coal} \times EF_{coal} + A_{coke} \times EF_{coke}) - A_{CFG} \times EF_{CFG} \right] / A_{BFG}$$

EF : 炭素排出係数 [t-C/TJ]

A : エネルギー量 [TJ]

BFG : 高炉ガス

$coal$: 吹込用原料炭

$coke$: コークス

CFG : 転炉ガス

⁸ https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/shv2023_cmt.pdf

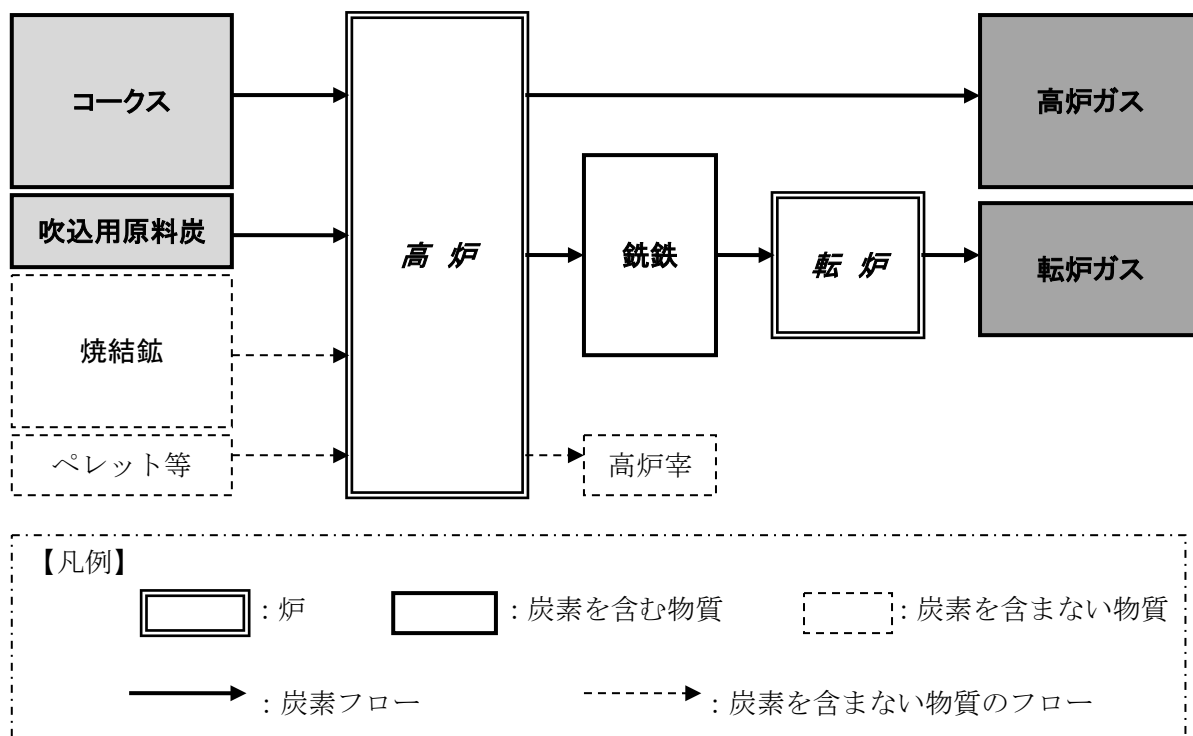


図 2 鉄鋼製造における炭素フローの概略図

表 3 高炉ガスの炭素排出係数の算定過程

鉄鋼系ガス		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Input											
吹込用原料炭	kt-C	1,650	1,937	2,067	2,081	2,490	2,619	2,884	2,982	3,177	3,274
コークス	kt-C	12,739	12,005	11,203	11,235	11,651	11,400	11,594	11,716	10,782	11,477
合計	kt-C	14,389	13,942	13,270	13,316	14,141	14,019	14,479	14,698	13,959	14,751
Output											
転炉ガス	kt-C	2,541	2,397	2,227	2,236	2,354	2,359	2,383	2,408	2,229	2,517
差	kt-C	11,848	11,545	11,043	11,080	11,786	11,660	12,096	12,290	11,730	12,234
Output											
高炉ガス	TJ	435	425	408	409	437	434	450	458	439	459
EF 高炉ガス	t-C/TJ	27.2	27.1	27.1	27.1	27.0	26.9	26.9	26.8	26.7	26.7

鉄鋼系ガス		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Input											
吹込用原料炭	kt-C	3,351	3,425	3,419	3,396	3,227	3,014	3,126	3,387	2,859	2,576
コークス	kt-C	12,221	11,874	12,453	12,292	12,570	11,497	11,746	11,935	10,928	10,458
合計	kt-C	15,572	15,300	15,871	15,689	15,797	14,511	14,872	15,322	13,786	13,034
Output											
転炉ガス	kt-C	2,726	2,694	2,865	2,840	2,940	2,804	2,999	3,038	2,727	2,589
差	kt-C	12,846	12,605	13,007	12,848	12,857	11,707	11,874	12,284	11,059	10,444
Output											
高炉ガス	TJ	482	474	489	483	483	441	449	465	418	394
EF 高炉ガス	t-C/TJ	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.5	26.4	26.4	26.5	26.5

鉄鋼系ガス		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Input											
吹込用原料炭	kt-C	3,444	3,669	4,019	4,401	4,283	4,180	4,206	4,250	4,094	4,043
コークス	kt-C	11,194	10,137	10,187	10,870	10,917	10,270	10,196	9,739	9,586	9,273
合計	kt-C	14,637	13,806	14,206	15,271	15,200	14,449	14,402	13,989	13,680	13,316
Output											
転炉ガス	kt-C	2,798	2,502	2,612	2,955	2,941	2,778	2,770	2,589	2,552	2,478
差	kt-C	11,839	11,304	11,594	12,316	12,260	11,671	11,632	11,400	11,127	10,838
Output											
高炉ガス	TJ	449	430	443	465	462	440	439	430	423	412
EF 高炉ガス	t-C/TJ	26.4	26.3	26.2	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.3	26.3

鉄鋼系ガス		2020	2021	2022	2023
Input					
吹込用原料炭	kt-C	2,965	4,035	3,491	3,528
コークス	kt-C	7,833	8,757	7,899	7,497
合計	kt-C	10,799	12,792	11,390	11,024
Output					
転炉ガス	kt-C	2,066	2,309	2,113	1,899
差	kt-C	8,733	10,483	9,277	9,126
Output					
高炉ガス	TJ	331	399	353	349
EF 高炉ガス	t-C/TJ	26.4	26.3	26.3	26.1

(3) 都市ガス（一般ガス）

都市ガスは、一般ガス事業者が供給する一般ガスと、簡易ガス事業者が供給する簡易ガスに分けられる。

簡易ガスの炭素排出係数は、その大部分が LPG 直接供給によるプロパンガスであることから、LPG と同一の値を採用する。

一般ガスの炭素排出係数については、一般ガスはその大部分が原材料を混合・空気希釈して製造されたものであることから、一般ガス製造における炭素収支から毎年度設定する。具体的には、一般ガスの原料として消費された炭素量（コークス炉ガス、灯油、製油所ガス、LPG、LNG、国産天然ガスに含まれる炭素量）を、一般ガスの生産量で除すことで排出係数を設定する。算定式及び算定過程を以下に示す。

$$EF_{CG} = \sum_i (A_i \times EF_i) / P_{CG}$$

EF : 炭素排出係数 [t-C/TJ]

A : エネルギー量 [TJ]

P : 生産量 [TJ]

CG : 都市ガス（一般ガス）

i : 都市ガス原料（コークス炉ガス、灯油、製油所ガス、LPG、LNG、国産天然ガス、バイオガス）

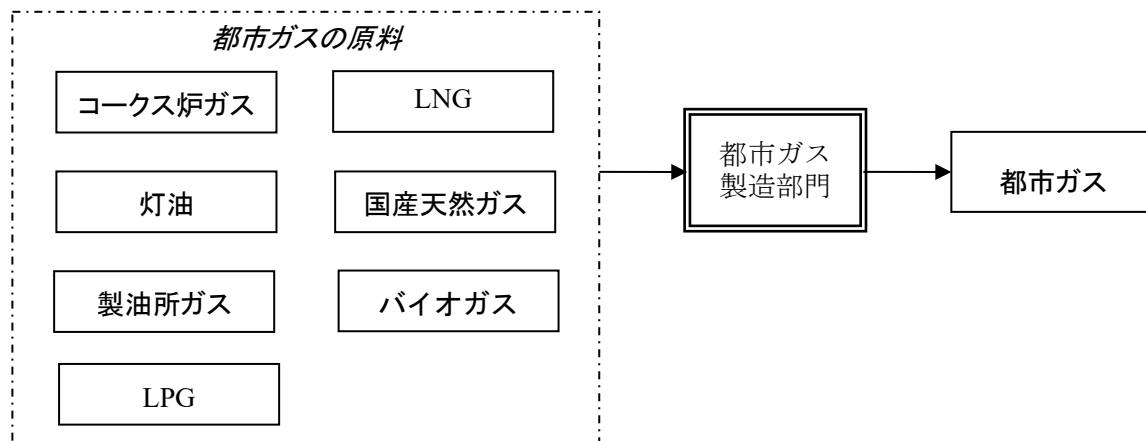


図 3 都市ガスの製造フロー

表 4 一般ガスの炭素排出係数の算定過程

一般ガス製造			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Input												
コークス炉ガス	kt-C		211	177	169	166	133	134	131	106	101	107
灯油	kt-C		200	236	227	256	209	275	238	169	103	98
製油所ガス	kt-C		186	193	192	193	197	199	193	192	191	189
LPG	kt-C		1,957	2,044	2,095	2,138	2,028	2,129	2,000	1,890	1,818	1,870
LNG	kt-C		6,473	7,163	7,694	8,431	8,701	9,429	9,988	10,525	10,814	11,483
国産天然ガス	kt-C		551	581	608	635	627	661	689	724	752	798
合計	kt-C		9,577	10,394	10,985	11,819	11,896	12,827	13,239	13,606	13,779	14,544
Output												
一般ガス	TJ		665	721	763	821	829	892	924	953	968	1,022
EF	一般ガス	t-C/TJ	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2

一般ガス製造			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Input												
コークス炉ガス	kt-C		105	85	87	63	30	22	0	0	0	0
灯油	kt-C		69	55	46	30	16	6	0	0	0	0
製油所ガス	kt-C		186	194	194	200	157	145	101	95	88	94
LPG	kt-C		1,809	1,633	1,567	1,288	1,244	1,092	748	743	694	706
LNG	kt-C		12,051	12,443	13,693	14,511	15,647	17,146	19,253	20,477	20,065	19,865
国産天然ガス	kt-C		848	862	942	1,013	1,065	1,190	1,534	1,845	1,822	1,768
合計	kt-C		15,068	15,273	16,528	17,106	18,159	19,601	21,635	23,161	22,670	22,433
Output												
一般ガス	TJ		1,061	1,078	1,167	1,210	1,288	1,392	1,545	1,653	1,618	1,601
EF	一般ガス	t-C/TJ	14.2	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	14.0	14.0

一般ガス製造		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Input											
コークス炉ガス	kt-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灯油	kt-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製油所ガス	kt-C	89	83	82	67	56	37	48	43	46	77
LPG	kt-C	786	869	891	930	992	818	837	947	965	942
LNG	kt-C	21,357	21,957	22,216	21,709	21,863	21,868	22,907	23,252	22,682	21,960
国産天然ガス	kt-C	1,603	1,635	1,557	1,498	1,479	1,435	1,415	1,347	1,187	1,048
合計	kt-C	23,834	24,544	24,746	24,205	24,390	24,159	25,205	25,589	24,879	24,028
Output											
一般ガス	TJ	1,700	1,750	1,764	1,724	1,737	1,722	1,797	1,823	1,782	1,721
EF 一般ガス	t-C/TJ	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

一般ガス製造		2020	2021	2022	2023
Input					
コークス炉ガス	kt-C	0	0	0	0
灯油	kt-C	0	0	0	0
製油所ガス	kt-C	81	83	87	74
LPG	kt-C	932	1,108	1,350	1,269
LNG	kt-C	21,239	22,085	21,241	20,374
国産天然ガス	kt-C	991	950	854	842
合計	kt-C	23,243	24,226	23,531	22,558
Output					
一般ガス	TJ	1,665	1,733	1,678	1,613
EF 一般ガス	t-C/TJ	14.0	14.0	14.0	14.0

2.2.2 酸化率

燃料種ごとに、燃料の燃焼に伴う未燃炭素の実態について、関係業界団体、関連メーカー、専門家等への調査を行い、燃焼の実態を考慮した我が国固有の酸化率を設定している。

(1) 気体燃料

気体燃料の燃焼については、発電用ボイラーにおける 2004 年度のガス燃焼時の煤塵濃度測定結果（電気事業連合会）がいずれも 0 であるため、定量的に完全燃焼であることを示すことができる。ヒアリングの結果においても、いずれも 100%燃焼しているとの回答が得られているため、酸化率を 1.0 と設定した。

(2) 液体燃料

液体燃料については、ほぼ全量が燃焼していると想定できるものの、燃焼状況によっては 0.5% 程度の未燃損失が生じる可能性がある。ただし、いずれも具体的な定量データを示すのは困難であり、我が国ではきめ細かな燃焼管理、煤煙処理を実施していることを勘案し、酸化率を 1.0 と設定した。

(3) 固体燃料

1) 石炭の燃焼状況

石炭燃焼は、ガス燃料、石油燃料に比べ燃焼速度が遅く、石炭燃焼に伴い発生する灰分（石炭灰）中に未燃焼炭素分が含まれる。石炭灰の発生量は石炭の性状により大きく異なるが、その範囲はおおよそ 5～30%である。ボイラーで発生した石炭灰は集塵器、節炭器、空気予熱器、炉底より回収され、石炭燃焼に伴う未燃炭素分が石炭灰中に含まれた状態で炉外へ出る。

2) 未燃焼炭素分の推定方法

石炭の燃焼については、燃焼条件、炉種、炭質により燃焼の状況が異なることもあり、具体的にどれだけの未燃炭素が生じているかを示す直接的な定量データの提供は困難な状況である。一方、炉で発生する未燃炭素については、ほぼ全量が石炭灰中に含まれるものと考えられることから、石炭灰の発生量と石炭灰中に含まれる未燃炭素分より石炭の燃焼において発生した未燃炭素分の推定を行った。

① 石炭灰中に含まれる未燃炭素分

石炭灰の未燃分は、ボイラーの燃焼条件と使用する石炭の性状に大きく左右され、数%程度から 10%を越える場合もある。未燃炭素分は石炭灰の強熱減量の値を用いて推計を行った⁹。石炭灰は廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって産業廃棄物に指定されているため、成分分析を行うこととなっているが、その情報は統計的な情報としては把握できない。したがって、「石炭灰ハンドブック（日本フライアッシュ協会）」に掲載されている「第 10 回石炭利用技術研究会発表会講演集（石炭技術研究所編）」の石炭灰の物理的性状統計値における、フライアッシュの強熱減量の平均値を用い、石炭灰中の未燃炭素分を 5.4%と設定する。

表 5 石炭灰の強熱減量

試料	平均値	範囲	標準偏差	試料数 (個)	調査
フライアッシュ	5.4 (%)	1.4~11.3 (%)	2.4	78	「第 10 回石炭利用技術研究会発表会講演集」
石炭灰	5.3 (%)	1.4~11.1 (%)	2.6	38	「電力土木」(1986.9)

出典：石炭灰ハンドブック（日本フライアッシュ協会）

② 石炭灰発生量

石炭灰発生量は、「石炭灰全国実態調査」（石炭エネルギーセンター）による石炭灰発生量を用いた。当該調査結果は、出力 1,000 kW 以上の自家用発電設備の所有者に対してアンケート調査を行い回答を得たもの（回収率は 9 割程度）と、電気事業用火力発電所からの発生量（フライアッシュ協会集計）の集計による。なお、1991 年、1992 年は調査が行われていないため内挿値を用いた。

⁹ 厳密には強熱減量は全量未燃炭素量を示す指標ではないが、未燃炭素含有率の直接測定結果を強熱減量の代替として用いても良くなったのは 1999 年 JIS 改正以降でもあり、ここでは強熱減量の数値をそのまま未燃炭素量としてみなすこととする。

表 6 石炭灰の発生量

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
石炭使用量		kt	37,419	39,672	41,926	44,179	49,656	52,695	53,644
石炭灰発生量	電気事業	kt	3,913	4,088	4,263	4,438	4,725	5,149	5,288
	一般産業	kt	1,725	1,805	1,884	1,964	1,801	1,974	1,920
	合計	kt	5,638	5,893	6,147	6,402	6,526	7,123	7,208
			1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
石炭使用量		kt	56,007	56,042	62,640	69,714	74,299	82,971	88,671
石炭灰発生量	電気事業	kt	5,408	5,029	5,757	6,322	6,785	6,920	7,475
	一般産業	kt	1,890	1,760	1,843	2,097	2,025	2,316	2,391
	合計	kt	7,298	6,789	7,600	8,429	8,810	9,236	9,866

出典：石炭灰全国実態調査

3) 石炭灰中の未燃焼炭素の大気放出

石炭灰は有効利用又は埋立処理が行われており、廃棄物の資源化、及び灰処分場確保の問題より有効利用される石炭灰の割合は経年的に増加している。主な有効利用用途は、セメント製造、道路材、人工骨材、肥料、土壌改良材等である。

有効利用が行われる石炭灰のうち、セメント原料に利用されたもののように、製造過程において焼成工程を経るものについては、焼成過程で石炭灰中に含まれる未燃炭素が酸化され CO_2 として大気中に放出される。一方、セメント混和剤のようにそのまま利用されるものや埋立処理においては、未燃炭素が酸化されることのないまま固定されると考えられる。なお、これらの炭素については埋立後に酸化され CO_2 として排出もされないと解釈されている。

以上を踏まえ、未燃炭素が酸化されて CO_2 として大気中に放出される石炭灰の利用用途の割合を利用用途別石炭灰使用量より推計を行った（表 8）。

表 7 石炭灰の利用分野と未燃炭素分の酸化の有無について

利用分野	利用用途		焼成工程	未燃炭素の酸化
セメント分野	セメント原材料		有	○
	セメント混合材		無	
	コンクリート混和材		無	
土木分野	地盤改良材		無	
	土木工事用		無	
	電力工事用		無	
	道路路盤材		無	
	アスファルト・フィラー材		無	
	炭坑充填材		無	
建築分野	建材ボード		有（一部）	○
	人工軽量骨材		有（一部）	○
	コンクリート 2 次製品		無	
農業・水産分野	肥料 (含、融雪剤)	珪酸カリ肥料	有	○
		その他	無	
	土壌改良材		無	
	下水汚水処理剤		無	
その他	製鉄用		有	○
	その他		無とする	
	埋立		無	

資料：石炭灰ハンドブックより作成

算定式

$$R = Au_out / Au$$

R：未燃炭素が酸化される利用用途の割合

Au：石炭灰有効利用量

Au_out：焼成工程を経る用途に用いられる石炭灰利用量

表 8 未燃炭素分が酸化される石炭灰の利用用途割合の推定結果

利用用途		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
セメント原材料	%	52.19%	55.19%	58.09%	56.66%	62.67%	61.01%	63.12%	68.52%	73.72%	70.12%
建材ボード	%	5.81%	4.58%	5.34%	6.27%	4.60%	4.06%	4.43%	4.31%	4.49%	4.50%
人工軽量骨材	%	1.28%	0.96%	0.77%	0.42%	0.75%	0.28%	0.40%	0.33%	0.05%	0.00%
珪酸カリ肥料	%	0.37%	0.33%	0.32%	0.32%	0.30%	0.25%	0.23%	0.23%	0.19%	0.19%
製鉄用	%	0.78%	0.13%	0.73%	0.08%	0.08%	0.05%	0.04%	0.03%	0.17%	0.25%
計	%	60.44%	61.19%	65.24%	63.75%	68.39%	65.64%	68.22%	73.42%	78.62%	75.06%

※ 石炭灰全国調査 各年の石炭灰の有効利用分野内訳の数値を利用

※ 珪酸カリ肥料の利用量は石炭灰ハンドブック及びメーカーヒアリングより推定

※ 調査実施は1994年以降

資料：石炭灰全国実態調査結果、石炭灰ハンドブックより作成

4) 酸化率の推定

石炭燃焼においては石炭灰中に含まれたまま固定される炭素分を控除することで、下流側で排出される CO₂ も含めた酸化率を推定した。推計は、「石炭灰全国実態調査」による石炭使用量及び石炭灰の有効利用量、並びに「第 10 回石炭利用技術研究会発表会講演集」における強熱減量の値を用いて行った。

$$OF = 1 - (A - Au * R) * L / W$$

OF：酸化率（下流での排出分込み）

A：石炭灰発生量

Au：石炭灰有効利用量

R：未燃炭素が酸化される利用用途の割合

L：強熱減量

W：石炭使用量

なお、炉内での燃焼状況に限った酸化率は以下のように計算される。

$$OF' = 1 - A * L / W$$

OF'：酸化率（燃焼分）

A：石炭灰発生量

L：強熱減量

W：石炭使用量

表 9 石炭燃焼における酸化率の推定

		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
石炭使用量	kt	37,419	39,672	41,926	44,179	49,656	52,695	53,644
石炭灰発生量	kt	5,638	5,893	6,147	6,402	6,526	7,123	7,208
石炭灰有効利用量	kt	2,884	3,241	3,598	3,955	4,215	4,782	5,058
未燃炭素酸化分	%	60.4%	60.4%	60.4%	60.4%	60.4%	61.2%	65.2%
強熱減量	%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%
酸化係数(燃焼分)		0.9919	0.9920	0.9921	0.9922	0.9929	0.9927	0.9927
酸化係数(下流込み)		0.9944	0.9946	0.9949	0.9951	0.9957	0.9957	0.9961
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
石炭使用量	kt	56,007	56,042	62,640	69,714	74,299	82,971	88,671
石炭灰発生量	kt	7,298	6,789	7,600	8,429	8,810	9,236	9,866
石炭灰有効利用量	kt	4,958	5,090	6,135	6,931	7,173	7,724	8,380
未燃炭素酸化分	%	63.8%	68.4%	65.6%	68.2%	73.4%	78.6%	75.1%
強熱減量	%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%
酸化係数(燃焼分)		0.9930	0.9935	0.9934	0.9935	0.9936	0.9940	0.9940
酸化係数(下流込み)		0.9960	0.9968	0.9969	0.9971	0.9974	0.9979	0.9978

1991,1992年の石炭使用量、石炭灰発生量、石炭灰有効利用量は内挿にて計算

1990-1993年の未燃炭素酸化分は1994年の数値を利用

以上より石炭燃焼における酸化率は 1990～2003 年の平均値は有効数字 3 桁で 0.996 となる。我が国のインベントリに用いるデータの精度を考慮すると、有効数字 2 桁の設定が妥当であるため、3 桁目の四捨五入を行い、我が国の石炭燃焼に係る酸化率は 1.0 と設定した。

5) 検証

上記、「石炭灰全国実態調査」の結果を用いた算定は悉皆調査ではないため、「石炭灰全国実態調査」における石炭使用量と、「コールノート（石炭エネルギーセンター）」における一般炭需要量の比較を行い、調査対象としてカバーした石炭の量は全体の約 87%であることを確認した。

表 10 石炭灰全国実態調査のカバー率評価

			1990	1991	1992	1993	1994	1995
石炭使用量	一般炭需要量(コールノート)	万t	4,514	5,082	5,060	5,300	5,876	6,242
石炭使用量	石炭灰全国調査	万t	3,742	3,967	4,193	4,418	4,966	5,270
カバー率			0.83	0.78	0.83	0.83	0.85	0.84
			1996	1997	1998	1999	2000	2001
石炭使用量	一般炭需要量(コールノート)	万t	6,289	6,785	6,459	7,115	8,189	8,741
石炭使用量	石炭灰全国調査	万t	5,601	5,604	6,264	6,971	7,430	8,297
カバー率			0.89	0.83	0.97	0.98	0.91	0.95
平均	0.87							

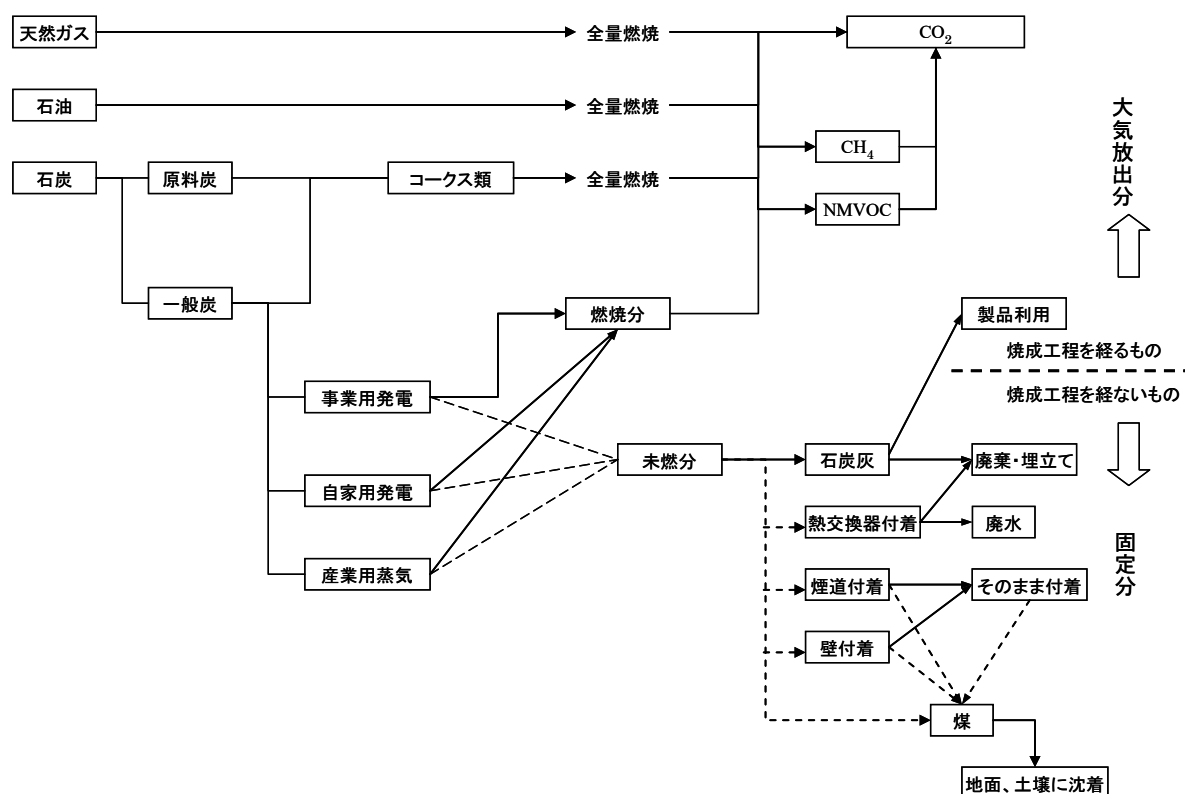


図 4 炭素フロー概略図

(4) 炭素の意図的な二重計上について

上記のとおり、我が国のインベントリにおける化石燃料の燃焼に伴う CO₂ 排出量の算定では、全ての燃料種において酸化率を 1.0 と設定している。これはすなわち、化石燃料に含まれる炭素が完全燃焼され、全量 CO₂ となることを想定しているが、実際には一部不完全燃焼により、CH₄、CO、NMVOC 等のガスとして大気中に排出される炭素も存在する。燃料の燃焼に伴うこれらのガスの排出量は別途算定しており、両者を報告すると炭素分の二重計上となるが、CO₂ 以外のガスに含まれる炭素量を CO₂ 排出量から控除はしていない。

2.3 活動量

2.3.1 エネルギー消費量（固有単位）

当該分野の活動量については、「総合エネルギー統計」に示された部門別エネルギー源別のエネルギー消費量を用いている。

「総合エネルギー統計」は、日本国内に供給された石炭・石油・天然ガスなどのエネルギー源が、どのような形態に転換され、日本国内においてどの部門によりどのような形で消費されたのかを捉え、国内のエネルギー需給の状況を表した統計（エネルギーバランス表）である。この統計の目的は、我が国のエネルギー需給の概要を示し、エネルギー・環境政策の企画立案やその効果の実測・評価などに貢献するとともに、エネルギー需要に対する定量的な理解や情勢判断を支援するために策定するものである。

「総合エネルギー統計」は、各種エネルギー源を「列」、エネルギー供給・転換・消費部門を「行」

として、国内のエネルギー需給を行列形式で表現している。具体的には、各種エネルギー源「列」においては、11の大項目区分（石炭、石炭製品、原油、石油製品、天然ガス、都市ガス、再生可能・未活用エネルギー、事業用水力発電、原子力発電、電力、熱）と必要な中項目以下の区分で構成されている。そして需給部門「行」の構成については、一次エネルギー供給（一次供給）、エネルギー転換（転換）、最終エネルギー消費（最終消費）の3つの大部門と必要な中部門以下の部門で構成されている。

「総合エネルギー統計」におけるエネルギー需給量の算定では、ガソリン・電力などの各エネルギー源が一律に固有単位当たりの総発熱量（高位発熱量）[MJ/kg, MJ/l, MJ/m³]で均質とし、それぞれのエネルギー源が供給・転換・消費されていると仮定している。そして各種の公的統計で把握されている固有単位での供給・転換・消費の数値に、固有単位当たりの総発熱量（高位発熱量）を乗じてエネルギー需給量を算定している。「総合エネルギー統計」の算定作業は以下の手順で行われている。

- (1) 発熱量・炭素排出係数の設定
- (2) 各種公的統計からエネルギー需給モジュールの構築
- (3) 固有単位表の作成（各種公的統計からモジュールを通して、詳細表、本表及び簡易表を作成）（t, kl, 10³×m³などの単位で表記）
- (4) エネルギー単位表の作成（ジュール単位で表記）
- (5) エネルギー起源炭素表の作成（炭素含有量で表記）

「総合エネルギー統計（エネルギーバランス表）」は以下の資源エネルギー庁のウェブサイト
1990年度から入手可能である。

http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/

製造業の各部門における活動量については、「総合エネルギー統計」に示された、「工場・事業所内での生産活動により消費されたエネルギー消費量（最終エネルギー消費 #6xxxxx）」、「自らの工場・事業所内で使用するために行った発電に伴うエネルギー消費量（自家用発電 #25xxxx）」、同じく「自らの工場・事業所内で使用するために行った蒸気の発生に伴うエネルギー消費量（自家用蒸気発生 #26xxxx）」の合計を計上している。なお、「工場・事業所内での生産活動により消費されたエネルギー消費量（#6xxxxx）」には、「原料用として用いられた分（非エネルギー利用 #95xxxx）」が内数として含まれているため、当該分を差し引いている。

自家用発電及び自家用蒸気発生部門は、「総合エネルギー統計」においてはエネルギー転換部門に計上されているが、2006年 IPCC ガイドラインでは、発電等のために消費したエネルギーから排出されるCO₂は、その発電等を行った部門に計上することを原則としているため、それに従い、最終エネルギー消費部門における各製造業からのCO₂排出量と合計し、本部門に計上している。

「総合エネルギー統計」の部門とCRTの部門対応を表11に示す。

表 11 総合エネルギー統計とインベントリ（CRT）の部門対応（1.A.2.）

CRT		総合エネルギー統計	
1A2	Manufacturing industries and construction		
1A2a	Iron and steel	自家用発電 鉄鋼業	#253250
		自家用蒸気発生 鉄鋼業	#263220
		最終エネルギー消費 鉄鋼業	#629100
		▲非エネルギー利用 鉄鋼	#951560
1A2b	Non-ferrous metals	自家用発電 非鉄金属製造業	#253230
		自家用蒸気発生 非鉄金属製造業	#263260
		最終エネルギー消費 非鉄金属製造業	#629300
		▲非エネルギー利用 非鉄金属地金	#951570
1A2c	Chemicals	自家用発電 化学工業	#253160
		自家用蒸気発生 化学工業	#263160
		最終エネルギー消費 化学工業	#626100
		▲非エネルギー利用 化学	#951530
1A2d	Pulp, paper and print	自家用発電 パルプ・紙・紙加工品製造業	#253140
		自家用発電 印刷・同関連業	#253150
		自家用蒸気発生 パルプ・紙・紙加工品製造業	#263140
		自家用蒸気発生 印刷・同関連業	#263150
		最終エネルギー消費 パルプ・紙・紙加工品製造業	#624000
		最終エネルギー消費 印刷・同関連業	#625000
		▲非エネルギー利用 パルプ紙板紙	#951520
1A2e	Food processing, beverages and tobacco	自家用発電 食料品製造業	#253090
		自家用発電 飲料たばこ飼料製造業	#253100
		自家用蒸気発生 食料品製造業	#263090
		自家用蒸気発生 飲料たばこ飼料製造業	#263100
		最終エネルギー消費 食品飲料製造業	#621000
1A2f	Non-metallic minerals	自家用発電 窯業・土石製品製造業	#253210
		自家用蒸気発生 窯業・土石製品製造業	#263210
		最終エネルギー消費 窯業・土石製品製造業	#628100
		▲非エネルギー利用 窯業・土石製品製造業	#951550
1A2g	Other	自家用発電 農林水産鉱建設 (農林水産業[#251010-#251040]を除く。)	#251000
		自家用発電 製造業 (1A1b, 1A1c, 1A2aから1A2fに掲げられている業種を除く。)	#252000
		自家用蒸気発生 農林水産鉱建設 (農林水産業[#261010-#261040]を除く。)	#261000
		自家用蒸気発生 製造業 (1A1b, 1A1c, 1A2aから1A2fに掲げられている業種を除く。)	#262000
		最終エネルギー消費 農林水産鉱建設 (農林水産業[#611000]を除く。)	#610000
		最終エネルギー消費 製造業 (1A1b, 1A1c, 1A2aから1A2fに掲げられている業種を除く。)	#620000
		▲非エネルギー利用 農林水産鉱建設 (農林水産業を除く。)	#951100
		▲非エネルギー利用 製造業(大規模・指定業種) (1A1b, 1A1c, 1A2aから1A2fに掲げられている業種を除く。)	#951500
		▲非エネルギー利用 製造業(中小規模他)	#951700

(注) ▲非エネルギー利用：原料用として用いられた分を控除している。

2.3.2 発熱量

エネルギー源別の発熱量は、「総合エネルギー統計」で用いられている GCV を使用する。エネルギー源ごとの GCV の推移を表 12 に示す。

「総合エネルギー統計」では、各エネルギー源の固有単位当たりの発熱量が毎年度再計算可能なエネルギーについては、毎年度公的統計から再計算を行って算定した「実質発熱量」を用いている。また、毎年度再計算することができないエネルギー源や、物理的性状が安定しているエネル

ギー源については、直近の実測データや各種公的文献・資料などから推計された「標準発熱量」の値を用いている。

なお、標準発熱量は、おおむね5年に一度改訂されており、これまで、2000年度値、2005年度値、2013年度値、2018年度値、2023年度値に対して改訂が実施されている。

固体燃料のGCVのトレンドは、1990年以降減少傾向にあるが、これはコークス用原料炭と一般炭の比率の変化に起因する。1970～1990年においては、コークスの原料として、コークス用原料炭が使用されていたが、コークス用原料炭の不足と価格上昇のため、コークスの代わりに前処理（調湿と増粘）をした一般炭を使う新しいコークス技術が開発された。同様に、PCI（吹込用原料炭）が、コークス用原料炭や一般炭の混合から、前処理（微粉化）をした一般炭に変更された。これは、我が国の鉄鋼製造が、経済的な理由で安い石炭から高品質のコークスを製造してきたためである。従来のコークス用原料炭は、一般炭に比べて高い炭素含有量と発熱量を有するため、新技術が徐々に導入された結果、近年の見かけのGCVが減少傾向にある。

なお、我が国のインベントリで用いている発熱量は、上述のとおり、燃焼により生成した水蒸気が全て凝縮した際に得られる潜熱を含めたGCVであるが、2006年IPCCガイドラインで示されているエネルギー源別発熱量は、水分の潜熱を含まない低位発熱量（Net Calorific Value: NCV）であることに留意が必要である。

表 12 エネルギー源ごとの GCV の推移

エネルギー源		コード	単位	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
石炭	原料炭	\$0110	MJ/kg										
	コークス用原料炭	\$0111	MJ/kg	31.8	31.7	31.3	31.2	30.8	30.5	30.3	30.2	30.0	29.2
	吹込用原料炭	\$0112	MJ/kg	31.8	31.7	31.3	31.2	30.8	30.5	30.1	29.6	29.1	28.7
	輸入一般炭	\$0121	MJ/kg										
	汎用輸入一般炭	\$0122	MJ/kg	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
	発電用輸入一般炭	\$0123	MJ/kg	24.9	25.5	25.6	25.7	26.1	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2
	国産一般炭	\$0124	MJ/kg	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3
	無煙炭	\$0130	MJ/kg	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
石炭製品	コークス	\$0211	MJ/kg	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1
	コークス用原料炭	\$0212	MJ/kg	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3
	練豆炭	\$0213	MJ/kg	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	コークス炉ガス	\$0221	MJ/m ³	21.5	21.5	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.4	21.4	21.4
	高炉ガス	\$0222	MJ/m ³	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
	転炉ガス	\$0225	MJ/m ³	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
原油	精製用原油	\$0310	MJ/l										
	精製用純原油	\$0311	MJ/l	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.2	38.3
	精製用粗残油	\$0312	MJ/l	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.2	38.3
	発電用原油	\$0320	MJ/l	39.1	39.1	39.1	39.2	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.5
	瀝青質混合物	\$0321	MJ/kg	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.3	30.0	29.8	30.0	30.0
	NGL・コンデンセート	\$0330	MJ/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	MJ/l	35.7	35.3	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	MJ/l	35.7	35.3	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4
	石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	MJ/l	35.7	35.3	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4
石油製品	原料油	純ナフサ	\$0420	MJ/l	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6
		改質生成油	\$0421	MJ/l	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1
	燃料油	ガソリン(原油由来) ¹⁾	\$0431	MJ/l	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6
		ガソリン(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6
		ジェット燃料油	\$0432	MJ/l	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
		灯油	\$0433	MJ/l	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8
		軽油(原油由来) ¹⁾	\$0434	MJ/l	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.1	38.1
		軽油(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.1	38.1
		A重油	\$0436	MJ/l	39.7	39.8	39.7	39.7	39.6	39.6	39.4	39.4	39.5
		B重油	\$0438	MJ/l	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
		一般用C重油	\$0439	MJ/l	40.2	40.3	40.2	40.3	40.3	40.3	40.4	40.3	40.3
		発電用C重油	\$0440	MJ/l	41.1	40.9	41.0	41.1	41.0	41.1	41.2	41.1	41.3
	他石油製品	潤滑油	\$0451	MJ/l	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
		他重質石油製品	\$0452	MJ/kg	39.2	39.4	39.2	39.3	39.4	39.3	39.4	39.4	39.4
		オイルコークス	\$0455	MJ/kg	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6
		電気炉ガス	\$0456	MJ/m ³	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
		製油所ガス	\$0457	MJ/m ³	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	MJ/kg	50.5	50.5	50.6	50.6	50.6	50.6	50.7	50.7	50.7
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)	\$0510	MJ/kg	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
	国産天然ガス	\$0520	MJ/m ³	42.1	42.2	42.2	42.3	42.2	42.4	42.6	42.8	42.8	42.6
	ガス田・随伴ガス	\$0521	MJ/m ³	42.1	42.2	42.2	42.3	42.2	42.4	42.6	42.8	42.8	42.6
	炭鉱ガス	\$0522	MJ/m ³	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
	原油溶解ガス	\$0523	MJ/m ³	42.1	42.2	42.2	42.3	42.2	42.4	42.6	42.8	42.8	42.6
ガ都市	一般ガス	\$0610	MJ/m ³	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9
	簡易ガス	\$0620	MJ/m ³	105.4	105.0	104.8	104.3	104.3	103.6	103.5	103.1	102.7	102.5
バイオマス	木材利用	\$N131	MJ/kg	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
	廃材利用	\$N132	MJ/kg	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
	バイオエタノール	\$N134	MJ/l	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	バイオディーゼル	\$N135	MJ/l	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	黒液直接利用	\$N136	MJ/kg	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
	バイオガス	\$N137	MJ/m ³	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4

1) レファレンスアプローチで使用。

2) 部門別アプローチで使用。

3) 2012年度迄は 気体は原則全て 0℃, 1気圧(ノルマル状態)、液体は常温、固体は全て「有水有灰」状態での数値を示す。

2013年度以降は 気体・液体は原則全て 25℃, 1 bar (標準環境状態 SATP)、固体は全て「有水・有灰」状態での数値を示す。

エネルギー源		コード	単位	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
石炭	原料炭	\$0110	MJ/kg										
	コークス用原料炭	\$0111	MJ/kg	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1
	吹込用原料炭	\$0112	MJ/kg	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2
	輸入一般炭	\$0121	MJ/kg										
	汎用輸入一般炭	\$0122	MJ/kg	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7
	発電用輸入一般炭	\$0123	MJ/kg	26.4	26.4	26.1	25.9	25.7	25.5	25.6	25.5	25.3	25.4
	国産一般炭	\$0124	MJ/kg	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
	無煙炭	\$0130	MJ/kg	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9
石炭製品	コークス	\$0211	MJ/kg	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
	コールタール	\$0212	MJ/kg	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3
	練豆炭	\$0213	MJ/kg	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	コークス炉ガス	\$0221	MJ/m ³	21.3	21.3	21.2	21.4	21.4	21.4	21.4	21.3	21.2	21.1
	高炉ガス	\$0222	MJ/m ³	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	転炉ガス	\$0225	MJ/m ³	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
原油	精製用原油	\$0310	MJ/l										
	精製用純原油	\$0311	MJ/l	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.1
	精製用粗残油	\$0312	MJ/l	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.1
	発電用原油	\$0320	MJ/l	39.6	39.7	39.6	39.5	39.6	38.5	39.3	39.5	39.5	39.7
	瀝青質混合物	\$0321	MJ/kg	29.9	30.0	30.0	29.9	29.9	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	NGL・コンデンセート	\$0330	MJ/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	MJ/l	35.4	35.5	35.5	35.3	34.3	35.0	35.0	35.5	32.9	34.8
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	MJ/l	35.4	35.5	35.5	35.3	34.3	35.0	35.0	35.5	32.9	34.8
石油製品	原料油	純ナフサ	\$0420	MJ/l	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
		改質生成油	\$0421	MJ/l	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1
	燃料油	ガソリン(原油由来) ¹⁾	\$0431	MJ/l	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6
		ガソリン(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6
		ジェット燃料油	\$0432	MJ/l	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		灯油	\$0433	MJ/l	36.8	36.8	36.8	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		軽油(原油由来) ¹⁾	\$0434	MJ/l	38.2	38.2	38.0	38.0	37.8	37.8	37.9	38.0	37.9
		軽油(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	38.2	38.2	38.0	38.0	37.8	37.8	37.9	38.0	37.9
		A重油	\$0436	MJ/l	39.3	39.4	39.6	39.2	39.3	39.1	40.0	40.0	39.9
		B重油	\$0438	MJ/l	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4
		一般用C重油	\$0439	MJ/l	40.3	40.4	40.3	40.4	40.4	40.3	40.4	40.2	40.3
		発電用C重油	\$0440	MJ/l	41.3	41.2	41.2	41.1	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2
	他石油製品	潤滑油	\$0451	MJ/l	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
		他重質石油製品	\$0452	MJ/kg	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.3	39.3	39.5
		オイルコークス	\$0455	MJ/kg	35.6	35.6	35.6	35.6	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
		電気炉ガス	\$0456	MJ/m ³	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
		製油所ガス	\$0457	MJ/m ³	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	MJ/kg	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)	\$0510	MJ/kg	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
	国産天然ガス	\$0520	MJ/m ³	42.6	42.9	42.5	42.9	42.4	42.9	43.6	44.6	44.7	44.8
	ガス田・随伴ガス	\$0521	MJ/m ³	42.6	42.9	42.5	42.9	42.4	42.9	43.6	44.6	44.7	44.8
	炭鉱ガス	\$0522	MJ/m ³	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
	原油溶解ガス	\$0523	MJ/m ³	42.6	42.9	42.5	42.9	42.4	42.9	43.6	44.6	44.7	44.8
ガ都市	一般ガス	\$0610	MJ/m ³	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8
	簡易ガス	\$0620	MJ/m ³	102.3	101.8	102.1	101.5	101.8	101.5	101.6	101.9	101.9	102.0
バイオマス	木材利用	\$N131	MJ/kg	15.4	15.4	15.4	15.4	15.0	19.9	19.8	17.7	18.5	18.6
	廃材利用	\$N132	MJ/kg	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3
	バイオエタノール	\$N134	MJ/l	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	バイオディーゼル	\$N135	MJ/l	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	黒液直接利用	\$N136	MJ/kg	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2
	バイオガス	\$N137	MJ/m ³	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4

1) レファレンスアプローチで使用。

2) 部門別アプローチで使用。

3) 2012年度迄は 気体は原則全て 0℃, 1気圧(ノルマル状態)、液体は常温、固体は全て「有水有灰」状態での数値を示す。

2013年度以降は 気体・液体は原則全て 25℃, 1 bar (標準環境状態 SATP)、固体は全て「有水・有灰」状態での数値を示す。

エネルギー源		コード	単位	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
石炭	原料炭	\$0110	MJ/kg										
	コークス用原料炭	\$0111	MJ/kg	29.1	29.1	29.1	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9
	吹込用原料炭	\$0112	MJ/kg	28.2	28.2	28.2	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.3	28.3
	輸入一般炭	\$0121	MJ/kg										
	汎用輸入一般炭	\$0122	MJ/kg	25.7	25.7	25.7	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1
	発電用輸入一般炭	\$0123	MJ/kg	25.3	25.3	25.3	26.0	25.5	25.3	25.1	25.0	24.8	24.5
	国産一般炭	\$0124	MJ/kg	22.5	22.5	22.5	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	24.2	24.2
	無煙炭	\$0130	MJ/kg	26.9	26.9	26.9	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8
石炭製品	コークス	\$0211	MJ/kg	29.4	29.4	29.4	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.0	29.0
	コールタール	\$0212	MJ/kg	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3
	練豆炭	\$0213	MJ/kg	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
	コークス炉ガス	\$0221	MJ/m ³	21.3	21.1	20.7	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.4	18.4
	高炉ガス	\$0222	MJ/m ³	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	転炉ガス	\$0225	MJ/m ³	8.4	8.4	8.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
原油	精製用原油	\$0310	MJ/l										
	精製用純原油	\$0311	MJ/l	38.2	38.2	38.1	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1
	精製用粗残油	\$0312	MJ/l	38.2	38.2	38.1	41.3	40.9	40.6	40.8	40.3	40.2	40.1
	発電用原油	\$0320	MJ/l	39.7	39.4	39.3	39.3	39.4	39.8	40.0	39.5	39.8	40.1
	瀝青質混合物	\$0321	MJ/kg	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	NGL・コンデンセート	\$0330	MJ/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	精製用NGLコンデンセート	\$0331	MJ/l	34.8	36.9	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.6	34.5	34.7
	発電用NGLコンデンセート	\$0332	MJ/l	34.8	36.9	34.8	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2
	石油化学用NGLコンデンセート	\$0333	MJ/l	34.8	36.9	34.8	34.6	34.5	34.4	34.7	34.4	34.3	34.3
石油製品	原料油	純ナフサ	\$0420	MJ/l	33.5	33.5	33.5	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
		改質生成油	\$0421	MJ/l	35.1	35.1	35.1	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7
	燃料油	ガソリン(原油由来) ¹⁾	\$0431	MJ/l	34.6	34.6	34.6	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4
		ガソリン(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	34.5	34.5	34.5	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2
		ジェット燃料油	\$0432	MJ/l	36.7	36.7	36.7	36.3	36.3	36.2	36.3	36.4	36.3
		灯油	\$0433	MJ/l	36.7	36.7	36.7	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
		軽油(原油由来) ¹⁾	\$0434	MJ/l	38.1	38.0	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
		軽油(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	38.1	38.0	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
		A重油	\$0436	MJ/l	39.9	39.8	39.8	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9
		B重油	\$0438	MJ/l	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4
		一般用C重油	\$0439	MJ/l	40.4	40.0	40.6	41.2	40.9	41.4	41.0	41.0	41.0
		発電用C重油	\$0440	MJ/l	41.3	41.2	41.2	41.2	41.4	41.0	41.5	41.6	41.7
	他石油製品	潤滑油	\$0451	MJ/l	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
		他重質石油製品	\$0452	MJ/kg	39.4	39.0	39.6	40.2	39.9	40.4	40.0	40.0	40.0
		オイルコークス	\$0455	MJ/kg	29.9	29.9	29.9	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
		電気炉ガス	\$0456	MJ/m ³	8.4	8.4	8.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		製油所ガス	\$0457	MJ/m ³	44.9	44.9	44.9	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	MJ/kg	50.8	50.8	50.8	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)	\$0510	MJ/kg	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.7
	国産天然ガス	\$0520	MJ/m ³	44.7	44.7	44.8	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	38.4	38.4
	ガス田・随伴ガス	\$0521	MJ/m ³	44.7	44.7	44.8	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	38.4	38.4
	炭鉱ガス	\$0522	MJ/m ³	16.7	16.7	16.7	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
	原油溶解ガス	\$0523	MJ/m ³	44.7	44.7	44.8	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	38.4	38.4
ガ都市	一般ガス	\$0610	MJ/m ³	44.8	44.8	44.8	40.8	40.8	40.7	40.7	40.8	40.0	40.0
	簡易ガス	\$0620	MJ/m ³	101.1	101.2	101.0	96.0	95.7	95.3	95.3	95.0	94.8	94.9
バイオマス	木材利用	\$N131	MJ/kg	17.4	17.7	17.9	17.6	17.2	17.0	13.1	12.9	13.6	14.8
	廃材利用	\$N132	MJ/kg	16.3	16.3	16.3	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
	バイオエタノール	\$N134	MJ/l	23.9	23.9	23.9	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
	バイオディーゼル	\$N135	MJ/l	23.9	23.9	23.9	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
	黒液直接利用	\$N136	MJ/kg	13.2	13.2	13.2	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
	バイオガス	\$N137	MJ/m ³	23.4	23.4	23.4	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2

1) レファレンスアプローチで使用。

2) 部門別アプローチで使用。

3) 2012年度迄は 気体は原則全て 0℃, 1気圧(ノルマル状態)、液体は常温、固体は全て「有水・有灰」状態での数値を示す。

2013年度以降は 気体・液体は原則全て 25℃, 1 bar (標準環境状態 SATP)、固体は全て「有水・有灰」状態での数値を示す。

エネルギー源			コード	単位	2020	2021	2022	2023
石炭	原料炭		\$0110	MJ/kg				
	コークス用原料炭		\$0111	MJ/kg	28.9	28.9	28.9	28.8
	吹込用原料炭		\$0112	MJ/kg	28.3	28.3	28.3	29.1
	輸入一般炭		\$0121	MJ/kg				
	汎用輸入一般炭		\$0122	MJ/kg	26.1	26.1	26.1	25.9
	発電用輸入一般炭		\$0123	MJ/kg	24.4	24.8	24.7	24.9
	国産一般炭		\$0124	MJ/kg	24.2	24.2	24.2	24.2
	無煙炭		\$0130	MJ/kg	27.8	27.8	27.8	26.6
石炭製品	コークス		\$0211	MJ/kg	29.0	29.0	29.0	29.4
	コールタール		\$0212	MJ/kg	37.3	37.3	37.3	37.3
	練豆炭		\$0213	MJ/kg	23.9	23.9	23.9	23.9
	コークス炉ガス		\$0221	MJ/m ³	18.4	18.4	18.4	18.2
	高炉ガス		\$0222	MJ/m ³	3.2	3.2	3.2	3.2
	転炉ガス		\$0225	MJ/m ³	7.5	7.5	7.5	7.5
原油	精製用原油		\$0310	MJ/l				
	精製用純原油		\$0311	MJ/l	38.1	38.1	38.1	38.0
	精製用粗残油		\$0312	MJ/l	39.9	39.8	39.0	39.0
	発電用原油		\$0320	MJ/l	40.4	40.5	39.3	39.1
	瀝青質混合物		\$0321	MJ/kg	22.4	22.4	22.4	22.4
	NGL・コンデンセート		\$0330	MJ/l	0.0	0.0	0.0	0.0
	精製用NGLコンデンセート		\$0331	MJ/l	34.6	34.6	35.9	35.3
	発電用NGLコンデンセート		\$0332	MJ/l	34.2	34.5	34.5	34.5
	石油化学用NGLコンデンセート		\$0333	MJ/l	34.3	34.5	34.5	34.5
石油製品	原料油	純ナフサ	\$0420	MJ/l	33.3	33.3	33.3	33.3
		改質生成油	\$0421	MJ/l	33.7	33.7	33.7	33.7
	燃料油	ガソリン(原油由来) ¹⁾	\$0431	MJ/l	33.4	33.4	33.4	33.4
		ガソリン(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	33.1	33.2	33.2	33.1
		ジェット燃料油	\$0432	MJ/l	36.3	36.3	36.5	36.4
		灯油	\$0433	MJ/l	36.5	36.5	36.5	36.6
		軽油(原油由来) ¹⁾	\$0434	MJ/l	38.0	38.0	38.0	37.9
		軽油(バイオマス考慮) ²⁾		MJ/l	38.0	38.0	38.0	37.9
		A重油	\$0436	MJ/l	38.9	38.9	38.9	38.8
		B重油	\$0438	MJ/l	40.4	40.4	40.4	40.4
		一般用C重油	\$0439	MJ/l	41.1	41.0	41.0	41.0
		発電用C重油	\$0440	MJ/l	41.6	41.5	41.5	41.5
	他石油製品	潤滑油	\$0451	MJ/l	40.2	40.2	40.2	40.2
		他重質石油製品	\$0452	MJ/kg	40.1	40.0	40.0	40.0
		オイルコークス	\$0455	MJ/kg	33.3	34.1	34.1	34.1
		電気炉ガス	\$0456	MJ/m ³	7.5	7.5	7.5	7.5
		製油所ガス	\$0457	MJ/m ³	46.1	46.1	46.1	42.4
		液化石油ガス (LPG)	\$0458	MJ/kg	50.1	50.1	50.1	50.1
天然ガス	輸入天然ガス (LNG)		\$0510	MJ/kg	54.7	54.7	54.7	54.7
	国産天然ガス		\$0520	MJ/m ³	38.4	38.4	38.4	38.4
	ガス田・随伴ガス		\$0521	MJ/m ³	38.4	38.4	38.4	38.4
	炭鉱ガス		\$0522	MJ/m ³	15.1	15.1	15.1	15.1
	原油溶解ガス		\$0523	MJ/m ³	38.4	38.4	38.4	38.4
ガ都市	一般ガス		\$0610	MJ/m ³	39.9	40.0	40.4	40.0
	簡易ガス		\$0620	MJ/m ³	94.3	94.1	94.2	94.3
バイオマス	木材利用		\$N131	MJ/kg	14.5	14.8	14.1	14.4
	廃材利用		\$N132	MJ/kg	17.1	17.1	17.1	18.4
	バイオエタノール		\$N134	MJ/l	23.4	23.4	23.4	23.4
	バイオディーゼル		\$N135	MJ/l	23.4	35.6	35.6	35.6
	黒液直接利用		\$N136	MJ/kg	13.6	13.6	13.6	13.5
	バイオガス		\$N137	MJ/m ³	21.2	21.2	21.2	21.2

1) レファレンスアプローチで使用。

2) 部門別アプローチで使用。

3) 2012年度迄は 気体は原則全て 0℃, 1気圧(ノルマル状態)、液体は常温、固体は全て「有水有灰」状態での数値を示す。

2013年度以降は 気体・液体は原則全て 25℃, 1 bar (標準環境状態 SATP)、固体は全て「有水・有灰」状態での数値を示す。

表 13 燃料種区分別の活動量（「1.A.2. 製造業及び建設業」におけるエネルギー消費量）の推移

エネルギー源		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
液体燃料	PJ	1,960	1,945	1,950	1,975	2,049	2,114	2,094	2,035	1,941	1,954
固体燃料	PJ	2,130	2,098	2,029	2,015	2,034	2,054	2,093	2,082	1,889	1,912
気体燃料	PJ	227	252	268	289	318	344	365	365	359	385
その他化石燃料	PJ	88	90	94	91	99	98	97	101	96	100
泥炭	PJ	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE
バイオマス	PJ	227	228	224	215	218	226	227	235	217	227
合計	PJ	4,632	4,613	4,565	4,585	4,718	4,835	4,877	4,817	4,502	4,577

エネルギー源		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
液体燃料	PJ	1,909	1,839	1,824	1,720	1,657	1,544	1,455	1,316	1,152	1,090
固体燃料	PJ	2,034	2,018	2,068	2,100	2,104	2,051	2,079	2,146	1,984	1,861
気体燃料	PJ	408	410	445	474	530	599	633	655	611	592
その他化石燃料	PJ	110	109	117	138	151	170	177	192	191	194
泥炭	PJ	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE
バイオマス	PJ	240	213	226	245	255	273	282	302	294	279
合計	PJ	4,700	4,591	4,680	4,678	4,698	4,637	4,626	4,611	4,232	4,015

エネルギー源		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
液体燃料	PJ	1,050	1,099	1,043	1,020	963	890	837	817	822	765
固体燃料	PJ	2,043	1,990	2,031	2,087	2,051	2,000	1,887	1,863	1,828	1,802
気体燃料	PJ	629	654	648	611	594	595	603	601	630	601
その他化石燃料	PJ	200	200	206	211	217	220	217	224	229	236
泥炭	PJ	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE
バイオマス	PJ	298	290	286	309	303	300	271	281	286	286
合計	PJ	4,219	4,235	4,214	4,238	4,128	4,005	3,816	3,786	3,795	3,691

エネルギー源		2020	2021	2022	2023
液体燃料	PJ	738	785	762	732
固体燃料	PJ	1,560	1,693	1,517	1,464
気体燃料	PJ	578	598	585	580
その他化石燃料	PJ	227	232	230	225
泥炭	PJ	IE	IE	IE	IE
バイオマス	PJ	259	276	267	271
合計	PJ	3,362	3,585	3,362	3,272

（出典）エネルギー消費量：総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）

※エネルギー消費量の区分は、CRT における燃料種区分

表 14 カテゴリー区別の活動量（「1.A.2. 製造業及び建設業」におけるエネルギー消費量）の推移

部門		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.A.2.a. 鉄鋼	PJ	1,629	1,586	1,518	1,517	1,552	1,573	1,598	1,621	1,539	1,584
1.A.2.b. 非鉄金属	PJ	112	109	109	106	103	100	92	95	93	92
1.A.2.c. 化学	PJ	843	860	866	878	926	952	981	964	842	858
1.A.2.d. パルプ・紙	PJ	557	566	562	564	584	617	620	624	599	613
1.A.2.e. 食品加工・飲料	PJ	116	123	131	139	143	156	154	161	173	181
1.A.2.f. 窯業土石	PJ	545	553	558	566	575	582	579	566	503	498
1.A.2.g. その他	PJ	830	815	821	815	837	855	853	786	752	751
合計	PJ	4,632	4,613	4,565	4,585	4,718	4,835	4,877	4,817	4,502	4,577
部門		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.A.2.a. 鉄鋼	PJ	1,666	1,636	1,702	1,722	1,734	1,707	1,731	1,780	1,606	1,503
1.A.2.b. 非鉄金属	PJ	88	89	89	88	88	82	82	73	69	57
1.A.2.c. 化学	PJ	910	881	875	847	858	850	840	846	776	767
1.A.2.d. パルプ・紙	PJ	629	604	609	609	617	622	607	601	558	519
1.A.2.e. 食品加工・飲料	PJ	180	187	195	190	199	197	196	182	168	165
1.A.2.f. 窯業土石	PJ	493	479	477	475	450	440	443	429	408	363
1.A.2.g. その他	PJ	735	715	733	746	752	739	726	701	648	641
合計	PJ	4,700	4,591	4,680	4,678	4,698	4,637	4,626	4,611	4,232	4,015
部門		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.A.2.a. 鉄鋼	PJ	1,696	1,656	1,682	1,715	1,683	1,615	1,552	1,519	1,497	1,471
1.A.2.b. 非鉄金属	PJ	56	54	57	53	51	46	51	45	50	42
1.A.2.c. 化学	PJ	778	768	739	754	723	706	657	667	659	654
1.A.2.d. パルプ・紙	PJ	527	527	524	539	531	535	479	481	486	461
1.A.2.e. 食品加工・飲料	PJ	166	182	178	166	159	144	145	137	154	138
1.A.2.f. 窯業土石	PJ	358	359	360	373	361	350	339	337	342	326
1.A.2.g. その他	PJ	638	689	674	637	619	611	593	599	608	601
合計	PJ	4,219	4,235	4,214	4,238	4,128	4,005	3,816	3,786	3,795	3,691
部門		2020	2021	2022	2023						
1.A.2.a. 鉄鋼	PJ	1,239	1,377	1,260	1,248						
1.A.2.b. 非鉄金属	PJ	39	45	42	41						
1.A.2.c. 化学	PJ	615	665	634	614						
1.A.2.d. パルプ・紙	PJ	417	435	401	399						
1.A.2.e. 食品加工・飲料	PJ	141	144	136	129						
1.A.2.f. 窯業土石	PJ	318	315	285	263						
1.A.2.g. その他	PJ	593	603	603	578						
合計	PJ	3,362	3,585	3,362	3,272						

（出典）エネルギー消費量：「総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）」

※エネルギー消費量の区分は、CRT におけるカテゴリー区分

3. 算定方法の時系列変更・改善経緯

表 15 初期割当量報告書（2006 年提出）以降の算定方法等の改訂経緯概要

	2009 年提出	2010 年提出	2015 年提出
排出・吸収量 算定式	廃棄物分野で計上されていた、エネルギー利用された廃棄物及びエネルギー回収を伴う廃棄物焼却からの排出量を計上。	—	本来「1.A.2.f 窯業土石製品（非金属鉱物）」に報告すべき窯業・土石製品製造業からの排出量を「1.A.2.g その他」に含めて報告し、「1.A.2.f 窯業土石製品（非金属鉱物）」は「IE」と報告。
排出係数	—	LPG の炭素排出係数を改訂。	2013 年度改訂炭素排出係数を適用。
活動量	—	LPG の発熱量を改訂。	・ 2013 年度改訂版総合エネルギー統計を適用。 ・ 2013 年度改訂標準発熱量を適用。

	2018 年提出	2020 年提出	2024 年提出
排出・吸収量 算定式	—	—	ドライアイスや液化炭酸ガスの製品として直接利用するために回収された CO ₂ 、及び環境配慮型コンクリートの原料となる CO ₂ 由来材料の製造のために使用された回収 CO ₂ を控除。
排出係数	バイオマス分を控除したガソリン及び軽油の排出係数を適用。	2018 年度改訂炭素排出係数を適用。	—
活動量	—	2018 年度改訂標準発熱量を適用。	—

	2025 年提出
排出・吸収量 算定式	—
排出係数	2023 年度改訂炭素排出係数を適用。
活動量	2023 年度改訂標準発熱量を適用。

（1）初期割当量報告書における算定方法

1) 排出・吸収量算定式

Good Practice Guidance（2000）に示されたデシジョンツリー（page 2.10、Fig. 2.1）に従い、Tier 1 部門別アプローチ（Sectoral Approach）法を用い、各エネルギー源の消費量に炭素排出係数及び酸化率を乗じて CO₂ 排出量の算定を行っていた（現行の算定方法と同様。）。

なお、「エネルギーとして利用された廃棄物及びエネルギー回収を伴う廃棄物焼却からの排出」に該当するエネルギー消費量及び CO₂ 排出量は、エネルギー分野ではなく廃棄物分野で報告していた。

$$E = \sum_{ij} [(A_{ij} - N_{ij}) \times GCV_i \times 10^{-3} \times EF_i \times OF_i] \times 44/12$$

- E : 化石燃料の燃焼に伴う CO₂ 排出量 [t-CO₂]
 A : エネルギー消費量 (固有単位 [t, kl, 10³m³])
 N : 非エネルギー利用量 (固有単位 [t, kl, 10³m³])
 GCV : 高位発熱量 [MJ/固有単位]
 EF : 炭素排出係数 [t-C/TJ]
 OF : 酸化率
 i : エネルギー源
 j : 部門

2) 排出係数

毎年度炭素排出係数の算定を行うエネルギー源 (2.2.1 (1) 2) ④ 参照) を除き、現行インベントリと同様。

3) 活動量

活動量の出典として、「旧総合エネルギー統計 (資源エネルギー庁)」を使用していた (総合エネルギー統計は 2015 年度に改訂。)

(2) 2009 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

我が国の廃棄物処理の実態を踏まえ、エネルギー利用・回収の有無に関わらず、廃棄物の焼却に伴う排出量を全て廃棄物分野で報告していたが、2009 年提出インベントリより、専門家審査チームの指摘及び IPCC ガイドラインにおける要求事項に対応するため、廃棄物分野において報告していたエネルギー利用された廃棄物及びエネルギー回収を伴う廃棄物焼却からの排出量を、全量エネルギー分野のその他燃料 (Other Fuels) で報告するよう変更した。

2) 排出係数

初期割当量報告書における排出係数と同様。

3) 活動量

初期割当量報告書における活動量と同様。

(3) 2010 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

2009 年提出インベントリと同様。

2) 排出係数

「二酸化炭素排出量調査報告書」に示された排出係数 (0.6833 t-C/10⁷ kcal ⇔ 16.3 t-C/TJ) が継続して使用されていたが、標準発熱量の改訂に伴い、炭素排出係数についても変更が可能である旨の指摘があったため、以下の算定式により LPG の炭素排出係数を算定し、2005 年度以降の

排出量に適用した。

1. プロパン・ブタンの 1t 当たり CO₂ 排出量

- ・ プロパン： $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$; $3 \times 44 (\text{CO}_2) / 44 (\text{C}_3\text{H}_8) = 3.0 \text{ t-CO}_2/\text{t-プロパン}$
- ・ ブタン： $\text{C}_4\text{H}_{10} + 6.5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$; $4 \times 44 (\text{CO}_2) / 58 (\text{C}_4\text{H}_{10}) \div 3.0 \text{ t-CO}_2/\text{t-ブタン}$
(プロパン及びブタンが主成分である LPG についても、3.0 t-CO₂/t とみなせる。)

2. LPG の炭素排出係数

$$3.0 (\text{t-CO}_2/\text{t}) / 50.8 (\text{MJ/kg}) \times 12/44 \times 10^3 = 16.1 \text{ t-C/TJ}$$

なお、LPG の炭素排出係数の改訂に伴い、LPG の炭素排出係数を適用している簡易ガス（簡易ガス事業者の供給するガス。大部分が LPG の直接供給）の排出係数も同様に改訂された。

(16.3 t-C/TJ $\Rightarrow$ 16.1 t-C/TJ)。

また、炭素収支を基に毎年度炭素排出係数を算定している都市ガス（一般ガス）の排出係数も、都市ガスの原料である LPG の炭素排出係数の改訂により僅かながら変化した。

3) 活動量

2005 年度のエネルギー源別標準発熱量の改訂において、LPG は、純粋性状でのプロパン・ブタンの理論総発熱量と、2005 年度におけるプロパン・ブタンの輸入重量比（7：3）を用いた推計により、2000 年度値の「50.2 MJ/kg」から「50.8 MJ/kg」に改訂された（現行の排出係数と同様。）。
その後は 2009 年提出インベントリと同様。

（４）2015 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

2006 年 IPCC ガイドラインの適用による CRF の作成用ソフトウェア（CRF Reporter）の改訂に伴い、CRF に（LULUCF 分野を除き）負値の排出量を入力することができなくなった。2006 年 IPCC ガイドラインのカテゴリー分類に基づいて排出量を算定した場合、重複補正部門の影響により、「1.A.2.g その他」の固体燃料からの温室効果ガス排出量が負値となってしまうため、本来「1.A.2.f 窯業土石製品（非金属鉱物）」に報告すべき窯業・土石製品製造業からの排出量を「1.A.2.g その他」に含めて報告し、「1.A.2.f 窯業土石製品（非金属鉱物）」は「IE」と報告するよう変更を行った。

2) 排出係数

2013～2014 年度において、経済産業省・環境省により実施された各種エネルギー源の発熱量・炭素排出係数の実測等に関する調査を基に、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂案について -2013 年度改訂標準発熱量・炭素排出係数表-」が取りまとめられ、改善案が提示された。そこで、2013 年度の排出量より、当該改訂炭素排出係数を適用した。

3) 活動量

従来の「総合エネルギー統計」においては、電力需給における異常値の発生や、第三次産業等における調整消費項目（残差計上）の存在といった問題点があった。そこで、「総合エネルギー

統計」の一次統計として使用されている「石油等消費動態統計（資源エネルギー庁）」の対象外業種及び中小事業所、並びに非製造業、商業・サービス業におけるエネルギー消費量を対象とした「エネルギー消費統計（資源エネルギー庁）」の使用等による総合エネルギー統計の抜本的な改訂が実施された。そこで 2015 年提出インベントリより、「1.A. 燃料の燃焼」の活動量として「2013 年度改訂版総合エネルギー統計」を適用した。

また、炭素排出係数と同様に、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂案について -2013 年度改訂標準発熱量・炭素排出係数表-」における改善案に基づき、2013 年度の排出量より、当該改訂発熱量を適用した。

（５）2018 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

活動量の出典である「総合エネルギー統計」が改訂され、重複補正部門がなくなったため、2015 年提出インベントリ以降、「IE」として報告していた「1.A.2.f 窯業土石」に、「1.A.2.g その他」に含めて報告していた窯業・土石製品製造業からの排出量を報告するよう変更を行った。

2) 排出係数

ガソリン及び軽油由来の CO₂ 排出量からバイオマス由来分を控除するため、ガソリン及び軽油の排出係数について、バイオマス分を控除した値に変更した。

3) 活動量

2015 年提出インベントリと同様。

（６）2020 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

2019 年提出インベントリと同様（現行の算定式と同様。）。

2) 排出係数

2017～2019 年度にかけて、経済産業省・環境省により炭素排出係数の改訂に関する調査が実施され、改訂が必要とされた燃料種について、炭素排出係数の 2018 年度値が設定された。そこで、2018 年度の排出量より、当該改訂炭素排出係数を適用した。

3) 活動量

2017～2019 年度にかけて、経済産業省・環境省により標準発熱量の改訂に関する調査が実施され、改訂が必要とされた燃料種について、標準・実質発熱量の 2018 年度値が設定された。そこで、2018 年度の排出量より、当該改訂発熱量を適用した。

(7) 2024 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

ドライアイスや液化炭酸ガスの製品として直接利用するために回収された CO₂、及び環境配慮型コンクリートの原料となる CO₂ 由来材料の製造に使用された回収 CO₂ を、本排出源の排出量から控除した（ドライアイスや液化炭酸ガス製品として使用された CO₂ は大気中に放出されるため、「2.H.3 炭酸ガスの利用」にて排出量を計上。CO₂ 由来材料の製造に使用された CO₂ は長期間コンクリート製品中に固定されるため、排出量としては計上しない）。

算定式は 2020 年提出インベントリと同様（現行の算定式と同様）。

2) 排出係数

2020 年提出インベントリと同様。

3) 活動量

2020 年提出インベントリと同様。

(8) 2025 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

2024 年提出インベントリと同様（現行の算定式と同様。）。

2) 排出係数

2022 年度から 2024 年度にかけて、経済産業省・環境省により炭素排出係数の改訂に関する調査が実施され、改訂が必要とされた燃料種について、標準・実質炭素排出係数の 2023 年度値が設定された。そこで、2023 年度の排出量より、当該改訂炭素排出係数を適用した（現行の排出係数と同様。）。

3) 活動量

2022 年度から 2024 年度にかけて、経済産業省・環境省により標準発熱量の改訂に関する調査が実施され、改訂が必要とされた燃料種について、標準・実質発熱量の 2023 年度値が設定された。そこで、2023 年度の排出量より、当該改訂発熱量を適用した（現行の活動量と同様。）。