## [ロガー (データ記憶装置)]

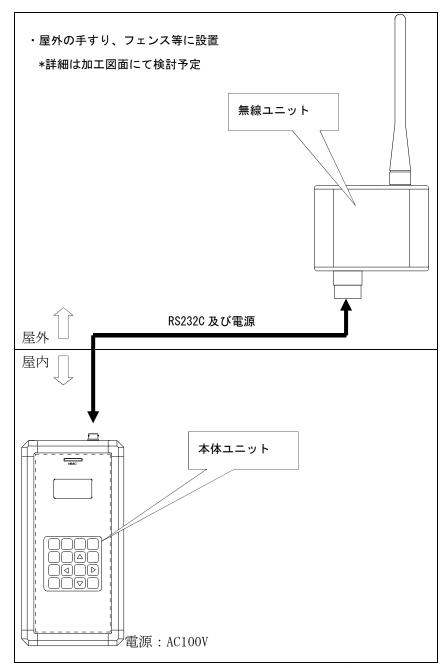


図 3-1-26 アンテナ~ロガー間の結線

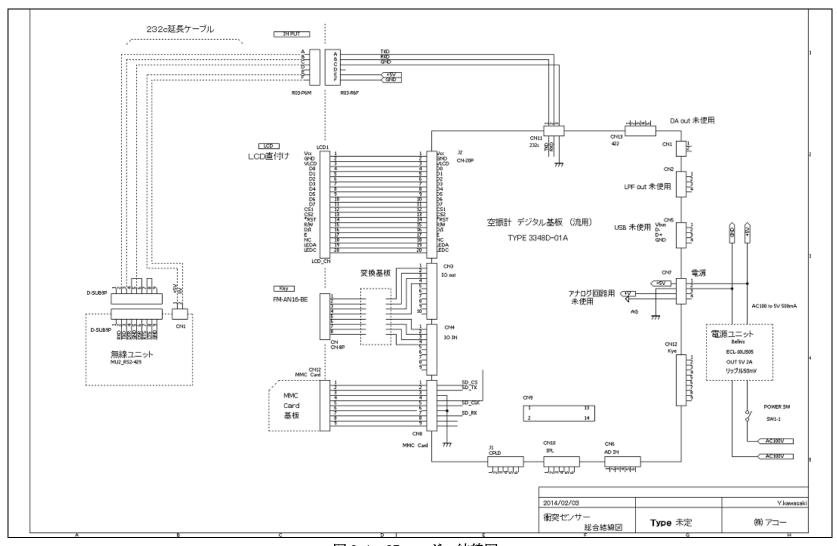


図 3-1-27 ロガー結線図

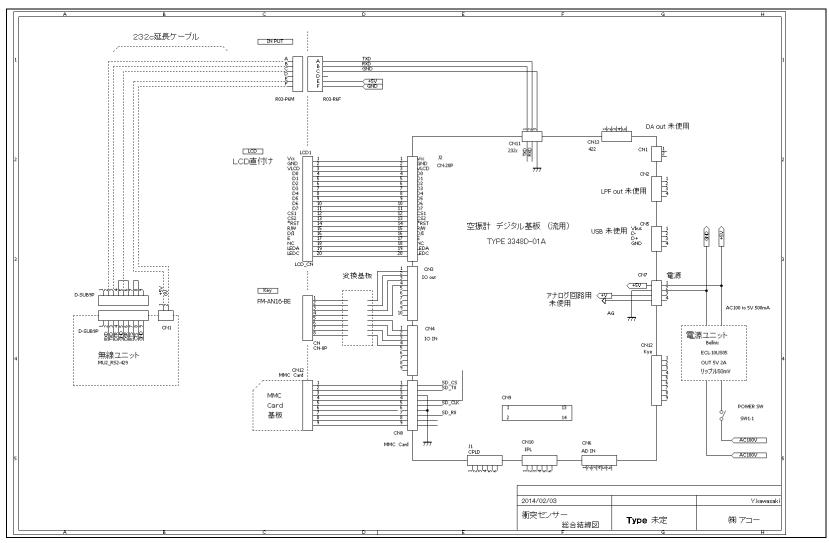


図 3-1-28 総合結線図

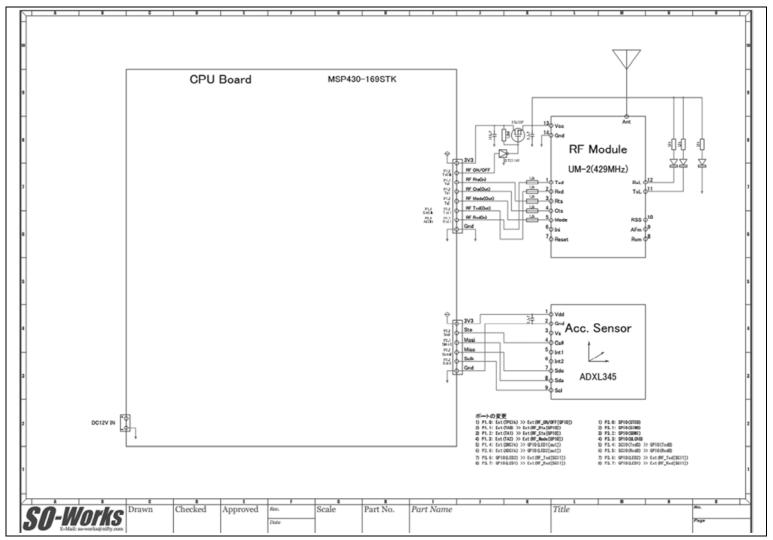


図 3-1-29 ブレード側テスト回路図

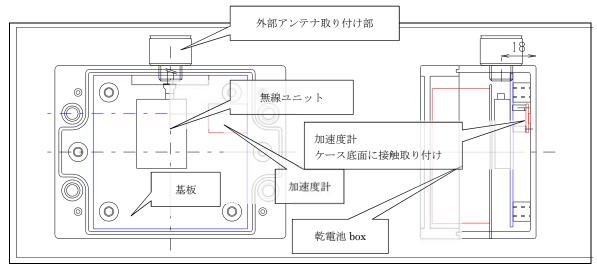


図 3-1-30 ブレード設置センサ部加工図(暫定)

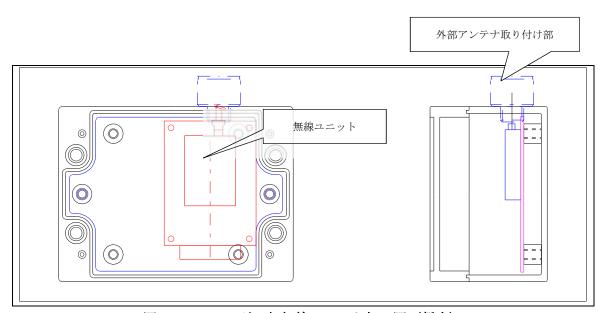


図 3-1-31 ロガー部無線ユニット加工図 (暫定)

## 全体構成ブロック

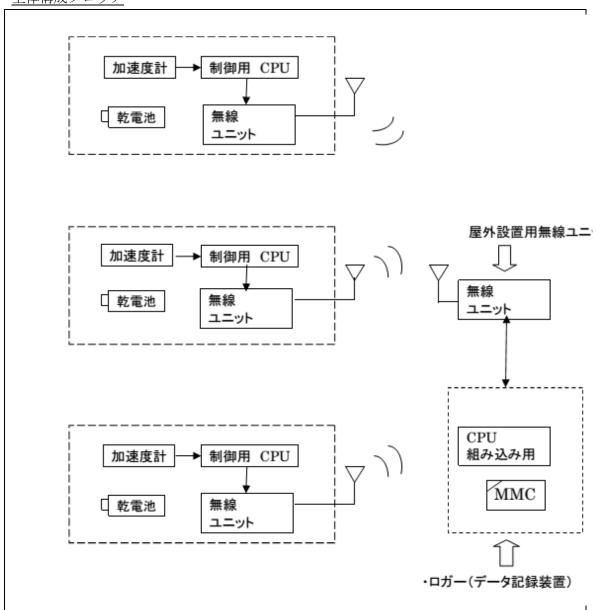


図 3-1-32 1 対 3 による無線通信 (ロガーー台 対 ブレード設置センサ 3 台)

## 現状開発用部材

開発時はロガー1台、ブレード設置センサ部1台で開発を進めている。ブレード設置センサ部は全て同じ仕様の製品をロガー側で無線アドレスを指定し通信するため内部ソフトも同一となる。

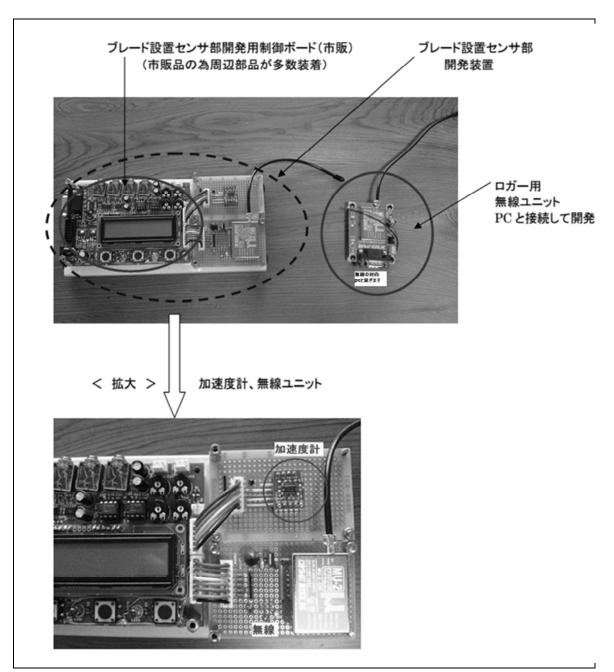


図 3-1-33 現状開発用部材