


# TEOM1405DF (Thermo Fisher Scientific)

## C: フィールドごとに $P_R$ を最大化する方法


フィールドごとによる評価

機種名	1405-DF・川崎(冬)
有効測定日数	50
自動測定機の有効データ数	28
ハズレ値の個数	0
r	4
K	1.977
傾き	0.95

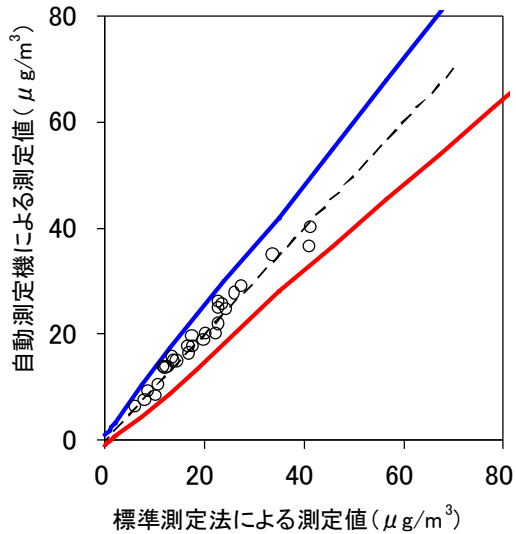

1405-DFの川崎(冬)における管理限界線との関係

機種名	1405-DF・新潟(冬)
有効測定日数	45
自動測定機の有効データ数	1
ハズレ値の個数	評価できず
r	評価できず
K	—
傾き	—

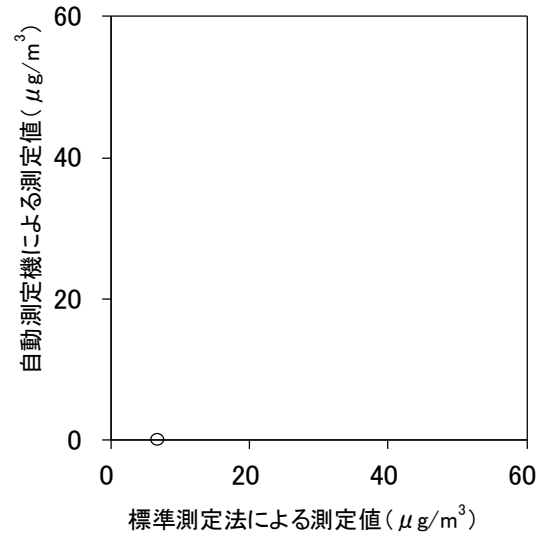

1405-DFの新潟(冬)における管理限界線との関係