

## 汚染水対策の3つの基本方針

### (1) 汚染源に水を「近づけない」



新たな汚染水の発生を抑制するため、原子炉建屋内への地下水流入を抑制。周辺地下水のくみ上げ、建屋周辺への遮水壁の設置等を実施。（右図①②③④等）

### (2) 汚染水を「漏らさない」

汚染水が外洋に漏れいしないよう、護岸への遮水壁の設置や、タンクのリプレース等を実施。（右図⑤⑥⑦等）

### (3) 汚染源を「取り除く」

タンク内の汚染水の浄化や、地下トンネル（トレンチ）内の汚染水の除去を実施。（右図⑧⑨等）

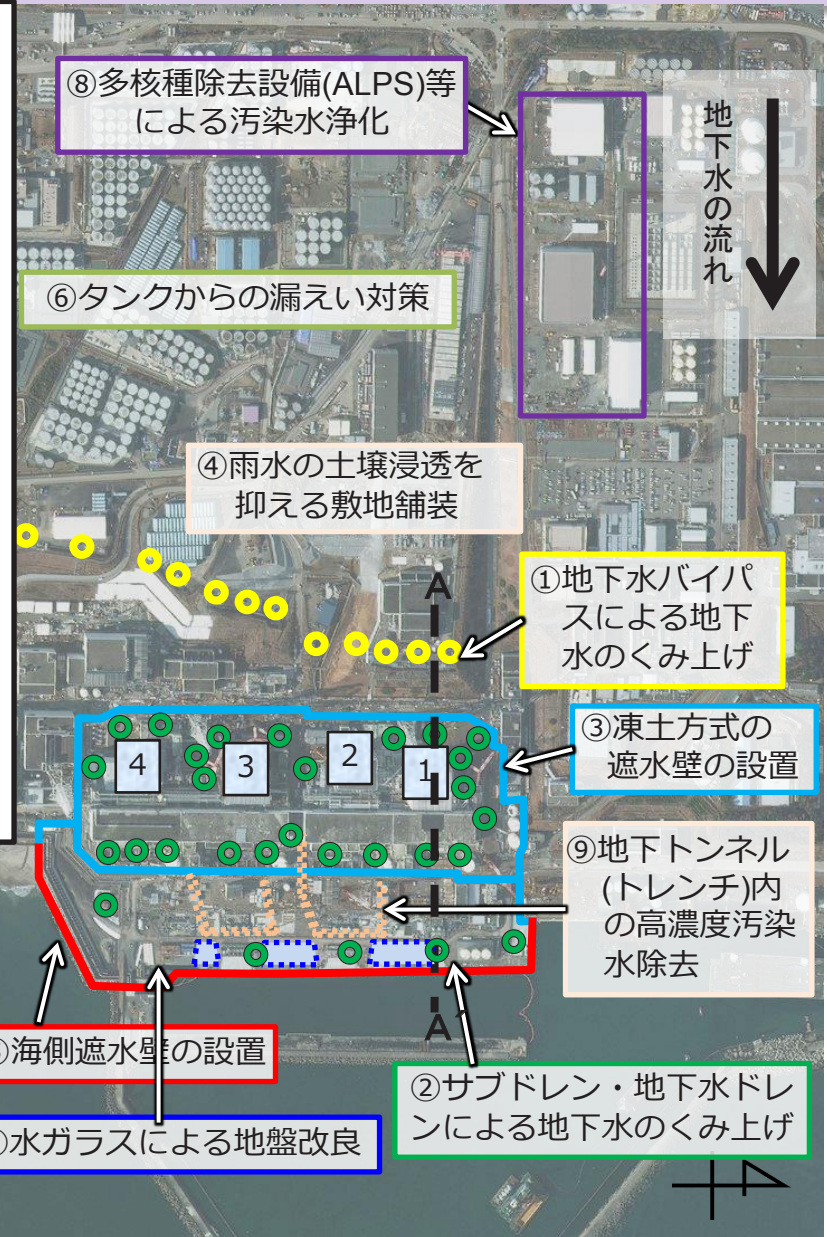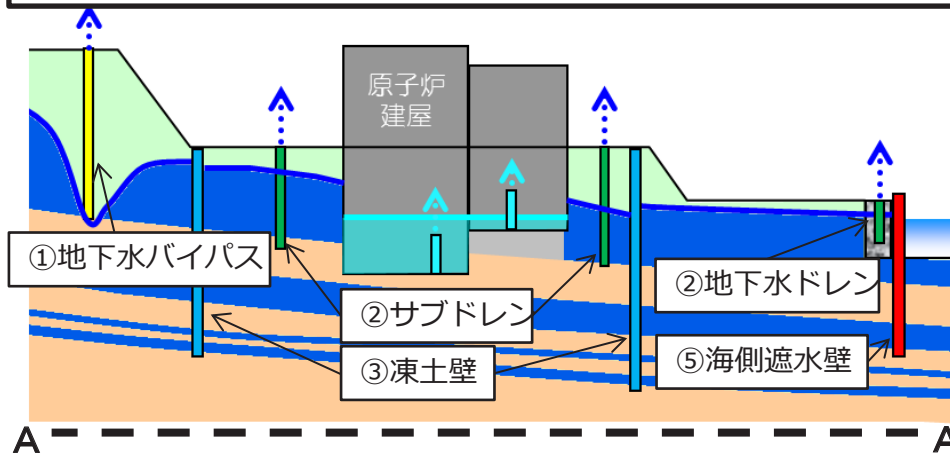

提供：日本スペースイメージング(株)、©DigitalGlobe、平成26年12月25日撮影