

塗料に係る排出量

1. 届出外排出量と考えられる排出

接着剤の場合と同様に、建築現場、土木現場、家庭での塗料使用に伴う排出に加え、路面標示に伴う排出が考えられる(表 1)。

表 1 塗料の用途と推計区分の対応

「塗料製造業実態調査報告書」の需要分野	届出外排出量					届出排出量
	非対象業種				家庭	
	建築工事業等		土木工事業	舗装工事業		
	住宅	非住宅				
建物	○	○				
構造物			○			
路面標示				○		
家庭					○	
その他(製造業用等)						○

2. 推計を行う対象化学物質

塗料には、樹脂を溶かすための溶剤や、顔料が含まれており、いずれも塗料の使用に伴って大半が環境中へ排出される。塗料として、表 2 に示す 12 物質について推計を行う。

表 2 塗料において推計を行う対象化学物質

原材料用途	物質番号	対象化学物質名
溶剤	40	エチルベンゼン
	63	キシレン
	177	スチレン
	224	1,3,5-トリメチルベンゼン
	227	トルエン
可塑剤	270	フタル酸ジ-n-ブチル
	272	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
顔料	69	6 価クロム化合物
	230	鉛及びその化合物
凍結防止剤	43	エチレングリコール
	44	エチレングリコールモノエチルエーテル
その他	30	ビスフェノール A 型エポキシ樹脂

注: (社)日本塗料工業会へのヒアリング(平成 19 年 12 月)による。

3. 推計方法

推計対象年度の全国出荷量はすべて使用され、使用量の一定の割合が環境に排出されるものと仮定し、推計を行う。その他の推計方法は概ね接着剤と同様である。

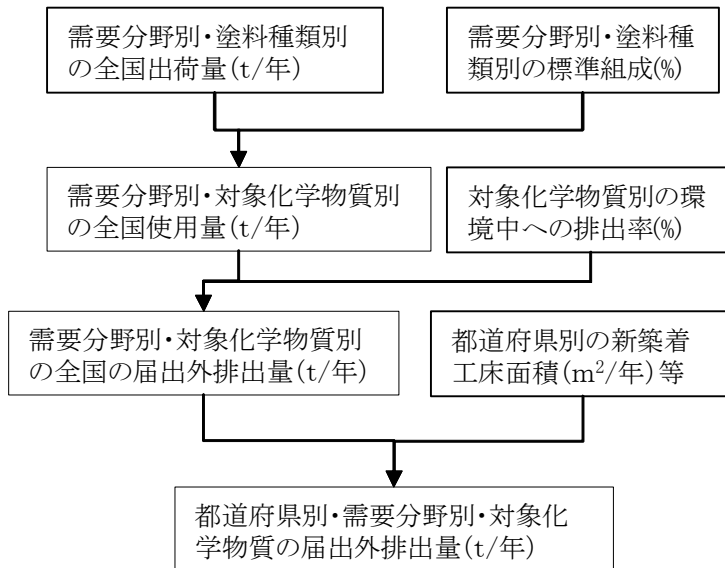


図 1 塗料に係る排出量の推計フロー

4. 推計結果

塗料に係る排出量推計結果を図 2、表 3 に示す。塗料に係る対象化学物質の排出量の合計は約 48 千 t と推計される。

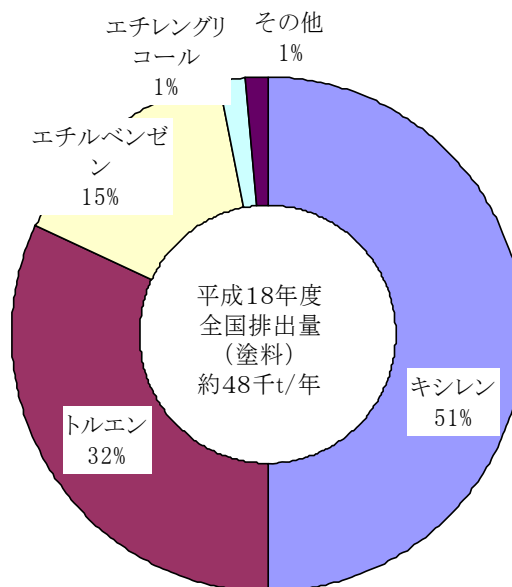


図 2 塗料に係る排出量の推計結果(平成 18 年度;全国)

表 3 塗料に係る排出量推計結果(平成 18 年度;全国)

対象化学物質		全国の届出外排出量(kg/年)				
物質 番号	物質名	対象 業種	非対象 業種	家庭	移動 体	合計
30	4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)		92,112			92,112
40	エチルベンゼン		6,661,509	633,095		7,294,604
43	エチレングリコール		630,399	87,232		717,630
44	エチレングリコールモノエチルエーテル		18,541			18,541
63	キシレン		23,222,323	967,940		24,190,263
69	6価クロム化合物		12,947			12,947
177	スチレン		1,157			1,157
224	1, 3, 5-トリメチルベンゼン		419,354	47,808		467,161
227	トルエン		15,026,383	483,297		15,509,681
230	鉛及びその化合物		83,302			83,302
270	フタル酸ジ-n-ブチル		35,590	171		35,761
272	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)		1,449			1,449
合 計			46,205,066	2,219,543		48,424,609