


# 多孔質PTFE(テフロン)膜を用いた 平行板型拡散スクラバーのVOC除去原理

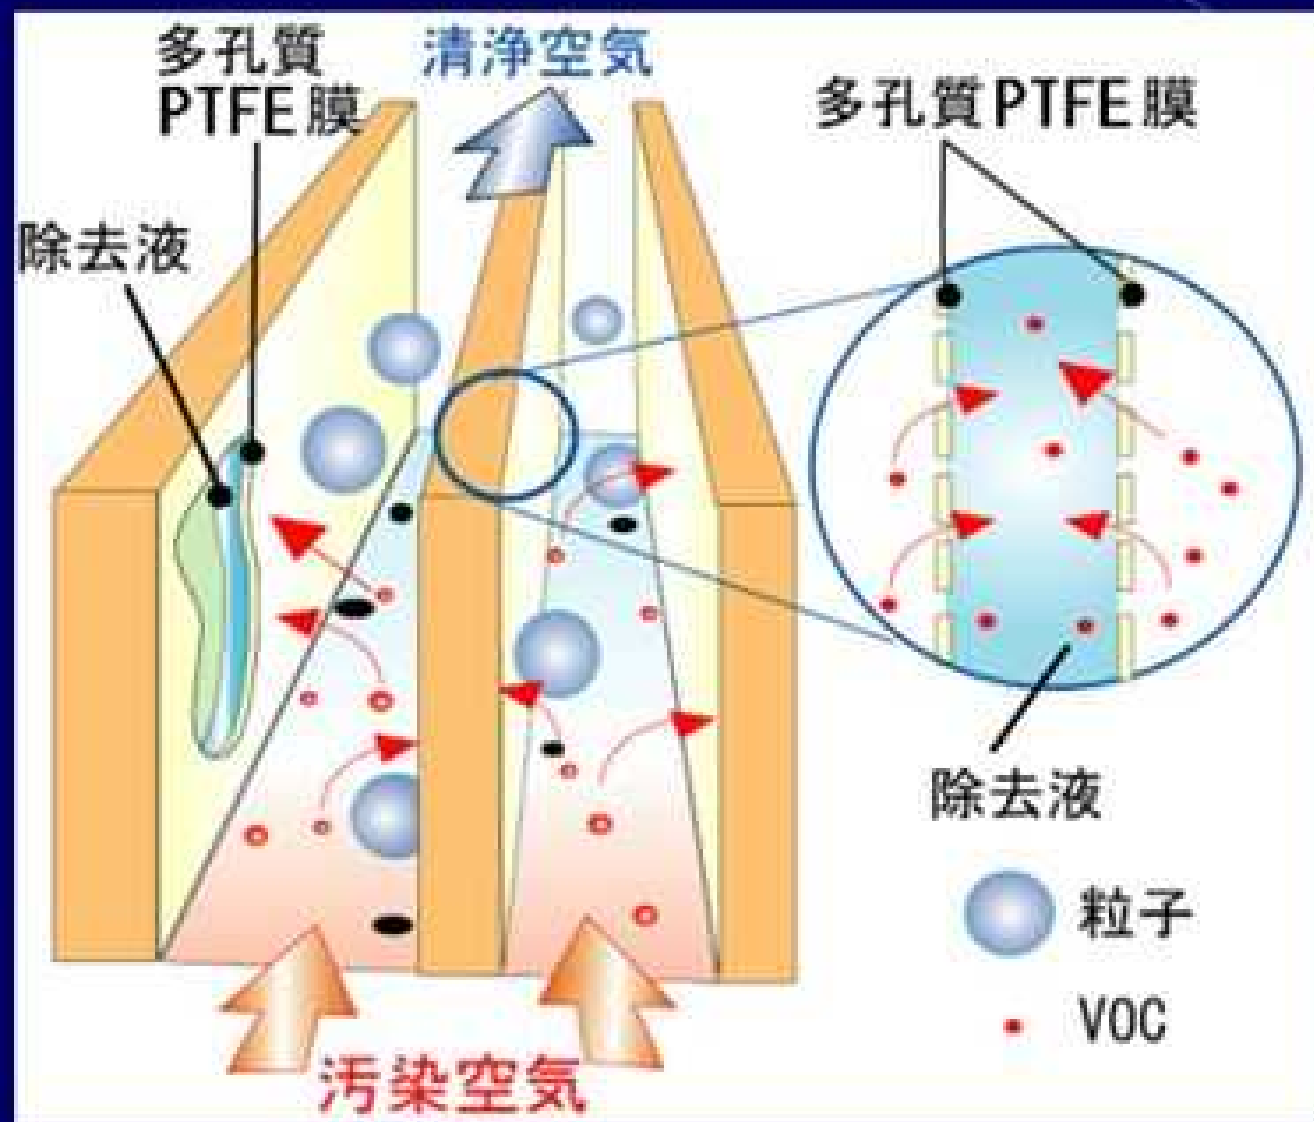

通気抵抗が  
非常に小さい  
( $250\text{m}^3/\text{h}$ 導入  
時に差圧 $22\text{Pa}$ )

除去液を導入し  
VOCを連続的に  
捕集・除去させる

除去液は  
循環再生利用